

პროდუქციის
კატალოგი

Color of High Quality







Betek Boya KIMYA ve Sanayi A.Ş.–მა, რომელიც დაარსდა 1988 წელს, მისი საქმიანობის პირველ წლებში, შეიმუშავა მაღალი ხარისხის პროდუქცია სამშენებლო მასალების სფეროში, ბეტონის დანამატების, მზა კირსნარისა და წყარგაუმტარი მასალების, რომელიც მოთხოვნადი იყო ბაზარზე. მაღალმა მოთხოვნამ, რომელმაც შექმნა ეფექტური გაყიდვების და მარკეტინგის სისტემა, გამოიწვია კომპანიის სწრაფი განვითარება. Betek–მა მოიპოვა გამოცდილება და უფლებამოსილება სამშენებლო მასალების კუთხით, დაიწყო ახალი ბაზრების მოძიება და ჩართო სამშენებლო საღებავები მისი პროდუქტების პორტფოლიუმში.

Betek–ი რომელიც ხელმძღვანელობს მომხმარებელთა მოთხოვნის შესაბამისად უახლესი წარმოების ტექნოლოგიების გამოყენებით, საღებავების ინდუსტრიაში ინოვაციური პროდუქტებით დიდებულს უტყუარობით, სტოგანით “ხარისხიანი პროდუქცია, პოინტური და ინოვაციური ბრენდი” რისი მაგალითიცაა, ის რომ ძალიან მოკლე დროში ინდუსტრიაში – გახდა ყველაზე ძვირფასი კომპანია თურქეთის საღებავების ინდუსტრიაში. საღებავების ინდუსტრიაში ის გახდა ბაზრის დიდერი 2001 წელს. Betek–ი, მას შემდეგ რაც გახდა დიდერი მის სექტორში, ბრენდის ხარისხში ინვესტიციის ჩადებით და ამ მიმართულებით მან შექმნა Filli Boya და Fawori ბრენდები, რომელმაც დაიპყრო თურქეთის მომხმარებლების გულები. Betek, რომლის თანამშრომლები 1.000 –ზე მეტია და 3.000–ზე მეტი გაყიდვის ობიექტი აქვს, დატოვა თავისი კვალი ინდუსტრიაში, არა მხოლოდ საღებავების ინდუსტრიის კუთხით, არამედ დაიკავა წამყვანი პოზიცია თურქეთის ყველაზე მნიშვნელოვან სამრეწველო კომპანიებს შორის.

განვითარების პროცესში Betek Boya KIMYA ve Sanayi A.Ş., 2003 მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედი. Betek–მა თავისი საქმიანობა დაიწყო თბოიზოლაციის სფეროში და მიიღო წამყვანი როლი ამ სექტორში მისი სწავლებით “იზოლაციის” სფეროში, რომელიც, მას წარმოაჩენს, როგორც სოციალური პასუხისმგებლობის პროექტს. Betek A.Ş., არის წამყვანი კომპანია საიზოლაციო ინდუსტრიაში როგორც საღებავების სექტორში თურქეთის პირველ ინტეგრირებულ მოწყობილობებს შორის, რომელიც ახორციელებს წარმოებას საღებავების ყველა ძირითად კომპონენტებზე და თერმული თბოიზოლაციის სისტემებზე მის გეგმვს ქარხანაში.

Betek–მა გააძლიერა თავისი წარმოება და მრდის ტემპებს ყოველ წელს მისი კონკურენტებით და მრეწველობით, გახსნა RMI სამცენიერო–კვლევის ცენტრი 2007 წლის ნოემბერში, რომელსაც აქვს დიდი მომსახურება საღებავის განვითარების კუთხით და საიზოლაციო სექტორში. და ბოლოს, ქარხანა, რომელიც დაარსდა კაიზერში 100 ათასი მ 2 ფართობზე, აწარმოებს 150.000 ტონა მშრალ კირსნარს წელიწადში 400,000 მ 3 EPS მასალით; მან დაიწყო ყველა ძირითადი კომპონენტის წარმოება, საიზოლაციო სისტემაში.

Betek –ი მისი წარმატების მისიით ქვეყანასა თუ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, არის დიდერ პოზიციაზე ექსპორტით პროდუქციის წარმოებით, რომელიც წარმოდგენილია 11 ათასი მ 2 ფართობზე, 26 ათასი ტონა საღებავით ეგვიპტეში და ექსპორტით ბევრ ქვეყანაში.

Betek გარდაქმნა ძვირ ბრენდად თანამშრომლობის ძალისხმევითა და მეცნიერებისა და ტექნოლოგიებზე დაყრდნობით განვითარებასა და მიღწევებზე განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილებით, მას არასოდეს დავიწყნია ბუნება, როგორც მისი შთაგონების წყარო. იგი ყოველთვის ფრთხილად იყენებს ჩვენი სამყაროს და ქვეყნის შეზღუდული ენერგიის წყაროებს ყველაზე ეფექტური გზით. იმისათვის, რომ დანერგოს ეს შეგნება ინდუსტრიის თანამშრომლებსა და საზოგადოებაში, მან ხელი მოაწერა რიგ პროექტებს. ამან ხელი შეუწყო გარემოსა და ქვეყნის ეკონომიკის რესურსების მოხმარებას, წარჩენების მართვას, აღმოფხვრას და გადამუშავების პროგრამას. მან შეძლო, გარემოსთან მეგობრულად, თავისი პროდუქციის და წარმოების საშუალებების გამოყენება .

მიზანი არის Betek–ის გარდაქმნა, მსოფლიოში არბიტრ ბრენდად ამ ღირებულებებზე დაყრდნობით.



მარჯვენებელი

ინტერიერის პროდუქტის ჯგუფი.....	6
ექსტერიერის პროდუქტის ჯგუფი.....	26
სინთეტიკური პროდუქტის ჯგუფი.....	38
ხის პროდუქტის ჯგუფი	52
სამშენებლო ქიმიკატების პროდუქტის ჯგუფი.....	62
წებოს პროდუქტის ჯგუფი.....	78
თერმო იზოლაციის პროდუქტის ჯგუფი.....	84
ნიადაგის კვრევა.....	102
პრაიმერის პროდუქტები	108
ხის პროდუქტების შეთავაზებები	110
მოხმარების ფურცელი.....	114



Betek-ით თქვენი სახლი გაფერადდება ყველა ფერით, რომელიც შესაძლებელია წარმოიდგინოთ

ინდივიდუალური ფერის წარმოება

საღებავების სექტორის დიდერი Betek კლიენტთა მოლოდინისა და ტრენდების მეშვეობით უზრუნველყოფილი ტექნოლოგიური უპირატესობით, Betekmix-ის გამოყენებით გთავაზობთ ინდივიდუალურად შექმნილ ყველა სახის ფერს, რომლის აღქმაც ადამიანის თვალი შეუძლია.

Betekmix წარმოადგენს საღებავის შეფერადების სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს თქვენთვის მოსაწონი ფერის მომენტალურად მიღებას. ფერის ინდივიდუალური წარმოების სისტემის გამოყენებით Betek-ის დიცენზირებულ რეაღიზატორებთან ფერის დანადგარით დაგიმზადებენ თქვენთვის სასურველი ფერის, ტონისა და რაოდენობის საღებავს. დიცენზირებულ რეაღიზატორთან შეფერვის სისტემის გამოყენებით მომენტალურად ხდება თქვენთვის მოსაწონი ფერის ტონის წარმოება. Betekmix-ის სისტემაში შეგიძლიათ ფერის არჩევა არსებული ფერის კატალოგის გარდა ნებისმიერი საერთაშორისო კატალოგიდან და თქვენთვის სასურველი ფერის ინდივიდუალურად განსაზღვრა. ეს სისტემა უზრუნველყოფს განსხვავებული ფერების საბოლოო სახით იდენტიფიცირებას და შესაძლებელი ხდება ნებისმიერი ფერის წარმოება, რომელსაც ადამიანის თვალი აღიქვამს.

Betekmix-ის ფერის სისტემის მახასიათებლები

Betekmix „ფერის ინდივიდუალური წარმოების“ სისტემით ფერს აძლევს როგორც წყლის ბაზაზე, ასევე გამსხნელების ბაზაზე დამზადებულ პროდუქციას. Betekmix-ის სისტემა წყლის ბაზაზე დამზადებულ საღებავებს აფერადებს წყლის ბაზის მქონე პასტის, ხოლო გამსხნელების ბაზაზე დამზადებულ საღებავებს – გამსხნელების ბაზის მქონე პასტის მეშვეობით და უნივერსალური პასტებით შეფერადებული პროდუქციისგან განსხვავებით გთავაზობს უფრო მაღალეფექტურ ხარისხიან საღებავს.

BETEK MIX









ინტერიერის პროდუქტის ჯგუფი



BETEK SATIN



პროდუქტის აღწერა

წყლის ბაზაზე შექმნილი, სინთეზური სინთეტიკური ემულსია, დამატებული აქვს სილიკონი, ნახევრად გლუვი დეკორატიული ინტერიერის ზედაპირის საღებავი.

მახასიათებლები

მომხმარებელს სთავაზობს ნამდვილ რეცხვად მახასიათებელს მისი გამორჩეული ნახევრად გლუვი დაფარვის თვისების წყალობით და მაღალ გამძლეობას, რაც მიღწეულია გაძლიერებული სილიკონის ტექნოლოგიის წყალობით. ახასიათებს გაუმჯობესებული და რეცხვადობის თვისება. არ იწვევს ფხაჭნების, ბუშტების და ბზარების გაჩენას. უზრუნველყოფს ენერგიის დამოკვას მისი ადვილად გაწმენდვადი ტექსტურის წყალობით. არანაირი შემაწუხებელი სუნი მისი წყალზე დაფუძნებული ფორმულის და ეკოლოგიურობის გამო.

გამოყენების ზედაპირი

BetekSatin გამოიყენება ზედა ფენაზე წინასწარი მომზადების შემდეგ, როგორცაა თაბაშირი, ფითხი და გრუნტირება, ახალი და თანაბარი ინტერიერის ზედაპირი, კედლები და ჭრები, ძველი შეღებილი ინტერიერის ზედაპირი, რომელმაც დაკარგა ფერი, მინის ტექსტილი და შეღებვადი შპალერი.

გამოყენება

უზრუნველყავით რომ ზედაპირი იყოს გლუვი, უსაფრთხო და კარგ მდგომარეობაში რომ დაიჭიროს გრუნტი და ზედა ფენის საღებავი. გაასუფთავეთ ყველა სახის ღაქისგან, მტევრისგან, ბოლოს ნაფხველებისგან, თავისუფალი ფენებისგან და შეასრულეთ ზედაპირის გასწორების ყველა საჭირო ქმედება. დაიცავით განსაზღვრული პერიოდები, ბეტონის, უხეში ბეტონის და ახალ გაღესი ზედაპირისთვის. (28 დღე) განმინდეთ ზედაპირი წვრილი ზუზუნის ქაღალდით გრუნტის დაღების დაწყებამდე ძველ შეღებილ წყალში-სხნალ ზედაპირზე, გამოიყენეთ Betek Primer ახალ გაღესი ზედაპირზე რომელიც ითვება პირველად. გამოიყენეთ Betek Gypsum Primer ან Betek 1/7-1/10 Concentrated Primer შემწვით და მაღალი მტვრიანობის ზედაპირზე, როგორცაა თაბაშირი, კირი, ცარცი და აირბეტონი ერთ ფენად გამოთქვისა და გაპირადების გარეშე ისე რომ არ შეიქმნას მინისებური თხელი ფენა ზედაპირზე. არ გამოიყენოთ საღებავი უშუალოდ კირზე. ერთი ან ორი ფენა ნაუსვით ზედა ფენის მას შემდეგ რაც ნაუსვამთ დაქების დასაფარ ერთ ფენას ძალიან მტვრიან ზედაპირზე რათა გააუმჯობესოთ დაფარვის შესაძლებლობა. უზრუნველყავით გარემოს და ზედაპირის ტემპერატურა 50 C დან 300 C -მდე წასმის პერიოდში სანამ პროდუქტი სრულად არ გამშრება, დაიცავით ზედაპირი ყინვისგან. წასმისას გამოიყენეთ ჩოქი, გორგოლაჭი ან შესაშუბეტიკი.

გაფრთხილება:

გამჭვირვალე გრუნტები: ნაუსვით Betek Primer ან Betek 1/7-1/10 Concentrated Primer შემწვით ინტერიერის ზედაპირზე და მაღალი მტვრიანობის ზედაპირზე, როგორცაა თაბაშირი, კირი, ცარცი და აირბეტონი (ინტერიერი-ექსტერიერი) ერთ ფენად გამოთქვისა და გაპირადების გარეშე. მინისებური ზედაპირი წარმოიქმნება როცა ამ გრუნტს უსვამთ ძველ შეღებილ (წყალში ხსნალ საღებავით) ზედაპირზე მტვრის წარმოშობის გარეშე და ნებოვან/გაჭრულ ზედაპირზე. დაფარვის, გაბზარვისა და/ან მოჭიდების საკითხები გამოიწვევს ამ შექმნილ ზედაპირებზე მაშინაც თუ ნაუსვამთ საბოლოო ფენას 7-8-ჯერ. ამ შემთხვევაში, გააგრძელეთ ზუზუნით გაწმენდა სანამ სრულად არ მოშორდება მინისებური ფენა. პიგმენტური გრუნტები: გამოიყენეთ Betek Primer კედლების ზედაპირის გრუნტირებისას, რომლებიც გრუნტირებული და შეღებილი იყო წყალში ხსნალ საღებავით. რამდენადაც შემკვერი შეიწვევა, ამგვარი გრუნტირებისას შემწვით და მაღალი მტვრიანობის ზედაპირზე როგორცაა თაბაშირი, ცარცი და აირბეტონი, ზედაპირზე გამოიწვევს მტვრის წარმოიქმნება და შექმნის პრობლემებს. გაჭრული ზედაპირები: ნაუსვით გამოჭირვალე გრუნტი გამოთქვისა და გაპირადების გარეშე (გორგოლაჭების ქვემოთ ერთხელ ჩამოტარებით) შემწვით და მაღალი მტვრიანობის ზედაპირზე

შეგიძლიათ იხილოთ უსაფრთხოების პასპორტის და ტექნიკური მონაცემების ფორმები დეტალური ინფორმაციის ჩათვლით გამოყენების, ჯანდაცვის-უსაფრთხოების-გაბატანის რისკების და უსაფრთხოების ზომების შესახებ www.betekexport.com.

უპიჯრო სპრეი

წინევა : 120-140 ბარი
უკიდურესი კუთხე : 50°
უკიდურესი ზომა (ინჩი): 0.019"
სიბინტის შეთხელება : 10%

სიბინტის შეთხელება

რეკომენდირებული საღებავის ორ ფენად გადასმა ფუნჯით და როდერიტ შეღებისას მას სემდეგ რაც 20% სუფთა წყლით განზავდება.

გაშრობის დრო (20°C, 65% RH)

სიმშრალე შეხებით: 30 - 60 წუთი
ფენების გადასმის შორის დროის ინტერვალი: 4-6 სთ
საბოლოო გაშრობა: 24 სთ (გაშრობის დრო შეიძლება გაიმარდოს შეღარებით მაღალი ტენიანობის და დაბალი ტემპერატურის პირობებში)

დანახაზი

55-80 მლ/მ2ერთ ფენაზე, დამოკიდებულია ზედაპირის ტიპზე, შთანქმისუნარიანობაზე და სტრუქტურაზე. 1 ღირი საღებავით შესძლებელია 13-18 მ2-ის შეღება. ჩაატარეთ საკონტროლო შერჩევა რათა განსაზღვროთ ზუსტი დანახაზი.

შენახვა

შესაძლებელია მისი შენახვა 3 წლის განმავლობაში გაუხსნელ ყუთში გრილ და მშრალ, ყინვისა და მზის სხივისგან დაცულ ადგილას. გამოყენების შემდეგ ყუთი მაშინვე დახურეთ, ისე რომ ჰერი არ შევიდეს.

შეფუთვა

15 ღ, 7,5 ღ, 2,5 ღ

როგორცაა თაბაშირი, ცარცი და აირბეტონი, თუ კედლის ზედაპირი შესწორდება. შემდეგ ნაუსვით მზა გამოყენების ნებო (ზედაპირი უნდა გათანაბრდეს ნებოთ, რომელიც შესაბამისობაშია ქვედა და ზედა ფენის საღებავთან, გააგრძელეთ პიგმენტური გრუნტირებით და დააღეთ საღებავის საბოლოო ფენა. თუ თაბაშირი ესმება ძველ საღებავზე ზედაპირი კარგად გაასუფთავეთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში, არ ნაუსვით თაბაშირი უშუალოდ საღებავზე, საღებავის ბოლო ფენა ჩამოიშლება თაბაშირთან ერთად. კირისა და თავისუფალი ფენების წმენდა: განმინდეთ ძველი საღებავის ფენები, რომელიც ვერ იჭერს თავს, და შემწვით ზედაპირები, როგორცაა კირი საღებავის ქვეშ, გამოიყენეთ მავთულის ჯაგრისი, ზუმფარა ან/და სპირალი. ან გასაწმენდათ გამოიყენეთ წყლისნაკადი, მაქსიმალური 250 ბარინევა, შემოწმების შემდეგ; ნუ დაგვიწყდებთ, რომ ჩაატაროთ წყლის ნაკადის ტესტის ნიმუში ან განმწმენდის მეთოდები. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მაღალმა წნევამ შეიძლება დააზიანოს ზედაპირი და საჭირო გახდეს მნიშვნელოვანი სარემონტო და მაკორექტირებელი სამუშაოები;

BETEK SIL



პროდუქტის აღწერა

წყლის ბაზაზე შექმნილი, დამატებული აქვს სილიკონი, აბრეშუმისებრი მქონე, ექვემდებარება განმუხტვას, დეკორატიული ინტერიერის ზედაპირის საღებავი.

მახასიათებლები

მისი აბრეშუმისებრი გლუვი ტექსტურა, ირეკლავს რა შუქს, იძლევა განცდას უკიდურესი სივრცისა. უკეთესად იწმინდება და ახასიათებს მეტი გამძლეობა გაუმჯობესებული ზედაპირზე მისი გამოყენების შესრულების წყალობით. არ იწვევს ფხატების, ბუშტების და ბზარების გაჩენას. უზრუნველყოფს ენერგიის დაზოგვას მისი ადვილად გაწმენდადი ტექსტურის წყალობით. არანაირი შემანეწვების სუნი მისი წყაბზე დაფუძნებული ფორმულის და ეკოლოგიურობის გამო.

გამოყენების ზედაპირი

Betek Sil გამოიყენება ზედა ფენაზე წინასწარი მომზადების შემდეგ, როგორცაა თაბაშირი, ფიქსი და გრუნტირება, ახალი და თანაბარი ინტერიერის ზედაპირი, კედლები და ჭერები, ძველი შეღებილი ინტერიერის ზედაპირი, რომელმაც დაკარგა ფერი, მინის ტექსტური და შეღებვადი მშენებელი.

გამოყენება

უზრუნველყავით რომ ზედაპირი იყოს გლუვი, უსაფრთხო და კარგ მდგომარეობაში რომ დაიჭიროს გრუნტი და ზედა ფენის საღებავი. გაასუფთავეთ ყველა სახის ღაქისგან, მტვერისგან, ბლოკის ნაფხველებისგან, თავისუფალი ფენებისგან და შეასრულოთ ზედაპირის გასწორების ყველა საჭირო ქმედება. დაიცავით განსაზღვრული პერიოდები, ბეტონის, უხეში ბეტონის და ახლად გაცემი ზედაპირისთვის, (28 დღე) განმინდეთ ზედაპირი წვრილი ზემოთის ქაღალდით გრუნტის დაღების დაწყებამდე ძველ შეღებილ წყაბზე-ხსნად ზედაპირზე. გამოიყენეთ Betek Primer ახლად გაცემი ზედაპირზე რომელიც იღებება პირველად. გამოიყენეთ Betek Gypsum Primer ან Betek 1/7-1/10 Concentrated Primer შემოვლი და მაღალი მტვრიანობის ზედაპირზე, როგორცაა თაბაშირი, კირი, ცარცი და აირბეტონი ერთ ფენად გამოთქვისა და გაპრიადების გარეშე ისე რომ არ შეიქმნას მინისებური თხელი ფენა ზედაპირზე. არ გამოიყენოთ საღებავი უშუალოდ კირზე. ერთი ან ორი ფენა წაუსვით ზედა ფენის მას შემდეგ რაც წაუსვამთ ღაქების დასაფარ ერთ ფენას ძალიან მტვრიან ზედაპირზე რათა გააუმჯობესოთ დაფარვის შესაძლებლობა. უზრუნველყავით გარემოს და ზედაპირის ტემპერატურა 50 C დან 300 C -მდე წასმის პერიოდში სანამ პროდუქტი სრულად არ გამოშვება

გაფრთხილება:

გამჭვირვალე გრუნტები: წაუსვით Betek Primer ან Betek 1/7-1/10 Concentrated Primer შემოვლი ინტერიერის ზედაპირზე და მაღალი მტვრიანობის ზედაპირზე, როგორცაა თაბაშირი, კირი, ცარცი და აირბეტონი (ინტერიერი-ექსტერიერი) ერთ ფენად გამოთქვისა და გაპრიადების გარეშე. მინისებური ზედაპირი წარმოიქმნება როცა ამ გრუნტს უსვამთ ძველ შეღებილ (წყაბზე ხსნად საღებავით) ზედაპირზე მტვრის წარმოშობის გარეშე და ნებოვან/გაჭრულ ზედაპირზე. დაფარვის, გაბზარვისა და/ან მოჭიდების საკითხები გამოჩნდება ამ შექმნილ ზედაპირებზე მაშინაც თუ წაუსვამთ საბოლოო ფენას 7-8-ჯერ. ამ შემთხვევაში, გააგრძელოთ ზემოთი განმენდა სანამ სრულად არ მოშორდება მინისებური ფენა. პიგმენტური გრუნტირება: გამოიყენეთ Betek Primer კედლების ზედაპირის გრუნტირებისას, რომლებიც გრუნტირებული და შეღებილი იყო წყაბზე ხსნად საღებავით. რამდენადაც შემკვერი შეიწოვება, ამგვარი გრუნტირებისას შემოვლი და მაღალი მტვრიანობის ზედაპირზე როგორცაა თაბაშირი, ცარცი და აირბეტონი, ზედაპირზე გამოჩნდება მტვრის წარმოიქმნები და შექმნის პრობლემებს. გაჭრული ზედაპირები: წაუსვით გამჭვირვალე

დაიცავით ზედაპირი ყინვისგან. წასმისას გამოიყენეთ ჩოქი, გორგოლაჭი ან შესაშვრებელი.

შეგიძლიათ იხილოთ უსაფრთხოების პასპორტის და ტექნიკური მონაცემების ფორმები დეტალური ინფორმაციის ჩათვლით გამოყენების, ჯანდაცვის-უსაფრთხოების-გადატანის რისკების და უსაფრთხოების მომების შესახებ www.betekexport.com.

უპავერო სპეცი

წინვა : 120-140 ბარი
უკილურეს კუთხე : 50°
უკილურეს მომა (ინჩი) : 0.019"
სიბინანტის შეთხვევა : 5%

სიბინანტის შეთხვევა

რეკომენდირებულია საღებავის ორ ფენად გაღასმა ფუნჯითა და როდერთი შეღებვისას მას შემდეგ რაც 20% სუფთა წყლით განწმენდება.

გამშობის დრო (20°C, 65% RH)

სიმშრალე შეხებით: 30 - 60 წუთი
ფენების გაღასმის შორის დროის ინტერვალი: 4-6 სთ
საბოლოო გამშობა: 24 სთ (გამშობის დრო შეიძლება გაიზარდოს შედარებით მაღალი ტენიანობის და დაბალი ტემპერატურის პირობებში)

დანახარჯი

55-80 მლ/მ2ერთ ფენაზე, დამოკიდებულია ზედაპირის ტიპზე, შთანთქმისუნარიანობაზე და სტუქტურაზე. 1 ლიტრი საღებავით შესაძლებელია 13-18 მ2-ის შეღება. ჩაატარეთ საკონტროლო შერჩევა რათა განსაზღვროთ ზუსტი დანახარჯი.

შენახვა

შესაძლებელია მისი შენახვა 3 წლის განმავლობაში გაუხსნელ ყუთში გრილ და მშრალ, ყინვისა და მზის სხივისგან დაცულ ადგილას. გამოყენების შემდეგ ყუთი მაშინვე დახუროთ, ისე რომ ჰქონდეს არ შევიდეს.

შეფუთვა

15 ლ, 7,5 ლ, 2,5 ლ

გრუნტი გამოთქვისა და გაპრიადების გარეშე (გორგოლაჭების ქვემოთ ერთხელ ჩამოტარებით) შემოვლი და მაღალი მტვრიანობის ზედაპირზე როგორცაა თაბაშირი, ცარცი და აირბეტონი, თუ კედლის ზედაპირი შესწორდება. შემდეგ წაუსვით მშა გამოყენების წებო (ზედაპირი უნდა გათანაბრდეს წებოთი, რომელიც შესაბამისობაშია ქვედა და ზედა ფენის საღებავთან, გააგრძელოთ პიგმენტური გრუნტირებით და დაადეთ საღებავის საბოლოო ფენა. თუ თაბაშირი ვსმება ძველ საღებავზე ზედაპირი კარგად გაასუფთავეთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში, არ წაუსვათ თაბაშირი უშუალოდ საღებავზე, საღებავის ბოლო ფენა ჩამოიშლება თაბაშირთან ერთად. კირისა და თავისუფალი ფენების წმენდა: განმინდეთ ძველი საღებავის ფენები, რომელიც ვერ იჭერს თავს, და შემოვლი ზედაპირები, როგორცაა კირი საღებავის ქვეშ, გამოიყენეთ მავთულის ჯაგრისი, ზემოთა ან/და სპირალი. ან გასაწმენდათ გამოიყენეთ წყლისნაკადი, მაქსიმალური 250 ბარი, შემოწმების შემდეგ; ნუ დაგვიწყდებათ, რომ ჩაატაროთ წყლის ნაკადის ტესტის ნიშნები ან განმენდის მეთოდები. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მაღალი წნევამ შეიძლება დაამიანოს ზედაპირი და საჭირო გახდეს მნიშვნელოვანი სარემონტო და მკურნალებული სამუშაოები;

BETEK MAX



პროდუქტის აღწერა

წყლის ბაზაზე შექმნილი, დამატებული აქვს სილიკონი, ემულსიის ბაზაზე შექმნილი, მქრქალი დეკორატიული ინტერიერის ზედაპირის საღებავი.

მახასიათებლები

Betek Max წარმოადგენს საღებავს, რომელიც ადვილად იწმინდება, გააჩნია უნიკალური რბილი მქრქალი ტექსტურა, გარდა ამისა საკმაოდ გამძლეობითა და კარგი დაფარვის თვისებით გამოირჩევა სილიკონის ტექნოლოგიის წყალობით. უერთდება ზედაპირს. . არ იწვევს ფსაჭენების, ბუშტების და ბზარების გაჩენას. უზრუნველყოფს ენერგიის დამოკიდებულების მისი ადვილად გავრცელებადი ტექსტურის წყალობით. არანაირი შემანუხვევი სუნის მისი წყარზე დაფუძნებული ფორმულის და ეკოლოგიურობის გამო.

გამოყენების ზედაპირი

Betek Max გამოიყენება ზედა ფენაზე წინასწარი მომზადების შემდეგ, როგორცაა თაბაშირი, ფიფი და გრუნტირება, ახალი და თანაბარი ინტერიერის ზედაპირი, კედლები და ჭრები, ძველი შეღებილი ინტერიერის ზედაპირი, რომელმაც დაკარგა ფერი, მინის ტექსტური და შეღებვადი შპალერი.

გამოყენება

უზრუნველყავით რომ ზედაპირი იყოს გლუვი, უსაფრთხო და კარგ მდგომარეობაში რომ დაიჭიროს გრუნტი და ზედა ფენის საღებავი. გაასუფთავეთ ყველა სახის ლაქისგან, მტვრისგან, ბოლოს ნაფხვენებისგან, თავისუფალი ფენებისგან და შეასრულეთ ზედაპირის გასწორების ყველა საჭირო ქმედება. დაიცავით განსაზღვრული პერიოდები, ბეტონის, უხეში ბეტონის და ახალ გაღებული ზედაპირისთვის. (28 დღე) განმინდეთ ზედაპირი წვრილი ზუზუნის ქაღალდით გრუნტის დაღების დაწყებამდე ძველ შეღებილ წყარში-სხნალ ზედაპირზე, გამოიყენეთ Betek Primer ახალ გაღებულ ზედაპირზე რომელიც იღებება პირველად. გამოიყენეთ Betek Gypsum Primer ან Betek 1/7-1/10 Concentrated Primer შემწოვი და მაღალი მტვრიანობის ზედაპირზე , როგორცაა თაბაშირი, კირი, ცარცი და აირბეტონი ერთ ფენად გაჩოქებისა და გაპირილების გარეშე ისე რომ არ შეიქმნას მინისებური თხელი ფენა ზედაპირზე. არ გამოიყენოთ საღებავი უშუალოდ კირზე. ერთი ან ორი ფენა ნაუსვით ზედა ფენის მას შემდეგ რაც ნაუსვამი ლაქების დასაფარ ფენა ფენას ძალიან მტვრიან ზედაპირზე რათა გააუმჯობესოთ დაფარვის შესაძლებლობა. უზრუნველყავით გარემოს და ზედაპირის ტემპერატურა 50 C დან 300 C –მდე წასმის პერიოდში სანამ პროდუქტი სრულად არ გაშრება და დაიცავით ზედაპირი ყინვისგან. წასმისას გამოიყენეთ ჩოქი, გორგოლაჭი ან შესასხურებელი. შეგიძლიათ იხილოთ უსაფრთხოების პასპორტის და ტექნიკური მონაცემების ფორმები დეტალური ინფორმაციის

გაფრთხილება:

გამჭვირვალე გრუნტები: ნაუსვით Betek Primer ან Betek 1/7-1/10 Concentrated Primer შემწოვი ინტერიერის ზედაპირზე და მაღალი მტვრიანობის ზედაპირზე, როგორცაა თაბაშირი, კირი, ცარცი და აირბეტონი (ინტერიერი-ექსტერიერი) ერთ ფენად გაჩოქებისა და გაპირილების გარეშე. მინისებური ზედაპირი წარმოქმნება როცა ამ გრუნტს უსვამთ ძველ შეღებილ (წყარში სხნალ საღებავით) ზედაპირზე მტვრის წარმოშობის გარეშე და წებოვან/გაჭრულ ზედაპირზე. დაფარვის, გაბზარვისა და/ან მოჭიდების საკითხები გამოჩნდება ამ შექმნილ ზედაპირებზე მაშინაც თუ ნაუსვამი საბოლოო ფენას 7-8-ჯერ. ამ შემთხვევაში, გააგრძელეთ ზემოთაღნიშნული განმეორება სანამ სრულად არ მოშორდება მინისებური ფენა. პიგმენტური გრუნტები: გამოიყენეთ Betek Primer კედლების ზედაპირის გრუნტირებისას, რომლებიც გრუნტირებული და შეღებილი იყო წყარში სხნალი საღებავით. რამდენადაც შემკვერი შეინოვება , ამგვარი გრუნტირებისას შემწოვი და მაღალი მტვრიანობის ზედაპირზე როგორცაა თაბაშირი, ცარცი და აირბეტონი, ზედაპირზე გამოჩნდება მტვრის წარმოქმნები და შექმნის პრობლემებს.გაკრული ზედაპირები: ნაუსვით გამოჭვირვალე

ჩათვლით გამოყენების, ჯანდაცვის-უსაფრთხოების-გადატანის რისკების და უსაფრთხოების მომების შესახებ www.betekexport.com.

უპაერთ სპრეი

წნევა : 120-140 ბარი
უკიდურეს კუთხე : 50°
უკიდურეს ზომა (ინჩი) : 0.019"
სიბინარტის შეთხვევა : 10%

სიბინარტის შეთხვევა

რეკომენდირებულია საღებავის ორ ფენად გადასმა ფუნჯითა და როდერიტ შეღებისას მას სემდეგ რაც 20% სუფთა წყლით განმავლება.

გამშრობის დრო (20°C, 65% RH)

სიმშრალე შეხებით: 30 - 60 წუთი
ფენების გადასმის შორის დროის ინტერვალი: 4-6 სთ
საბოლოო გამშობა: 24 სთ (გამშობის დრო შეიძლება გაიზარდოს შეღებვის მაღალი ტენიანობის და დაბალი ტემპერატურის პირობებში)

დანახარჯი

55-80 მლ/მ2ერთ ფენაზე, დამოკიდებულია ზედაპირის ტიპზე, შთანთქმისუნარიანობაზე და სტრუქტურაზე. 1 ლიტრი საღებავით შესაძლებელია 13-18 მ2-ის შეღებვა. ჩაატარეთ საკონტროლო შერჩევა რათა განსაზღვროთ ზუსტი დანახარჯი.

შენახვა

შესაძლებელია მისი შენახვა 3 წლის განმავლობაში გაუხსნელ ყუთში გრილ და მშრალ, ყინვისა და მზის სხივისგან დაცულ ადგილას. გამოყენების შემდეგ ყუთი მაშინვე დახურეთ, ისე რომ ჰქონდეს ან შევიდეს.

შეფუთვა

15 ლ, 7,5 ლ, 2,5 ლ

გრუნტი გაჩოქებისა და გაპირილების გარეშე (გორგოლაჭების ქვემოთ ერთხელ ჩამოტარებით) შემწოვი და მაღალი მტვრიანობის ზედაპირზე როგორცაა თაბაშირი, ცარცი და აირბეტონი, თუ კედლის ზედაპირი შესწორდება . შემდეგ ნაუსვით მზა გამოყენების წებო (ზედაპირი უნდა გათანაბრდეს წებოთი, რომელიც შესაბამისობაშია ქვედა და ზედა ფენის საღებავთან, გააგრძელეთ პიგმენტური გრუნტირებით და დააღეთ საღებავის საბოლოო ფენა. თუ თაბაშირი ესმება ძველ საღებავზე ზედაპირი კარგად გაასუფთავეთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში, არ ნაუსვით თაბაშირი უშუალოდ საღებავზე, საღებავის ბოლო ფენა ჩამოიშლება თაბაშირთან ერთად. კირისა და თავისუფალი ფენების წმენდა: განმინდეთ ძველი საღებავის ფენები, რომელიც ვერ იჭერს თავს, და შემწოვი ზედაპირები, როგორცაა კირი საღებავის ქვეშ, გამოიყენეთ მავთულის ჯაგრისი, ზუზუნა ან/და სპირატი. ან გასაწმენდათ გამოიყენეთ წყლისნაკადი, მაქსიმალური 250 ბარი, შემწმენების შემდეგ; ნუ დაგვიწყნებთ, რომ ჩაატაროთ წყლის ნაკადის ტესტის ნიმუში ან განმეორდის შეთხვევა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მაღალი წნევამ შეიძლება დააზიანოს ზედაპირი და საჭირო გახდეს მნიშვნელოვანი სარემონტო და მაკორექტირებელი სამუშაოები;

BETEK PRO



პროდუქტის აღწერილობა

დეკორატიული პროფესიული მოჭიქული ინტერიერი დაფუძნებული აკრილის კომპოლიმერზე გამყარებული კალიუმის სილიკატით და მეთილის სილიკონატით.

მასასიათებლები

Betek Pro White აუშუბებს სიმკვრივეს კვარცთან გაერთიანებით აპლიკაციის შედეგად და აუშუბებს საღებავის კალიუმის სილიკატის ფენის რეზისტენტულობას კვარცთან რეაქციაში ნახშირორჟანგთან. ასე, რომ უზრუნველყოფს კავშირის ორმაგ დაცვას ხარისხთან გარდა საღებავის სიმყარისას. უფრო მეტიც, საშუალებას იძლევა საღებავმა ისუნთქოს და გარდაიქმნას იგი მასისებურ სტრუქტურად მეთილის სილიკონატთან რეაქციაში, მის ფორმულაში ნახშირორჟანგთან. ფარავს შეღებვის დეფექტს გლეჯ სტრუქტურასთან. დაბალი მოხმარება, არ არის არასასიამოვნო სუნის წყაღე და მყარებული ფორმის გამო და ეკოლოგიასთან შეგუებულობაში.

გამოყენების შედეგები

Betek Pro White გამოიყენება ინტერიერის შეღების შემდეგ, ჭერის-კედლების, ბათქანის, ცემენტის შეღებვის, OSB შუშის ტექსტურის შეღებვის შემდეგ.

გამოყენება

დარწმუნდით, რომ გამოსაყენებელი შედეგები არის გლეჯი, უსაფრთხო და კარგ მდგომარეობაში. დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის შედეგები არის გლეჯი, უსაფრთხო და კარგ მდგომარეობაში რათა დაიჭიროს პრემიერის და საბოლოო ფენის დამზადების საღებავი. გაასუფთავეთ ყველა სახის ღაჭი, ჟანგი, მტვერი, ბრიკეტები, საპირი, ფხვიერი ფენა და მოასწოროთ შედეგები. შეუსაბამეთ განსაზღვრული ინკუბაციის პერიოდი ბეტონის, უხვი ბეტონის და ახლი ბათქანის შედეგებს (28 დღე). გამოიყენეთ Betek Primer – ი ახალ ბათქანის შედეგებზე, რომელიც იქნება შედეგადი პირველად. გამოიყენეთ Betek Gypsum Primer – ი ან Betek 1/7-1/10 Concentrated Primer – ი, რათა შეინარჩუნოთ მტვერი შედეგებიდან, როგორც ბათქანში, კირი. შეათვრეთ და გაანავით ბეტონის ერთი ფენა კომბინირებისა და გაპირების გარეშე. არ წაუსვათ საღებავი კირს. წაუსვით ერთი ან ორი ფენა საბოლოო ფენისა, მას შემდეგ, რაც გადამდებთ ღაჭებს ან ჭუჭყიან შედეგებს. რომ გარემო პირობებისა და შედეგების ტემპერატურა არის +50 C და +300 C აპლიკაციის წასმისა და პროდუქციის მთლიანად გაშრობამდე პერიოდის განმავლობაში და იცავს შედეგის გაყინვისაგან. გამოიყენეთ ჯაგრისი, გორგოლაჭი ან პულვერიზატორი. თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ MSDS და TDS ფორმები, რომელიც ეხება აპლიკაციის დეტალებს. ჯანმრთელობის უსაფრთხოების გატარების რისკები და სიფრთხილის მომები იხილეთ www.betekexport.com.

გაფრთხილება

გამჭვირვალე საღებავები: წაუსვით Betek 1/7-1/10 Concentrated Primer ან კონცენტრირებული საღებავი შიდა შემწვრ შედეგებზე ან მაღლი მტვრიანობის წარმოშობა შედეგებზე, როგორცაა თაბაშირი, კირი, შეთვრება და აირბეტონი (ინტერიერ-ექსტერიერი) ერთი ფენა გასუფთავებისა და გაპირების გარეშე. სარკისებური შედეგები წარმოადგენს როდესაც თქვენ წაუსვამთ ამ საღებავებს ძველ შედეგებზე (წყლით დანაშუღ) შედეგებზე, რომელიც არ არის მაღალი მტვრიანობის წარმოშობის შემცველი შედეგები წებოთი/თაბაშირით. ასეთ შედეგებზე შესაძლოა წარმოიქმნას ნაკარნები და თქვენ შეგიძლიათ გადამდებთ საბოლოო ფენა 7-8 ჯერ. გააგრძელეთ შედეგება, სანამ არ მოცილებთ სარკისებური შედეგები. პიკმენტური საღებავები: გამოიყენეთ Betek Primer – ი კედლების შესაღებად, სანამ ბაინდერი შეიწოვება, მაღალი მტვრიანობის წარმოშობა შედეგებზე იქნება მტვრიანი შედეგები და პროდუქტები იჩნის თავს.

უპიკრო პრევენტორისათვის:

წნევა	: 120 ბარედი
უკილურესი კუთხე	: 50°
უკილურესი ზომა (ინჩი)	: 0.019"
განავლება	: 10 % (მოცულობა)

სიბინარის შეთხვევა

რეკომენდირებულია ორი ფენა გამათხელებლის წასმა 25% წყალთან შენახვებით ჯავრისთან და გორგოლაჭით

გაშრობის დრო: (20°C, 65% RH)

შრება 30-60 წუთში.
საღებავის წასმის ინტერვალები: 4 – 6 სთ.
საბოლოო გაშრობა: 24 სთ. (გაშრობის დრო შეიძლება გაიზარდოს მაღალი ტენიანობისა და დაბალი ტემპერატურის შემთხვევაში).

მოხმარების ნესები:

14-20 მ2 ერთი ფენა ერთ ღირებულ დამოკიდებულება შთანთქმის უნარზე და გამოსაყენებელი შედეგების სტრუქტურაზე.

შენახვის ნესები:

ინახება 3 წლის განმავლობაში გაუხსნელი პაკეტი გრილ და მშრალ, გარემო პირობებში, ყინვისაგან და მისი პირდაპირი სხივებისაგან დაცულ იდგინას.

შეფუთვა

15 ლ.

წებოვანი შედეგები: წაუსვით გამჭვირვალე საღებავები გასუფთავების/გაპირების გარეშე (გორგოლაჭების ქვემოთ ჩამოტარებით ერთხელ) შემწვრ და მაღალი მტვრიანობის წარმოშობა შედეგებზე, კირზე, შეთვრებულ შედეგებზე და აირბეტონზე, თუკი შესწორებული შედეგები მოსწორებული იქნება თაბაშირით. შემდეგ გამოიყენეთ მზა თაბაშირი (შედეგები უნდა გათანაბრდეს თაბაშირით, რომელიც შეთავსებულია ძირთან და საღებავის ბოლო ფენასთან). გააგრძელეთ შედეგება პიკმენტური საღებავით და შემდეგ გადამდებთ საბოლოო ფენაზე. გადამდებთ შედეგები ფრთხილად თუკი თაბაშირით იქნება შედეგები ძველი საღებავით. კირისა და ფხვიერი ფენის გასუფთავება: გადამდებთ ძველი საღებავის ფენები, კირი, გამოიყენეთ მავთულის საფხეკი ან სპირალი, ან გამოიყენეთ წყლის ჭავი, მაგრამ არ დაგავინყდეთ ჩაატაროთ ტესტის ნიმუში წყლის ჭავიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში დიდმა წნევამ შესაძლოა დაზიანოს შედეგები და გახდეს საჭირო საფუძვლიანი შეწმენდა.

BETEK SUPER PLUS



პროდუქტის აღწერა

აკრილის კოპოლიმერის საფუძველზე შექმნილი, გლუვი, ემულსიის საფუძველზე შექმნილი, მაღალი ხარისხის, ინტერიერის შეღებვისთვის დაგეგმილი ემულსიის საღებავი.

მახასიათებლები

ახასიათებს წყლის გახსნადობის მაღალი ხარისხი, ძლიერი დაფარვა და გლუვი და სწორი სახე. უფრო მეტი შეღებვის ხარისხი. არ უშლის ხელს შეღებვის სუნთქვას. არ იწვევს ბუშტუკების გაჩენას და არ იქცევა. არ აქვს შემაღლებელი სუნი მისი წყალზე შექმნილი ფორმისა და ეკოლოგიურობის წყალობით.

შეღებვის მეთოდი

Betek Super Plus გამოიყენება ძველ/ახალ შეღებულ/შეღებულ ჭრებზე-კედლებზე, თაბაშირზე, საგამაზე, თაბაშირ-მუყაოზე, ბეტონის ფიფქზე, OSB, მინის შეღებვისთვის.

გამოყენება

უზრუნველყავით რომ შეღებვის იყოს გლუვი, უსაფრთხო და კარგ მდგომარეობაში რომ დაიჭიროს გრუნტი და შეღებვის ფენის საღებავი. გაასუფთავეთ ყველა სახის დაქისვანი, მტვრისგან, ბლოკის ნაფხველებისგან, თავისუფალი ფენებისგან და შეასრულეთ შეღებვის გასწორების ყველა საჭირო ქმედება. დამცავი განსაზღვრული პერიოდები, ბეტონის, უხეში ბეტონის და ახალ გაღებული შეღებვისთვის. (28 დღე) განმინდეთ შეღებვის წვრილი მუჭის ქაღალდით გრუნტის დაღების დაწყებამდე ძველ შეღებულ წყალში-სხნად შეღებვისთვის. გამოიყენეთ Betek Primer ახალ გაღებული შეღებვისთვის იღებება პირველად. გამოიყენეთ Betek Gypsum Primer ან Betek 1/7-1/10 Concentrated Primer შემწვით და მაღალი მტვრიანობის შეღებვისთვის, როგორცაა თაბაშირი, კირი, ცარცი და აირბეტონი ერთ ფენად გაჩოქვისა და გაპირადების გარეშე ისე რომ არ შეიქმნას მინისებური თხელი ფენა შეღებვისთვის. არ გამოიყენოთ საღებავი უშუალოდ კირზე. ერთი ან ორი ფენა წაუსვით შეღებვის მას შემდეგ რაც წაუსვამთ დაქისვის დასაფარ ერთ ფენას ძალიან მტვრიან შეღებვისთვის რათა გააუმჯობესოთ დაფარვის შესაძლებლობა. უზრუნველყავით გარემოს და შეღებვის ტემპერატურა 50 C დან 300 C -მდე წასმის პერიოდში სანამ პროდუქტი სრულად არ გაშრება და დამცავი შეღებვის ფენისგან. წასმისას გამოიყენეთ ჩოქი, გორგოლაჭი ან შესასხურებელი. შეგიძლიათ იხილოთ უსაფრთხოების პასპორტის და ტექნიკური მონაცემების ფორმები დეტალური ინფორმაციის ჩათვლით გამოყენების, ჯანდაცვის-უსაფრთხოების-გადატანის რისკების და უსაფრთხოების ზომების შესახებ www.betekexport.com.

გამოყენების მეთოდი

გამოყენების მეთოდი: წაუსვით Betek Primer ან Betek 1/7-1/10 Concentrated Primer შემწვით ინტერიერის შეღებვისთვის და მაღალი მტვრიანობის შეღებვისთვის, როგორცაა თაბაშირი, კირი, ცარცი და აირბეტონი (ინტერიერის-ექსტერიერი). ერთ ფენად გამოიყენება და გაპირადების გარეშე. მინისებური შეღებვის წარმოქმნა როცა ამ გრუნტს უსვამთ ძველ შეღებულ (წყალში ხსნად საღებავით) შეღებვის მტვრის წარმოშობის გარეშე და ნებოვანი/გაჭრულ შეღებვისთვის. დაფარვის, გაბზარვისა და/ან მოჭიდების საკითხები გამოიწვევს ამ შექმნილ შეღებვისთვის მამინაც თუ წაუსვამთ საბოლოო ფენას 7-8-ჯერ. ამ შემთხვევაში, გააგრძელეთ მუშაობა განმდნად სანამ სრულად არ მოშორდება მინისებური ფენა. პიკმენტური გრუნტისთვის: გამოიყენეთ Betek Primer კედლების შეღებვის გრუნტისთვის, რომელიც გრუნტისთვის და შეღებვის იყო წყალში ხსნად საღებავით. რამდენადაც შეგიძლიათ შეიწვება, ამგვარი გრუნტისთვისაა შემწვით და მაღალი მტვრიანობის შეღებვისთვის როგორცაა თაბაშირი, ცარცი და აირბეტონი, შეღებვის გამოიწვევს მტვრის წარმოქმნას და შექმნის პრობლემებს. გაჭრული შეღებვისთვის: წაუსვით გამოყენებული გრუნტი გარეშე და

უპირობო სპეცი

წნევა : 120-140 ბარი
უკილურს კუთხე : 50°
უკილურს ზომა (ინჩი) : 0.019"
სიბინტის შეთხვევა : 10%

სიბინტის შეთხვევა

რეკომენდებულია საღებავის ორ ფენად გადასმა ფუნჯითა და როდერით შეღებვისას მას შემდეგ რაც 20% სუფთა წყლით განაზღვრება.

გამოყენების დრო (20°C, 65% RH)

სიმწვით: 30 - 60 წუთი
ფენების გადასმის შორის დროის ინტერვალი: 4-6 სთ
საბოლოო გამოყენება: 24 სთ (გამოყენების დრო შეიძლება გაიზარდოს შეღებვის მაღალი ტენიანობის და დაბალი ტემპერატურის პირობებში)

დანიშნულება

55-80 მც/მ2-ით ფენაზე, დამოკიდებულია შეღებვის ტიპზე, შთანქმისუნარიანობაზე და სტრუქტურაზე. 1 ლიტრი საღებავით შესაძლებელია 13-18 მ2-ის შეღებვა. ჩაატარეთ საკონტროლო შერჩევა რათა განსაზღვროთ ნუსტი დანიშნულება.

შენახვა

შესაძლებელია მისი შენახვა 3 წლის განმავლობაში გაუხსნელ ყუთში გრილ და მშრალ, ყინვისა და მზის სხივისგან დაცულ ადგილას. გამოყენების შემდეგ ყუთი მაშინვე დახუროთ, ისე რომ ჰქონდეს არ შევიდეს.

შეფუთვა

15 ლ, 7,5 ლ, 2,5 ლ

გამოყენების გარეშე (გორგოლაჭების ქვემოთ ერთხელ ჩამოტარებით) შემწვით და მაღალი მტვრიანობის შეღებვისთვის როგორცაა თაბაშირი, ცარცი და აირბეტონი, თუ კედლის შეღებვის შესწორება. შემდეგ წაუსვით მზა გამოყენების ნებო (შეღებვის უნდა გათანაბრდეს ნებოთი, რომელიც შესაბამისობაშია ქვედა და ზედა ფენის საღებავთან, გააგრძელეთ პიკმენტური გრუნტისთვის და დააღეთ საღებავის საბოლოო ფენა. თუ თაბაშირი ესმება ძველ საღებავზე შეღებვის კარგად გაასუფთავეთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში, არ წაუსვათ თაბაშირი უშუალოდ საღებავზე, საღებავის ბოლო ფენა ჩამოშდება თაბაშირთან ერთად. კირისა და თავისუფალი ფენების წმენდა: განმინდეთ ძველ საღებავის ფენები, რომელიც ვერ იჭერს თავს, და შემწვით შეღებვისთვის, როგორცაა კირი საღებავის ქვეშ, გამოიყენეთ მავთულის ჯაჭრისი, მუჭისა ან/და სპირატი. ან გასაწმენდათ გამოიყენეთ წყლისნაკადი, მაქსიმალური 250 ბარი, შემწვით შესაძლებელია შემდეგ; ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ჩაატარეთ წყლის ნაკადის ტესტის ნიმუში ან განმედილის მეთოდები. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მაღალმა წნევამ შეიძლება დააზიანოს შეღებვის და საჭირო გახდეს მნიშვნელოვანი სარემონტო და მკარგეტირებელი სამუშაოები;

BETEK PLUS



პროდუქტის აღწერა

აკრილის კოპოლიმერის საფუძველზე შექმნილი, გლუვი, ემულსიის საფუძველზე შექმნილი, მაღალი ხარისხის, ინტერიერის ზედაპირის დეკორატიული ემულსიის საღებავი.

მახასიათებლები:

Betek Plus არის გარეგნულად მქრქალი და თანაბარი, წყლის შემცველი სტრუქტურის მქონე საღებავი. იგი ერწყმის ზედაპირს. დამზადებულია წყლის ბაზაზე, რის გამოც არა აქვს უსიამოვნო სუნის, ეკოლოგიურად სუფთაა.

ზედაპირები

Betek Plus არის გარეგნულად მქრქალი და თანაბარი, წყლის შემცველი სტრუქტურის მქონე საღებავი. იგი ერწყმის ზედაპირს. დამზადებულია წყლის ბაზაზე, რის გამოც არა აქვს უსიამოვნო სუნის, ეკოლოგიურად სუფთაა.

გამოყენება

უმრუნველყოფით რომ ზედაპირი იყოს გლუვი, უსაფრთხო და კარგ მდგომარეობაში რომ დაიჭიროს გრუნტი და ზედა ფენის საღებავი. გაასუფთავეთ ყველა სახის ღაქისგან, მტვრისგან, ბლოკის ნაფხველებისგან, თავისუფალი ფენებისგან და შეასრულეთ ზედაპირის გასწორების ყველა საჭირო ქმედება. დაიცავით განსაზღვრული პერიოდები, ბეტონის, უხვი ბეტონის და ახილად გაცემი ზედაპირისთვის. (28 დღე) განმინდეთ ზედაპირი წვრილი მუშაობის ქალაღით გრუნტის დაღების დაწვებადღე ძველ შეღებილ წყალში-სხნად ზედაპირზე. გამოიყენეთ Betek Primer ახილად გაცემი ზედაპირზე რომელიც იღებება პირველად.

გამოიყენეთ Betek Gypsum Primer ან Betek 1/7-1/10 Concentrated Primer შემწოვი და მაღალი მტვრიანობის ზედაპირზე, როგორცაა თაბაშირი, კირი, ცარცი და აირბეტონი ერთ ფენად გამოთქვისა და გაპირილების გარეშე ისე რომ არ შეიქმნას მინისებური თხელი ფენა ზედაპირზე. არ გამოიყენოთ საღებავი უშუალოდ კირზე. ერთი ან ორი ფენა ნაუსვით ზედა ფენის მას შემდეგ რაც ნაუსვამთ ღაქების დასაფარ ერთ ფენას ძალიან მტვრიან ზედაპირზე რათა გააუმჯობესოთ დაფარვის შესაძლებლობა. უმრუნველყოფით გარემოს და ზედაპირის ტემპერატურა 50 C დან 300 C -მდე წასმის პერიოდში სანამ პროდუქტი სრულად არ გაშრება და დაიცავით ზედაპირი ყინვისგან. წასმისას გამოიყენეთ ჩოთქი, გორგოლაჭი ან შესაშხურებელი.

შეგიძლიათ იხილოთ უსაფრთხოების პასპორტის და ტექნიკური მონაცემების ფორმები დეტალური ინფორმაციის ჩათვლით გამოყენების, ჯანდაცვის-უსაფრთხოების-გადატანის რისკების და უსაფრთხოების ზომების შესახებ www.betekexport.com.

გაფრთხილება:

გამჭვირვალე გრუნტები: ნაუსვით Betek Primer ან Betek 1/7-1/10 Concentrated Primer შემწოვი ინტერიერის ზედაპირზე და მაღალი მტვრიანობის ზედაპირზე, როგორცაა თაბაშირი, კირი, ცარცი და აირბეტონი (ინტერიერი-ექსტერიერი) ერთ ფენად გამოთქვისა და გაპირილების გარეშე. მინისებური ზედაპირი წარმოიქმნება როცა ამ გრუნტს უსვამთ ძველ შეღებილ (წყალში სხნად საღებავით) ზედაპირზე მტვრის წარმოშობის გარეშე და ნებოვან/გაპრულ ზედაპირზე. დაფარვის, გაბზარვისა და/ან მოჭიდების საკითხები გამოჩნდება ამ შექმნილ ზედაპირებზე მაშინაც თუ ნაუსვამთ საბოლოო ფენას 7-8-ჯერ. ამ შემთხვევაში, გააგრძელეთ მუშაობა განმინდა სანამ სრულად არ მოშორდება მინისებური ფენა.

პიგმენტური გრუნტები: გამოიყენეთ Betek Primer კედლების ზედაპირის გრუნტირებისას, რომელიც გრუნტირებული და შეღებილი იყო წყალში სხნად საღებავით. რამდენადაც შემკვერი შეინოვება, ამგვარი გრუნტირებისას შემწოვ და მაღალი მტვრიანობის ზედაპირზე როგორცაა თაბაშირი, ცარცი და აირბეტონი, ზედაპირზე გამოჩნდება მტვრის წარმოშობის და შექმნის პრობლემებს.

გაკრული ზედაპირები: ნაუსვით გამჭვირვალე გრუნტი გამოთქვისა და

უპაერო სპრეი

წნევა: 120-140 ბარი

უკილურეს კუთხე: 50°

უკილურეს ზომა (ინჩი): 0.019"

სიბინანტის შეთხელება: 10%

სიბინანტის შეთხელება

რეკომენდირებულია საღებავის ორ ფენად გადასმა ფუნჯითა და როდერით შეღებისას მას შემდეგ რაც 20% სუფთა წყლით განნადვება.

გაშრობის დრო (20°C, 65% RH):

სიმშრალე შეხებით: 60-90 წუთი

ფენების გადასმის შორის დროის ინტერვალი: 6-8 სთ

საბოლოო გაშრობა: 24 სთ (გაშრობის დრო შეიძლება გაიზარდოს შედარებით მაღალი ტენიანობის და დაბალი ტემპერატურის პირობებში)

დანახარჯი

55-80 მლ/მ2ერთ ფენაზე, დამოკიდებულია ზედაპირის ტიპზე, შთანთქმისუნარიანობაზე და სტუქტურაზე. 1 ლიტრი საღებავით შესაძლებელია 13-18 მ2-ის შეღება. ჩაატარეთ საკონტროლო შერჩევა რათა განსაზღვროთ მუსტი დანახარჯი.

შენახვა

შესაძლებელია მისი შენახვა 3 წლის განმავლობაში გაუხსნელ ყუთში გრილ და მშრალ, ყინვისა და მისი სხივისგან დაცულ ადგილას. გამოყენების შემდეგ ყუთი მაშინვე დახუთეთ, ისე რომ ჰერი არ შევიდეს.

შეფუთვა

15 ლ, 7,5 ლ, 2,5 ლ

გაპირილების გარეშე (გორგოლაჭების ქვემოთ ერთხელ ჩამოტარებით) შემწოვ და მაღალი მტვრიანობის ზედაპირზე როგორცაა თაბაშირი, ცარცი და აირბეტონი, თუ კედლის ზედაპირი შესწორდება. შემდეგ ნაუსვით მზა გამოყენების ნებო (ზედაპირი უნდა გათანაბრდეს ნებოთი, რომელიც შესაბამისობაშია ქვედა და ზედა ფენის საღებავთან, გააგრძელეთ პიგმენტური გრუნტირებით და დააღეთ საღებავის საბოლოო ფენა. თუ თაბაშირი ესმება ძველ საღებავზე ზედაპირი კარგად გაასუფთავეთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში, არ ნაუსვით თაბაშირი უშუალოდ საღებავზე, საღებავის ბოლო ფენა ჩამოიშლება თაბაშირთან ერთად.

კირისა და თავისუფალი ფენების წმენდა: განმინდეთ ძველი საღებავის ფენები, რომელიც ვერ იჭერს თავს, და შემწოვი ზედაპირები, როგორცაა კირი საღებავის ქვეშ, გამოიყენეთ მავთულის ჯაგრისი, მუშაობა ან/და სპირალი. ან გასაწმენდათ გამოიყენეთ წყლისნაკადი, მაქსიმალური 250 ბარი,შემომების შემდეგ; ნუ დაგვიწყდებთ, რომ ჩაატაროთ წყლის ნაკადის ტესტის ნიმუში ან განმეინდის მეთოდები. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მაღალი წნევა შეიძლება დაანადგოთ ზედაპირი და საჭირო გახდეს მნიშვნელოვანი სარემონტო და მკურნალებელი სამუშაოები;

BETEK PLASTIC



პროდუქტის აღწერა

აკრილის კოპოლიმერის საფუძველზე შექმნილი ინტერიერის ზედაპირის დეკორატიული ემულსიის საღებავი.

მახასიათებლები

ეკონომიკასა და მაღალ ხარისხთან ერთად პროდუქციას ახასიათებს წყლის გახსნადობის მაღალი ხარისხი, ძლიერი დაფარვალობა და გლუვი და სწორი სახე. უერთდება ზედაპირს. არ უშლის ხელს ზედაპირის სუნთქვას. არ იწვევს ბუმბუკების გაჩენას და არ იქცევა. არ აქვს შემანუხეველი სუნის მისი წყარზე შექმნილი ფორმულისა და ეკოლოგიურობის წყალობით.

ზედაპირები

Betek Plastic გამოიყენება ძველ/ახალ შეღებილ/შედისი ჭერზე-კედლებზე, თაბაშირზე, საგოზავზე, თაბაშირ-მუყაოზე, ბეტონის ფიცარზე, OSB, მინის ზედაპირზე.

გაფრთხილება

გამჭვირვალე გრუნტები: წაუსვით Betek Primer ან Betek 1/7 – 1/10 Concentrated Primer შემწვრ ინტერიერის ზედაპირზე და მაღალი მტვრიანობის ზედაპირზე, როგორცაა თაბაშირი, კირი, ცარცი და აირბეტონი (ინტერიერი-ექსტერიერი) ერთ ფენად გამოთქვისა და გაპირადების გარეშე. მინისებური ზედაპირი წარმოიქმნება როცა ამ გრუნტს უსვამთ ძველ შეღებილ (წყაღში ხსნად საღებავით) ზედაპირზე მტვრის წარმოშობის გარეშე და წებოვან/გაპურ ზედაპირზე. დაფარვის, გაბზარვისა და/ან მოჭიდების საკითხები გამორჩეულია ამ შექმნილ ზედაპირებზე მაშინაც თუ წაუსვამთ საბოლოო ფენას 7-8-ჯერ. ამ შემთხვევაში, გააგრძელეთ ზემოთ მოცემული განმარტება სანამ სრულად არ მოშორდება მინისებური ფენა.

პიგმენტური გრუნტები: გამოიყენეთ Betek Primer კედლების ზედაპირის გრუნტებისას, რომელიც გრუნტირებული და შეღებილი იყო წყაღში ხსნადი საღებავით. რამდენადაც შემცველი შეიწოვება, ამგვარი გრუნტებისას შემწვრ და მაღალი მტვრიანობის ზედაპირზე როგორცაა თაბაშირი, ცარცი და აირბეტონი, ზედაპირზე გამოჩნდება მტვრის წარმოშობისა და შექმნილი პრობლემები.

გაპურ ზედაპირები: წაუსვით გამჭვირვალე გრუნტი გამოთქვისა და გაპირადების გარეშე (გორგოლაჭების ქვემოთ ერთხელ ჩამოტარებით) შემწვრ და მაღალი მტვრიანობის ზედაპირზე როგორცაა თაბაშირი, ცარცი და აირბეტონი, თუ კედლის ზედაპირი შესწორდება. შემდეგ წაუსვით მზა გამოყენების წებო (ზედაპირი უნდა გათანაბრდეს წებოთი, რომელიც შესაბამისობაშია ქვედა და ზედა ფენის საღებავთან, გააგრძელეთ პიგმენტური გრუნტირებით და დაადეთ საღებავის საბოლოო ფენა. თუ თაბაშირი ესმება ძველ საღებავზე ზედაპირი კარგად გაასუფთავეთ,

გაფრთხილება:

უმრუვედევითი რომ ზედაპირი იყოს გლუვი, უსაფრთხო და კარგ მდგომარეობაში რომ დაიჭიროს გრუნტი და ზედა ფენის საღებავი. გაასუფთავეთ ყველა სახის ღაქისგან, მტვრისგან, ბოლოს ნაფხველებისგან, თავისუფალი ფენებისგან და შეასრულეთ ზედაპირის გასწორების ყველა საჭირო ქმედება. დაიცავით განსაზღვრული პერიოდები, ბეტონის, უხეში ბეტონის და ახლად გაღებული ზედაპირისთვის. (28 დღე)

განმინდეთ ზედაპირი წვრილი ზუფარის ქაღალდით გრუნტის დაღების დაწყებამდე ძველ შეღებილ წყაღში-ხსნად ზედაპირზე.

გამოიყენეთ Betek Primer ახლად გაღებულ ზედაპირზე რომელიც იღებება პირველად.

გამოიყენეთ Betek Gypsum Primer ან Betek 1/7 – 1/10 Concentrated Primer შემწვრ და მაღალი მტვრიანობის ზედაპირზე, როგორცაა

წინააღმდეგ შემთხვევაში, არ წაუსვით თაბაშირი უშუალოდ საღებავზე, საღებავის ბოლო ფენა ჩამოიშლება თაბაშირთან ერთად.

კირისა და თავისუფალი ფენების წმენდა: განმინდეთ ძველი საღებავის ფენები, რომელიც ვერ იჭერს თავს, და შემწვრ ზედაპირები, როგორცაა კირი საღებავის ქვეშ, გამოიყენეთ მავთულის ჯაგრისი, ზუმფარა ან/და სპირალი. ან გასანმენდეთ გამოიყენეთ წყლისნაკადი, მაქსიმალური 250 ბარი, შემოწმების შემდეგ; ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ჩაატარეთ წყლის ნაკადის ტესტის ნიმუში ან განმენდის მეთოდები. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მაღალმა წნევამ შეიძლება დააზიანოს ზედაპირი და საჭირო გახდეს მნიშვნელოვანი სარემონტო და მავრექტირებელი სამუშაოები;

უპაირო სპრეი

წნევა: 120-140 ბარი

Nozzle კუთხე: 50°

Nozzle ზომა (იწიქი): 0.019"

სიბინტის შეთხელება: 10%

სიბინტის შეთხელება

რეკომენდირებულია საღებავის ორ ფენად გადასმა ფუნქციითა და როდერით შეღებისას მას შემდეგ რაც 30% სუფთა წყლით განმავლება.

გაშრობის დრო (20°C, 65% RH)

სიმშრალე შეხებით: 30 - 60 წუთი

ფენების გადასმის შორის დროის ინტერვალი: 6 სთ

საბოლოო გაშრობა: 24 სთ (გაშრობის დრო შეიძლება გაიმარლოს შედარებით მაღალი ტემპერატურის და დაბალი ტემპერატურის პირობებში)

დანახარჯი

გამოსაყენებელი ფენა დამოკიდებულია ზედაპირის ტიპზე, შთანქმისუნარიანობაზე და სტუქტურაზე 1 ლიტრი საღებავით შესაძლებელია 12-16 მ²-ის შეღებვა. ჩაატარეთ საკონტროლო შერჩევა რათა განსაზღვროთ ზუსტი დანახარჯი.

შენახვა

შესაძლებელია მისი შენახვა 3 წლის განმავლობაში გაუხსნელ ყუთში გრილ და მშრალ, ყინვისა და მზის სხივისგან დაცულ ადგილას. გამოყენების შემდეგ ყუთი მაშინვე დახუთეთ, ისე რომ ჰერი არ შევიდეს.

შეფუთვა

15 ლ, 7,5 ლ, 2,5 ლ

თაბაშირი, კირი, ცარცი და აირბეტონი ერთ ფენად გამოთქვისა და გაპირადების გარეშე ისე რომ არ შეიქმნას მინისებური თხელი ფენა ზედაპირზე. არ გამოიყენოთ საღებავი უშუალოდ კირზე. ერთი ან ორი ფენა წაუსვით ზედა ფენის მას შემდეგ რაც წაუსვამთ ღაქების დასაფარ ერთ ფენას ძალიან მტვრიან ზედაპირზე რათა გააუმჯობესოთ დაფარვის შესაძლებლობა. უმრუვედევითი გარემოს და ზედაპირის ტემპერატურა 50 C დან 300 C -მდე წასმის პერიოდში სანამ პროდუქტი სრულად არ გაშრება და დაიცავით ზედაპირი ყინვისგან. წასმისას გამოიყენეთ ჩოქი, გორგოლაჭი ან შესაბამისი ხელსაწყოები.

შეგიძლიათ იხილოთ უსაფრთხოების პასპორტის და ტექნიკური მონაცემების ფორმები დეტალური ინფორმაციის ჩათვლით გამოყენების, ჯანდაცვის-უსაფრთხოების-გადატანის რისკების და უსაფრთხოების მომების შესახებ www.betekexport.com.

BETEKMATIC



პროდუქტის აღწერილობა

144 პარმონიური ფერს მოიცავს 24 სხვადასხვა ფერის შერევით, რომელიც მოიცავს წყალზე დაყრდნობით თეთრ პროდუქტს. Betimatic – ს აქვს პრილა შესახედაობა, იგი გამოიყენება არა მარტო წყალზე დაყრდნობით თეთრი პროდუქტის შესაღებად, არამედ დამოუკიდებლად. იგი არის წყალზე დაყრდნობით პერიოდის ფისოვანი საღებავი და აქვს პიგმენტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სრულყოფილ შედეგს ყველა აპლიკაციის შესრულების დროს.

სპეციფიკაცია

- შესაძლებელია შეფერვის წყალზე დაყრდნობით BETEK-ის თეთრ პროდუქტს.
- მაღალი კონცენტრირებადი.
- მაღალი მიწოდების ძალა
- შესაძლებელია მისი წასმა სხვა სხნარებთან შერევის გარეშე.

გამოყენების ზედპირი

გამოიყენება დეკორატიული მიზნებისათვის ცემენტზე, თაბაშირზე, ხეზე, და მომინანქრებულ ზედაპირზე წასასმელად. შენობების ინტერიერისა და ექსტერიერის ფასადების შესაღებად.

გამოყენება

დარწმუნდით, რომ აპლიკაციის ზედაპირი არის გლუვი, უსაფრთხო და კარგ მდგომარეობაში. დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის ზედაპირი არის გლუვი, უსაფრთხო და კარგ მდგომარეობაში რათა დაიჭიროს პრემიუმის და საბოლოო ფენის დამფარავი საღებავი. გაასუფთავეთ ყველა სახის ღებვა, ჟანგი, მტვერი, ბრიკეტირებული საპოხი, ფხვიერი ფენა და მოასწორეთ ზედაპირი. შეუსაბამეთ განსაზღვრული ინკუბაციის პერიოდი ბეტონის, უხეში ბეტონის და ახლი ბათქამის ზედაპირებს (28 დღე). გამოიყენეთ ზუმფარა ქალაქი ზედაპირის გასაწმენდად საღებავის წასმამდე. გამოიყენეთ Betek Primer ახლად შეღებულ თაბაშირის ზედაპირზე, რომელიც იღებება პირველად. ნაუსვით Betek Gypsum Primer ან Betek 1/7-1/10 Concentrated Primer –ი, რათა შეინარეოს მტვერი ზედაპირებიდან, როგორც ბათქამში, კირი. შეათეთრეთ და გაანთავით ბეტონის ერთი ფენა კომბინირებისა და გაპირილების გარეშე. არ წაუსვათ საღებავი კირს. ნაუსვით ერთი ან ორი ფენა საბოლოო ფენისა, მას შემდეგ, რაც გაღებულა ღებვის ან ჭეჭყიაზ ზედაპირს. რომ გარემო პირობებისა და ზედაპირის ტემპერატურა არის +50 C და +300 C აპლიკაციის წასმისა და პროდუქციის მოდიანად გამოშობამდე პერიოდის განმავლობაში და იცავს ზედაპირს გაყინვისაგან. გამოიყენეთ ჯაგრისი, გორგოლატი ან პურგერობატორი. თქვენ შეგიძლიათ მოძიოთ MSDS და TDS ფორმები, რომელიც ეხება აპლიკაციის დეტალებს. ჯანმრთელობის უსაფრთხოების გატარების რისკები და სიფრთხილის მომები იხილეთ www.betekexport.com.

გაფრთხილება

გამჭვირვადი საღებავები: ნაუსვით Betek 1/7-1/10 Concentrated Primer ან კონცენტრირებული საღებავი შიდა შემოვ ზედაპირზე ან მაღლი მტვრიანობის წარმოშობ ზედაპირზე, როგორცაა თაბაშირი, კირი, შეთეთრება და აირბეტონი (ინტერიერ-ექსტერიერი) ერთი ფენა გასუფთავებისა და გაპირილების გარეშე. სარკისებური ზედაპირი ჩამოყალიბდება როდესაც თქვენ ნაუსვამთ ამ საღებავებს ძველ შეღებულ (წყლით დანამულ) ზედაპირზე, რომელიც არ არის მაღალი მტვრიანობის წარმოშობის შემცველი ზედაპირი წებოთი/თაბაშირით. ასეთ ზედაპირებზე შესაძლოა წარმოიქმნას ნაკანრები და თქვენ შეგიძლიათ გადაუსვათ საბოლოო ფენა 7-8 ჯერ. გააგრძელეთ შეღებვა, სანამ არ მოცილებს სარკისებური ზედაპირი. პიგმენტური საღებავები: გამოიყენეთ Betek Primer – ი კედლების შესაღებად, სანამ ბანიდერი შეინარეება, მაღალი მტვრიანობის წარმოშობ ზედაპირზე იქნება მტვრიანი ზედაპირი და პრობლემები

გამსენები:

გაათხედეთ 5-10% სუფთა წყლის შერევით ჯაგრისისა და გორგოლატის გამოყენებით.

გამშობის დრო: (20°C, 65% RH)

პირველი გამშობა 15- 30 წუთში.

საღებავის წასმის ინტერვალები : 4,6 სთ.

საბოლოო გამშობა : 24 სთ. (გამშობის დრო შეიძლება

გაიმართოს მაღალი ტენიანობისა და დაბალი ტემპერატურის შემთხვევაში).

მოხმარების ნესები:

110-160 მმ.2 ერთ წასმამდე დამოკიდებულია აპლიკაციის ზედაპირის ტიპზე მოათქმის უნარსა და სტრუქტურაზე. ერთი ღებვი შეღებავს 6-9 მმ.2 ფართობს.

შენახვის ნესები:

ინახება 3 წლის განმავლობაში გაუხსნელი პაკეტით გრილ და მშრალ, გარემო პირობებისგან, ყინვისაგან და მზის პირდაპირი სხივებისაგან დაცულ ადგილას.

პაკეტის მოცულობა

0,6 ღ, 0,3 ღ, 0,05 ღ

იქნის თავს. ნებოვანი ზედაპირები: ნაუსვით გამჭვირვადი საღებავები გასუფთავების/გაპირილების გარეშე (გორგოლატების ქვემოთ ჩამოტარებით ერთხელ) შემოვ და მაღალი მტვრიანობის წარმოშობ ზედაპირზე, კირზე, შეთეთრებულ ზედაპირზე და აირბეტონზე, თუკი შესწორებული ზედაპირი მოსწორებული იქნება თაბაშირით. შემდეგ გამოიყენეთ მზა თაბაშირი (ზედაპირი უნდა გათანაბრდეს თაბაშირით, რომელიც შეთავსებულია ძირთან და საღებავის ბოლი ფენასთან). გააგრძელეთ შეღებვა პიგმენტური საღებავით და შემდეგ გადადით საბოლოო ფენაზე. გადაფხიკეთ ზედაპირი ფრთხილად თუკი თაბაშირი იქნება შეღებილი ძველი საღებავით. კირისა და ფხვიერი ფენის გასუფთავება: გადაფხიკეთ ძველი საღებავის ფენები, კირი, გამოიყენეთ მავთულის საფხეკი ან სპირალი, ან გამოიყენეთ წყლის ჭავლი, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ ჩაატაროთ ტესტის ნიმუში წყლის ჭავლიზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში დიდმა წნეგამ შესაძლოა დააზიანოს ზედაპირი და გახდეს საჭირო საფუძვლიანი შერემონტება.

BETEK INTERIOR PASTE



აღწერილობა

აკრილის კოპოლიმერის ემულსიაზე დაფუძნებული პასტა ინტერიერის სიგელვისთვის.

სპეციფიკაციები

მოქმედებს როგორც ფიზიკურად მდგრადი ფილერი და გამოიყენება ძველი შეღებილი და გაბეჭდილი ინტერიერის ზედაპირის განმედილის შემდეგ გაჩენილი ბზარების ამოსავსებად და არსებული ცლომდეების გამოსასწორებლად. ხეღს უშლის მცირე ბზარებს განვითარდნად ზედა ფენამდე მისი მოქნილობის წყალობით. არის წყალ და ნესტ გამძლე. ქმნის ძალიან უსაფრთხო და თანაბარ ზედაპირს. შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ყველა ტიპის საღებავი იმ პირობით თუ გამოიყენება შესაბამისი გრუნტი. დაბადი აბსორბცია, საღებავის მოხმარების სიმცირე. ზედაპირს აძლევს სუნთქვის საშუალებას. აღნიშნული პროდუქტის მოხმარების შემდეგ იზოგება დრო და ენერგია.

ზედაპირები

შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ინტერიერის კედლების ბატონის და მინერალურ ბათქაშებზე, ძველ შეღების და უხეშ ზედაპირებზე და მცირე ბზარების ამოსავსებად.

გამოყენების წესი

Betek-ის ინტერიერის პასტა არის მზა გამოსაყენებლად. გამოყენების წინ ზედაპირი უნდა გათავისუფლდეს მტვრის, ჭუჭყლისა და ცხიმისგან; ამოზუცული ადგილები უნდა გასწორდეს და ზედაპირი უნდა იყოს მშრალი. ინტერიერის პასტა უნდა გამოიყენოთ ინტერიერის მინერალური თაბაშირის (მინიმალური აბსორბცია და მტვრის ემისიის გარეშე) ზედაპირზე Betek Primer-ის ერთი ფენის გადსმის შემდეგ, ხოლო მაღალი აბსორბციისა და მტვრის წარმოქმნის ზედაპირზე Betek Gypsum Primer-ის ფენის გადსმის შემდეგ. Betek Interior Paste უნდა გადაესვას შპაღელისა და მოქნილი ფოლადის ნიჩაბით თითოეული ფენა ქვედა ფენის კარგად გაშრობის შემდეგ სანამ ზედაპირი კარგად არ გასწორდება. ფენები უნდა გადაესვას 2-4 საათიანი გაშრობის ინტერვალით. ზედაპირი შეიძლება მოპირადეს 24 საათის შემდეგ. ყველა სახის საღებავი შესაბამისი გრუნტით უნდა გამოიყენოთ. უზრუნველყავით რომ საღებავის გამოყენებისას გარემო და ზედაპირის ტემპერატურა იყოს +5°C და +30°C-ს შორის. ახლად შეღებილი ზედაპირები უნდა დაიცვათ ძლიერი ქარისა და მზის სხივებისგან. ხეღსაწყობი გამოყენების შემდეგ უნდა გასუფთავდეს წყლით. ბ. რეკომენდებული საპირის გამოყენების შემდეგ დაუცველ ბეტონის ზედაპირზე, რეკომენდებულია Betek Contact-ს გამოყენება შეღებვამდე. შეგიძლიათ იხილოთ უსაფრთხოების პასპორტის და ტექნიკური მონაცემების ფორმები ლეტალი ინფორმაციის ჩათვლით გამოყენების, ჯანდაცვის-უსაფრთხოების-გადატანის რისკების და უსაფრთხოების მომების შესახებ www.betekexport.com.

სიბრტყის შეთხვევა

მზადაა გამოსაყენებლად.

სიბრტყის შეთხვევა

რეკომენდებულია საღებავის ორ ფენად გადასმა ფუნჯითა და როდერით შეღებვისას მას შემდეგ რაც 20% სუფთა წყლით განმავდება.

გაშრობის დრო (20°C, 65% RH)

სიმშრალე შეხებით : 1 საათი
საბოლოო გაშრობა : 24 სთ (გაშრობის დრო შეიძლება გაიზარდოს შეღებვით მაღალი ტენიანობის და დაბალი ტემპერატურის პირობებში)

დანახარჯი

500-1,500 გ/მ2 ერთ ფენაზე, დამოკიდებულია ზედაპირის ტიპზე, შთანქმისუნარიანობაზე და სტრუქტურაზე. 1 ლიტრი საღებავით შესძლებულია 0.6-2 მ2 -ის შეღებვა. ჩაატარეთ საკონტროლო შერჩევა რაბა განსაზღვროთ ზუსტი დანახარჯი.

შენახვა

შესაძლებელია მისი შენახვა 3 წლის განმავლობაში გაუხსნელ ყუთში გრილ და მშრალ, ყინვისა და მზის სხივისგან დაცულ ადგილას. გამოყენების შემდეგ ყუთი მაშინვე დახურეთ, ისე რომ ჰერი არ შევიდეს.

შეფუთვა

25კგ, 5 კგ

BETEK CEILING PLASTIC



აღწერა

აკრის კოპოლიმერის ემულსიის საფუძველზე შექმნილი, დეკორატიული, გლუვი თეთრი ფერის საღებავი ინტერიერის ზედაპირისთვის.

მახასიათებლები

Betek Ceiling Plastic არის წყლის საფუძველზე შექმნილი საღებავი და ზედაპირის სუნთქვის საშუალებას აძლევს მაღალ ღონეზე. გლუვი და სწორი ზედაპირი. შესანიშნავად ეწებება ზედაპირს. ახასიათებს დაფარვის მაღალი ხარისხი. არ ჩნდება ბუშტუკები და ბზარები.

გამოყენების ზედაპირები

სასურველია მისი გამოყენება ატლასისებრ თაბაშირის, საგომავის, გაჯის ზედაპირზე და ძველ შეღებილ ან გრინირებულ ინტერიერის ჭერის ზედაპირზე მტვრის გაღწევის შემდეგ.

გამოყენება

უმრუვედესაა რომ ზედაპირი იყოს გლუვი, უსაფრთხო და კარგ მდგომარეობაში რომ დაიჭიროს გრუნტი და ზედა ფენის საღებავი. გაასუფთავეთ ყველა სახის ლაქისგან, მტვრისგან, ბოჭის ნაღებებისგან, თავისუფალი ფენებისგან და შეასრულეთ ზედაპირის გასწორების ყველა საჭირო ქმედება. დაიცავით განსაზღვრული პერიოდები, ბეტონის, უხეში ბეტონის და ახლად გაღებილი ზედაპირისთვის. (28 დღე) გამოიყენეთ Betek Gypsum Primer შტანტქმისა და მტვრის მარადი წარმოქმნის თავისების ზედაპირზე, როგორცაა კირი, თაბაშირი და შეუთრებული ზედაპირი გასუფთავებისა და განმუხტვის წინ.. უმრუვედესაა რომ საღებავის გამოყენებისას გარემო და ზედაპირის ტემპერატურა იყოს +5°C და +30°C-ს შორის სანამ პროდუქტი გაშრება, და დაიცავით ზედაპირი ყინვისგან. გამოიყენეთ ჯაგრისი, შესასხურებელი ან გორგოლაჭი. შეგიძლიათ იხილოთ უსაფრთხოების პასპორტის და ტექნიკური მონაცემების ფორმები დეტალური ინფორმაციის ჩათვლით გამოყენების, ჯანდაცვის-უსაფრთხოების-გადატანის რისკების და უსაფრთხოების ზომების შესახებ www.betekexport.com.

უპიკრო სპრეი

წნევა : 140 ბარი
უკიდურეს კუთხე : 50°
უკიდურეს ზომა (ინჩი) : 0.019"
სიბლანტის შეთხვევა : 10-15 %

სიბლანტის შეთხვევა

რეკომენდირებულია საღებავის ორ ფენად გაღასმა ფუნჯითა და როდერით შეღებისას მას შემდეგ რაც 20% სუფთა წყლით განმავლება. რეკომენდირებულია მისი ერთ ფენად წასმა იმ პირობით თუ 10-15 % სუფთა წყლით განმავლების შემდეგ საკმარისი სისქე შენარჩუნდება.

გაშრობის დრო (20°C, 65% RH)

სიმშრალე შესხვით: 1 საათი
ფენების გაღასმის შორის დროის ინტერვალი: 6 სთ
საბოლოო გაშრობა: 24 სთ (გაშრობის დრო შეიძლება გაიზარდოს შედარებით მაღალი ტენიანობის და დაბალი ტემპერატურის პირობებში)

დანახარჯი

7-10 მ2 ერთი ფენა ერთ კილოზე, დამოკიდებულია ზედაპირის ტიპზე, შთანთქმის უნარიანობაზე და სტუქტურაზე. ჩაატარეთ საკონტროლო შერჩევა რათა განსაზღვროთ ზუსტი დანახარჯი..

შენახვა

შესაძლებელია მისი შენახვა 3 წლის განმავლობაში გაუხსნელი ყუთში გრილ და მშრალ, ყინვისა და მზის სხივისგან დაცულ ადგილას. გამოყენების შემდეგ ყუთი მაშინვე დახურეთ, ისე რომ ჰერი არ შევიდეს.

შეფუთვა

25 კგ, 20 კგ, 10 კგ, 3,5 კგ

BETEK SATIN CEILING



აღწერა

აკრილის კოპოლიმერის ემულსიის საფუძველზე შექმნილი, თეთრი ფერის, მაღალი დაფარვის თვისებით, სპეციალური ფორმულით, საღებავი ინტერიერის ჭერის მელაპირისთვის.

მახასიათებლები

Betek Satin Ceiling არის თეთრი ფერის ჭერის გრუნტი გლუვი ტექსტურით და მაღალი დაფარვის თვისებით. კარგად ეწებება მელაპირს. არ წარმოქმნის ბუშტუკებს და არ იქცევა. მისი მოხმარების შედეგად იზოგება ენერგია აღვიდალ გავრცელებადი ტექსტურის წყალობით, მელაპირის სუნთქვას არ უშლის ხელს.

გამოყენების მელაპირები

სასურველია მისი გამოყენება ატმოსფერო თაბაშირის, საგომავის, გაჯის მელაპირზე და ძველ შეღებილ ან გრინტირებულ ინტერიერის ჭერის მელაპირზე მტვრის გადამწმენდის გარეშე.

გამოყენება

უმრუველესად რომ მელაპირი იყოს გლუვი, უსაფრთხო და კარგ მდგომარეობაში რომ დაიჭიროს გრუნტი და მელა ფენის საღებავი. გაასუფთავეთ ყველა სახის ლაქისგან, მტვრისგან, ბლოკის ნაფხველებისგან, თავისუფალი ფენებისგან და შეასრულეთ მელაპირის გასწორების ყველა საჭირო ქმედება. დაიცავით განსაზღვრული პერიოდები, ბეტონის, უხეში ბეტონის და ახლად გაღესი მელაპირისთვის. (28 დღე) გამოიყენეთ Betek Gypsum Primer შთანთქმისა და მტვრის მარალი წარმოქმნის თვისების მელაპირზე, როგორცაა კირი, თაბაშირი და შეთვრებული მელაპირი გასუფთავებისა და გაწმენდის წინ. უმრუველესად რომ საღებავის გამოყენებისას გარემო და მელაპირის ტემპერატურა იყოს +5°C და +30°C-ს შორის სანამ პროდუქტი გაშრება, და დაიცავით მელაპირი ყინვისგან. გამოიყენეთ ჯაგრისი, შესასხურებელი ან გორგოლაჭი. შეგიძლიათ იხილოთ უსაფრთხოების პასპორტის და ტექნიკური მონაცემების ფორმები დეტალური ინფორმაციის ჩათვლით გამოყენების, ჯანდაცვის-უსაფრთხოების-გადატანის რისკების და უსაფრთხოების მომხმარებლის შესახებ www.betekexport.com.

უპიჯო სპრეი

წნევა : 120-140 ბარი
უკიდურეს კუთხე : 50°
უკიდურეს მომა (ინჩი) : 0.019"
სიბინანტის შეთხედება : 10%

სიბინანტის შეთხედება

რეკომენდირებულია საღებავის ორ ფენად გადასმა ფუნჯითა და როდერით შეღებვისას მას შემდეგ რაც 20% სუფთა წყლით განმავლება.

გაშრობის დრო (20°C, 65% RH)

სიმშრალე შეხებით: 1 საათი
ფენების გადასმის შორის დროის ინტერვალი: 6 სთ
საბოლოო გაშრობა: 24 სთ (გაშრობის დრო შეიძლება გაიმარღოს შედარებით მაღალი ტენიანობის და დაბალი ტემპერატურის პირობებში)

დანახარჯი

55-80 მლ/მ2 ერთ ფენაზე, დამოკიდებულია მელაპირის ტიპზე, შთანთქმისუნარიანობაზე და სტრუქტურაზე. 1 ლიტრი საღებავით შესძლებულია 12-16 მ2-ის შეღებვა. ჩაატარეთ საკონტროლო შერჩევა რათა განსაზღვროთ მუსტი დანახარჯი.

შენახვა

შესაძლებელია მისი შენახვა 3 წლის განმავლობაში გაუხსნელ ყუთში გრილ და მშრალ, ყინვისა და მზის სხივისგან დაცულ ადგილას. გამოყენების შემდეგ ყუთი მაშინვე დახურეთ, ისე რომ ჰერი არ შევიდეს.

შეფუთვა

15 ლ, 7,5 ლ, 2,5 ლ

BETEK 1/7-1/10 CONCENTRATED PRIMER

- ✓ შესაძლებელია გამოყენება როგორც სილიკონის, ასევე წყლის ბაზაზე დამზადებულ საღებავებში
- ✓ უზრუნველყოფს ზედაპირზე საღებავის უფრო კარგ მოჭიდებას.
- ✓ უზრუნველყოფს მოჭიდების მაღალ მაჩვენებელს.
- ✓ აღკვეთს ფერის დაბადღვას.



BETEK

1/7-1/10 CONCENTRATED PRIMER



პროდუქტის აღწერა

მაღალი შეღწევადობის და მოჭიდების უნარის მქონე წყალზე დაშვადებული ინტენსიურად კონცენტრირებული პრაიმერი.

მახასიათებლები

Betek 1/7 - 1/10 კონცენტრირებული პრაიმერი იძლევა უკეთესი შედეგების საშუალებას საღებავსა და ზედაპირის შორის ხიდის წარმოქმნის წყალობით. იგი ამცირებს ზედაპირზე შეწოვას, ხელს უშლის საღებავის სწრაფ გაშრობას და საბოლოო ფენის ფერის არათანაბარ განაწილებას სხვადასხვა შეწოვის მაჩვენებლის მქონე ზედაპირებზე. ამცირებს საღებავის მოხმარებას და იძლევა სარგებელს.

ზედაპირები

გამოყენება თაბაშირის, შეთეთრებულ ზედაპირზე, დაბალი ხარისხის შეწოვის მქონე ზედაპირზე, აერირებულ ბეტონზე და მსგავს ზედაპირებზე, რომლებსაც ახასიათებთ მაღალი შეწოვა და მტვერი.

გამოყენება

ზედაპირი უნდა იყოს მშრალი, სუფთა და იმყოფებოდეს ვერტიკალურ მდგომარეობაში. პრაიმერი გამოყენებული უნდა იქნას თაბაშირის და მსგავსი ზედაპირებიდან ზემოთარს ქალაქის მემკვიდრით მტვრის მოშორების შემდეგ. გაზავების შემდეგ, Betek 1/7 - 1/10 კონცენტრირებული პრაიმერი უნდა იქნას გამოყენებული როლიკიანი ჯაგრისით ან ფუნჯით გაპირილების ან გადასწორების გარეშე. პრაიმერის გამოყენების დროს, ზედაპირის ტემპერატურა უნდა იყოს + 5 °C და + 30 °C. ზედაპირი უნდა იქნას დაცული ყინვისგან. საღებავის ფენა უნდა იქნას დატანილი Betek 1/7 - 1/10 კონცენტრირებული პრაიმერის გამოყენებიდან მინიმუმ 4 საათის შემდეგ. აბსოლუტურად გაუმართლებელია პრაიმერის გამოყენება გამსხნელებ დაშვადებულ პრაიმერზე, გრიტილინის პასტაზე ან საღებავზე, იზოლაციის მიზნით, წყლით განმავების გარეშე. MSDS და TDS ფორმები, მათ შორის ინფორმაცია გამოყენების დეტალური აღწერით, ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების მომენტთან და რისკებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიიღოთ ვებგვერდზე: www.betekexport.com.

გაფრთხილება

ნებისმიერი ვიტრალური ზედაპირი უნდა შეიქმნას Betek 1/7 - 1/10 კონცენტრირებული პრაიმერის ზედაპირზე. ზედაპირი კარგად უნდა გასუფთავდეს და გაინიშნოს ზემოთარს ქალაქის ან მექანიკური მეთოდების მეშვეობით. წინამდებარე შემთხვევაში, შესაძლოა დაფიქსირდეს პრობლემები, როგორცაა აქერცვლა, დაბზარვა, დაწინავევა, როლიკიანი ჯაგრისის კვალი ან პრობლემები ამგვარი დეფექტების დაფარვის დროს. პრაიმერის გამოყენება არ შეიძლება უპაერო (შესხურება) მეთოდის მეშვეობით და განმავების გარეშე.

გაზავება

სილიკონის საღებავისთვის 1 პორცია გრუნტის ფენა 7 პორცია წყალზე; პლასტიკური საღებავისთვის, 1 პორცია საღებავი 10 პორცია წყალზე

გამშრობის დრო (20°C, %65 HR)

პირველადი, მსუბუქი შეშრობა: 1 საათი

საღებავის დატანება: 4 საათი (გამშრობის დრო შეიძლება გახანგრძლივდეს მაღალი ტენიანობის და დაბად ტემპერატურის მიხედვით).

შენოვა

ზედაპირის ტიპის, შეწოვის და სტრუქტურის გათვალისწინებით, 40-65 მ2 ფართი შეიძლება დაიფაროს ერთი ფენით (1/7 გაზავებით). ნიმუშის კონტროლირებადი კვლევა უნდა ჩატარდეს შეწოვის ზუსტი მაჩვენებლის დასადგენად.

შენახვის წესი

ინახება გაუსხნელ მდგომარეობაში 3 წლის განმავლობაში გრიდ და მშრალ ადგილას ყინვისგან და მზის პირდაპირი სხივებისგან დაცულ ადგილას. გამოყენების შემდეგ მაშინვე ჰერმეტიკად დაახუთ ხუფი.

შეფუთვა

15ლ, 2,5ლ, 0,75ლ

BETEK PRIMER



პროდუქტის აღწერა

აკრილის კოპოლიმერის ემულსიის ბაზაზე შექმნილი ინტერიერის გრუნტი.

მახასიათებლები

ქმნის დამაკავშირებელ ხიდს საღებავსა და ზედაპირს შორის, აუმჯობესებს შენებების ხარისხს და ამცირებს საღებავის მოხმარებას. მისი მოხმარების შედეგად იზოგენა საღებავი და ღრე მალადი დაფარვისა და შენებების მალადი ხარისხის წყალობით.

გამოყენების ზედპირი

Betek Primer გამოიყენება როგორც გრუნტი უხეშ ცემენტზე, გლუვ და უხეშ ბათქაშზე, მინერალური საფუძვლის ზედაპირებზე და გახუნებული სილიკონზე ან აკრილთ ძველ შეღებულ ზედაპირებზე.

გამოყენება

უმრუვედგვით რომ ზედაპირი იყოს გლუვი, უსაფრთხო და კარგ მდგომარეობაში რომ დაიჭიროს გრუნტი და ზედა ფენის საღებავი. გაასუფთავეთ ყველა სახის ღაქისგან, მტვრისგან, ბლოკის ნახვებებისგან, თავისუფალი ფენებისგან და შეასრულეთ ზედაპირის გასწორების ყველა საჭირო ქმედება. დაცავით განსაზღვრული პერიოდები, ბეტონის, უხეშ ბეტონის და ახლად გაღებულ ზედაპირისთვის. (28 დღე)

განმინდეთ ზედაპირი წვრილი მუშაობის ქალაქით გრუნტის დაღების დაწყებამდე ძველ შეღებულ წყალში-ხსნად ზედაპირზე.

გამოიყენეთ Betek Primer ახლად გაღებულ ზედაპირზე რომელიც იღებება პირველად.

გამოიყენეთ Betek Gypsum Primer ან Betek 1/7-1/10 Concentrated Primer შემწოვი და მალადი მტვრიანობის ზედაპირზე, როგორცაა თაბაშირი, კირი, ცარცი და აირბეტონი ერთ ფენად გაართქვისა და გაპრიალების გარეშე ისე რომ არ შეიქმნას მინისებური თხელი ფენა ზედაპირზე. არ გამოიყენოთ საღებავი უშუალოდ კირზე. ერთი ან ორი ფენა წაუსვით ზედა ფენის მას შემდეგ რაც წაუსვამთ ღაქების დასაფარ ერთ ფენას ძალიან მტვრიან ზედაპირზე რათა გააუმჯობესოთ დაფარვის შესაძლებლობა. უმრუვედგვით გარემოს და ზედაპირის ტემპერატურა 50 C დან 300 C -მდე წასმის პერიოდში სანამ პროდუქტი სრულად არ გაშრება და დაცავით ზედაპირი ყინვისგან. წასმისას გამოიყენეთ ჩოქი, გორგოლჭი ან შესაშვებები.

შეგიძლიათ იხილოთ უსაფრთხოების პასპორტის და ტექნიკური მონაცემების ფორმები დეტალური ინფორმაციის ჩათვლით გამოყენების, ჯანდაცვის-უსაფრთხოების-გადატანის რისკების და უსაფრთხოების ზომების შესახებ www.betekexport.com.

გაფრთხილება:

გამჭვირვად გრუნტები: წაუსვით Betek Primer ან Betek 1/7-1/10 Concentrated Primer შემწოვი ინტერიერის ზედაპირზე და მალადი მტვრიანობის ზედაპირზე, როგორცაა თაბაშირი, კირი, ცარცი და აირბეტონი (ინტერიერი-ექსტერიერი) ერთ ფენად გაართქვისა და გაპრიალების გარეშე. მინისებური ზედაპირი წარმოიქმნება როცა ამ გრუნტს უსვამთ ძველ შეღებულ (წყალში ხსნად საღებავით) ზედაპირზე მტვრის წარმოშობის გარეშე და ნებოვან/გაქრულ ზედაპირზე. დაფარვის, გაბზარვისა და/ან მოჭიდების საკითხები გამოჩნდება ამ შექმნილ ზედაპირებზე მაშინაც თუ წაუსვამთ საბოლოო ფენას 7-8-ჯერ. ამ შემთხვევაში, გააგრძელეთ მუშაობით განმედა სანამ სრულად არ მოშორდება მინისებური ფენა.

პიგმენტური გრუნტები: გამოიყენეთ Betek Primer კედლების ზედაპირის გრუნტირებისას, რომელიც გრუნტირებული და შეღებული იყო წყალში ხსნად საღებავით. რამდენადაც შეიძლება შეინივება, ამგვარი გრუნტირებისას შემწოვ და მალადი მტვრიანობის ზედაპირზე როგორცაა თაბაშირი, ცარცი და აირბეტონი, ზედაპირზე გამოჩნდება მტვრის წარმოშობები და შექმნის პრობლემებს.

გაქრული ზედაპირები: წაუსვით გამჭვირვად გრუნტი გაართქვისა და

უპაერო სპრეი

წნევა	: 140 ბარი
უკიდურეს კუთხე	: 50°
უკიდურეს მომა (ინჩი)	: 0.013"
სიბიანტის შეთხვევა(წყალი)	: 5% (მოცულება)

სიბიანტის შეთხვევა

რეკომენდირებულია საღებავის ორ ფენად გადასმა ფუნჯითა და როდერთი შეღებვისას მას სემდეგ რაც 20% სუფთა წყლით განზავდება.

გამშობის დრო (20°C, 65% RH)

სიმშრალე შეხებით: 1 – 2 საათი
ფენების გადასმის შორის დროის ინტერვალი: 6 სთ
გაფრთხილება: Betek Primer საბოლოო გამშობის დროა 6 სთ როცა წაუსვით წყალში გახსნად საღებავს და 24 სთოცა ვუსვით გამხსნელში გახსნად საღებავს (გამშობის დრო შეიძლება გაიზარდოს შედარებით მალადი ტენიანობის და დაბალი ტემპერატურის პირობებში)

დანახვა

7-10 მკრთ ფენაზე, დამოკიდებულია ზედაპირის ტიპზე, შთანქმისუნარიანობაზე და სტუქტურაზე. ჩაატარეთ საკონტროლო შერჩევა რათა განსაზღვროთ ზუსტი დანახვა.

შენახვა

შესაძლებელია მისი შენახვა 3 წლის განმავლობაში გაუხსნელ ყუთში გრილ და მშრალ, ყინვისა და მზის სხივისგან დაცულ ადგილას. გამოყენების შემდეგ ყუთი მაშინვე დახურეთ, ისე რომ ჰქონდეს არ შევიდეს.

შეფუთვა

15 ღ, 2,5 ღ

გაპრიალების გარეშე (გორგოლატების ქვემოთ ერთხელ ჩამოტარებით) შემწოვ და მალადი მტვრიანობის ზედაპირზე როგორცაა თაბაშირი, ცარცი და აირბეტონი, თუ კედლის ზედაპირი შესწორდება. შემდეგ წაუსვით მზა გამოყენების ნებო (ზედაპირი უნდა გათანაბრდეს ნებოთი, რომელიც შესაბამისობაშია ქვედა და ზედა ფენის საღებავთან, გააგრძელეთ პიგმენტური გრუნტირებით და დააღეთ საღებავის საბოლოო ფენა. თუ თაბაშირი ესმება ძველ საღებავზე ზედაპირი კარგად გაასუფთავეთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში, არ წაუსვათ თაბაშირი უშუალოდ საღებავზე, საღებავის ბოლო ფენა ჩამოიშლება თაბაშირთან ერთად.

კირისა და თავისუფალი ფენების წმენდა: განმინდეთ ძველი საღებავის ფენები, რომელიც ვერ იჭერს თავს, და შემწოვი ზედაპირები, როგორცაა კირი საღებავის ქვეშ, გამოიყენეთ მავალის ჯაგრისი, მუშაობა ან/და სპირალი. ან გასაწმენდად გამოიყენეთ წყლისნაკადი, მაქსიმალური 250 ბარი, შემწმენების შემდეგ; ნუ დაგავინწყდებით, რომ ჩაატაროთ წყლის ნაკადის ტესტის ნიმუში ან განმედადის მეთოდები. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მალადი წნევამ შეიძლება დაამიანოს ზედაპირი და საჭირო გახდეს მნიშვნელოვანი სარემონტო და მაკორექტირებელი სამუშაოები;

BETEK CONTACT



აღწერილობა

მოდულიზებული პოლიმერი გუდრონზე დაფუძნებული ინტერიერი და ექსტერიერი გამოყენებულია რათა გააუმჯობესოს შედარების სიმჭიდროვე თაბაშირით შედგენილი და ცემენტზე დაფუძნებული თაბაშირის შედგენის არქიტექტურულ ბეტონზე.

სპეციფიკაცია ტექნიკური სპეციფიკაციები:

სისქეღე : 1.49 ± 0.05 გ/მღ.
გამშობის დრო : 24 საათი (20°C , 65% სმ)
აპლიკაციის ტემპერატურა : $+5^{\circ}\text{C}$ – $+30^{\circ}\text{C}$

გამოყენების შედეგები

წაუსვით უხეშ ცემენტის შედეგის თაბაშირის შემდეგ და ცემენტზე დამყარებულ სქელ ფენას. გამოყენეთ რათა გააუმჯობესოთ სიმჭიდროვე შედეგებისა როგორცაა უხეშ ცემენტის კედელი, სვეტი, ჭერი.
გამოყენება

შედეგის მიზანდღეობა:

გაასუფთავეთ შედეგის ყველაფერი მტვრისგან, ჟანგისაგან და მეთისგან, რაც კი ხელს უშლის პროდუქტის გაჩერებას შედეგზე, დარწმუნდით, რომ შედეგის არის სუფთა და მშრალი. შედეგად: დაამატეთ მაქსიმუმ 50% წყალი დაფუძნებული მოთხოვნი კონსისტენციამ, შეურიეთ ნელი სისწრაფით, წაუსვით შედეგის ცხვრის ტყავისაგან დამზადებული გორგოლაჭით მხოლოდ ერთ ფენად. ურეთ რეგულარულად აპლიკაციის განმავლობაში. დაელოდეთ, სანამ მთლიანად არ გაშრება შედეგის, რათა შემდეგ წაესვას თაბაშირის (დაახლოებით 24 სმ). თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ MSDS და TDS ფორმები, რომელიც ეხება აპლიკაციის დეტალებს. ჯანმრთელობის უსაფრთხოების გატარების რისკები და სიფრთხილის ზომები იხილეთ www.betekexport.com.

გაფრთხილება:

- დარწმუნდით, რომ გარემო ტემპერატურა არის $+5^{\circ}\text{C}$ და $+30^{\circ}\text{C}$ შორის.
- ურეთ რეგულარულად აპლიკაციის განმავლობაში.

გამხსნელი

რეკომენდებულია ორ ფენად წასმა მას შემდეგ, რაც გაიხსნება 50% სუფთა წყალში შესაღები გორგოლაჭებით.

გამშობის დრო (20°C , 65% RH)

საბოლოო ფენა: 24 საათი (გამშობის დრო შეიძლება გაიზარდოს უმაღლესი ტენიანობის და დაბალი ტემპერატურის ფარგლებში).

მოხმარების წესები

4 მ.2 – ის შედეგად ერთ ფენად ერთი კგ. საღებავით დამოკიდებულია აპლიკაციის მუშაობის ტიპზე, შენობის უნარსა და სტრუქტურაზე.

შენახვის წესები

ინახება სურ ცოტა 3 წლის განმავლობაში გაუხსნელად გრილ და მშრალ გარემოში ყინვისაგან და პირდაპირი მზის სხივებისაგან დაცულ გარემოში. დაღუპეთ პაკეტი მყარად აპლიკაციის შემდეგ.

შეფუთვა

12 კგ., 4 კგ.

BETEK GYPSUM PRIMER



პროდუქტის აღწერილობა

მზა გამოყენებისათვის, კოპოლიმერის ემულსიის რეზინის გამჭვირვალე ინტერიერის თაბაშირის გრუნტი.

სავეიფიკაციოები

საღებავსა და მელაპირის შორის ასრულებს დამაკავშირებელ ფუნქციას. ანეიტრირებს ზედა დამფარავი საღებავის ფენას მასაღის მელაპირთან, მასში სიღრმისეულად შეღწევით, შეღწევალობის მაღალი უნარით. საღებავს არ აძლევს ნაადრევად გამოშობის საშუალებას, განსაკუთრებით, ცხელი ამინდის პირობებში, და ამცირებს საღებავის მოხმარებას, მელაპირზე შენოვამდე. ხელს უშლის მელაპირზე შენოვას პლასტმასის მელაპირებზე, რომლებიც მღებავებისათვის გამომწვევაა, და მელაპირს აშმაღებს შესაღებად.

მასაღის მელაპირები

Betek-ის თაბაშირის გრუნტი განკუთვნილია მოხატაშებუდი, კირის, გათფრებული, სილიკონიანი საღებავის მელაპირებისათვის, რომლებიც კარგავენ თავიანთ ხარისხსა და შენოვის უნარს, და/ან მტვრის წარმოშობი მელაპირებისათვის, როგორც არის დაჰერებული ბეტონი.

მასაღი

უმრუზველცავით მასაღის მელაპირის სისწორე, უსაფრთხოება და კარგი პირობა გრუნტისათვის და ზედა დამფარავი საღებავისათვის. მოაცილეთ ყველა სახის ღაქა, მტვრი, ბლოვის საცხი, ფხვიერი ფენები და განახორციელეთ მელაპირისათვის საჭირო შესწორებები. დაიცავით განსაზღვრული პერიოდები ბეტონზე, უხეშ ბეტონსა და პლასტმასის მელაპირებზე (28 დღე). პლასტმასის, ან მსგავს მელაპირებზე გამოიყენეთ გამჭვირვალე გრუნტი, მისი ნაშიანი ჩვრით/ნაშიანი მანქანის სანშენდი ჯაგრისით/ცოცხით ქვიშისა და მტვრის მოცილების შემდეგ. მელაპირისა და გარემომცველი ტემპერატურა უნდა იყოს +5°C და +30°C შორის მასაღის გამოყენების პერიოდში, და პროდუქტის სრულად გამოშობამდე, მელაპირები დაიცავით გაყინვისაგან. გამოიყენეთ Betek-ის თაბაშირის გრუნტი, როგორც ერთჯერადი საფარი ჯაგრისის, ან გორგოლატის გამოყენებით, ჯაგრისისებურად დავარცხნისა და გაპირაღების გარეშე (გორგოლატის მხოლოდ ერთი მიმართულებით ერთჯერადად გაყოლებით) იმგვარად, რომ მელაპირზე არ წარმოიქმნას

გაფრთხილება

გამჭვირვალე გრუნტები: გამოიყენეთ Betek-ის თაბაშირის გრუნტი ინტერიერის შემწოვ მელაპირებზე და დიდი რაოდენობით მტვრის წარმოშობი მელაპირებზე, როგორც არის პლასტმასის, კირის, გათფრებული და დაჰერებული ბეტონის მელაპირები (ინტერიერი-ექსტერიერი), როგორც ერთჯერადი ფენა ჯაგრისისებურად დავარცხნისა და გაპირაღების გარეშე. სარკისებური მელაპირი წარმოიქმნება ამ გრუნტების ძველ საღებავთან მელაპირებზე (წყალში გამხსნელით შეღებილი) გამოყენების შემდეგად, რომლებზეც არ წარმოიქმნება მტვრის დიდი რაოდენობა და წებოვან/პასტილის მელაპირებზე. ამ ახალ მელაპირებზე შესაძლოა შეიმჩნეოდეს ღაქარვა, ბზარები და/ან გაღაბულობა, მიუხედავად საბოლოო საფარის 7-8-ჯერ გამოყენების შემთხვევაშიც კი. ამგვარ შემთხვევაში, გააგრძელეთ მოხვეწით გაპირაღება და გაუხვიეთ სარკისებრი ფენის ბოლომდე მოცილებამდე. პიგმენტური გრუნტები: გამოიყენეთ Betek-ის გრუნტი, როგორც გრუნტის/შუადღეური გრუნტი კედლის მელაპირებზე, რომლებიც არის როგორც შეღებილი, ასევე, დაგრუნტული წყალში გამხსნელი საღებავებით. ამგვარი გრუნტების გამოყენებისას წებოს შენოვის შემდეგ შემწოვ და მტვრის დიდი რაოდენობით წარმოიქმნელ მელაპირებზე, როგორიც არის ბათქაშის, კირის, გათფრებული და დაჰერებული ბეტონის მელაპირები,

სარკისებური თხელი გარსის ფენა. სარკისებური მელაპირის შემთხვევაში მელაპირი გააფრმკრთაღეთ სახეხი ღრუბლით. არ გამოიყენეთ უჰაერო შესასხურებელი მეთოდი. მასაღათა უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცლისა და ტექნიკურ მონაცემთა ფურცლის ფორმები, დეტალური აპლიკაციის, ჯანდაცვის უსაფრთხოების, რისკებისა და უსაფრთხოების მომების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ მისამართზე: www.betekexport.com.

დათხელება

მზად არის გამოსაყენებლად.

გამშობისდრო (20°C, 65% RH)

სიმშრალე შეხებისას: 1 საათი

საღებავის გამოყენება: 6 საათი (შრობის დრო შესაძლოა გაიზარდოს სათანადო მაღალ ტენიანობასა და დაბალ ტემპერატურაზე).

გამოყენება

8-12.5 მ2 ერთჯერადი საფარი ღირებ ტიპის, შენოვისა და მელაპირის მასაღის სტრუქტურის მიხედვით. განახორციელეთ საკონტროლო ნიმუშის გაკეთება მუხტი მოხმარების შეფასების მიზნით.

შენახვის პირობები

გაუხსნელ შეფუთვაში შეინახეთ 3 წლის ვადით გრილ და მშრალ გარემოში. მოარიდეთ ყინვასა და მზის პირდაპირ სხივებს. გამოყენების შემდეგ შეფუთვაში არ უნდა მოხვდეს ჰაერი.

შეფუთვა

20 ღ, 5 ღ

მელაპირზე თავს იჩენს მტვრი და სხვა პრობლემები. მიკრული მელაპირები: გამოიყენეთ გამჭვირვალე გრუნტი დავარცხნის/გაპირაღების გარეშე (გორგოლატის ქვედა მიმართულებით ერთხელ გასმით) შემწოვ და მტვრის დიდი რაოდენობით წარმოშობი მელაპირებზე, როგორც არის პლასტმასის, კირის, გათფრებული და დაჰერებული ბეტონის მელაპირები, მელაპირების პასტილით გასწორების შემთხვევაში. შემდეგ გამოიყენეთ მზა პასტილი (მელაპირი უნდა გასწორდეს პასტილით, რაც უზაწარღება საღებავის ქვედა და ზედა საფარს), გააგრძელეთ პიგმენტური გრუნტით და გააღიტანეთ საღებავის საბოლოო ფენაზე. მელაპირი ხშირად გაჰერით იმ შემთხვევაში, თუკი ბათქაში გადაესმება ძველ საღებავზე. სხვა შემთხვევაში, მოერიდეთ ბათქაშის პირდაპირ საღებავზე გამოყენებას, საღებავის ბოლო საფარი გადაესმება ბათქაშთან ერთად. კირისა და ფხვიერი ფენისაგან განმეწნა: განმეწნეთ ძველი საღებავის ფენები, რომლებიც ვერ ემაგრებიან და შემწოვი მელაპირები, როგორც არის კირი საღებავის ქვეშ, მავთულის ჯაგრისით, სკრეპერით და/ან კლაკნილით. ან, ჩამორეცხეთ წყლის ჯავრით, მაქსიმუმ 250 ბარით (წყლის საშოში ერთჯერადი), მცდელობის შემდეგ. არ დაივიწყოთ სანიმუშო ტესტის ჩატარება წყლის ჯავრისა თუ მოხვეწის მეთოდებისათვის. სხვა შემთხვევაში, მაღალმა წნევამ შესაძლოა დააზიანოს მელაპირები და მიგვყვანოს მნიშვნელოვან შესწორებასა და შეკეთებაში.

BETEK ROYAL SATIN



დახასიათება

წყლისააზაღვრებელი, აკრილის ფისის საფუძველზე დამზადებული პერლამუტრის გამოსახულების მიმცემი დეკორატიული საღებავია.

გამოყენება შემდეგ ზედაპირებზე

ბეტექ როიალ სატინის გამოყენებისათვის არის საჭირო შპაკლიანი ზედაპირი. ძველი საღებავი, მინერალური, კედლის ქაღალდი ზედაპირებზე შეძლებისდაგვარად უნდა იყოს მოცილებული და ბეტექის ინტერიერის პასტიტით გაშპაკლული.

გამოყენება

ზედაპირი, რომელზეც უნდა იქნას გამოყენებული ბეტექ როიალ სატინი უნდა იყოს სწორი, მშრალი, სუფთა და საღებავის მიღების მდგომარეობაში. ზედაპირი აუცილებლად უნდა იყოს ბეტექის ინტერიერის პასტიტით გაშპაკლული. ამის შემდეგ ბეტექ როიალ სატინი ბეტექის წვრილ ბუსუსებიანი რულონით უნდა წაესვას. საღებავის პირველი პირის გამოშრობის შემდეგ, საღებავის მეორე ფენა ისევ ბეტექის წვრილ ბუსუსებიანი რულონით უნდა წაესვას და სანამ საღებავის ფენა ჯერ კიდევ სველია, ბეტექ როიალ სატინის დეკორატიული რულონით შესაძლებელია დეკორაციის გაკეთება. საღებავის დატანა უნდა განხორციელდეს -10°C -დან $+35^{\circ}\text{C}$ გრადუსი ტემპერატურის პირობებში. ბეტექ როიალ სატინის ფერის კატალოგის გარდასხვა ფერის მიღების სურვილის შემთხვევაში, გამოყენების მეთოდების გამო შეიძლება მიღებული იქნას სხვა ტონი. ასეთ შემთხვევაში, გირჩევთ ნიმუშის წინასწარ მომზადებას.

ტექნიკური მახასიათებლები

ფერი: ფერის შერჩევა შესაძლებელია ბეტექ როიალ სატინის ფერის კატალოგში.

ბმინვარება: 60° : 37 ± 5 გ/მ²

სიმკვრივე: $1,1 \pm 0,05$ გ/მლ

დამატებითი პრეპარატი

მზადაა მოხმარებისათვის.

გამშრობის დრო (20°C , 65% RH)

პირველი გამოშრობა: 45 წუთი

საბოლოო გამოშრობა: 24 საათი

დანახარჯი


გამოსაყენებელი ფენა დამოკიდებულია ზედაპირის ტიპზე, შთანთქმის უნარიანობაზე და სტრუქტურაზე ერთ ფენაზე 55-80 მლ/მ² შორის იცვლება. 1 ლიტრი საღებავით ერთ ფენაზე შესაძლებელია 8-12 მ²-ის შეღებვა. ჩაატარეთ საკონტროლო შერჩევა რათა განსაზღვროთ ზუსტი დანახარჯი.

შენახვის პირობები

გაუხსნელი შეფუთვის მშრალ და გრილ ადგილას შენახვის, მზის სხივებისაგან და ყინვისაგან დაცულ პირობებში შენახვის ვადა 3 წელია. გამოყენების შემდეგ თავსახური მაშინვე დაახურეთ მჭიდროდ, ისე რომ პაერმა ვერ შეაღწიოს.

შეფუთვა

2,5 ლ

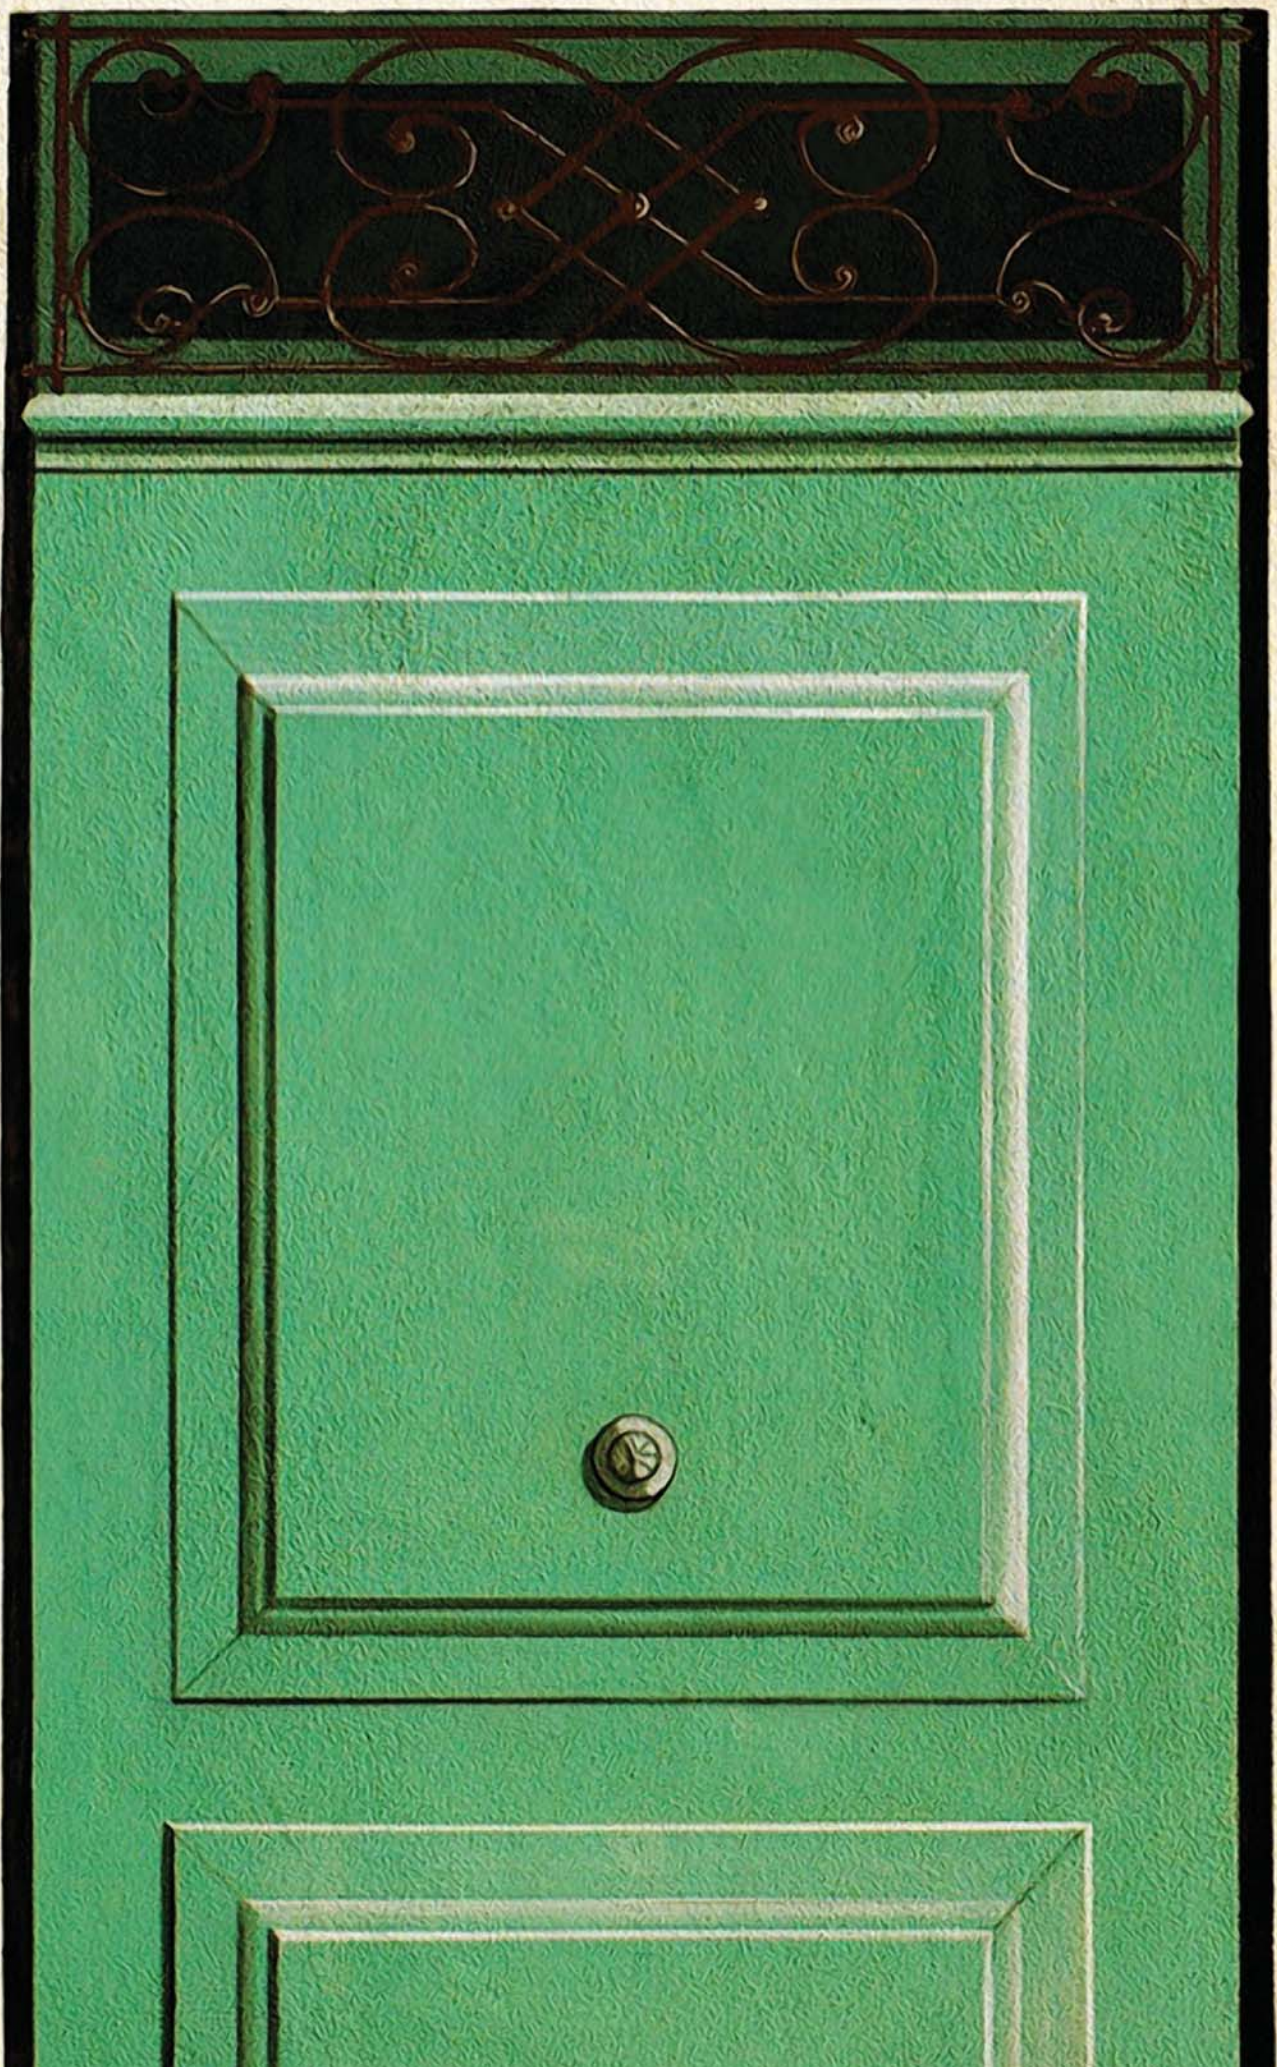

ექსტერიერის
პროდუქტის
ჯგუფი



BETEKSIŁAN



პროდუქტის აღწერა

აკრილის კოპოლიმერის ემულსიაზე დაფუძნებული, სილიკონის, გლუვი შეხედულების მქონე, ექსტერიერის მელაპირის საღებავი.

მასალათულებები

შეიცავს ყველა თვისებას რაც საჭიროა ექსტერიერის მელაპირებისთვის მისი ჰიდროფობური შემავრდელი სტრუქტურის და სილიკონის გაერთიანებული ფორმის წყალობით. მელაპირს აძლევს სუნთქვის საშუალებას და წყალგამძლეა, ასევე გააჩნია სილიკონის თვისებების უპირატესობები მაღალი ღირებულება. იცავს საღებავს აქტივაციისა და ბზარებისა და ბუშტუკების გაჩენისგან, სესაძლებლობას აძლევს მელაპირს ნაკლებად დასველდეს და მაღე გაშრეს სილიკონის ხარისხის წყალობით. მაღალი უი სხივების გამძლეობა მაღალი დაფარვის ფორმის პიგმენტების წყალობით. მელაპირზე კარგად ეწებება მისი შეწებების მაღალი ღირის წყალობით. აღვიდალ ესმება მელაპირზე. ასე რომ ზოგავს დროსა და ენერგიას.

მელაპირები

შეიძლება წავუსვათ უხეში ბეტონის, უხეში და გლუვი თაბაშირის, მინერალური წარმოშობის მელაპირებზე, გახუნებულ, მაგრამ მოქმედ სილიკონზე ან აკრილის ძველ შეღებილ მელაპირებზე.

გამოყენება

უმრუვედყავით რომ მელაპირი იყოს გლუვი, უსაფრთხო და კარგ მდგომარეობაში რომ დაიჭიროს გრუნტი და მელა ფენის საღებავი. გაასუფთავეთ ყველა სახის ღაქისგან, მტვრისგან, ბილვის ნაფხველებისგან, თავისუფალი ფენებისგან და შეასრულეთ მელაპირის გასწორების ყველა საჭირო ქმედება. დაიცავით განსაზღვრული პერიოდები, ბეტონის, უხეში ბეტონის და ახილ გაღესილი მელაპირისთვის. (28 დღე) დაიწყეთ შეღებვა შესაბამისი გრუნტის გამოყენების შემდეგ. მაღალი ტემპერატურის +30°C შემთ პირობებში უშუალოდ იქნება თუ საღებავს გამოყენებთ ჩრდილიან კედლებზე და თავ შევიკავებთ გამოყენებისგან 11:00 დან 04:00 მდე. უმრუვედყავით რომ საღებავის გამოყენებისას გარემო და მელაპირის ტემპერატურა იყოს +5°C და +30°C. დაიცავით მელაპირი ყველა სახის შეხების, ცვარის დაცემის, ყინვისგან. შეგიძლიათ იხილოთ უსაფრთხოების პასპორტის და ტექნიკური მონაცემების ფორმები დეტალური ინფორმაციის ჩათვლით გამოყენების, ჯანდაცვის-უსაფრთხოების-გადატანის რისკების და უსაფრთხოების მომების შესახებ www.betekexport.com.

გაფრთხილება

მელაპირი საჭიროებს განებებს:

მელაპირზე განთავსებული ცემენტები, რომლებიც შეიღებება პირველად, უნდა შეერიოს Betek -ის გარეგანი ნებო სუფთა თეთრ/ნაცრისფერ ცემენტთან და წყლის ნარევიან ერთად, რომელიც უდრის მისი წონის 20%-ს. დაიტანეთ ნარევი პირდაპირ გასუფთავებულ და დატენიანებულ ბათქაში/ბეტონის მელაპირზე. ძველად მოხატული მელაპირისთვის, დაიტანეთ ერთი ფენა გარე საღებავი განებამდე. კიდევ ერთხელ სარემონტო პასტისა და საღებავის დატანების შემდეგ, დარწმუნდით რომ პატივები მზად არის გამოსაყენებლად, რომელიც უნდა იყოს 18მ სისქის, რათა თავიდან ავიცილოთ დახეთქვა და ჩამოშლა.

მელაპირი საჭიროებს ბეტონის შერემონტებას:

დავატანოთ Betek Stako 0-10 მმ მელაპირის გასათანასწორებლად და შესასწორებლად. გამოსაყენებლად რეკომენდებულია 1კგ Betek 1+4 კგ წყალი გასაზავებლად. დავატანოთ ბოჭკოვან-მინიანი 10 სმ -იანი ბადე დამსკვარი ადგილის გასწვრივ, იმ შემთხვევაში თუ დამსკვარი ადგილს აქვს გრძელი ხაზის მაგავსი სახე მელაპირზე და 10სმ -ია ყველა გამართიანებელ მელაპირზე, და თუ არსებობს მრავალი ბზარი მელაპირზე. დარწმუნდით, რომ ბოჭკოვან-მინიანი ბადე გამოიყენება როგორც გარე მელაპირზე სიახლოვისთვის ასევე მელაპირზე საერთო სისქის 1/3-ის შესასწორებლად და გასათანასწორებლად. დაიცავით მელაპირი უკიდურესად დასველებისა და წვიმისგან, განსაკუთრებით მელაპირზე ცემენტის დასხმის პერიოდში, სარემონტო შეწებების და საბოლოო ფენის დატანისას. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გაჩნდება თეთრი ღაქები. ასეთ შემთხვევაში, დაწესტიანებულ მელაპირზე მანქანის სარეცხ ფუნქციით დავიტანოთ 1 ერთეული წყალი სილიკონის ძირითად მელაპირზე გაუღებლად მასაღამე +1 ერთეული წყლის ნარევი.

უპაერო სპრეი

წნევა : 120-140 ბარი
უკიდურეს კუთხე : 50°
უკიდურეს მომა (ინჩი) : 0.019"-0.021"
სიბინტის შეთხელება : 5% (მოცულობა)

სიბინტის შეთხელება

რეკომენდებულია საღებავის ორ ფენად გადასმა ფუნქციით და როდერთი შეღებისას მას სემდეგ რაც 20% სუფთა წყლით განზავდება.

გაშრობის დრო (20°C, 65% RH)

სიმშრალე შეხებით: 30 - 60 წუთი
ფენების გადასმის შორის დროის ინტერვალი: 6-8 სთ
საბოლოო გაშრობა: 24 სთ

დანახარჯი

6-10 მ2 ერთ ფენაზე, დამოკიდებულია მელაპირის ტიპზე, შთანთქმისუნარიანობაზე და სტრუქტურაზე. ჩაატარეთ საკონტროლო შერჩევა რათა განსაზღვროთ ზუსტი დანახარჯი.

შენახვა

შესაძლებელია მისი შენახვა 3 წლის განმავლობაში გაუხსნელ ყუთში გრილ და მშრალ, ყინვისა და მზის სხივისგან დაცულ ადგილას. გამოყენების შემდეგ ყუთი მაშინვე დახურეთ, ისე რომ ჰერი არ შევიდეს.

შეფუთვა

15 ღ, 7,5 ღ, 2,5 ღ

BETEKSIAN PRIMER



პროდუქტის აღწერილობა

სილიკონის ემულსიაზე დამყარებული ექსტერიერის საღებავი პიგმენტებითა და მაღალი შეკავშირების ძალით.

სპეციფიკაცია

ქმნის შემაკავშირებელ ხიდს საღებავსა და შედაპირს შორის და ამცირებს საღებავის მოხმარებას. აქვს სუნთქვის უნარი. ხელს უშლის წანასმედი საღებავის შეწოვას არათანაბრად შედაპირზე. ობიექტზედყოფს სრულ პარმონიას ბოლო ფენისას მასში არსებული სილიკონის ფორმულის წყალობით.

გამოყენების შედაპირები

რეკომენდირებულია შეღებვა, მიწვადილ-დამყარებულ მშთანთქმელ შედაპირზე სანამ წაესმევა პირველი ფენა და აპლიკაციის ახალი ფენა ძველ შეღებვზე შედაპირზე.

გამოყენება

დარწმუნდით, რომ აპლიკაციის შედაპირი არის უსაფრთხო, მშრალი, სუფთა და მყარი მოაშორეთ ყველა ტიპის ღაქა, მტვერი, ბრიკეტირებული საპოხი და ფხვიერი ფენა. დაელოდეთ ინკუბაციის პერიოდს (28 დღე) ბეტონზე, უხეშ ბეტონზე, ახალ ბათქაშქანსზე შედაპირზე და გაასუფთავეთ ფხვიერი თაბაშირის ნაწილაკები საფხეკით ან მსგავსი მეთოდებით. მოასწორეთ და შეარეზონეთ შედაპირი თუკი მოთხოვს. მოარიდეთ ცხელ ამინდის პირობებს დღის 10.00-სთ დან საღამოს 4.00 სთ-მდე. რეკომენდირებულია დარღილული კედლების შეღებვა. დარწმუნდით, რომ გარემო პირობები და შედაპირის ტემპერატურა არის +5°C და +30°C შორის და იცავს შედაპირს ყველა სახის ნაღვქისაგან, ცვარისა და ყინვისაგან. თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ MSDS და TDS ფორმები, რომელიც ეხება აპლიკაციის დეტალებს. ჯანმრთელობის უსაფრთხოების გატარების რისკები და სიუფთხილის მომები იხილეთ www.betekexport.com.

გაფრთხილება:

შედაპირები, რომელთაც ჭირდება შეღებვა: ცემენტის შედაპირისათვის, რომელიც უნდა შეიღებოს პირველი, შეურიეთ Betek Exterior Paste თეთრი /ნაცრისფერი ცემენტითა და წყლის ნარევი რომელიც თანაფარდია მისი წონის 20% პროცენტთან. წაუსვით ნარევი სწორად გასუფთავებულ და დატენიანებულ თაბაშირის / ბეტონის შედაპირზე. ძველ, შეღებვზე შედაპირებზე წაუსვით ერთი ფენა ექსტერიერის შესაღებვ პრემიერ სიხე საღებავის წანსამდე. გააგრძელეთ შეღებვა კიდევ ერთხელ პრემიერ საღებავის წანსამდე. დარწმუნდით, რომ მზა საღებავი არის წანსული მაქსიმუმ ერთი მმ. სისქეზე, რათა არ მოხდეს გაბზარვა და ჩამოღვენთვა.

შედაპირები, რომელიც მოთხოვს სარემონტო-სამშენებლო პასტის წანსამს:

წაუსვით Betek Stako 0-10 მმ. სისქეზე თანაბრად. რეკომენდირებულია 1 კგ. Betek+4კგ. წყლის გამათხელებლების გამოყენება. წაუსვით შუშის ბოჭკოვანი მასა 10 სმ. ფართობზე ნაკანრზე მეტდნ, თუკი ბზარი მოითმტებს სწორ ხაზად შედაპირზე და 10 სმ. -ით ყველა გაღაბმის ადგილზე მთელს შედაპირზე, თუ შედაპირზე არსებობს მრავალრიცხოვანი ბზარები. დარწმუნდით, რომ შუშის ბოჭკოვანი მასა წანსულია, როგორც გარე შედაპირზე, ისე მთელი შედაპირის სისქის 1/3 შე თანაბრად.დაიცავით შედაპირი ძლიერი ცვარისა და წვიმისაგან, განსაკუთრებით მოცემენტებული შედაპირის მოსწორების პერიოდთან სარემონტო პასტისა და საბოლოო ფენის წანსამდე პერიოდში. წინააღმდეგ შემთხვევაში გაჩნდება თეთრი ღაქები, ასეთ შემთხვევაში, დაატენიანეთ შედაპირი მანქანის გასარეცხი ჯაგრისით და წაუსვით 1 ერთეული წყაღზე დაფუძნებული სილქსანი ბაზის შედაპირზე გაუღწეოთი მასადა + 1 ერთეული წყლის ნარევი.

უპაერო პუღევებატორისათვის:

წნევა	: 140 ბარედი
უკილურესი კუთხე	: 50°
უკილურესი ზომა (ინჩი)	: 0.013"
გაბავება	: 5 % (მოცულობა)

გამათხელებელი:

გამათხელებელ მაქსიმუმ 10 %-ით სუფთა წყლის გამოყენებით.

გამშობის დრო (20°C, 65% RH)

შრება 1-2 საათში.
საბოლოო ფენა აპლიკაციისა: 6-8 სთ.

მოხმარების ნესები

7-11 მ2 ერთი ფენა ერთ ღიტრზე დამოკიდებულია აპლიკაციის შედაპირის ტიპზე, მთანთქმის უნარსა და სტრუქტურაზე. შეაფასეთ ზუსტად მოხმარების ნესები.

შენახვის ნესები:

ინახება სულ ცოტა 3 წლის განმავლობაში გაუხსნედალ გრილ და მშრალ გარემოში ყინვისაგან და პირდაპირი მზის სხივებისაგან დაფუქ გარემოში. დახურულ პაკეტი მჭიდროდ, რომ არ შეიპაროს ჰაერი.

შეფუთვა

15 ღ, 2,5 ღ

BETEKSIAN TEXTURE



პროდუქტის აღწერა

სილიკონის ემულსიაზე დაფუძნებული შენობის ექსტერიერის ზედაფენის საღებავი, რომელიც ვარგისია როდით ან პულვერიზატორით შეღებვისთვის.

სამეცნიეროკვლევები

Beteksilan Texture ახასიათებს მაღალი ჰაერ გამტარიანობა. სილიკონის სტრუქტურაში არსებული ფორების მეშვეობით მდგრადია კედლის ტენიანობის მიმართ და შესაბამისად არ ხდება აქერცვლა. ის ხასიათდება წვიმა გამძლეობით, არის წყლის შემკავებული და ამიტომ ყოველთვის ინარჩუნებს თქვენს კედლებს მშრალად. შედეგად, ზედაპირის დაბინძურების, ობის და ხავსის მოკიდების ფაქტორები შემცირებულია. აქვს მაღალი მიწებების ძაღა. სხვადასხვა ეფექტის მიღწევა შეიძლება სხვადასხვა როდის გამოყენებით.

ზედაპირები

შეიძლება გამოყენებულ იქნას თაბაშირის, ბეტონის, უხეში ცემენტის, ბეტონის ფილის, მღუ, ოსბ და ასევე ძველ შეღებილ ზედაპირებზე, რომელიც ერთიანია, თუმცა დაკარგული აქვს ფერი.

შეღება

ზედაპირი უნდა იყოს მყარი, მშრალი, სუფთა, და უძრავ მდგომარეობაში. როცა საჭიროა ზედაპირის კორექცია ან შეღამაზება, აუცილებელია მისი Betek Stako ან Betek Exterior Paste პროდუქტის ეტიკეტზე მოცემული ინსტრუქციის შესაბამისად გამოყენება. Beteksilan Texture-ით შეღება შეიძლება ნებისმიერი საღებავის როდის გამოყენებით (რეკომენდებულია მარჯნისებრ როდით შეღება). პულვერიზატორის შემდეგ შეგიძლიათ მარჯნისებრ როდის გამოყენება. იმ შემთხვევაში, როცა აუცილებელია სამღებრო სამუშაოების შესრულება 25 °C-ზე მეტ ტემპერატურაზე, რეკომენდებულია საღებავის გამოყენებისგან თავის შეკავება 11.00 და 16.00 საათების შუალედში. რეკომენდებულია საღებავის გამოყენება დარღვიულ კედლებზე. სასურველი ზედაპირის მისაღებად და მასალიდან წყლის აორთქლების თავიდან ასაცილებლად, საჭირო მოთხოვნების დაცვა აუცილებელია. სამღებრო სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში აუცილებელია, რომ შესაღები ზედაპირი ინარჩუნებდეს სასურველ ტემპერატურას +5°C და +30°C შორის. ნებისმიერი სახის თაბაშირის შეღების შემდეგ ღოღინის პერიოდი მინიმუმ 4 კვირა. ცემენტის შემადგენლობის მქონე ზედაპირის შეღების დროს აუცილებელია ამ მასალის მახასიათებლებთან შესაბამისობა. შეღების და გაშრობის პერიოდში, აუცილებელია ზედაპირი დაცული იყოს წყლის და ყინვის ზემოქმედებისგან. საღებავის გამოყენება არ შეიძლება ქარიან ამინდში და მზის სხივების პირდაპირი ზემოქმედების პირობებში. სამღებრო სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ყველა იარაღი უნდა გაირეცხოს წყლით. შენიშვნა: Betek Boxan 451 საღებავის 1 პორციისა და 1 პორცია წყლის ნარევი წაუსვით ფუნჯით ზედაპირზე მანამდე სანამ მოხდება საღებავის ძირითად ზედაპირებზე დატანა, სასურველი შედეგის დასაანახად ან არასასურველის თავიდან ასაცილებლად.

გაფრთხილება:

ზედაპირი საჭიროებს ბეტონის შერემონტებას: დავატანოთ Betek Stako 0-10 მმ ზედაპირის გასათანავებლად და შესასწორებლად. გამოსაყენებლად რეკომენდებულია 1კგ Betek 1+4 კგ წყალი გასაზავებლად.

დავატანოთ ბოჭკოვან-მინიანი 10 სმ -იანი ბაღე დამსკდარი ადგილის გასწვრივ, იმ შემთხვევაში თუ დამსკდარი ადგილს აქვს გრძელი ხაზის მაგვასი სახე ზედაპირზე და 10სმ -ია ყველა გამაერთიანებელ ზედაპირზე, და თუ არსებობს მრავალი ბზარი ზედაპირზე. დარწმუნდით, რომ ბოჭკოვან-მინიანი ბაღე გამოიყენება როგორც გარე ზედაპირზე სიახლოვისთვის ასევე ზედაპირზე საერთო სისქის 1/3-ის შესასწორებლად და გასათანავებლად. დაიცავით ზედაპირი უკიდურესად დასველებისა და წვიმისგან, განსაკუთრებით ზედაპირზე ცემენტის დასხმის პერიოდში, სარემონტო შენების და საბოლოო ფენის დატანისას. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გაჩნდება თეთრი ღაქები. ასეთ შემთხვევაში, დანესტიანებულ ზედაპირზე მანქანის სარეცხ ფუნჯით დავიტანოთ 1 ერთეული წყალი სილიკონის ძირითად ზედაპირზე გაუფრთხილ მასალაზე +1 ერთეული წყლის ნარევი.

უპაერო სპრეი

წნევა : 200 ბარი
უკიდურეს კუთხე : 50°
უკიდურეს ზომი (ინჩი) : 0.047"
სიბიანტის შეთხედება : მზა. არ შეიძლება გაზავება

გამავება

მზა. არ შეიძლება გამავება

გაშრობის დრო (20°C, 65% RH)

სიმშრალე შეხებით: 30 - 45 წუთი
საბოლოო გაშრობა: 24 სთ

მოხმარების წესები

0.8 -1.3 მ2 ერთ კილოზე, დამოკიდებულია ზედაპირის ტიპზე, შთანქმისუნარიანობაზე და სტუქტურაზე. ჩაატარეთ საკონტროლო შერჩევა რათა განსაზღვროთ ზუსტი დანახარჯი.

შენახვა

შესაძლებელია მისი შენახვა 3 წლის განმავლობაში გაუხსნელ ყუთში გრილ და მშრალ, ყინვისა და მზის სხივისგან დაცულ ადგილას. გამოყენების შემდეგ ყუთი მაშინვე დახურეთ, ისე რომ ჰერი არ შევიდეს.

შეფუთვა

25 კგ

BETAKRIL



პროდუქტის აღწერა

აკრილის კოპოლიმერის ემულსიაზე დაფუძნებული პასტა, გლუვი შეხედულების მქონე, ექსტერიერის ზედაპირის საღებავი, რომელიც გაძლიერებულია პიგმენტისა და ფილერის სისტემით.

მასალათულობები

უი სხივების გამძლე მისი ფორმულის პიგმენტების წყალობით, რომელიც გააჩნია დაფარვის დიდი ძალა. ზედაპირს კარგად ეწებება დაწებების მაღალი ღონის წყალობით. უძლებს ატმოსფერულ გარემოებებს, დაბინძურებას და მზის სხივებს. აღვიდა წასაწმენდად, აღვიდალ ვრცელდება ზედაპირზე. იზოგება დრო და ენერგია, იძლევა ზედაპირზე ტენიანობის გამშვების საშუალებას სუნთქვის შესაძლებლობის წყალობით.

ზედაპირები

შეიძლება ნავსუვით თაბაშირის, უხეში თაბაშირის, კომბ მოზაიკის, გაპირილებული მოზაიკის, ბეტონის, უხეში ბეტონის, ბეტონის ფიფარის, MDF, OSB, და ძველ მოხატულ მზა ტაბაშირის ტიპის ზედაპირებზე, რომლებიც ჯერ კიდევ ფუნქციონირებს მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ფერი დაკარგა.

გამოყენება

უმრუნველყოფით რომ ზედაპირი იყოს გლუვი, უსაფრთხო და კარგ მდგომარეობაში რომ დაიჭიროს გრუნტი და ზედა ფენის საღებავი. გაასუფთავეთ ყველა სახის ღაქისგან, მტვერისგან, ბლოკის ნაფხველებისგან, თავისუფალი ფენებისგან და შეასრულეთ ზედაპირის გასწორების ყველა საჭირო ქმედება. დაიცავით განსაზღვრული პერიოდები, ბეტონის, უხეში ბეტონის და ახლად გარესი ზედაპირისთვის. (28 დღე) დაიწყოთ შეღებვა შესაბამისი გრუნტის გამოყენების შემდეგ. მაღალი ტემპერატურის +30°C შემთხვევაში უშუალოდ იქნება თუ საღებავს გამოყენებთ ჩრდილიან კედელზე და თავ შევიკავებთ გამოყენებისგან 11:00 დან 04:00 მდე. უმრუნველყოფით რომ საღებავის გამოყენებისას გარემო და ზედაპირის ტემპერატურა იყოს +5°C და +30°C. დაიცავით ზედაპირი ყველა სახის შეხების, ცვარის დაცემის, ყინვისგან. შეგვიძლია იხილოთ უსაფრთხოების პასპორტის და ტექნიკური მონაცემების ფორმები დეტალური ინფორმაციის ჩათვლით გამოყენების, ჯანდაცვის-უსაფრთხოების-გადატანის რისკების და უსაფრთხოების ზომების შესახებ www.betekexport.com.

გაფრთხილება

ზედაპირი საჭიროებს გაწმენდას:

ზედაპირზე განთავსებული ცემენტები, რომლებიც შეიღებება პირველად, უნდა შეერიოს Betek-ის გარეგანი ნებო სუფთა თეთრ/ნაცრისფერ ცემენტთან და წყლის ნარეველად ერთად, რომელიც უდრის მისი წონის 20%-ს. დაიტანეთ ნარევი პირდაპირ გასუფთავებულ და დატენიანებულ ბათქაში/ბეტონის ზედაპირზე. ძველად მოხატული ზედაპირისთვის, დაიტანეთ ერთი ფენა გარე საღებავი გაწმენდამდე. კიდევ ერთხელ სარემონტო პასტისა და საღებავის დატენების შემდეგ, დარწმუნდით რომ პატერნი მზად არის გამოსაყენებლად, რომელიც უნდა იყოს 1მ სისქის, რათა თავიდან ავიცილოთ დახეთქვა და ჩამოშლა.

ზედაპირი საჭიროებს ბეტონის შერეონტებას:

დავატანოთ Betek Stako 0-10 მმ ზედაპირის გასათანავებლად და შესასწორებლად. გამოსაყენებლად რეკომენდებულია 1კგ Betek 1+4 კგ წყალი გასაზავებლად. დავატანოთ ბეტონი-მინიანი 10 სმ -იანიბადელ ამსკლარიადგილისგანსწორებ, იმ შემთხვევაში თუ ამსკლარიადგილისაქვეგრძე რიხამისმაგვსისახეზედაპირზედა 10სმ -იამყვედაგამაერთიანებელზედაპირზე, დათუარსებობსმრავალბზარიზედაპირზე. დარწმუნდით, რომბოჭკოვან-ინიანიბადელგამოყენებარეგორცგარეზედაპირზესიახლოვისთვისასევეზედაპირზესაერთოისისქის 1/3-ისშესასწორებლადდაგასათანავსწორებლად. დაიცავით თვედაპირიუკილურესაღდასველებისადაწვიმისგან, განსაკუთრებითზედაპირზეცემენტისდასხმისპერიოდში, სარემონტოშენებლისდასაბოლოოფენისდატანისას. წინააღმდეგშემთხვევაში, გარეგანათუთიდაქები. ასეთშემთხვევაში, დანესტინანებულ ზედაპირზე მანქანის სარეცხ ფუნქციით დავიტანოთ 1 ერთეული წყალი სილქსანის ძირითად ზედაპირზე გაუფრთხილ მასადაზე +1 ერთეული წყლის ნარევი.

უპავერ სპრეი

წნევა : 140 ბარი
უკილურეს კუთხე : 50°
უკილურეს ზომა (ინჩი) : 0.019"-0.021"
სიბლანტის შეთხედება : 5%

გამავება

გამავება მაქს. 15% სუფთა წყლის გამოყენებით. დიდი მოცულობის ექსტერიერის შეღების სამუშაოების განმავლობაში დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს იმ ფაქტს, რომ გასახსნელი პროდუქტები ერთიდა იმავე პორციით განავდეს, რათა სხვადასხვა ტონები არ გამოვიდეს საბოლოოდ.

გამშობის დრო (20°C, 65% RH)

სიმშრალე შესებით : 1 საათი
ფენების გაღასმის შორის დროის ინტერვალი: 12სთ
საბოლოო გამშობა : 24 სთ

დანახარჯი

6-10მ2ერთ ფენაზე, დამოკიდებულია ზედაპირის ტიპზე, შთანთქმისუნარიანობაზე და სტუქტურაზე. ჩაატარეთ საკონტროლო შერჩევა რათა განსაზღვროთ ზუსტი დანახარჯი.

შენახვა

შესაძლებელია მისი შენახვა 3 წლის განმავლობაში გაუხსნელ ყუთში გრილ და მშრალ, ყინვისა და მზის სხივისგან დაცულ ადგილას. გამოყენების შემდეგ ყუთი მაშინვე დახურეთ, ისე რომ ჰქონდეს არ შევიდეს.

შეფუთვა

15 ლ, 7,5 ლ, 2,5 ლ

BETAKRIL PRIMER



პროდუქტის აღწერილობა

სიდიკონი, აკრილის-კოპოლიმერის ემულსია დაფუძნებული გარეგანი შეღებისათვის.

სპეციფიკაცია

ფორმები, გადაბმის ადგილები საღებავსა და ზედაპირს შორის აუმიჯნებს კავშირს და ამცირებს საღებავის მოხმარებას. ხელს უშლის შეღებვას რომელიც იქნება გამოყენებული რათა შეინარჩუნოს ზედაპირზე სხვადასხვაგვარად.

გამოყენების ზედაპირი

Betakril Primer გამოიყენება როგორც უხეში ბეტონი, გლუვი და უხეში ბათქაში, მომინანქრებული ზედაპირი და გაფერმკრთალებული დამოუკიდებელი სიდიკონი ან აკრილის ძველი შეღებილი ზედაპირი.

გამოყენება

დარწმუნდით, რომ აპლიკაციის ზედაპირი არის უსაფრთხო, მშრალი, სუფთა და მყარი მოაშორეთ ყველა ტიპის ღაჭი, მტვერი, ბრიკეტები, საპოხი და ფხვიერი ფენა. დაელოდეთ ინკუბაციის პერიოდს (28 დღე) ბეტონზე, უხეში ბეტონზე, ახალ ბათქაშსა და ზედაპირზე და გაასუფთავეთ ფხვიერი თაბაშირის ნაწილაკები საფხევით ან მსგავსი მეთოდებით. მოასწორეთ და შეარემონტეთ ზედაპირი თუკი მოთხოვს. მოარიდეთ ცხელი ამინდის პირობებს დღის 10.00-სა და საღამოს 4.00 სა-მდე. რეკომენდირებული დამრედიკი კედლების შეღებვა. დარწმუნდით, რომ გარემო პირობები და ზედაპირის ტემპერატურა არის +5°C და +30°C შორის და იცავს ზედაპირს ყველა სახის ნადეჟისაგან, ცვარისა და ყინვისაგან. თქვენი შევიდით მოძიეთ MSDS და TDS ფორმები, რომელიც ეხება აპლიკაციის დეტალებს. ჯანმრთელობის უსაფრთხოების გატარების რისკები და სიფრთხილის ზომები იხილეთ www.betekexport.com.

გაფრთხილება:

ზედაპირები, რომელთაც ჭირდება შეღებვა:

ცემენტის ზედაპირისათვის, რომელიც უნდა შეიღებოს პირველად, შეურიეთ Betek Exterior Paste თეთრი /ნაცრისფერი ცემენტითა და წყლის ნარევით რომელიც თანაფარდია მისი წონის 20% პროცენტთან. წაუსვით ნარევი სწორად გასუფთავებულ და დატენიანებულ თაბაშირის / ბეტონის ზედაპირზე. ძველ, შეღებილ ზედაპირებზე წაუსვით ერთი ფენა ექსტერიერის შესაღები პრემიერ სითხე საღებავის წასმამდე. გააგრძელეთ შეღებვა კიდევ ერთხელ პრემიერ საღებავის წასმის შემდეგ. დარწმუნდით, რომ მზა საღებავი არის წასმული მაქსიმუმ ერთი მმ. სისქეზე, რათა არ მოხდეს გაბზარვა და ჩამოღვენთვა.

ზედაპირები, რომელიც მოითხოვს სარემონტო-სამშენებლო პასტის წასმას: წაუსვით Betek Stako 0-10 მმ. სისქეზე თანაბრად. რეკომენდირებულია 1 კგ. Betek+4კგ. წყლის გამათხევების გამოყენება. წაუსვით შუშის ბოჭკოვანი მასა 10 სმ. ფართობზე ნაკაწრზე ზემოდან, თუკი ბზარი მოიმატებს სწორ ხაზად ზედაპირზე და 10 სმ.-ით ყველა გადაბმის ადგილზე მთელ ზედაპირზე, თუ ზედაპირზე არსებობს მრავალრიცხოვანი ბზარები. დარწმუნდით, რომ შუშის ბოჭკოვანი მასა წასმულია, როგორც გარე ზედაპირზე, ისე მთელი ზედაპირის სისქის 1/3 ზე თანაბრად. დაიცავით ზედაპირი ძლიერი ცვარისა და წვიმისაგან, განსაკუთრებით მოცემენტებული ზედაპირის მოსწორების პერიოდთან სარემონტო პასტისა და საბოლოო ფენის წასმამდე პერიოდში. წინააღმდეგ შემთხვევაში გაჩნდება თეთრი ღაჭები, ასეთ შემთხვევაში, დაატენიანეთ ზედაპირი მანქანის გასარეცხი ჯაგრისით და წაუსვით 1 ერთეული წყალზე დაფუძნებული სიდიკონი ბაზის ზედაპირზე გაუღწეოდი მასალა + 1 ერთეული წყლის ნარევი.

უპირატესი პუდრეზატორისათვის:

წნევა	: 140 ბარედი
უკიდურესი კუთხე	: 50°
უკიდურესი ზომა (ინჩი)	: 0.013"
გამავება	: 5 % (მოცულობა)

გამათხევებელი:

გამათხევით მაქსიმუმ 10 %-ით სუფთა წყლის გამოყენებით.

გამშრობისლრო (20°C, 65% RH)

შრება 1-2 საათში.
საბოლოო ფენა აპლიკაციისა: 6-8 სთ.

მოხმარების წესები

7-11 მ2 ერთი ფენა ერთ ღიტრზე დამოკიდებულია აპლიკაციის ზედაპირის ტიპზე, შთანთქმის უნარსა და სტრუქტურაზე.
შეაფასეთ მუსტად მოხმარების წესები.

შენახვის წესები

ინახება სუდ ცოტა 3 წლის განმავლობაში გაუხსნელია გრილ და მშრალ გარემოში ყინვისაგან და პირდაპირი მზის სხივებისაგან დაცულ გარემოში. დახურულ პაკეტი მჭიდროდ, რომ არ შეიპაროს ჰაერი.

შეფუთვა

15 ლ, 2,5 ლ

BETAKRIL TEXTURE



პროექტის აღწერილობა

აკრის კომპლექსური ემულსიაზე დაფუძნებული, გორგოლაჭით წასმული და მარჯნისფერი უზრუნველყოფის განყოფილი, გრუვი, ზედა ფენა, წვრილმარცვლოვანი გარე საფარი.

სპეციფიკაცია

აქვს მაღალი შეკავშირების ძალა. კარგად ეჭიდება შესაღებ მელაპირის მისი მაღალი შეკავშირების ძალის ქონის წყალობით. რემონტისთვის გარემო პირობებთან, ჰაერის დაბინძურებასთან, უღრთაობის სხვადასხვა და ხახუნის ძალასთან. აღვიდა იდეებზე, ვრცელდება აღვიდა მელაპირზე. რემონტისთვის წყლის მიმართ მისი წყლის შემავსებელი თვისებების გამო.

გამოყენების მელაპირები

შესაძლებელია წაესვას თაბაშირის, ცემენტის, უხეშ ცემენტის, ცემენტის იატაკის, MDF, USB და ძველ შეღებილ მელაპირებსაც კი, რომლებსაც შეუძლიათ შეინარჩუნონ საღებავი, მიუხედავად იმისა, რომ მათ დაკარგეს ფერი.

გამოყენება

დარწმუნებით, რომ შესაღები მელაპირი არის სტაბილური, მშრალი, სუფთა და გააჩნია თვით-სიმყარის უნარი. დაელოდეთ განსაზღვრულ პერიოდს ბეტონზე, უხეშ ბეტონზე და ახალ თაბაშირის მელაპირზე (28 დღე). მოასწორეთ და შეარემონტეთ მელაპირი თუკი მოთხოვნის. დაფარეთ განსაკუთრებით უხეში ბეტონის მელაპირი შესაფერისი წებოთი და საღებავით, იმ შემთხვევაში თუკი ისინი არიან დასველები. შეღებეთ Betekril Primer-ით სარეზინის წასმამდე. გამოყენებულ ნებისმიერი გორგოლაჭი ან შესასხურებელი ფიჭის გარეშე. უზრუნველყოფით მოხატეთ ზედა საფარველი, მოასწორეთ კრისტალიზური ფორმის მარჯნით გორგოლაჭით ქვემოთ მიმართულებით. მას შემდეგ, რაც მოასწორებთ მრავალი მიმართულებით, გაჩნდება უზრუნველყოფი მელაპირი. ამ პრობლემას ვარ გამოასწორებთ გადაღებვით. დარწმუნებით, რომ გარემოში პირობები და ზედაპირის ტემპერატურა არის +5°C და +30°C შორის შეღებვის პერიოდში პროექტის გამოშვების პერიოდამდე და იცავს მელაპირს ყველაწინააღმდეგ ნაკადისაგან, ცვარისა და ყინვისაგან. ერიდეთ შეღებვას ქარიან ამინდში. არ არის რეკომენდებული შეღებვა დღის 10 სთ – დან სარამოს 4 სთ – მდე პერიოდში როდესაც ტემპერატურა არის 25°C. რეკომენდებულია შეიღებოს დამრღილი კედლები. მოთხოვნილი პირობები უნდა შეესაბამებოდეს არსებულ სტანდარტებს და აღკვეთოს წყლის უცვარი დაკარგვა. თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ MSDS და TDS ფორმები, რომელიც ეხება აპლიკაციის დეტალებს. ჯანმრთელობის უსაფრთხოების გატარების რისკები და სიფრთხილის ზომები იხილეთ www.betekexport.com.

გაფრთხილება:

მელაპირები, რომელთაც ჭირდება შეღებვა:

ცემენტის მელაპირისათვის, რომელიც უნდა შეიღებოს პირველად, შეურიეთ Betek Exterior Paste თეთრი /ნაცრისფერი ცემენტითა და წყლის ნარევი რომელიც თანაფარდობა მისი წონის 20% პროცენტთან. წაუსვით ნარევი სწორად გასუთავებულ და დატენიანებულ თაბაშირის / ბეტონის მელაპირზე.

ძველ, შეღებილ მელაპირებზე წაუსვით ერთი ფენა ექსტერიერის შესაღები პრემიერ სითხე საღებავის წასმამდე. გააგრძელეთ შეღებვა კიდევ ერთხელ პრემიერ საღებავის წასმის შემდეგ. დარწმუნებით, რომ მზა საღებავი არის წასმული მაქსიმუმ ერთი მმ. სისქეზე, რათა არ მოხდეს გაბზარვა და ჩამოღვენთვა.

მელაპირები, რომელიც მოითხოვს სარემონტო-სამშენებლო პასტის წასმას:

წაუსვით Betek Stako 0-10 მმ. სისქეზე თანაბრად. რეკომენდებულია 1 კგ. Betek+4კგ. წყლის გამოთხევების გამოყენება. წაუსვით შუშის ბოჭკოვანი მასა 10 სმ. ფართობზე ნაკანონზე შემოდან, თუკი ბზარი მოიმატებს სწორ ხაზად მელაპირზე და 10 სმ.-ით ყველა გაღებვის აღვიდზე მთელს მელაპირზე, თუ მელაპირზე არსებობს მრავალრიცხოვანი ბზარები. დარწმუნებით, რომ შუშის ბოჭკოვანი მასა წასმულია, როგორც გარე მელაპირზე, ისე მთელი მელაპირის სისქის 1/3 ზე თანაბრად. დაიცავით მელაპირი ძლიერი ცვარისა და წვიმისაგან, განსაკუთრებით მოცემებულ მელაპირის მოსწორების პერიოდთან სარემონტო პასტისა და საბოლოო ფენის წასმამდე პერიოდში. წინააღმდეგ შემთხვევაში გაჩნდება თეთრი ღაქები, ასეთ შემთხვევაში, დაატენიანეთ მელაპირი მანქანის გასარეცხი ჯაგრისით და წაუსვით 1 ერთეული წყარზე დაფუძნებული სილიქსანი ბაზის მელაპირზე გაუღწეოთ მასადა + 1 ერთეული წყლის ნარევი.

უპიკრო უღრევებატორისათვის:

წნევა	: 200 ბარედი
უკიდურესი კუთხე	: 50°
უკიდურესი მომა (ინჩი)	: 0.047"
გაზაფხება	: მზად არის გამოსაყენებლად.
არასოდეს არ გაათხელოთ	

გამხსნელი

მზად არის გამოსაყენებლად. არასოდეს არ გაათხელოთ

გამშობისლრო (20°C, 65% RH)

შრება 30-45 წუთში
საბოლოო ფენა აპლიკაციისა: 24 სთ.

მომზადების წესები

0.8 -1.3 მ2 ერთი ფენა ერთ ღირებზე დამოკიდებულია აპლიკაციის მელაპირის ტიპზე, შთანთქმის უნარსა და სტრუქტურაზე. შეაფასეთ ზუსტად მომზადების წესები.

მენახვის წესები

ინახება სუდ ცოტა 3 წლის განმავლობაში გაუსხნედალ გრიდ და მშრალ გარემოში ყინვისაგან და პირდაპირი მზის სხივებისაგან დაცულ გარემოში. დახურულ პაკეტი მჭიდროდ, რომ არ შეიპაროს ჰაერი.

შეფუთვა

25 კგ

BETEK EXTERIOR PASTE



პროდუქტის აღწერა

აკრილის კოპოლიმერის ემულსიაზე დაფუძნებული პასტა, მოქნილი ექსტერიერის ფილმის და ზედაპირის გამანაწორებელი პასტა.

მასალათულებები

მოქმედებს როგორც ფიზიკურად მდგრადი ფილმის და გამოიყენება ძველი შეღებილი და გაბერილი ექსტერიერის ზედაპირის განმედილის შემდეგ გაჩენილი ბზარების ამოსაგვებად და არსებული ცლომილებების გამოსასწორებლად. ხელს უშლის მცირე ბზარების განვითარდნას ზედა ფენამდე მისი მოქნილობის წყალობით. არის წყალ და ნესტ გამძლე, ქმნის ძლიერ უსაფრთხო და თანაბარ ზედაპირს. შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ყველა ტიპის საღებავი იმ პირობით თუ გამოიყენება შესაბამისი გრუნტი. დაბალი აბსორბცია, საღებავის მოხმარების სიმცირე. ზედაპირის აძლევის სუნთქვის საშუალებას. აღნიშნული პროდუქტის მოხმარების შედეგად იზოგება დრო და ენერგია.

გამოყენების ზედაპირი

მისი გამოყენება შესაძლებელია ექსტერიერის კედლების ბეტონის, მინერალური თაბაშირის, ძველი შეღებილი და უხეში ზედაპირების კორექტირებისა და ბზარების ამოსაგვებად.

გამოყენება

უმჯობესეს გამოყენება ზედაპირი იყოს გლუვი, უსაფრთხო და კარგ მდგომარეობაში რომ დაიჭიროს გრუნტი და ზედა ფენის საღებავი. გაასუფთავეთ ყველა სახის ლაქიდან, მტვრისგან, ბოკის ნაფხველებისგან, თავისუფალი ფენებისგან და შეასრულეთ ზედაპირის გასწორების ყველა საჭირო ქმედება. დაიცავით განსაზღვრული პერიოდები, ბეტონის, უხეში ბეტონის და ახალ გაღებული ზედაპირისთვის. (28 დღე) დაამატეთ ახალი თეთრი ან ნაცრისფერი ცემენტი Betek Exterior Paste-ს და აურიეთ 20% წყალში ბეტონის ზედაპირისთვის რომელიც პირველად იღებება. წაუსვით მომზადებული პასტა ნიჩბით, რბილი ფუნთოთ ან შესასხურბლით. მეორე ფენა პირველი ფენის გადასმოდან 24 სთის სემდეგ გადაუსვით *რეკომენდირებულია თითოეული ფენის გადასმა მაქსიმუმ 18მ სისქეზე). მოხმარეთ ბეტონის დამატებიდან მაქსიმუმ 1 საათის განმავლობაში. უმჯობესეს გამოყენებისას გარემო და ზედაპირის ტემპერატურა იყოს +5°C და +30°C. გამოყენებული ხელსაწყოები უნდა გასუფთავდეს წყლით გამოყენების შემდეგ. მაღალი ტემპერატურის +30°C გემოთ პირობებში უმჯობესი იქნება თუ საღებავს არ გამოიყენებთ და თავს შევიკავებთ გამოყენებისგან 11:00 დან 04:00 მდე. შეგიძლიათ იხილოთ უსაფრთხოების პასპორტის და ტექნიკური მონაცემების ფორმები დეტალური ინფორმაციის ჩათვლით გამოყენების, ჯანდაცვის-უსაფრთხოების-გადატანის რისკების და უსაფრთხოების ზომების შესახებ www.betekexport.com.

გაფრთხილება

ზედაპირი საჭიროებს ბეტონის შერეუმონტაჟს:

დავატანოთ Betek Stako 0-10 მმ ზედაპირის გასათანაწორებლად და შესასწორებლად. გამოსაყენებლად რეკომენდებულია 1კგ Betek 1+4 კგ წყალი გასაზავებლად.

დავატანოთ ბოჭკოვან-მინიანი 10 სმ -იანი ბაღე დამსკლარი ადგილის გასწვრივ, იმ შემთხვევაში თუ დამსკლარი ადგილს აქვს გრძელი ხაზის მაგავსი სახე ზედაპირზე და 10სმ -ია ყველა გამაერთიანებელ ზედაპირზე, და თუ არსებობს მრავალი ბზარი ზედაპირზე. დარწმუნდით, რომ ბოჭკოვან-მინიანი ბაღე გამოიყენება როგორც გარე ზედაპირზე სიახლოვისთვის ასევე ზედაპირზე საერთო სისქის 1/3-ის შესასწორებლად და გასათანაწორებლად. დაიცავით ზედაპირი უკიდურესად დასველებისა და წვიმისგან, განსაკუთრებით ზედაპირზე ცემენტის დასხმის პერიოდში, სარემონტო შენების და საბოლოო ფენის დატანისას. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გარჩევა თეთრი ლაქები. ასეთ შემთხვევაში, დანესტიანებულ ზედაპირზე მანქანის სარეცხ ფუნთოთ დავიტანოთ 1 ერთეული წყალი სილიქსანის ძირითად ზედაპირზე გაუფრთხილ მასაღამე +1 ერთეული წყლის ნარევი.

უპაერო სპრეი

წნევა : 200 ბარი
უკიდურეს კუთხე : 50°
უკიდურეს ზომი (ინჩი) : 0.035"
სიბინტის შეთხედება : მზა. არ შეიძლება გაზავება

გამავება

მზა. არ შეიძლება გაზავება

გამშობის დრო (20°C, 65% RH)

სიმშრალე შეხებით : 2-3საათი
საბოლოო გამშობა : 24 სთ

დანახარჯი

0.7-1.5 მ2 ერთ ფენამე, დამოკიდებულია ზედაპირის ტიპზე, შთანთქმისუნარიანობამე და სტუქტურამე. ჩაატარეთ საკონტროლო შერჩევა რათა განსაზღვროთ ზუსტი დანახარჯი.

შენახვა

შესაძლებელია მისი შენახვა 3 წლის განმავლობაში გაუხსნელ ყუთში გრილ და მშრალ, ყინვისა და მზის სხივისგან დაცულ ადგილას. გამოყენების შემდეგ ყუთი მაშინვე დახურეთ, ისე რომ ჰერი არ შევიდეს.

შეფუთვა

25 ლ, 10 ლ, 4 ლ

BETEK BOXAN 451



პროდუქტის აღწერა

წყადრე და სილქსანზე დაფუძნებული, წყადგაუმტარი გარე ზედაპირის სილიკონით გაჯერებული მასალა.

მახასიათებლები

უმრუნველყოფს წყადგაუმტარობას მისი ძლიერი სილიკონის სტრუქტურის წყალობით. უმრუნველყოფს წყლის მაღალი ღონის გაუმტარობას აბსორბირებელ გარე ზედაპირებზე. ზედაპირებს უნარჩუნებს სიმშრადეს, იცავს დაბინძურებისგან, სოკოსა და ხავსის გაჩენისგან. წინააღმდეგობას უწევს გახსნილ მარილებს, რითიც თავიდან აგაცილებთ გაცარვანებას. უძლებს უი და ტუტეს, სპობს კედლებზე ნესტს. სპობს კირისა და ჟანგის წყაროებს. ხელს უშლის ქიმიურ კოროზიას რომელიც გამოწვეულია მუავე აირებით. ხელს უშლის ბეტონის დაზიანებას კოროზიითა და უკუქმედობით. ეფექტურია ბუშტუკებისა და შევიწროების შედგად გაჩენილი ბზარების წინააღმდეგ.

გამოყენების ზედაპირი

გამოიყენება ნებისმიერი თაბაშირის, ბეტონის, აირბეტონის და ნატურალური ეთერნიტის ზედაპირებზე წყლის იზოლაციის, სუნთქვის საშუალების უმრუნველყოფისათვის, ასევე დაბინძურებისა და მარილების წარმოქმნის თავიდან აცილებისათვის. ერთდღე მის გამოყენებას ნატურალური ქვის, აგურის და სხვა მსგავს ზედაპირებზე.

გამოყენება

გამოყენების წინ ზედაპირი უნდა გასუფთავდეს მტვრის, ჭუჭყლისა და ცხიმისაგან; ამოხსნეტილი ადგილები გულმოდგინედ გასწორდეს, ზედაპირი უნდა იყოს მშრალი. მზა Betek Boxan 451 უნდა წაუსვათ ზედაპირს ან რბილი ფუნჯით ან შესასხურებლით. მაღალი აბსორბიციის ზედაპირებისთვის რეკომენდირებულია ორი ან სამი ფენის გადასმა. აპკის წარმოქმნა არ ხდება გამოყენების შემდეგ. ამასთან, რეკომენდირებულია 1:1 წყადში განზავებული ბოლო ფენის გადასმა შეღებილ ზედაპირზე მარილების

წარმოქმნის თავიდან აცილების მიზნით. უმრუნველყოფით რომ საღებავის გამოყენებისას გარემო და ზედაპირის ტემპერატურა იყოს $+5^{\circ}\text{C}$ და $+30^{\circ}\text{C}$. გამოყენებული ხელსაწყოები უნდა გასუფთავდეს წყლით გამოყენების შემდეგ. მაღალი ტემპერატურის $+30^{\circ}\text{C}$ შემთხვევაში უმჯობესი იქნება თუ საღებავს გამოვიყენებთ ჩრდილიან კედლებზე და თავ შევიკავებთ გამოყენებისგან 11:00 დან 04:00 მდე. შეგიძლიათ იხილოთ უსაფრთხოების პასპორტის და ტექნიკური მონაცემების ფორმები დეტალური ინფორმაციის ჩათვლით გამოყენების, ჯანდაცვის-უსაფრთხოების-გადატანის რისკების და უსაფრთხოების ზომების შესახებ www.betekexport.com.

გამავება

მზა.

გამშრობის დრო

ნორმალურ პირობებში 4 საათის შემდეგ წვიმისადმი მდგრადი ხდება და სეიდება გადაიღების 24 საათის შემდეგ.

მოხმარება

2-5 მ2 ერთ ფენაზე, დამოკიდებულია ზედაპირის ტიპზე, შთანთქმისუნარიანობაზე და სტუქტურაზე. ჩაატარეთ საკონტროლო შერჩევა რათა განსაზღვროთ ზუსტი დანახარჯი.

შენახვა

შესაძლებელია მისი შენახვა 3 წლის განმავლობაში გაუსხნედი ყუთში გრილ და მშრალ, ყინვისა და მზის სხივისგან დაცულ ადგილას. გამოყენების შემდეგ ყუთი მაშინვე დახურეთ, ისე რომ ჰერი არ შევიდეს.

შეფუთვა

10 კგ. 1 კგ

BETEK BOXAN 452



აღწერილობა

გამსხნელი და სილიქსანზე დაფუძნებული, გარე ზედაპირის სილიკონის გაჯერების მასალა.

სპეციფიკაცია

BETEK BOXAN 452 არის გამჭვირვალე მასალა მაღალი შეღწევადობის ძალით. არ დატოვებს ნებისმიერი თხელი ფენა ზედაპირზე. უზრუნველყოფს წყლის გაწმენას შემწვარ მინერალებზე დაფუძნებულ ექსტრუდირის ზედაპირს. უმატებს წყლის ხისტ ხარისხს ზედაპირებზე, რაც გამოწვეულია მისი ძლიერი სილიკონის ფორმულით. ზედაპირს უნარჩუნებს სიმშრადეს, თავიდან აცილებს დაბინძურებას, სოკოებისა და ხავსის ზრდას.

– ზედაპირს უნარჩუნებს რეზისტენტულობას კოროზიის წინააღმდეგ გამოშვებულ ბუნებრივი ფაქტორებიდან ტუტეს მჟავისა და უღებრივი ფერი სხივებისაგან.

– ხელს არ უშლის სუნთქვას მისი ფორმული სტრუქტურის წყალობით.

გამოყენების ზედაპირები

გამოიყენება მინერალებზე დაფუძნებული, გამოხედილობის და ბეტონის ზედაპირებისათვის აღიზის აგურებზე, ბუნებრივ ქვებსა და აგურებზე.

გამოყენება

მზა პრელუქცია. დარწმუნდით, რომ აპლიკაციის ზედაპირი არის თავისუფალი ნეთის, მტრისა და ამოზუცული ფენებისაგან და არის მშრალი. არ წარმოქმნის თხელი ფენას აპლიკაციის ზედაპირზე. გამოიყენეთ ჯაგრისი, გორგოლაჭი ან შესასხურებელი იარაღი. ატარეთ ნიღაბი, შესხურების პერიოდში და არ შეისუნთქოთ ორთქლი. არ წაუსვათ როდესაც ეცემა მზის სხივები, არის ქარი, წვიმა ან როდესაც ცხელია მზის სხივების გამო. რეკომენდირებულია 2–3 ფენის წასმა საუკეთესო შედეგის მისაღწევად უარესად შემწვარ ზედაპირებზე. წაუსვით მეორე ფენა მხოლოდ მაშინ, სანამ წასმული ფენა მთლიანად არ შეიწოვება ზედაპირიდან. არ არის რეკომენდირებული შეღებვა ჰორიზონტალურ ზედაპირებზე. განმინდეთ შესაღები იარაღები სინთეტიკური გამსხნელით შეღების შემდეგ. დარწმუნდით, რომ გარემო ტემპერატურა არის +5 °C და +30 °C აპლიკაციის პერიოდში. თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ MSDS და TDS ფორმები, რომელიც ეხება აპლიკაციის დეტალებს. ჯანმრთელობის უსაფრთხოების გატარების რისკები და სიფრთხილის მომები იხილეთ www.betekexport.com

უპიკრო შესასხურებელი

წნევა	: 100–120 ბარედი
უკიდურესი კუთხე	: 50°
უკიდურესი ზომა (ინჩი)	: 0.010"
გამსხნელი	: მზა

გამსხნელი

მზა

მოხმარების წესები:

დაახლოებით 160–320მ2 ერთი ფენა დამოკიდებულია სიგლეზე და შთანთქმის უნარზე.

ნათებისნერტილი

41°C

შენახვის წესები:

ინახება სუდ ცოტა 3 წლის განმავლობაში გაუსხნელად გრილ და მშრალ გარემოში ყინვისაგან და პირდაპირი მზის სხივებისაგან დაცულ გარემოში. დახურულ პაკეტი მჭიდროდ, რომ არ შეიპაროს ჰაერი.

შეფუთვა

7.5 კგ.



სინთეტიკური
პროდუქტის
ჯგუფი



BETEK SYNTHETIC PAINT



პროდუქტის აღწერილობა

მოდიფიცირებული ალკიდური ფისზე დაფუძნებული გამრიცხველი სინთეტიკური საღებავი მაღალი და მუდმივი სიპირაილი და სრულყოფილი საფარველითა და შეკავშირების უნარით.

სპეციფიკაცია

მას აქვს პირადად შესახედაობა და უნარი მყარად გადაეფაროს და გადარცხვინოს ზედაპირებზე საღებავი იქნება წაწმენდილი. არ ტოვებს ჯაგრისისა და გორგოლაჭის კვანძებს ადვილად შესაღებოდა სტრუქტურის გამო. არ შეიცავს ტყვას.

გამოყენების მეთოდები

გამოიყენეთ ფრთხილად ინტერიერისა და ექსტერიერის ხის, რკინის-ფოლადის-ლითონის ფირფიტის, ბეტონის, თაბაშირის, ბეტონის პილტებზე, თაბაშირის პილტებზე წასასმელად. OSB, MDF ზედაპირებზე და ავეჯზე შესაფერისი პრაიმერით.

გამოყენება

დარწმუნდით, რომ აპლიკაციის მეთოდი არის უსაფრთხო, მშრალი, სუფთა და მყარი მოაშორეთ ყველა ტიპის ღაჭი, მტვერი, ბრიკეტები, სპილენძი და ფხვიერი ფენა. დაელოდეთ ინკუბაციის პერიოდს (28 დღე). გადაფარვით ზედაპირები წვრილმარცვლოვანი ზუმფარა ქალაქიდან სანამ დაიწყებთ შეღებვას პრაიმერით ძველ წარმოად სარეზინზე. გაასუფთავეთ ზედაპირი გადაფარვის შემდეგ, წაუსვით სინთეტიკური პრაიმერი. ხის ზედაპირები, რომლებიც იღებება პირველად: დაწვით ხეზე არსებული კვანძები და გაასუფთავეთ ხე ცელულოზური პოლიმერით. გააჭერეთ Betek - ის მასალით. მიიღეთ გამაფრთხილებელი ზომები დურჯი სოკოების წინააღმდეგ, რაც ამცირებს ხის გამძლეობას და ცვლის მის ფერს. წაუსვით ერთი ფენა სინთეტიკური პრაიმერი. გადაასწორეთ ზედაპირი წვრილმარცვლოვანი ზუმფარა ქალაქიდან და წაუსვით Betek Synthetic Paint - ის ბოლო ფენა. ძველი შეღებილი ხის ზედაპირი რომელიც გაფერმკრთადა ან გაჭუჭყიანდა: გაასუფთავეთ ზედაპირი წვრილმარცვლოვანი ზუმფარა ქალაქიდან. შეღებეთ თაბაშირის ან ქვიშიანი ზედაპირი სინთეტიკური პრაიმერით. წაუსვით Betek Synthetic Paint - ის ორი ფენა. რკინის, ფოლადის, მეტალის ფირფიტის ზედაპირები შეიღებება პირველად: მოაშორეთ ცხიმოვანი ფენები და ჭუჭყი ზედაპირს, წაუსვით Betek Antirust - ის ორი ფენა. მოაპირადეთ შეღებილი ზედაპირი ზუმფარა ქალაქიდან და წაუსვით Betek Synthetic Paint - ი. ლითონის ზედაპირებზე როგორცაა თუთიის ფირფიტა, ალუმინი, სპილენძი წაუსვით Betek Astarix - ი და შემდეგ წაუსვით Betek Synthetic Paint - ი. ძველი შეღებილი ლითონის ზედაპირები, რომლებიც გაფერმკრთადა: მოაშორეთ ჟანგის ფენა წვრილმარცვლოვანი ზუმფარა ქალაქიდან. შეღებეთ სინთეტიკური პრაიმერით თუკი არ არის დაუანგვრის ნიშნები, გააპირადეთ წვრილმარცვლოვანი ზუმფარა ქალაქიდან და წაუსვით Betek Synthetic Paint - ი. დარწმუნდით, რომ გარემო პირობები და ზედაპირის ტემპერატურა არის +5°C და +30°C შორის და იცავს ზედაპირს ყველა სახის ნარევისაგან, ცვარისა და ყინვისაგან. შეღებეთ ორ ფენად გორგოლაჭით ან ჯაგრისით და დაელოდეთ 24 სთ-ანი ინტერვალით ფენებს შორის. გაასუფთავეთ იარაღები Betek Synthetic Thinner - ით დაუყოვნებლივ გამოყენების შემდეგ. თქვენ შეგიძლიათ მოძიოთ MSDS და TDS ფორმები, რომელიც ეხება აპლიკაციის დეტალებს. ჯანმრთელობის უსაფრთხოების გატარების რისკები და სიფრთხილის ზომები იხილეთ www.betekexport.com.

უპავერ პუდევემატორისათვის:

წნევა	: 120-140 ბარედი
უკიდურესი კუთხე	: 50°
უკიდურესი ზომი (ინჩი)	: 0.013"
გამავება	: 10 % (მოცულობა)

გამხსნელი:

გახსენით 10% Betek Synthetic Thinner - ში რაბა მიალწით კონსისტენციის რომის წასმაც შესაძლებელი გადებება გორგოლაჭით ან ჯაგრისით. შესაძლებელია წაესვას ერთი ფენა. უნდა აღინიშნოს, რომ პროდუქტები, როგორცაა შეხერხილობა, შევიწროვება, დაფხაჭნა და სიმშრადე, შესაძლებელია გამოჩნდეს ზედაპირზე სხვადასხვა ტიპის გამხსნელში გაჯერებით.

გამშრობის დრო: (20°C, 65% RH)

გამშრობა : 3-4 საათი
საბოლოო ფენის წასმა : 24 სთ. (გამშრობის დრო შეიძლება გაიზარდოს უმაღლესი ტენიანობის და დაბალი ტემპერატურის ფარგლებში).
შენიშვნა : მაქსიმუმი დაფარვა მიიღება როცა ღოღინის პერიოდი დაცულია და ზედაპირი არის შეღებილი.

მონარების წესები

16-20 მ.2 - ის შეღებვა ერთ ფენად ერთი კგ. საღებავით დამოკიდებულია აპლიკაციის მეთოდის ტიპზე, შენობის უნარსა და სტრუქტურაზე.

ნათების წერტილი:

36°C


შენახვის წესები

ინახება სუდ ცოტა 3 წლის განმავლობაში გაუხსნელად გრილ და მშრალ გარემოში ყინვისაგან და პირდაპირი მზის სხივებისაგან დაცულ გარემოში. ყუთში არსებული საღებავის შენახვა უსაფრთხოა, ზოგი რაოდენობა გამხსნელისა უნდა დამატოს სანამ არ დაიფარება მთელი ზედაპირი მთლიანად ან ყუთის თავსახური უნდა დაეხუროს მყარად და დაფიქსირდეს და ჩაიკეტოს 180° გაღებულნილობით 1-2 ჯერ.

შეფუთვა

15 ლ, 3.75 ლ, 2.5 ლ, 0.75 ლ

BETEK MATT SYNTHETIC PAINT

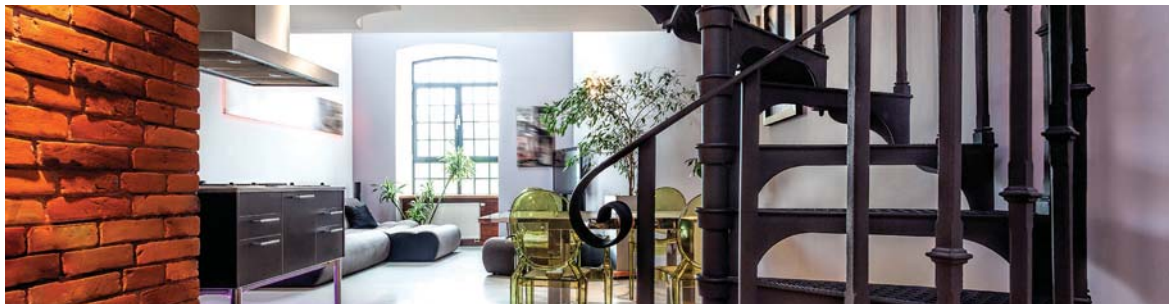

პროდუქტის აღწერილობა

აღიკეთებული ფისზე დაფუძნებული, ტყვიის არ შემცველი, გლუვი, დეკორატიული ინტერიერისათვის განკუთვნილი საბოლოო ფენის საღებავი.

სპეციფიკაცია

გლუვი შესახედაობის და უმაღლესი ხარისხის დაფარვის უნარიანი, ესმევა მთელს ზედაპირზე, არ ტოვებს ჯაგრისისა და გორგოლაჭის კვადს ადვილად გასწორებადი სტრუქტურის წყალობით.

გამოყენების ზედპირობები

გამოყენება დეკორატიული და დამცავი მიზნებისათვის საბოლოო ფენაზე წასასმელად. ინტერიერისათვის ბეტონის პიტიებზე, თაბაშირის პიტიებზე წასასმელად. OSB, MDF ზედპირებზე ხის, რკინის, ფოლადის, მეტალის ფორმებზე წასასმელად შესაფერისი პრაიმერი.

გამოყენება

დარწმუნდით, რომ აპლიკაციის ზედპირი არის უსაფრთხო, მშრალი, სუფთა და მყარი მოაშრეთ ყველა ტიპის ღაჭი, მტვერი, ბრიკეტები, საპირი და ფხვიერი ფენა. დაელოდეთ ინკუბაციის პერიოდს (28 დღე) ზედპირები წვრილმარცვლიანი ზუზუნით ქაღალდით სანამ დაიწყებთ შეღებვას პრაიმერით ძველ წასმულ საღებავზე. გაასუფთავეთ ზედპირი გადამწვევის შემდეგ, წაუსვით სინთეტიკური პრაიმერი. ხის (მყარი) ზედპირები: წაუსვით Betek Impregnation Care. წაუსვით synthetic primer – ი და შეარქმონტეთ სინთეტიკური თაბაშირით მას მერე რაც წაუსვენთ Betek Impregnation Care – ს. გადამწვეთ synthetic primer – ით თაბაშირის შემდეგ და წაუსვით Betek Matt Synthetic Paint. ახალი თაბაშირწასმული ზედპირი: წაუსვით Synthetic Primer – ი Betek Primer – ზე გასუფთავების ოპერაციების შემდეგ. მტვრის გადამწველად და/ან ძაღლზე შემწოვი ზედპირების (თაბაშირის, კირის, შეთუთებული ზედპირების, დაბალი ხარისხის თაბაშირით შეღებილი ზედპირების, განმუხტონის). მოერიდეთ შეღებვას სანამ არ მოასწორებთ/გააპირებთ გამჭვირვალე პრაიმერით (Betek 1/7–1/10 Concentrated Primer – ი. თაბაშირის პრაიმერი (Gypsum Primer) და წაუსვით სინთეტიკური პრაიმერი. წაუსვით Apply Betek Matt Synthetic Paint 2 ფენად როდესაც გაშრება პრაიმერი. რკინის, ფოლადის, მეტალის ფორმების ზედპირები: გაასუფთავეთ ზედპირები და წაუსვით Betek Antirust 2 ფენად. დიოქსიდის ზედპირებზე როგორცაა თუთიის ფორმით, ალუმინი, სპილენძი წაუსვით Betek Asta-ris – ი და შემდეგ წაუსვით Betek Synthetic Paint–ი. დარწმუნდით, რომ გარემო პირობები და ზედპირის ტემპერატურა არის +5°C და +30°C შორის და იცავს ზედპირის ყველა სახის ნაღვქისაგან, ცვარისა და ყინვისაგან. შეღებეთ ორ ფენად გორგოლაჭით ან ჯაგრისით და დაელოდეთ 24 სთ–ანი ინტერვალით ფენებს შორის. გაასუფთავეთ იარაღები Betek Synthetic Thinner– ით დაუყოვნებლივ გამოყენების შემდეგ. თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვთ MSDS და TDS ფორმები, რომელიც ეხება აპლიკაციის დეტალებს.

ჯანმრთელობის უსაფრთხოების გატარების რისკები და სიფრთხილის მომები იხილეთ www.betekexport.com.

უპავერო პუდევემატორისათვის:

წნევა	: 120–140 ბარედი
უკიდურესი კუთხე	: 50°
უკიდურესი მომა (ინჩი)	: 0.013"
გამაგება	: 10 % (მოცულობა)

გამსწენი:

გამსწენით 10% Betek Synthetic Thinner – ში რათა მიიღწიოთ კონსისტენციას რომლის წასმაც შესაძლებელი გალხება გორგოლაჭით ან ჯაგრისით. შესაძლებელია წაღვას ერთი ფენა 10% – ანი Betek Synthetic Thinner – ში გაჯერებით. უნდა აღინიშნოს, რომ პრობლემები, როგორცაა შეებრილობა, შევიწროვება, დაფხაჭნა და სიმშრადე, შესაძლებელია გამოწვევს ზედპირზე სხვადასხვა ტიპის გამსწენიში გაჯერებით.

გამშობის დრო: (20°C, 65% RH)

გამშობა	: 3–4 საათი
საბოლოო ფენის წასმა	: 24 სთ. (გამშობის დრო შეიძლება გაიზარდოს უმაღლესი ტენიანობის და დაბალი ტემპერატურის ფარგლებში)
შენიშვნა	: მაქსიმუმი დაფარვა მიიღება როცა დიოდინის პერიოდი დაცულია და ზედპირი არის შეღებილი.

მოხმარების ნესები

10–14 მ.2 – ის შეღებვა ერთ ფენად ერთი ღიბრი საღებავით დამოკიდებულია აპლიკაციის ზედპირის ტიპზე, შენობის უნარსა და სტრუქტურაზე.

ნათების ნერტილი:

43°C

შენახვის ნესები

ინახება სუდ ცოტა 3 წლის განმავლობაში გაუხსნელი გრილ და მშრალ გარემოში ყინვისაგან და პირდაპირი მზის სხივებისაგან დაცულ გარემოში. ყუთში არსებული საღებავის შენახვა უსაფრთხო, ზოგი რაოდენობა გამსწენისა უნდა დამატოს სანამ არ დაიფარება მთელი ზედპირი მთლიანად ან ყუთის თავსახური უნდა დაეხუროს მყარად და დაფიქსირდეს და ჩაიკეტოს 180° გაღებულად 1–2 ჯერ.

შეფუთვა

15 ლ, 2,5 ლ 0.75 ლ

BETEK FLOOR PAINT



პროდუქციის განმარტება

Betek-ის იატაკის საღებავი არის ხის საღებავი ბოლო ფენისთვის, დამზადებული მოლიფიცირებული ადგილური პოლიმერის ბაზაზე, დაფარვის მაღალი მანევრებელით, არ შეიცავს ტყვიას, არომატის გარეშე.

მახასიათებლები

- მოლიფიცირებული ადგილური პოლიმერის ბაზაზე დამზადებული ხის საღებავი ბოლო ფენისთვის
- არ შეიცავს ტყვიას
- დაფარვის მაღალი მანევრებელი
- ადვილი გამოყენება
- არომატის გარეშე

მეღაპირის მომზადება

მეღაპირს, რომელზეც უნდა გამოიყენოთ Betek-ის იატაკის საღებავი, უნდა მოაშროთ ცხიმის რაქები, ხინწები, ძველი საღებავისა და ლაკის ნარჩენები. ხის ახალი მეღაპირზე არ უნდა იყოს ფისი. ხის ახალი მეღაპირს ზემოთხსენებულ მოაშროთ მტვერი და ჭუჭყი და მეღაპირის დასაცავად გამოიყენეთ Betek-ის დამცავი საშუალება. 24 საათის შემდეგ ორ ფენად წაუსვით Betek-ის იატაკის საღებავი. მიაქციეთ ყურადღება, რომ ხის ტენიანობა იყოს 18%-ზე ნაკლები.

სიმკვრივე

0,98±0,02 გ/მლ

გამოყენების ადგილი

გამოიყენება ხის იატაკებსა და მეღაპირებზე.

გახსნა

იხსნება Betek-ის სინთეტური გამხსნელით 5-10%-ით.

გამოყენების ტემპერატურა

უნდა იყოს +5°C -დან +30°C-მდე.

გამოსაყენებელი ხელსაწყოები

საჭიროა ფუნჯი და რულონი.

ფენების რაოდენობა

Betek-ის იატაკის საღებავი უნდა წაესვას 2 ფენად. გამოყენებამდე კარგად აურიეთ.

გამშრობის ვადა

მთლიანად გაშრობის ვადა დამოკიდებულია ფარდობით ტენიანობასა და ტემპერატურაზე და შეადგენს მაქსიმუმ 12 საათს (20°C). მეორე ფენის გამოყენებამდე უნდა იყოს გასული არანაკლებ 24 საათი. (უფრო მაღალი ფარდობითი ტენიანობისა და დაბალი ტემპერატურის პირობებში გაშრობის ვადა შესაძლებელია გახანგრძლივდეს).

ხარჯვა

შესაღები ხის მეღაპირის ტიპის, შენთვის უნარისა და სტრუქტურის მიხედვით 1 ლიტრი საღებავით შესაძლებელია 8-12 მ2 ფართობის ერთ ფენად შეღებვა. მეღაპირის მდგომარეობის, ფენების რაოდენობისა და გამოყენების ფორმის მიხედვით მიიღება განსხვავებული ფერი და მასალის ხარჯვის რაოდენობა. დანახარჯის დაანგარიშებისთვის უნდა განხორციელდეს საცდელი შეღებვა.

შენახვა

გრიდ და მშრად გარემოში გაუხსნელ ორიგინალ შეფუთვაში შენახვის ვადა 3 წელია. შეფუთვაში დარჩენილი საღებავის ყველაზე სანდო სახით შესაძლებელია დამატებით საღებავისთვის გამოყენებული გამხსნელი ისე, რომ მთლიანად დაფაროს საღებავი, მჭიდროდ დაახურეთ თავსახური, 1-2-ჯერ მოაბრუნეთ 180 გრადუსით და გაასწოროთ.

შეფუთვა

0,75 ლ, 2,5 ლ.

BETEK ASTARIX



აღწერილობა

აღკვეთილი ფისზე დაფუძნებული, სწრაფად გაშრობის უნარით, აბრეშუმის-გლუვი საღებავი სრულყოფილი მოჭიდების ძალით.

სპეციფიკაცია

- ანტი-კოროზიული რკინისა და ფოლადის ზედაპირებისათვის (DIN 18363).
- შრება სწრაფად. საბოლოო ფენა შესაძლებელია წაესვას მხოლოდ 3-4 საათის შემდეგ შეღებვიდან.
- იღებება შეიღებოს წყლის ან წყალზე დაფუძნებული საღებავით.
- სრულყოფილად ჩერდება ზედაპირზე.
- რეზისტენტულია ნოტიო-გამსხნევის მიმართ (გამსხნევი გამოიყენება ცველუმური გაპრაიერებისათვის).
- რეზისტენტულია ამინდის პირობებისადმი.
- არ შეიცავს რკინას და არომატს.

გამოყენების ზედპირობები

გამოიყენება ინტერიერისა და ექსტერიერის რკინის, ფოლადის, ალუმინის, თუთიის ზედაპირებისათვის, მძიმე PVC სპილენძის, ხისა და იმ ზედაპირებისათვის, რომლებიც დამზადებულია სხვადასხვა ხის პროლექციისაგან. დარწმუნდით, რომ აპლიკაციის ზედაპირი არის უსაფრთხო, მშრალი, სუფთა და მყარი მოაშორეთ ყველა ტიპის ღაქა, მტვერი, ბრიკეტირებული საპოხი და ფხვიერი ფენა. დაელოდეთ ინკუბაციის პერიოდს (28 დღე). გადამოწმეთ ზედაპირები წვრილმარცვლოვანი ზუმფარა ქაღალდით სანამ დაიწყებთ შეღებვას პრაიმერით ძველ წასმულ საღებავზე. გაასუფთავეთ ზედაპირი გადამოწმების შემდეგ, წაუსვით სინთეტიკური პრაიმერი. ხის ზედაპირები, რომლებიც იღებება პირველად: დაწვით ხეზე არსებული კვანძები და გაასუფთავეთ ხე ცველუმური პოლიმერით. რეკომენდირებულია შეიღებოს Betek Impregnation Care-ით სანამ შეიღებება Betek Astarix - იმ ის ნედლი ზედაპირი. 12 % - ზე მტვი ტენიანობა დაუშვებელია მყარი ხეებისათვის და 15 % რბილი ხეებისათვის. თუთია (მოთუთიებული) მძიმე PVC, ალუმინის სპილენძის ზედაპირები: გადამოწმეთ ზედაპირი შეღებვამდე. გადამოწმეთ სხვა ზედაპირიც, თუკი საჭიროა. მოაშორეთ მტვერი, ჭუჭყი, გუთის ფენა. რეკომენდირებულია შეიღებოს Betek Astarix - ის ორი ფენით გარეთა თუთიის ზედაპირი. რკინისა და ფოლადის ზედაპირებზე: გაასუფთავეთ აპლიკაციის ზედაპირი ცხიმის, ჭუჭყის ჟანგისა და ძველი საღებავის ნაეჩენებისაგან, რომლებიც არ არიან მყარი. რეკომენდირებულია 1 ფენა Betek Astarix - ის წასმა. შიდა ზედაპირებზე და 2 ფენა გარეთა ზედაპირებზე. დარწმუნდით, რომ გარემო პირობები და ზედაპირის ტემპერატურა არის +5°C და +30°C შორის და იცავს ზედაპირს ყველა სახის ნალექისაგან, ცვარისა და ყინვისაგან. შეღებეთ ორ ფენად გორგოლაჭით ან ჯაგრისით და დაელოდეთ 24 სთ-ანი ინტერვალით ფენებს შორის. გაასუფთავეთ იარაღები Betek Synthetic Thinner-ით დაუყოვნებლივ გამოყენების შემდეგ. თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ MSDS და TDS ფორმები, რომელიც ეხება აპლიკაციის დეტალებს. ჯანმრთელობის უსაფრთხოების გატარების რისკები და სიფრთხილის მომები იხილეთ www.betekexport.com.

უპავერ პრევენტორისათვის:

წნევა	: 150 ბარეგი
უკილურესი კუთხე	: 50°
უკილურესი მომა (ინჩი)	: 0.013"
გამავება	: 5-15 % (მოცულობა)

გამსხნევი:

გახსენით მაქსიმუმ 5% Betek Synthetic Thinner - ში გორგოლაჭით ან ჯაგრისით. გახსენით 5-15% Betek Synthetic Thinner - ში შესასხურებელი აპლიკაციით და შეღებეთ 3-4 ბარეგი წნევით. უნდა აღინიშნოს, რომ პრობლემები, როგორცაა შებენილობა, შევიწროვება, დაფხვანა და სიმშრადე, შესაძლებელია გამოჩნდეს ზედაპირზე სხვადასხვა ტიპის გამსხნევი გაჯერებით.

გაშრობის დრო: (20°C, 65% RH)

გაშრობა	: 45 წთ.
მყარად გაშრობა	: 3-4 სთ.
საბოლოო ფენის წასმა	: 24 სთ. (გაშრობის დრო შეიცვლება გაიმზარდოს უმაღლესი ტენიანობის და დაბალი ტემპერატურის ფარგლებში)

მოსმარების წესები

10-11 მ.2 - ის შეღებვა ერთ ფენად ერთი ღირთი საღებავით დამოკიდებულია აპლიკაციის ზედაპირის ტიპზე, შენთვის უნარსა და სტრუქტურაზე.

ნათების ნერტირი

62°C

შენახვის წესები

ინახება სუდ ცოტა 3 წლის განმავლობაში გაუხსნეად გრილ და მშრალ გარემოში ყინვისაგან და პირდაპირი მზის სხივებისაგან დაცულ გარემოში. ყუთში არსებული საღებავის შენახვა უსაფრთხო, მოგი რაოდენობა გამსხნევისა უნდა დაემატოს სანამ არ დაიფარება მთელი ზედაპირი მთლიანად ან ყუთის თავსახური უნდა დაეხუროს მყარად და დაფიქსირდეს და ჩაიკეტოს 180° გადამრეხილობით 1-2 ჯერ.

შეფუთვა

2,5 ღ.

BETEK KAPATAN



აღწერა

თერმომოდიფიკირებული ფისზე დაფუძნებული გრუვი ინტერიერის საღებავი ხეის უმეტესი ღირებულების გაზრდას შეუძლია. სრულად ფარავს კვანძებს, ნივთიერების, ცხიმის, ნესტის, მკერდის, პოლიმერის კვანძებს.

საპროექტო

ღებავს ყველა ტიპის ზედაპირს დიდი ძალისხმევით გარეშე. რემონტის შემდეგ ნესტის ღებავის წინააღმდეგ, იწმინდება წყლით, ინარჩუნებს სითბურს, არ ყვითდება, არ შეიცავს ტყვიას, არ არის საშიშრო ჯანმრთელობისათვის, არა აქვს დამახასიათებელი სუნის. შედეგებიდან მცირე ხანში შესაძლებელია მისი გამოყენება.

გამოყენების მეთოდები

გამოყენება ყველა ტიპის ზედაპირების შესაღებად (კედლები/ჭერი).

გამოყენება

დარწმუნდით, რომ აპლიკაციის ზედაპირი არის გრუვი, უსაფრთხო და კარგ მდგომარეობაში. დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის ზედაპირი არის გრუვი, უსაფრთხო და კარგ მდგომარეობაში რათა დაიჭიროს პრემიერის და საბოლოო ფენის დამზადების საღებავი. გაასუფთავეთ ყველა სახის ღებავი, ჟანგი, მტვერი, ბრიკეტები, საპირი, ფხვიერი ფენა და მოასწორეთ ზედაპირი. გახეხეთ ზედაპირი მუშაობის ქაღალდით შედეგად. შედეგად ორ ფენად ჯაგრისით ან გორგოლაჭით გამსხნელების გარეშე. შესაძლებელია სამი ფენის წასმა თუკი ზედაპირი ძალიან ჭუჭყიანია. გახეხეთ ზედაპირი და წაუსვით Betek Primer – ი თუკი წყარზე დაფუძნებული საღებავი წაესმევად შემოდან Betek Kapatana – ს. დარწმუნდით, რომ გარემო პირობების ტემპერატურა არის +5°C და +30°C აპლიკაციის განმავლობაში და სანამ პრელუქცია არ იქნება სრულიად მშრალი და დაიცავს ზედაპირს ყინვისაგან. გაასუფთავეთ იარაღები Betek Synthetic Thinner – ით დაუყოვნებლივ შედეგის შემდეგ. თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ MSDS და TDS ფორმები, რომელიც ეხება აპლიკაციის დეტალებს. ჯანმრთელობის უსაფრთხოების გატარების რისკები და სიფრთხილის ზომები იხილეთ www.betekexport.com.

გამსხნელი:

მზად არის გამოსაყენებლად.

გამსხნის დრო: (20°C, 65% RH)

გამსხნა: 1-2 საათი

დაელოდეთ 8 სთ. თითოეული ფენის წასმის შემდეგ. (გამსხნის დრო შეიძლება გაიზარდოს უმაღლესი ტენიანობის და დაბალი ტემპერატურის ფარგლებში).

მოხმარების ნესები

5-7 მ.2 – ის შედეგად ერთ ფენად ერთი კგ. საღებავით დამოკიდებულია აპლიკაციის ზედაპირის ტიპზე, შენობის უნარსა და სტრუქტურაზე.

ნათების ნერტილი:

36°C

შენახვის ნესები

ინახება სუფთა 3 წლის განმავლობაში გაუხსნელად გრილ და მშრალ გარემოში ყინვისაგან და პირდაპირი მზის სხივებისაგან დაცულ გარემოში. დაღუპულ პაკეტი მყარად აპლიკაციის შემდეგ. მჭიდროდ დაახურეთ თავსაფარი და შეინახეთ 1-2 წელი.

შეფუთვა

2.5 ლ.

BETEK ROAD MARKING PAINT / PAINT THINNER



Betek Road Marking Paint

პროდუქტის აღწერილობა

ქღირიერებული რეზინზე დაფუძნებული, გაყინული საღებავი, მაღალი რეზისტენტულობის, გამოიყენება გზებისა და ქვაფენილების აღსანიშნავად.

სპეციფიკაცია

მაღალი მოჭიდების უნარით, შრება სწრაფად, მდგრადი რეზისტენტულობის, მაღალი ხარისხის საღებავი, რომელიც არ იცვლის ფერს.

გამოყენების მეთოდი

განკუთვნილია გზებზე ხაზების გასასმევად, მოსაპირკეთებელი ქვების და ავტოსადგომების აღსანიშნავად, ასფალტისა და ბეტონის შეღებვებზე. ბეტონის შეღებვისას საჭიროა უნდა დაეხმას ბეტონი ერთი თვით ადრე შეღებვამდე. რეკომენდებულია შეღებვამდე გამოყენებული იქნას ცოტალენი საღებავი ტესტირებისათვის შესაღებ მუდამირზე (ეპოქსიდური, მყარად დაფუძნებული გზების აღსანიშნავად და ა.შ.).

გამოყენება

მტვერი, ჭუჭყი, ხრეში და სხვა ნარჩენები უნდა მოშორდეს შეღებვიდან სანამ გამოიყენებთ Betek Road Marking Paint – ს. სანამ შეღებვით მოსაპირკეთებელი ქვებს, გატეხილი და დაკარგული ნამტვრევები უნდა შეესწორდეს და შეიცვალოს. გზებზე ხაზების გასასმევად შეღებვა უნდა მოხდეს ფხვიერ ნიადაგზე, გასწორებულ ერთიან ნიადაგზე, რაც შეიძლება ბევრი. სარეზინი უნდა წავსვას სუფთა და მშრალ ასფალტზე როცა არ იქნება წვიმა და ქარი, ამინდისა და ასფალტის ტემპერატურა იყოს მინიმუმ 15 °C და შესაფერისი ტენიანობა უნდა იყოს მაქსიმუმ 85%. საცაღფხო და ტრანსპორტის მიმოსვლა უნდა აიკრძალოს სანამ მყარად არ გამოყენება საღებავი (45 წთ. 25 °C). თუკი მინის ბურთუღაკები უნდა წავსვას, მინის ბურთუღაკები უნდა დაემატოს საღებავს შეღებვის დროს დაუყოვნებლივ სანამ საღებავი წავსვება, იმისათვის რომ შეინარჩუნოს ბზინვარება და უზრუნველყოს გზებზე უსაფრთხოება დამით მგზავრობის დროს. როცა მასალა წავსვება გზაზე, თავდაპირველად მინის ბურთუღაკები არ გამოიყენება, თუმცა მცირე ხნის შემდეგ ისინი გახდება შესაძლებელი აბრანის გამო, რაც გამოწვეულია ტრანსპორტის მოძრაობით. დროთა მანძილზე ისინი აგრძელებენ არეკვას და გზაზე გავრეხული ხაზები ბზინავს. შეღებვამდე შეღებვი უნდა გაუხეშდეს, რათა შემდეგ ჩამოყალიბდეს სრულყოფილი შეღებვი. მინის ბურთუღაკები უნდა დაემატოს პროდუქტს და შეღებვა უნდა მოხდეს უპაერო სისტემაში. თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ MSDS და TDS ფორმები, რომელიც ეხება აპლიკაციის დეტალებს. ჯანმრთელობის უსაფრთხოების გატარების რისკები და სიფრთხილის ზომები იხილეთ www.betekexport.com.

გამხსნელი:

მზადაა გამოსაყენებლად.

გაშრობის დრო: (20°C, 65% RH)

გაშრობა მოხდება დაახლოებით 15 წუთში. საბოლოო გაშრობა 45 წუთში. (გაშრობის დრო შეიძლება გაიზარდოს უმაღლესი ტენიანობის და დაბალი ტემპერატურის ფარგლებში).

მოხმარების წესები

3 მ.2 – შეიღებება 1 ლიტრის გაზავებით 550 მიკრონის თხელ ფენაში და ეს დამოკიდებულია შეღებვის შიანქმის უნარსა და სტრუქტურაზე.

ნათების წერტილი

<23°C

შენახვის წესები

ინახება სუღ ცოტა 3 წლის განმავლობაში გაუხსნელად გრილ და მშრალ გარემოში ყინვისაგან და პირდაპირი მზის სხივებისაგან დაცულ გარემოში. ყუთში არსებული საღებავის შენახვა უსაფრთხოოდ, ზოგი რაოდენობა გამხსნელისა უნდა დაემატოს სანამ არ დაიფარება მთელი შეღებვი მთლიანად ან ყუთის თავსახური უნდა დაეხუროს მყარად და დაფიქსირდეს და ჩაიკეტოს 180° გადაგრეხილობით 1–2 ჯერ.

შეფუთვა

25 კგ.

Betek Road Marking Paint Thinner

აღწერილობა

გზის აღმნიშვნელი გამხსნელი საღებავი მაღალი გადაჭრის ძალით.

გამოყენება

Betek–ის გზის მოსანიშნი საღებავის გამხსნელი განკუთვნილია ღებვისთვის გამოყენებული ხელსაწყოების გასაწმენდად.

თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ MSDS და TDS ფორმები, რომელიც ეხება აპლიკაციის დეტალებს. ჯანმრთელობის უსაფრთხოების გატარების რისკები და სიფრთხილის ზომები იხილეთ www.betekexport.com.

ნათების წერტილი

<23°C

შენახვის წესები:

ინახება სუღ ცოტა 3 წლის განმავლობაში გაუხსნელად გრილ და მშრალ გარემოში ყინვისაგან და პირდაპირი მზის სხივებისაგან დაცულ გარემოში. დახურულ პაკეტი მჭიდროდ, რომ არ შეიპაროს ჰაერი. უნდა იყოს შენახული აღქვეატურ , კარგად განიავებად უსაფრთხო ადგილას.

შეფუთვა

15 ლიტრი

BETEK SYNTHETIC THINNER



აღწერილობა

ნავთობპროდუქტების სინთეზური პროდუქტი

გამოყენება

Betek Synthetic Thinner – ი გამოიყენება უსაფრთხოდ, როგორც საღებავში გამსხნედი ყველანაირ სინთეზურ საღებავში. უფრო მეტიც იგი გამოიყენება არსებული ცხიმების გასასუფთავებლად, ზედაპირზე ჟანგისა და მტვრის გასაწმენდად შეღებვამდე. თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ MSDS და TDS ფორმები, რომელიც ეხება აპლიკაციის დეტალებს. ჯანმრთელობის უსაფრთხოების გატარების რისკები და სიფრთხილის ზომები იხილეთ www.betekexport.com.

ნათების წერტილი

41°C

შენახვის წესები:

ინახება სუდ ცოტა 3 წლის განმავლობაში გაუხსნედად გრიდ და მშრალ გარემოში ყინვისაგან და პირდაპირი მზის სხივებისაგან დაცულ გარემოში. დახურეთ პაკეტი მჭიდროდ, რომ არ შეიპაროს ჰაერი. უნდა იყოს შენახული ადექვატურ , კარგად განიავებად უსაფრთხო ადგილას.

შეფუთვა

15 ლიტრი, 4 ლიტრი, 1 ლიტრი

BETEK HAMMER METAL PAINT



პროლუქტის აღწერილობა

ეს გახლავთ კოროზიისადმი შედეგი, ალკილური პოლიმერის ბაზაზე დამზადებული მეტალის გარეთა ფენის საღებავით დაფარვის ზედა ფენისთვის განკუთვნილი საღებავი, რომელსაც აქვს დატვირთილი ზედაპირის შესახედაობა და რომელიც შეიძლება დატანილი იქნას მეტალის ზედაპირებზე, არ შეიცავს არმონტურ გამხსნელებს ან ტყვიას, არ ახასიათებს გამაღიზიანებელი სუნი არც წანმის დროს და არც შეღების შემდეგ.

დამახასიათებელი თვისებები

„ჰამერი“ არის ზედა ფენის შესაღებად განკუთვნილი კოროზიისადმი შედეგი დეკორატიული საღებავი, რომელიც ჰაერზე მდგამს. ჟანგის შემცავებელი ნედლეული მასალების წყალობით, რომლებსაც იგი შეიცავს, ეს პროლუქტი უზრუნველყოფს კოროზიისაგან მაქსიმალურ დაცვას. ამ საღებავის დატანა შეიძლება პირდაპირ ჟანგზე ზედაპირიდან ჟანგის მხოლოდ თავისუფალი, აქვრელი ფენის მოცილების შემდეგ. „ჰამერი“ დაიტანება რკინის ზედაპირებზე პრაიმერის გამოყენების გარეშე. მაღალი ნებოვანებისა და კარგი დაფარვის თვისების გამო მისი დატანა ფუძეზე ხდება სწრაფად და ადვილად. ამ საღებავის შემცველი შეიძლება მაქსიმალურად იქნეს აცილებული გარემო პირობების გავლენა. სწრაფად გაშრობა ასევე ამ პროლუქტის დამახასიათებელი თვისებაა. ერთი და იგივე პროლუქტი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როგორც ჟანგის შემცავებელი საშუალება, პრაიმერი და ზედა ფენის შესაღები საღებავი. მას ახასიათებს მაღალი ვისკოზოზობა.

ზედაპირზე, რომელზეც გამოიყენება აღნიშნული პროლუქტი

პროლუქტის გამოყენება სრულიად უსაფრთხოდ შეიძლება რკინისა და რკინის შემცველობის არმქონე მეტალის ნაწილებზე, მანქანებისა და მათ ნაწილებზე, მეტალის ნაწილების მქონე ბალის ავეჯზე, კარებებზე, მოატერებსა და მესერებზე, ფანჯრის ცხაურებზე და მავარებრქიანი ხისგან დამზადებული ნაწილებზე მათი დაცვისა და დეკორატიული მიზნებისათვის როგორც შენობის შიგნით, ასევე გარეთ.

გამოყენება

ზედაპირი, რომელზეც აპირებთ აღნიშნული პროლუქტის გამოყენებას, უნდა იყოს გრილი, მყარი და შესაძლებელი უნდა იყოს მასზე როგორც პრაიმერის, ასევე ზედა ფენის შესაღები საღებავის დატანა. შესაღები ზედაპირი უნდა გასუფთავდეს ყოველგვარი ჭუჭყის, ჟანგის, მღერის, ცხიმისა და ატეგირი ფენებისაგან და უნდა დამუშავდეს ყველა იმ პროცესის გათვალისწინებით, რასაც მოითხოვს ზედაპირი. აღრე უკვე შეღებულ ზედაპირებზე საღებავის დატანამდე საჭიროა ყველა ზედაპირი დამუშავდეს მუშაობით. საღებავის დატანამდე კარგად აურიეთ პაკეტი. პაკეტის გაუხსნელად შენვარდება საკმარისი არ იქნება.

გაფრთხილება: საღებავით დიდი ფართობის დაფარვის შემთხვევაში ზედა ფენის დამუშავების პროცესი მეტალის ტექსტურის მქონე ფენებისთვის უნდა შესრულდეს ერთი მიმართულებით. პროლუქტის მიერ მიღებული საბოლოო სხვა განსხვავებული იქნება პაერის ტემპერატურის, ფერის, მასალისა და დატანისას გამოყენებული მეთოდისა და მიხედვით. მიღებული ფერის ტონი ასევე შეიძლება განსხვავდებოდეს თვით დატანის პროცესშიც ზედაპირის მდგომარეობის, მისი ფერისა და დასაბანი ფენების რაოდენობის მიხედვით. უნდა აღვნიშნოთ, რომ გარემო და ასევე ზედაპირის ტემპერატურა როგორც პროლუქტის დატანისას, ასევე პროლუქტების სრულიად გამშრობის დასრულებამდე არის $+5^{\circ}\text{C}$ -დან $+30^{\circ}\text{C}$ -მდე. ასევე საჭიროა ზედაპირების დაცვა ყინვისაგან. „ჰამერის“ დატანა უნდა მოხდეს ფუნჯის/ჯაგრისის ან გორგოლაჭის გამოყენებით. ფუნჯის/ჯაგრისის ან გორგოლაჭის გამოყენებით ზედაპირზე უნდა დავიტანოთ „ჰამერის“ ორი ფენა, რომელთა დატანას შორის საჭიროა 4–5-საათიანი ინტერვალის გაკეთება. გამოყენებული ინსტრუმენტები ხმარების შემდეგ დაუყოვნებლივ უნდა გაიწმინდოს ბეტეტის სინთეტიკური გამაშვებლებით.

ჩვენი პროლუქტების გამოყენება უნდა მოხდეს ისეთი ინფრასტრუქტურების ზედაპირებზე, რომლებიც აგებულ იქნა 06.30.2007-ით დათარიღებული N 26 568 „ზოგადი სამშენებლო სპეციფიკაციების“ თანახმად.

შევიძლიათ იხილოთ უსაფრთხოების პასპორტის და ტექნიკური მონაცემების ფორმები დეტალური ინფორმაციის ჩათვლით გამოყენების, ჯანდაცვის-უსაფრთხოების-გადატანის რისკების და უსაფრთხოების მომენტის შესახებ www.betekexport.com.

გახეხება

ფუნჯით შეღებისას „ჰამერის“ გამოყენება ხდება გათხეხების გარეშე, ხოლო გორგოლაჭით შეღების შემთხვევაში იგი შეგიძლიათ გაათხელოთ „ბეტეტის“ სინთეტიკური გამაშვებლებით (Betek Synthetic Thinner) მაქსიმუმ 5% თანაფარდობით, თუ ამას მოითხოვს კლიმატური და დასამუშავებელი ზედაპირის პირობები. საღებავი დაიტანეთ ორ ფენად ფუნჯის ან გორგოლაჭის გამოყენებით. უნდა აღვნიშნოთ, რომ სხვა ბრენდების გამაშვებლებით გათხეხების შემთხვევაში შესაძლებელია შეღებულ ზედაპირზე ბუშტუკების ან ბზარების წარმოქმნა, საღებავის მოჭმუჭვნა ან გაშრობის პრობლემების წარმოქმნა.

გამშრობისთვის საჭირო დრო (20°C ტემპერატურისა და 65% შეფარდებითი ტენიანობის პირობებში):

მშრალია შეხებისას: 30–60 წუთის შემდეგ.

ფენების წასმას შორის საჭირო დრო: 4–5 სთ.

სრულად გამშრალია: 24 საათის შემდეგ (ბოლომდე გამშრობისთვის საჭირო დროა 7 დღე. შეღებვით მაღალი ფარდობითი ტენიანობისა და დაბალი ტემპერატურული მაჩვენებლების პირობებში გამშრობისთვის საჭირო დრო შეიძლება გაიზარდოს).

მოხმარების ხარჯი

იმ ზედაპირის ტიპის, აღსრულების უნარისა და სტრუქტურის მიხედვით, რომელზეც აპირებთ აღნიშნული პროლუქტის გამოყენებას, 8–12 მ2 ფართობის მქონე ადგილზე საღებავის ერთი ფენის დატანა შეიძლება მოხდეს 1 ლიტრი პროლუქტის გამოყენებით. შეღების ფერი და საღებავის მოხმარების ხარჯი შეიძლება განსხვავდებულ იყოს იმ ზედაპირის მდგომარეობის მიხედვით, რომლის შეღებვასაც აპირებთ, აგრეთვე თქვენთვის სასურველი ფენების რაოდენობისა და საღებავის წანმის მეთოდის მიხედვით. მოხმარების ხარჯის მუხტად განსაზღვრის მიზნით უნდა გაკეთდეს სასინჯო-საკონტროლო დატანა.

აღების წერტილი

45°C

შენახვის წესი

პროლუქტი გაუხსნელი შეფუთვით ინახება 3 წლის მანძილზე, შენახვა უნდა მოხდეს მშრალ და გრილ გარემოში, რომელიც დაცული იქნება გაყინვისა და პირდაპირი მზის სინათლის შემოქმედებისაგან. გამოყენების შემდეგ დარჩენილი საღებავის უსაფრთხოდ შესანახად ჭურჭელში, მას უნდა დაეხსნას გამოყენებული გამაშვებლები ისე, რომ საღებავის ზედაპირი მთლიანად დაიფაროს, ჭურჭელი უნდა დაიხუროს პერმეტივად, ჭურჭელი 1–2-ჯერ უნდა გადავარდოთ 180° -ით და შემდეგ მოვათავსოთ ჩვეულებრივ მდგომარეობაში, რომელშიც მას შევინახავთ კიდევ.

BETEK PAINT REMOVER



პროდუქციის აღწერილობა

ანტი-კოროზიული შეღებვის საღებავი სინთეტიკურ ალკილურ ფისთან კომბინაციასთან

სავეციფიკა

იგი იცავს რკინას, ფოლადს, დითონის შეღებვის კოროზიისაგან სპეციალურ კომბინაციასთან კავშირში ალკილურ და ანტი-კოროზიულ პიგმენტებთან და ქმნის ძალიან კარგ კავშირს შეღებვით მიმართულებით.

გამოყენების შედეგები

იგი გამოიყენება ბა, რათა აღვუდგოთ ნებისმიერი ტიპის რკინის, ფოლადის, დითონის შეღებვის კოროზია.

გამოყენება

დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის შეღებვის არის გლევი, უსაფრთხო და კარგ მდგომარეობაში რათა დიდიხროს პრემიერის და საბოლოო ფენის დამზადების საღებავი. გასაუფრთხვეთ ყველა სახის დაქა, ჟანგი, მტვერი, ბრიკეტები და სპილენძი, ფხვიერი ფენა და მოასწორეთ შეღებვის. თუკი ფოლადის-რკინის-შეტადის შეღებვით თავდაპირველად იქნება შეღებილი BETEK – ის უჟანგავი საღებავით, შეღებვით უნდა იყოს გაპირადებული ზედაპირის ქაღალდით და შემდეგ ნებისმიერი ნარჩენები და ჭუჭყი შეღებვით უნდა იქნას მოცილებილი ჩადის გამოყენებით, რომელიც იქნება ამოღებული BETEK – ის სინთეტიკურ გამსხნელებში. რკინის, ფოლადის, თუნუქის შეღებვით, რომელიც მანამდე იყო შეღებილი და აჩნდა ჟანგის ნიშნები, უნდა გასუფრთხვეთ მავთულის ჯაგრისით ან ზემოთხსენებულ სანამ არ გამოჩნდება რკინა, ფოლადი, თუნუქის შეღებვის და BETEK – ის უჟანგავი საღებავი უნდა წავსვას შეღებვით მას შემდეგ, რაც მოცილებული მტვერი შეღებვისაგან ჩადის გამოყენებით, რომელიც იქნება ამოღებული BETEK – ის სინთეტიკურ გამსხნელებში. ამოღებული უნდა შესწავლეს ორჯერადი წასმით 24 სა-ანი ინტერვალით, რათა მოხდეს აქტიური დაღვა. რეკომენდირებულია სხვადასხვა ფერის გამოყენება თითოეულ წასმაზე ან წავსვას მეორე პირი უჟანგავი საღებავი დამზადების საღებავთან 5-10 %-ანი შეფარდებით. დარწმუნდით, რომ გარემო პირობებისა და შეღებვის ტემპერატურა არის +50 C და +300 C ამოღების წასმისა და პროდუქციის მთლიანად გამოშვებულ პერიოდის განმავლობაში და იცავს შეღებვის გაყინვისაგან. გამოიყენეთ ჯაგრისი, გორგოლატი ან პულვერიზატორი. გამოყენების შემდეგ დაუყოვნებლივ განმინდეთ იარაღები BETEK – ის სინთეტიკურ გამსხნელებში. თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ MSDS და TDS ფორმები, რომელიც ეხება ამოღების დეტალებს. ჯანმრთელობის უსაფრთხოების გაბრუნების რისკები და სიფრთხილის ზომები იხილეთ www.betekexport.com.

უპირობო პუდუქციისაგან:

წნევა	: 140 ბარედი
უკილურესი კუთხე	: 50°
უკილურესი ზომა (ინჩი)	: 0.013"
გაზავება	: 10-15 % (მოცულობა)

ხსნარი

ესმევა ორ ფენად 10%-ან BETEK – ის სინთეტიკურ გამსხნელებში გაზავებით გორგოლატით ან ჯაგრისით. შესაძლოა წავსვას ერთი ფენა უპირობო ამოღებით, რათა სასურველი სისქის ფენა გაზავებული იყოს 10 %-იან BETEK – ის სინთეტიკურ გამსხნელებში. უნდა აღინიშნოს, რომ პროდუქტები, როგორცაა გაღებულა, შემიტრება, დასკლამა და სიმშრადე შეღებვის შესაძლოა გამოჩნდეს სხვადასხვა ბრენდის გამსხნელებში გაზავების გამო.

გამოშობის დრო (20°C, 65% RH)

შრება 1-2 საათში.
მყარად გამშრალი 6-8 საათში
საბოლოო ფენა: 24 საათი (გამოშობის დრო შეიძლება გაიზარდოს უმაღლესი ტენიანობის და დაბალი ტემპერატურის ფარგლებში).

მოხმარების წესები

შეღებვისაგან და შეღებვის მეთოდებიდან გამომდინარე 12-14 მ2 ფართობი შესაძლოა შეიღებოს 1 ლიტრის გამოყენებით (მშრალი ფენის სისქე 45-10 მმ). ნიმუშის მიხედვით შეაფასეთ ზუსტად მოხმარების წესები.

ნათების ნერტილი

41°C

BETEK ALUMINIUM PAINT



განმარტება

ეს არის ნახშირწყალბადის ფისის ბაზაზე დამზადებული ალუმინის ფხვნილის შემცველი საღებავი ბოლო ფენისთვის.

ფიზიკური მახასიათებლები

ფერი	ნაცრისფერი მეტალიკი
სიპრიადე	პრიადე
მყარი ნივთიერების მოცულობითი წილი (%)	24 ±2
მყარი ნივთიერების მასური წილი (%)	30 ±2
თეორიული დაფარვის ფართობი (მ ² /კგ)	10 (30 მიკრონი kfk.)
ააღების ტემპერატურა (°C)	<23
სიმკვრივე (გ/სმ ³)	0,94 ±0,02
ფხვნილის გაშრობა (20 °C/წუთი)	10-15
გაშრობა შეხებისთვის (20 °C/საათი)	5
სრული გაშრობა (20 °C/დღე)	7
გამოსაყენებელი გამსხნელი	ინლუსტრიული გამსხნელი(10-15)
გამოსაყენებელი ხელსაწყოები	უპაერო საფრქვეველი, სპრეი,
საღებავი რულონი	უპაერო საფრქვეველი, სპრეი,

გამოყენების ზედპირობები

გამოყენება ნებისმიერი სახის ლითონის ზედაპირზე, ლუდის, საკვამურის, გათბობისა და ორთქლის ქვაბების, წყლის გადამცემი სისტემის მიღების, ელექტრობოძების შესაღებად დაცვის და დეკორატიული მიზნით.

უპაერო პუდრევატორისათვის:

წნევა	: 120-140 ბარელი
უკიდურესი კუთხე	: 50°
უკიდურესი მომა (ინჩი)	: 0.013"
გამავება	: 10 % (მოცულობა)

გამოყენების პირობები:

გამოყენებისა და გაშრობისას გარემოს ტემპერატურა უნდა იყოს +10 °C-დან +35 °C-მდე. გამოყენებისას საღებავის ტემპერატურა არ უნდა იყოს 12 °C-ზე ნაკლები და გარემოს ფარდობითი ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 70%-ს. იმისათვის, რომ არ შეინიშნებოდეს საღებავის კონდენსაცია, შესაღები ზედაპირის მასალის ტემპერატურა არანაკლებ 3 °C-ით უნდა აღემატებოდეს კონდენსაციის ტემპერატურას. დახურულ სივრცეში გამოყენებისა და გაშრობისას აუცილებელია განიავება. აუცილებელია მტვრის, საპოხის, ცხიმისა და სხვა ჭუჭყისგან განმეწმადი მშრალ ზედაპირზე გამოყენება.

შენახვა

გრილ და მშრალ ადგილას გაუხსნელ ორიგინალ შეფუთვაში შენახვის ვადაა 1 წელი. მოარიდეთ მზის პირდაპირი სხივებს.



ხის
პროდუქტის
ჯგუფი



BETEK WOOD CARE



პროდუქტის აღწერილობა

აღქვიფილი ფისზე დაფუძნებული, დეკორატიული ხის დამცავი მაღალი შეღწევალობის ძალის მქონე.

საპროდუქტო

უმრუნველი სრულყოფილი დაცვას იძლევა სოკოსგან, რომელიც აზიანებს ფერს და ხეს, აღწევს ხის შიგნით მისი მარადი შეღწევალობის უნარით. არ აუფერულებს და არ ფარავს ხის ბუნებრივ იერსახეს, რადგანაც იგი შეიცავს მაღალი ხარისხის გამჭვირვადი პიგმენტებს რომლებიც რემისტენტულია უღრბიან ფერის სხივების მიმართ. მჭიდროდ ეჭიდება ზედაპირზე და აპირადებს ან ღებავს ხეს. შრება სწრაფად, არეგულირებს ტენიანობას და უნარუნებს ფორმას. არ შეიცავს რკინას.

გამოყენების ზედაპირი

დეკორატიული ხის დამცავი რომელიც შეიძლება წაესვას ფრთხილად ძველ და ახალ, ინტერიერსა და ექსტერიერის ხის ზედაპირზე. გამოყენება ხის სახელებზე, ფანჯრებზე, აივნებზე და გარეთა კედლებზე. ხის ლიბებზე, ხის სარდაფებზე, ხის ჭერზე და სვეტებზე. ხის ელემენტებსა და მსგავს ხის ზედაპირებზე.

გამოყენება

მზადაა გამოსაყენებლად. რეკომენდირებულია შერევა აპლიკაციამდე და აპლიკაციის განმავლობაში. გაასუფთავეთ მანამდე შეღებილი ზედაპირები მდიანად. მოაშორეთ ჭუჭყი როგორცაა ფისი და ქვიშა ხის ზედაპირიდან, რომელიც უნდა შეიღებოს პირველად. წაუსვით Betek Impregnation Care წინასწარ, რათა უმრუნველი დაცვა შეღებილი ხის. წაუსვით Betek Wood Care 24 საათის შემდეგ ორ ფენად ჯაგრისით, გორგოლაჭით და ერთ ფენად სპრეის საშუალებით. ფერი უნდა გახდეს მუქი ყოველი მომდევნო ფენის წასმის შემდეგ. წაუსვით იმდენივე ფენა და გააგრძელეთ მუშაობა. ხის ტენიანობა არ უნდა იყოს 15% ზე მეტი. გარემო პირობებისა და ზედაპირის ტემპერატურა უნდა იყოს $+5^{\circ}\text{C}$ და $+30^{\circ}\text{C}$ შორის შეღების პერიოდში მის სრულ გაშრობამდე. ზედაპირი უნდა დაიცვას ყინვისაგან.

გაასუფთავეთ იარაღები გამოყენებისთანავე.

თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ MSDS და TDS ფორმები, რომელიც ეხება აპლიკაციის დეტალებს. ჯანმრთელობის უსაფრთხოების გატარების რისკები და სიფრთხილის ზომები იხილეთ www.betekexport.com.

გამხსნელი

მზადაა გამოსაყენებლად. არ გაათხევით.

გაშრობის დრო (20°C, 65% RH) შრება 8-10 საათში.

საბოლოო ფენა აპლიკაციისა: 24 სთ. გამხსნელზე დაფუძნებული შეღებვა და 48 სთ. წყალზე დაფუძნებული შეღებვა.

მოხმარების წესები

8-12 მ.2 - ის შეღებვა ერთ ფენად ერთი კგ. საღებავით დამოკიდებულია აპლიკაციის ზედაპირის ტიპზე, შენობის უნარსა და სტრუქტურაზე.

ნათების წერტილი

36°C

შენახვის წესები:

ინახება სუფთა 3 წლის განმავლობაში გაუხსნელად გრილ და მშრალ გარემოში ყინვისაგან და პირდაპირი მზის სხივებისაგან დაცულ გარემოში. დახურულ პაკეტი მჭიდროდ, რომ არ შეიპაროს ჰაერი.

შეფუთვა

2,5 ლიტრი, 0.75 ლიტრი

BETEK WOOD CARE VARNISHED



პროდუქტის აღწერილობა

აღქილურ შემკვრელზე საფუძნებული, გამჭვირვადი, პრიადი, დეკორატიული და დამცავი ბოლო ფენის ხის საღებავი რომელიც გამოიყენება ხის ზედაპირების შესაღებად.

სპეციფიკაცია

არ საწირებს ცაღვე ღაქის წასმას შენების შემდეგ. იცავს ღურჯი სოკოებისაგან, წყლისგან და უღრთაიისფერი სხივებისგან. აღვიდა აღწევს ხის სიღრმეში. რეზისტენტულია კოროზიის წინააღმდეგ. წარმოქმნის თხელ ფენას ზედაპირზე. არ შეიცავს რკინას.

გამოყენების ზედაპირები

გამოიყენება ყველა ტიპის ხის მოსაპირკეთებლად და ავეჯის შესაღებად. მოერიდეთ საუნას, ჰორიზონტალური იატაკის გამოყენებას.

გამოყენება

კარგად შეანჯღრით შეღებვამდე, წაუსვით ორი ფენა ჯაგრისით და გორგოლაჭით ან შესასხურებლით და დაცავით 8 საათიანი ინტერვალის თითოეული ფენის წასმის შემდეგ. გაასუფთავეთ ზედაპირიჭუჭყისაგან წაუსვით 1 ან 3 ფენა Betek Impregnation Care შეღებვამდღრათა დაცვას ნელი ხე სოკოსაგან და ხის ჭიისაგან, 24 სთ -ის შემდეგ კვდა წაუსვით Betek Wood Care Varnished, გაღაფხიკეთ მსუბუქად, ნაჭრით და წაუსვით იგივე ფერი ზედაპირზე. მოაშორეთ შებერილი ზედაპირები და შემდეგ დაინყეთ შეღებვა. რეკომენდირებულია ორი ფენის წასმა. ფერი თანდათან გამუქდება რამდენიმე ფენის წასმის შემდეგ. შესაღები ხის ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 15%. არ შეღებოთ ზედაპირი სეღის თესლის ზეთით. დარწმუნდით, რომ არის დამცავი ქვედა თხელი ფენა, რომელიც იცავს უღრთაიისფერი სხივებისაგან ზედაპირს. გარემო პირობებისა და ზედაპირის ტემპერატურა უნდა იყოს +5°C და +30°C შორის შეღებვის პერიოდში მის სრულ გამოზომამდე. ზედაპირი უნდა დაცვას ყინვისაგან. თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ MSDS და TDS ფორმები, რომელიც ეხება აპლიკაციის დეტალებს. ჯანმრთელობის უსაფრთხოების გატარების რისკები და სიფრთხილის ზომები იხილეთ www.betekexport.com.

გამხსნელი:

მზად არის გამოსაყენებლად, არ გაათხელოთ.

გაშრობის დრო (20°C, 65% RH)

შრება 1-2 საათში.

მყარი გამოზომა: 12 სთ. გამხსნელზე დაფუძნებული შეღებვა და 48 სთ. წყაღზე დაფუძნებული შეღებვა.

მოსმარების წესები

11-13 მ.2 - ის შეღებვა ერთ ფენად ერთი კგ. საღებავით დამოკიდებულია აპლიკაციის ზედაპირის ტიპზე, შენთვის უნარსა და სტრუქტურაზე.

ნათების ნერტილი

<39°C

შენახვის წესები:

ინახება სულ ცოტა 3 წლის განმავლობაში გაუხსნელად გრილ და მშრალ გარემოში ყინვისაგან და პირდაპირი მზის სხივებისაგან დაცულ გარემოში. დახურულ პაკეტი მჭიდროდ, რომ არ შეიპაროს ჰაერი.

შეფუთვა

2,5 ლიტრი, 0,75 ლიტრი

BETEK IMPREGNATION CARE



პროდუქტის აღწერილობა

აღქილური ფისზე დაფუძნებული, უდრეიისფერ სხივებთან რეზისტენტული. იცავს ხეს მიკრო ორგანიზმებისაგან.

საპეიჯირობა

უმრუწვევლეს სრულ დაცვას იღრუი სოკოების წინააღმდეგ, რომელიც ამიანებს და ცვლის ხის ფერს. აძლიერებს ხის სიძლიერეს, მრება სწრაფად, არეგულირებს ტენიანობასა და ფორმას აძლევს სრულყოფილად. არ შეიცავს ტყვიას.

გამოყენების ზედაპირი

გამოიყენება ყსაფრთხოდ ხის სახეებზე, ფანჯრებზე, აივნებზე, ჭიშკრებზე, ხის ლოებზე, ელექტრო ბოძებზე, პანელებზე. ხის ნესტიან სარდაფების შესარებად და მსგავს ადგილებზე. მოერიდეთ ხის ზედაპირების შერებას, რომლებიც შეიცავენ მაღალ კონცენტრირებულ ბუნებრივ ზეთს როგორიცაა მაღალი ქლოროფორმი და ტექტონა.

გამოყენება

გაასუფთავეთ ფისი, ქვიშა, მტვერი, ძველი საღებავი ხის ზედაპირზე. კარგად შეანჯღრით შეღებვამდე. ხის ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 15%. ნაუსვით მორე ფენა მინიმუმ 4 საათის და მაქსიმუმ 4 კვირის შუაღდით. (23°C და 50% სთ.) გარემო პირობებისა და ზედაპირის ტემპერატურა უნდა იყოს +5°C და +30°C შორის შეღებვის პერიოდში მის სრულ გაშრობამდე. ზედაპირი უნდა დაიცვას ყინვისაგან. თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ MSDS და TDS ფორმები, რომელიც ეხება აპლიკაციის დეტალებს. განმრთვების უსაფრთხოების გატარების რისკები და სიფრთხილის ზომები იხილეთ www.betekexport.com.

გამხსნელი:

მზადაა გამოსაყენებლად

გაშრობის დრო (20°C, 65% RH)

შრება 8-10 საათში.

შესვენების პერიოდი შემდგომ შეღებვამდე: 24 სთ.

შესვენების პერიოდი წყაღზე დაფუძნებულ შეღებვამდე და ღაქის წასმამდე: 48სთ.

მოხმარების წესები

8-12 მ.2 - ის შეღებვა ერთ ფენად ერთი კგ. საღებავით დამოკიდებულია აპლიკაციის ზედაპირის ტიპზე, შენთვის უნარსა და სტრუქტურაზე.

ნათების წერტილი

36°C

შენახვის წესები:

ინახება სურ ცოტა 3 წლის განმავლობაში გაუსხნელად გრილ და მშრალ გარემოში ყინვისაგან და პირდაპირი მზის სხივებისაგან დაცულ გარემოში. დახურულ პაკეტი მჭიდროდ, რომ არ შეიპაროს ჰაერი.

შეფუთვა

2,5 ლიტრი, 0,75 ლიტრი

BETEK YACHT VARNISH



აღწერილობა

აღქაილურ ფისზე დაფუძნებული შესაღები საღებავი, რომელიც უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის გაპრიადებას.

სპეციფიკაცია

იცავს ხეს ხანგრძლივად უდრთაიისფერი სხივების წყალობით, რომელიც შეიწოვება მის სტრუქტურაში. რემისტენტილია სიყვითლის მიმართ. არ უცვლის ხეს სტრუქტურას გამჭვირვალობის ხარისხის წყალობით. აპრიადებს ინტერიერსა და ექსტერიერს რომელიც უნარჩუნებს მას ბუნებრივ შესახედაობას ატმოსფერული პირობების ეინაალმდე. არ შეიცავს რკინას.

გამოყენების მეთოდები

Betek Yacht Varnish არის უდრთაიისფერი სხივებისაგან რემისტენტილი, რომლის გამოყენებაც შეგიძლიათ ხის მელაპირებზე და ყველა ტიპის ინტერიერისა და ექსტერიერის მელაპირებისათვის, დეკორატიული მიზნებისათვის.

გამოყენება

გაასუფთავეთ ხის მელაპირი ჭუჭყისაგან, მტვრისაგან, ნარცენებისაგან. იცავს მელაპირს რომელიც უნდა შეიღებოს. რეკომენდირებული 3 ფენის წასმა, ფენებს შორის ინტერვალი უნდა იყოს ერთი დღე. გარემო პირობებისა და მელაპირის ტემპერატურა უნდა იყოს $+5^{\circ}\text{C}$ და $+30^{\circ}\text{C}$ შორის შეღებვის პერიოდში მის სრულ გამშრობამდე. მელაპირი უნდა დაიცვას ყინვისაგან. თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ MSDS და TDS ფორმები, რომელიც ეხება აპრიკაციის დეტალებს. ჯანმრთელობის უსაფრთხოების გატარების რისკები და სიფრთხილის მომები იხილეთ www.betekexport.com.

უპირო პუდევეზატორისათვის:

წნევა : 120–140 ბარედი
უკიდურესი კუთხე : 50°
უკიდურესი მომა (ინჩი) : 0,010"
გამავება : 10–20 % (მოცულობა)

გამათხელებელი:

გათხელებელი Betek Synthetic Thinner ის გამოყენებით 10–20%

შესახეზრებით

უნდა აღინიშნოს, რომ პრობლემები, როგორიცაა შებერილობა, შევიწროვება, დაფხაჭნა და სიმშრალე, შესაძლებელია გამოჩნდეს მელაპირზე სხვადასხვა ტიპის გამხსნელში გაჯერებით.

გამშრობის დრო: (20°C , 65% RH)

გამშრობა: 2 საათი

მყარად გამშრობა: 12 სთ. (გამშრობის დრო შეიძლება გაიზარდოს უმაღლესი ტენიანობის და დაბალი ტემპერატურის ფარგლებში).

მოხმარების წესები

14–18 მ.2 – ის შეღებვა ერთ ფენად ერთი კგ. საღებავით დამოკიდებულია აპრიკაციის მელაპირის ტიპზე, შენთვის უნარსა და სტრუქტურაზე.

ნათების ნერტილი

$<40^{\circ}\text{C}$


შენახვის წესები

ინახება სუღ ცოტა 3 წლის განმავლობაში გაუხსნელად გრილ და მშრალ გარემოში ყინვისაგან და პირდაპირი მზის სხივებისაგან დაცულ გარემოში. დახურულ ყუთი მყარად.

შეფუთვა

15 ლიტრი, 2,5 ლიტრი, 0,75 ლიტრი

BETEK SYNTHETIC PARQUET VARNISH

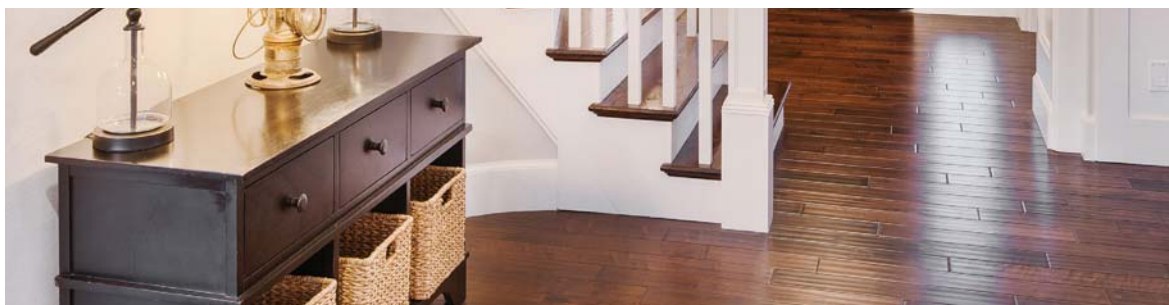

პროდუქტის აღწერილობა

ერთი კომპონენტი, აქტიური დაფუძნებული პრიადი ღაქი.

სპეციფიკაცია

მაღალი და მუდმივი სიპრიადე. არ აზიანებს ბუნებრივ იერსახეს ხის ზედაპირის ინტერიერს, გამჭვირვადე, რეზისტენტული გაყვითლების მიმართ. ქმნის მყარ ფენას. რეზისტენტულია სითხის მიმართ, რომელიც გამოიყენება საშინაო საქმიანობისათვის. არ ტოვებს ჯაგრისის ნიშნებს, არ შეიცავს რკინას.

გამოყენების მეთოდები

მინის ღაქი, რომელიც გამოიყენება ყსაფრთხის ინტერიერის ხის იატაკისათვის, კიბეებისათვის და პარკეტისთვის

გამოყენება

დარწმუნდით, რომ ზედაპირი არის სუფთაჭუჭყისაგან. წაუსვით Betek Parquet Filling Varnish თავდაპირველად უხეშ მელაპირზე. წაუსვით ორი ან სამი ფენა Betek Synthetic Parquet Varnish – ი გრუვ მელაპირზე. დაელოდეთ 5–6 სთ. თითოეული ფენის წასმას. გარემო პირობებისა და ზედაპირის ტემპერატურა უნდა იყოს +5°C და +30°C შორის. შედეგის პერიოდში მის სრულ გაშრობამდე. ზედაპირი უნდა დაიცვას ყინვისაგან. თქვენ შეგიძლიათ მოძიოთ MSDS და TDS ფორმები, რომელიც ეხება აპლიკაციის ღედაღებს. ჯანმრთელობის უსაფრთხოების გატარების რისკები და სიფრთხილის მომები იხილეთ www.betekexport.com.

უპავერო პუდევემატორისათვის:

წნევა	: 120–140 ბარელი
უკილურესი კუთხე	: 50°
უკილურესი მომა (ინჩი)	: 0,010"
გაზავება	: 10–15 % (მოცულობა)

გამათხელებელი:

გათხეღეთ Betek Synthetic Thinner ის გამოყენებით 25% შესასხურებით პირველი შეღების დროს და 10–15% მეორე შეღების დროს უნდა აღინიშნოს, რომ პრობლემები, როგორცაა შეგერილობა, შევიწროვება, დაფხაჯნა და სიმშრადე, შესაძლებელია გამოჩნდეს ზედაპირზე სხვადასხვა ტიპის გამსხნეღი გაჯერებით.

გაშრობის დრო: (20°C, 65% RH)

გაშრობა: 2 საათი
მყარად გაშრობა: 12 სთ. (გაშრობის დრო შეიძლება გაიზარდოს უმაღლესი ტენიანობის და დაბალი ტემპერატურის ფარგლებში).

მოხმარების წესები

14–16 მ.2 – ის შეღებვა ერთ ფენად ერთი კგ. საღებავით დამოკიდებულია აპლიკაციის მელაპირის ტიპზე, შეწოვის უნარსა და სტრუქტურაზე.

ნათების წერტილი

36°C

შენახვის წესები

ინახება სუღ ცოტა 3 წლის განმავლობაში გაუხსნეღად გრილ და მშრად გარემოში ყინვისაგან და პირდაპირი მზის სხივებისაგან დაცულ გარემოში. დახურულ ყუთი მყარად.

შეფუთვა

15 ღიტრი, 3.8 ღიტრი, 2.5 ღიტრი, 0.75 ღიტრი

BETEK PARQUET FILLING VARNISH



პროდუქტის აღწერა

ცელულოზის ბაზაზე დამზადებული სწრაფად გაშრობადი შემავსებელი ლაქი.

ზედაპირები, რომლებზეც გამოიყენება აღნიშნული პროდუქტი

პარკეტის შემავსებელი ლაქი, რომლის გამოყენება ყველანაირი ტიპის ხის შემცველი მასალის, დაპრესილი ნახერხისგან დამზადებული დაფების, მასიური ხისა და ხის მოპირკეთების მქონე ზედაპირებზე ღრმულების ამოსავსებად და გრუვი ზედაპირის მოსამზადებლად საღებავის ზედა ფენის წასასმელად. ზედაპირზე წარმოქმნის სქელ, გამძლე და ზუმფარით აღვირბად დასამუშავებელ ფენას.

გათხელება

გათხელება „ბეტექის“ ცელულოზური გამათხელებლით (Betek Cellulosic Thinner) 50%-ით.

გამოყენება

დაიტანეთ ზედაპირზე ფუნჯით, გორგოლაჭით ან შემასხურებლის მეშვეობით. წაუსვით 2 ან 3 ფენა. ყოველი ფენის დატანის შემდეგ დააცადეთ გაშრობა 10 წთ-ით.

გაშრობისა და ზუმფარით გაპრიალებისთვის საჭირო დრო (20°C ტემპერატურაზე)

მშრალია შეხებისას: 20-30 წუთის შემდეგ.

მშრალია ზუმფარით გასაპრიალებლად: 3-4 საათის შემდეგ.

აღების წერტილი

<23°C

მოხმარების ხარჯი

„ბეტექის“ პარკეტის შემავსებელი ლაქით შეიძლება 8-10 მ²-ის გაღებვა. მოხმარების ხარჯის ზუსტად განსაზღვრის მიზნით გააკეთეთ სასინჯო-საკონტროლო დატანა.

შენახვის წესი

პროდუქტის შენახვა უნდა მოხდეს გრილ და კარგი ვენტილაციის მქონე გარემოში. მთლიანად პირდაპირი მზის სინათლის ზემოქმედებას. გაუხსნელი ორიგინალი შეფუთვით ინახება 1 წლის მანძილზე.

დაფასლება

15 ლ, 2,5 ლ, 0,75 ლ

Betek Wood Care Varnished

- ✓ ხეს იცავს წყლისა და უღებრებისგან
- ✓ იცავს სოკოსგან
- ✓ ეროზიის მიმართ მდგრადია
- ✓ არ შეიცავს ტყვიას





სამშენებლო
ქიმიკატების
პროდუქტის
ჯგუფი



BETEK AQUASET



აღწერილობა

აკრილის კოპოლიმერი ფისზე-დაფუძნებული, წყალზე დაფუძნებული, ერთი კომპონენტის შემადგენლობის, მზად არის გამოსაყენებლად, ელასტიური, თეთრი, აღვიდალ ესმევა ყველა ტიპის ზედაპირს.

გამოყენების ზედაპირი

გამოყენება შიდა და გარეაა ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ზედაპირებისათვის, როგორცაა ბრტყელი და დახრილი ზედაპირები, ტერასები, აივნები, აუზები, კუთხეები და წყალსაწრეები, საკვამურები, ბეტონი, თაბაშირი, აგური, თუთია, მოთუთებული ზედაპირებისათვის.

სპეციფიკაცია

- მზად არის გამოსაყენებლად.
- აღვიდალ წასასმელი, ნახევრად თხევადი. ფარავს უხეს ზედაპირს აღვიდალ. შრომის დაბალი რიზებულება.
- ელასტიური, იწელება 600% 24 სთ.-ის შემდეგ 23°C -ზე , 1 დან 1.5 მმ. სისქემდე.
- აკავშირებს სრულყოფილ ყველა ტიპის დამაკავშირებელ მასალას.
- (შემაკავშირებელი სიძლიერე მიწისაღმდეგ დაფუძნებულ ზედაპირზე: 7.15 კგ / სმ 2
- შეიცავს თავის ელასტიურობას სხვადასხვა ტემპერატურაზე (476% at 70°C, 397% at -17°C).
- რეზისტენტულია სუსტი ქიმიკატების მიმართ.
- ზედაპირს აძლევს სუნთქვის საშუალებას.
- (წყლის ორთქლის გამტარობა: 27.6 გ/მ² დღე 24 საათის შემდეგ 23°C-ზე და 65% შესატენის ტენიანობაზე).
- ჭიმვადობის ძალა: (23°C - 65% სთ.) 24.5 kgf / cm² 24 საათის შემდეგ , 55 kgf / cm² 72 საათის შემდეგ.
- არ შეიცავს სხვა გამხსნელს.
- დეკორატიული, შესაძლოა შეფერადდეს Betekmatic tubes - ით, მიუხედავად იმისა, რომ იგი ინარჩუნებს თეთრი ფერის.

ტექნიკური სპეციფიკაცია

ფორმა: ნახევრად თხევადი: თეთრი
სიმკვრივე 1.29 ± 0.05kg/L
წერვალობა: min. 600 %
გაღებობის ძალა 12 kgf/cm²

გაფრთხილება:

Aquaset - ი უნდა იყოს დაცული ცემენტის საფარველით, კერამიკით ან მსგავსი ფენით, რომელიც იცავს ყველანაირ ზედაპირს გარეგანი ღარტყმისაგან. შესაღები იარაღები უნდა გაიწმინდოს წყლით. რეკომენდირებულია ბრტყელდირიანი, რეზინის ფეხსაცმელების ჩაცმა.

აპლიკაცია

წაუსვით მშრალ და სუფთა ზედაპირზე, გაასუფთავეთ აპლიკაციის ზედაპირი ყველანაირი ცხიმის, ჭუჭყის, მტვრისა და ფხვიერი მასალისაგან, რომელიც ხელს უშლის პროდუქტის მოჭიდებას ზედაპირზე. რეკომენდირებულია გაიწმინდოს თაბაშირისა და ცემენტის ზედაპირი საპნისა თხილიწყლით შეღებვამდე. დარწმუნდით, რომ ზედაპირი არის დაქანებული, რომელიც ხელს უშლის დაგუბებას (min. 5%). ამოავსეთ ცარიელი ადგილები, რომლები ზედაპირზე სარემონტო კირშენველი Stako - თი, წაუსვით პრაიმერის ერთი ფენა Aquaset - ში გახსნილ 100% წყალი დაფუძნებული ზედაპირის მდგომარეობაზე და წაუსვით ორი ფენა საღებავი პრაიმერზე გათხელების გარეშე. (დარწმუნდით, რომ აპლიკაცია არის მიწვემდე ორი ფენა). წაუსვით მეორე ფენა 900 ანი პერმენდიკულარული მიმართულებით პირველი ფენისაგან განსხვავებით. წაუსვით Apply Fibrious Aquaset ზოლებად ჰორიზონტალური მიმართულებით და ჰორიზონტალური შეკავშირებით. წაუსვით Aquaset-ი +5° C დან +35°C მდე ტემპერატურას შორის განსაკუთრებით მშრალ ამინდში. ნუ შეღებავთ წვიმის, თოვლის და ყინვის დროს. დაცვა ზედაპირი ასეთი ამინდებისაგან სუდ ცოტა 24 სთ-ის განმავლობაში შეღებვის შემდეგ. შესაძლებელია Aquaset-ს დაუმატო ფერი Betekmatic-ის ფერთან ერთად (34-5 ჩრდილებით).

გაშრობის დრო: (20°C, 65% RH)

გაშრობა : 12 საათი
მეორე ფენა : 24 სთ.
სრულყოფილი გაშრობა : 48 სთ.

მოხმარების წესები

დამოკიდებულია სტრუქტურაზე, სიგლეზე და თუ რამდენად ფორვანია შესაღები სტრუქტურა. საშუალო მოხმარება არის 0.750-1 კგ/მ² ვერტიკალურად და 1-1.5 კგ/მ² ჰორიზონტალურად თითოეულ ფენაზე.

შენახვის წესები

ინახება 1 წლის განმავლობაში თავისივე პაკეტში გრილ და მშრალ ადგილას, ნესტისაგან, ყინვისაგან და მისი პირდაპირი სხივებისაგან დაღუდ ადგილას.

შეფუთვა

1კგ, 3კგ, 20კგ PE ხის ვედრო

BETEK FIBRIOUS AQUASET



აღწერა

Betek Fibrious Aquaset არის მოხმარებისთვის უკვე მზა, პოლიპროპილენის მიკრო ბოჭკოვანი დანამატი, თხრი, თხევადი შემზადებას წყალზე დაყრდნობით მასალა, რომელიც შემუშავებულია წყალშეღწევადობის რისკის მქონე ადგილებისთვის.

საპროექტო ტერმინები

გამოყენებული უნდა იქნეს უსაფრთხოდ, განსაკუთრებით შეერთების ადგილებსა და სექციებში კრეკინგის რისკით (ბმარწარმოქმნის) ბეტონის, თაბაშირის, აგურის, ფაიფურის, მოთუთიებული ფურცლოვანი ლითონისა და ხის ზედაპირზე, რომელიც საჭიროებენ წყალგაუმტრობას (ჰიდროიზაციას) ისეთ ადგილებში, როგორიცაა: სახურავი, ფუნდამენტი, სარდაფის კედლები და ფილტრები და ბუხრის ფსკერები.

მახასიათებლები

- ხელს უწყობს ჰიდროსაიზოაციო მასალების ადვილად გამოყენებას ბმარების თავზე, რომელიც მოხდა ძველი ზედაპირებზე თერმული მიხედვების ან მისი მოგვარების დროს.
- ხსნის ახალი გამოყენების საჭიროებას გაღაცებული ჰიდროსაიზოაციო სისტემით, რათა თავიდან აცილებული იქნეს დაზიანება შესაძლო მაკროკონომიკური ბმარებით.
- უზრუნველყოფს უფრო ეფექტური წინააღმდეგობას მექანიკური ზემოქმედების წინააღმდეგ დამატებითი ძალით, რასაც იგი ღებულობს მის ფორმულაში პოლიპროპილენის მიკრო ფიბრას წყალობით;
- არ ზიანდება სიცივისა და სიცხის ცვალებადობით. ($-20^{\circ}\text{C} \pm 80^{\circ}\text{C}$)
- შეიძლება მოხატული იქნეს მხოლოდ აკვარების საღებავების გამოყენებით იგივე ელასტიურობით.
- ხელს უშლის ბაქტერიების მრავალს მის ფორმულაში ბიოციდების წყალობით.
- უზრუნველყოფს წარმატებულ აღჭვრის მიწოდებაზე დამზადებულ, ხისა და არა-ანოდიზებული ლითონის ზედაპირებზე.

ტექნიკური მახასიათებლები

მინერალურ ზედაპირებზე:

აღჭვრის/მიწების კონცენტრაცია: 12 kgf / სმ² (24 საათის შემდეგ)
ჭიმვადობის სიძლიერე: 50 kgf / სმ² (24 საათის შემდეგ)
გარღვევის ფარდობითი წ.: 300 % (DIN 53455)
წლის აორთქლების შეღწევადობა: 27.6 გ / მ² დღე (23°C და 65% RH)
კუთრი წონა 1.3 გრ / მლ.

გამოყენება

გამოიყენეთ სინესტიგან თავისუფალ, მშრალ და სუფთა ზედაპირებზე.. გაასუფთავეთ გამოსაყენებელი ზედაპირი ყველა სახის კონსისტენტური სახეობისგან, მტვრისაგან, ჭუჭყლისა და ფხვიერი მასალებისგან რათა თავიდან ავიცილოთ პრობლემის აღქმისა. დარწმუნდით, რომ გამოსაყენებელი ზედაპირი აქვს დაქანება, რაც თავიდან აგვარიდებს დატბორვას. შეავსეთ ღრეშები, ხვრელები ზედაპირზე Stako-ს სარემონტო ნალმცოცხებით. გადუფრეთ Aquaset-ის საფარით გაზავებული 100% წყლით და შემდეგ გამოიყენეთ ღრე

ფენა Betek Fibrious Aquaset-ი ზედაპირის მდგომარეობის შესაბამისად. (Betek Fibrious Aquaset არ შეიძლება გამოყენებული იქნეს გაზავების გარეშე. მისი გამოყენება შესაძლოა სულ მცირე ორ ფენად). დაველოდეთ მაქსიმუმ 24 საათი თითველ ფენას შორის და შემდეგ გამოიყენეთ მეორე ფენა პირველი ზემოდან 90° (პერპენდიკულარული) მიმართულებით. ნაუსკით შესახსრების ზოლებში. ნაუსკით +5°C და +35°C ტემპერატურას შორის განსაკუთრებით მშრალი ჰაერის დროს. მოარიდეთ მისი გამოყენება ისეთ ამინდებში, როგორიცაა: წვიმა, თოვლი და ნისლი. დაიცავით ნახშირი ზედაპირი უარყოფითი ამინდის პირობებისგან 48 საათის განმავლობაში. დაიცავით ნახშირი ყველა ზედაპირი ქვინა ჩამონამდლისგან, კერამიკული ან მსგავსი საფარებისგან, თავიდან ავიცილოთ მათი უარყოფითი გარე ზემოქმედება. გაასუფთავეთ ნახსენები ინსტრუმენტები.

გაფრთხილება:

Aquaset დაცული უნდა იქნეს ბეტონის ბაღისგან, კერამიკული ან მსგავსი საფარებისგან რათა თავიდან ავიცილოთ მათი უარყოფითი გარე ზემოქმედება. ნახსენები იარაღები უნდა გაირეცხოს წყლით. რეკომენდებულია გამოყენებული იქნეს რეზინის ფეხსაცმელი. გირჩევთ ააწმყოთ ცალკე პლატფორმა თუ სატელიტური ჯურჭელი, მისი პანელები და წყლის აგები იქნება დამონტაჟებული თავზე.

არ გამოიყენოთ Betek Fibrious Aquaset გაზავების გარეშე! გაზავეთ Betek Fibrious Aquaset წყალში 100%-ით გრუნტი საფარისთვის.

გაშრობის დრო (20 °C – 65% RH)

პირველი გაშრობა 12 საათი.
მეორე ფენა 24 საათი.
სრული გაშრობის დრო 48 საათი.

მოხმარება/გაზარდა

სტრუქტურის, მდგრადობის, ფორიანობის მიხედვით საშუალო მოხმარება არის 0.750-1 კგ/მ² ვერტიკალური და 1-1.5 კგ/მ² ჰორიზონტალური მიმართულებით თითო ფენაზე.

განსაკუთრებული მოხმარების ღირებულებები არის სავარაუდო. მას შემდეგ, რაც არ იქნება განსხვავებები ფორისა და ხვრელების ზედაპირზე, მუსტი მოხმარება შეიძლება განისაზღვროს გამოყენების/წასმის ბოლოს.

შენახვა: შესაძლოა შეინახოთ 1 წლის განმავლობაში მის ორიგინალ ყუთში გრილ და მშრალ, ნესტისაგან, გაყინვისგან და პირდაპირი მზის შუქისგან დაცულ ადგილას.

შეფუთვა

1კგ, 3კგ, 20კგ პლასტიკის ვედრო

BETEK POLYCRETE



აღწერილობა:

ცემენტზე და აკრილზე დამყარებული, ორ კომპონენტის, სრულიად ელასტიური ჰიდროსაინჰიბიტორი მასალა.

გამოყენების ზედპირი

გამოიყენება შენობის ყველა სახის, შიდა და გარე ელემენტების დასაცავად და ჰიდროინჰიბიტორისთვის. ასევე იგი გამოიყენება როგორც სრულიად დრეკადი ჰიდროსაინჰიბიტორი მასალა სველ ადგილებში, როგორც: საპირფარეშოები, აბაზანები და სამაარეშოები, წყლის ავზები (საჭიროა სასმელი წყლის შესაბამისობის სერტიფიკატი), საძირკვლები, ტერასები და აივნები (ზედა ნაწილის დასაცავად) და ისეთ ფართებში, სადაც ბევრი წყალი გამოიყენება როგორც ცხელი წყაროები და თუჩული აბანოები. არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ისეთ ადგილებში სადაც ხდება უარყოფითი წყლის დაწნევა.

მასალათვისებები

- მაღალი ღონის წებვალობა.
- სრულიად მოქნილი და წყადგამტარი.
- მექანიკური გემოქმედებებზე წინააღმდეგობის გამწვევი მოქნილი საფარის გამო, რომელიც იგი ქმნის.
- ინარჩუნებს თავის ხარისხს აპლიკაციის ზედპირებზე შესაძლო სამომავლო კაპილარული ბზარებზე კი. (0.1 მმ.-მდე).
- ქმნის მუდმივ ფენას ყოველგვარი სახისიანი შემართებლებისა და სამაგრების გარეშე.
- წყადგამტარი/არაჰერმეტიკული წყლის ორქვეზე.

ტექნიკური მასალათვისებები

გარეგნობა/ფერი	კომპონენტი A: თეთრი სიოხე კომპონენტი B: ნაცრისფერი ფხვნილი ნაზავი: ნაცრისფერი ცემენტი
ნარევის თანაფარდობა: 20 კგ. ფხვნილი (შეფუთვა) – 10 კგ. სიოხე (ვედრო)	
კუთრი წონა:	A/B თანაფარდობა წონით: 1/2 ფხვნილი: 1.35 ± 0.05 kg/L ასალი ცემენტის კუთრი წონა: 1.70 ± 0.05 კგ/ღ
წყლის შეწოვა:	≤ 0.1 კგ/მ ² კმ ³
დაწნული წყლის სიძლიერე:	≥ 1.5 bar (დადებითი მიმართულება)
აღჭიმვის სიძლიერე:	≥ 1.0 N/მმ ² (28 დღე)
ზედაპირის ტემპერატურა:	+5°C – +30°C
ატმოსფერული ჰაერის ტემპერ.	+5°C – +30°C
დაფარვის დრო:	3-5 წუთი
სამუშაო დრო:	2 საათის განმავლობაში (at + 20 ° C)
საფარის დატოვების პერიოდი:	4 საათი
გამშრობის დრო	24 საათი

გაფრთხილება:

ტემპერატურა უნდა იყოს +5°C –სა და +30°C–ს შორის. აპლიკაციამდე დაიცავით აპლიკაციის ზედპირი ყინვისგან, წვიმისგან, პირდაპირი მზის შუქისგან, სავარდულო და სავტომობილო მოძრაობის დაწყებისგან სულ ცოტა 24 საათის განმავლობაში. დაფარეთ ისევე ადგილები, სადაც შესაძლოა პირდაპირი მზის შუქი

აპლიკაცია

გაასუფთავეთ აპლიკაციის ადგილი ყოველგვარი ჭუჭყის, მტვერისაგან და ა.შ. პროლუქტის ადჰეზიის თავიდან ასაცილებლად. გამოიყენეთ წნევით ჩაბერილი წყალი და საპონი და თბილი წყალი საჭიროების შემთხვევაში. წაუსვით ნედლი თაბაშირი ან ბეტონი ზედპირზე. მოაშორეთ ყველა მასალის ზედპირზე, როგორც: საფარი, საღებავი, გამოიყენეთ მექანიკური მეთოდები ვიდრე არ მიიღებთ უხეშ ბეტონის მასას. დარწმუნდით, რომ აპლიკაციის ზედპირი არის ჰიდროინჰიბიტორული – მშრალი და სუფთა. დარწმუნდით, რომ ზედპირი აქვს დახრა, რომელიც ხელს შეუშლის დატბორვას (მინ. 5%). გამოიყენეთ Betek Stako ან/და Betek Stako 0 რათა აპლიკაციის მიღებამდე რათა გაასწოროთ ზედპირი და გახდეს იგი გლუვი/თანაბარი. დააცურავთ ვერტიკალური და ჰორიზონტალური გაჯარვარებული შემავრთვები სახსრები Stako –ს მეშვეობით, გაასწოროთ ღერბი გაერთიანებული ღერბების გახსნით. ატენიანებს ზედპირებს მას შემდეგ რაც ზედპირის მომზადება დასრულდება.

შეურიეთ კომპონენტი A –ს 1 ერთეული (სიოხე) კომპონენტი B–ს (ფხვნილი) 2 ერთეულით, გამოიყენეთ დაბალი სიჩქარე (400–600 ციკლი/წუთში), აურიეთ რომ მიიღოთ თავისუფლად ფორმა, იხმარეთ ფუნჯი ან როლიკები პლიკაციის შესასრულებლად. შეამციროთ სიოხის ოდენობა 30–35%–თ რომ მიიღოთ პასტის ფორმა მებნათქაშის ნიბით წასასმებლად. წაუსვით 2 ფენად.

მონმარება

კომპონენტი A + კომპონენტი B: საშუალოდ 3 კგ/მ² (2–ფენა აპლიკაცია) ტექნიკური პირობებით დადგენილი მონმარების თანაფარდობა არის აპროქსიმაციული. ზედპირებზე ფორებისა და ხვრელების ოდენობის მიხედვით სხვაობის გამოკვეთის შემთხვევაში აპლიკაციის დასრულების შემდეგ.

შენახვა

შენახვა შესაძლებელია 6 თვის განმავლობაში მისავე გაუსხნელ პაკეტში გრილ და მშრალ პირობებში, სადაც დაცული იქნება ნესტისგან, გაყინვისა და პირდაპირი მზის შუქისგან.

შეფუთვა:

30 კგ. კომპ. (A+B)
კომპონენტი A: 10 კგ. პლასტმასის ვედრო
კომპონენტი B: 20 კგ. კრაფტ–ტომარა

ეცემოდეს. გაასუფთავეთ ხელის ხელსაწყოების, რომელების გამოყენებული იქნა აპლიკაციისათვის და აპლიკაციის შემდეგ გამოიყენეთ წყალი. აპლიკაციის პერიოდში ჩაიწვით დამცავი ხელთათმანები. თუ ეს პროლუქტი მოგიხვდათ თაღთან ან კანზე, ჩამოიბანეთ თვალები და კანი ღილ ოდენობის წყლით. აღერვილი რეაქციის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს

BETEK BITUMFLEKS



აღწერილობა

მოღიფიცირებული ბიტუმის ემულსიაზე დამყარებული, ერთ-კომპონენტური, გამოყენებისთვის მზა, ადვილად გასხსნელი, წყლისაგან დამცავი, გადამხის მაღალი სიმტკიცის მქონე მასალა.

გამოყენების მეთოდი

გამოიყენება პირიზონტალურ და ვერტიკალურ მუდამირებზე, შენობის შიგნით და გარეთ წყლის მიმართულებით, როგორცაა: გამოყოფი კედელი/ტიხარი და საყრდნობი კედელი, ავტოგზების გრუნტის, კვამლსაღვანს, ღრენაუსა და ხიმიზს, ახლენს საძირკვლის იზოლაციას და ქვედა სართულის მუდამირებს, ასევე წყლის შეკავებას/იზოლაციას ნესტიანი ადგილებში, როგორცაა: ტერასა, აივანი, აბაზა და საპირფარეშო.

მახასიათებლები

- გამოყენებისთვის მზა თხევადი კონსისტენციის მასა.
- უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის გადამხეობას მშრალ და ნესტიან მუდამირებზე.
- ხელს უშლის გამოყოფას, დამტვერვასა და გაჯირკვებას წყლისა და ნესტის თერმულით.
- აგრძელებს სტრუქტურის დაცვას წყლისაგან და ნესტისგან მისი წყალგაუმტარობის ხარისხის დაკარგვის გარეშე, რომელსაც მომავალში შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს კაპილარულ ბზარებში.
- არ მინდებდა ტემპერატურის ცვლილებების დროს, რაც იგი ღებულობს მის სრულ მდგრადობას (-15°C – $+80^{\circ}\text{C}$).

ტექნიკური მახასიათებლები

ფერი	მუქი ყავისფერი (როცა გამოება ხდება შავი)
აპლიკაციის ტემპერატურა	$+5^{\circ}\text{C}$ – $+30^{\circ}\text{C}$
მყარი ნივთიერების თანაფარდობა	58 ± 2
სიმკვრივე (გ/სმ ³)	1.06 ± 0.02
pH	9 ± 1
სიბლანტე (mPa.s)	20000 ± 2500
სიცხის გამძლეობა	-15°C – $+80^{\circ}\text{C}$
წყლის შეწოვა	$30 \text{ g/m}^2 \text{ h}^{1/2}$
წყლის ორთქლის გამტარიანობა	$S_d < 0.10$
განმრეკების დადებითი წ.	მინ. 300%
გაჭიმვის ძალა	0.45 N/მმ^2

აპლიკაცია

გაასაუფრავთ აპლიკაციის ადგილი ყოველგვარი ჭუჭყის, მტვერისაგან და ა.შ. პროდუქტის აღჭიმვის თავიდან ასაცილებლად. გამოიყენეთ წნევით ჩაბერილი წყალი და საპონი და თბილი წყალი საჭიროების შემთხვევაში. დარწმუნდით, რომ აპლიკაციის მუდამირი არის ჰიდროფობური – მშრალი და სუფთა. დარწმუნდით, რომ მუდამირი აქვს დახრა, რომელიც ხელს შეუშლის დაბრუნებას (მინ. 5%). გამოიყენეთ Betek Stako ან/და

Betek Stako 0 რათა აპლიკაციის მიღებამდე რათა გაასწოროთ მუდამირი და გახდეს იგი გლუვი/თანაბარი. დააცერავთ ვერტიკალური და პირიზონტალური გავარგარებული შემავრთხელი სახსრები Stako –ს მეშვეობით, გაასწოროთ ღურაბი გაერთიანებული ღიობების გახსნით. წაუსვით წყალში გაზავების გარეშე, წაუსვით მინიმუმ 2 ფენად. დაელოდეთ მაქსიმუმ 24 თითველ ღონას შორის და წაუსვით მეორე ფენა პირველზე მემოდან 90° (პერპენდიკულარული) მიმართულებით.

გაფრთხილება

ტემპერატურა უნდა იყოს $+5^{\circ}\text{C}$ –სა და $+30^{\circ}\text{C}$ –ს შორის. აპლიკაციამდე დაიცავით აპლიკაციის მუდამირი ყინვისგან, წვიმისგან, პირდაპირი მზის შუქისგან, საცაღფეხო და საავტომობილო მოძრაობის დაწყებისგან სულ ცოტა 24 საათის განმავლობაში. დაფრთხი ისეტი ადგილები, სადაც შესაძლოა პირდაპირი მზის შუქი ეცემოდეს. გაასუფრავთ ხელის ხელსაწყოების, რომელების გამოყენებული იქნა აპლიკაციისათვის და აპლიკაციის შემდეგ გამოიყენეთ წყალი. აპლიკაციის პერიოდში ჩაიწვით დამცავი ხელთათმანები. თუ ეს პროდუქტი მოგინვდათ თლიდან ან კანზე, ჩამოიბანეთ თვალები და კანი დიდ ღდნობის წყლით. აღეგვიდეთ რეაქციის შემთხვევაში დაუყონებლივ მიმართეთ ექიმს

გამზობის დრო (20°C – 65% RH)

პრველი გამზობა	12 საათი.
მეორე ფენა	24 საათი.
სრული გამზობა	48 საათი.

მოხმარება

3–4 კვ/მ² საშუალოდ (2–ფენად აპლიკაცია)
ტექნიკური პირობებით დადგენილი მოხმარების თანაფარდობა არის აპროქსიმაციული. მუდამირებზე ფორებისა და ხვრელების ოდენობის მიხედვით სხვაობის გამოკვეთის შემთხვევაში აპლიკაციის დასრულების შემდეგ.

შენახვა

შენახვა შესაძლებელია 1 წლის განმავლობაში მისსავე გაუხსნელ პაკეტში გრილ და მშრალ პირობებში, სადაც დაცული იქნება ნესტისგან, გაყინვისა და პირდაპირი მზის შუქისგან.

შეფუთვა

20 კგ. პლასტმასის ვედრო

BETEKSTOP



აღწერილობა

ცემენტზე და მყარებული ერთკომპონენტური კრისტალიზირებული ჰერმეტიკი ღუღბი კაპილარული ეფექტით, რაც შესაძლოა მიღებული იქნეს უარყოფითი და დადებითი მხარეებით, პოლიმერის დანამატების შემცველი ცემენტის სპეციალური ტიპით და შევსებით, რათა ვუმრუნველყოთ ხსნარები ისეთ სიტუაციებში, როგორიცაა: საღებავის ამოხრევა და ბათქაშის ან შერევა/ჩამოცემა.

გამოყენების ზედაპირი

გამოიყენება საძირკვლების, ქვების კედლისა და ღერადი კედლების ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ზედაპირებზე შენობაში და არსებული შენობების შიგნითა და გარეთ და სარდაფის კედლების იზოლაციისთვის. ასევე სველი ზედაპირების წინა-კერამიკული იზოლაციისას, როგორცაა: აივნები, აბაზანები, საპირფარეოები და ა.შ. მღვის მხარეს მდებარე შენობების წყლის აბრაზიული და კოროზიული ეფექტებისგან დასაცავად; ქარის შემგულის წყლის შევარდნისაგან დასაცავად, მიწისქვეშა სტრუქტურების, როგორცაა: ნიაველის წყალსარინი, გვირაბი, თავშესაფარი, ავტოსადგომი და შახტის ელექტრონიკა; ბეტონის საყრდენი სტრუქტურების იზოლაციისთვის, როგორცაა: წყლის ავზი, საცურაო აუზი და ცისტერნა.

მახასიათებლები

- მზადდება მოხდელ წყალში შერევით. აღვილია წანმა ფუნჯით ან მებათქაშის ნიჩბით.
- გამოიყენება უსაფრთხო ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ზედაპირების თერმული მისასა როგორც დადებითი და უარყოფითი მხარეებზე. (წალმა-უკულმა)
- უსაფრთხო გამოიყენება ცემენტით დაფარული ზედაპირებზე და ყველა ძველი და ახალი უხეში ბეტონის ზედაპირებზე.
- გვთავაზობს არა-აბრაზიულ, არა-კოროზიულ წყლის სრულ იზოლაციას, რომელიც არ შეიძლება გაუდინებოლეს და განცალკევებული იქნეს ზედაპირისგან.
- უზრუნველყოფს მექანიკური და ქიმიური გემომქმედებაზე წინააღმდეგობას/მედეგობას. იცავს რკინასა და ბეტონს წყლის აბრაზიული ეფექტებისგან.

ტექნიკური მახასიათებლები

ფერი	ნაცრისფერი
ფხვნილი ნარევის სიმკვრივე	$1,4 \pm 0,1 \text{ გ/სმ}^3$
ახალი ღუღბის კუთრი წონა	$1,5 \pm 0,1 \text{ გ/სმ}^3$
დანეული წყლის სიმძლავრე	$\geq 1,5$ ბარი (დადებითი მიმართულება)

აღჭიმვის ძალა	$\geq 1 \text{ N/მმ}^2$ (28 days)
წყლის შეწოვა	$\leq 0.2 \text{ კგ/მ}^2 \text{ h}^{1/2}$
შეკუმშვის წინააღმდეგობა	$\geq 15 \text{ N/მ}^2$
ლუნვის წინააღმდეგობა	$\geq 5 \text{ N/მ}^2$
სამუშაო დრო	1 საათი (at +20°C)
ფენის დატოვების დრო	5 საათი
გაშრობის დრო	24 საათი

გაფრთხილება:

ტემპერატურა უნდა იყოს +5°C –სა და +30°C–ს შორის. აპლიკაციამდე დაიცავით აპლიკაციის ზედაპირი ყინვისგან, წვიმისგან, პირდაპირი მზის შუქისგან, საცაღებო და საავტომობილო მოძრაობის დაწყებისგან სულ ცოტა 24 საათის განმავლობაში. დაფარეთ ისეთი ადგილები, სადაც შესაძლოა პირდაპირი მზის შუქი ეცემოდეს. გაასუფთავეთ

აპლიკაცია

გაასუფთავეთ აპლიკაციის ადგილი ყოველგვარი ჭუჭყის, მტვრისაგან და ა.შ. პროდუქტის აღჭიმის თავიდან ასაცილებლად. გამოიყენეთ წნევით ჩაბერილი წყალი და საპონი და თბილი წყალი საჭიროების შემთხვევაში. წაუსვით ნედი თაბაშირი ან ბეტონი ზედაპირზე. მოაშორეთ ყველა მასალის ზედაპირზე, როგორცაა: საფარი, საღებავი, გამოიყენეთ მექანიკური მეთოდები ვიდრე არ მიიღებთ უხეშ ბეტონის მასას. დარწმუნდით, რომ აპლიკაციის ზედაპირი არის ჰიდროზოლიზებული – მშრალი და სუფთა. დარწმუნდით, რომ ზედაპირი აქვს დახრა, რომელიც ხელს შეუშლის დატბორვას (მინ. 5%). გამოიყენეთ Betek Stako ან/და Betek Stako 0 რათა აპლიკაციის მიღებამდე რათა გაასწოროთ ზედაპირი და გახდეს იგი გლუვი/თანაბარი. დააცურავთ ვერტიკალური და ჰორიზონტალური გავარგარებული შემაერთებული სახსრები Stako –ს მეშვეობით, გაასწოროთ ღერები გაერთიანებული ღიობების გახსნით. ატენიანებს ზედაპირებს მას შემდეგ რაც ზედაპირის მომზადება დასრულდება. დაატენიანეთ ზედაპირები მას შემდეგ რაც ზედაპირის მომზადება დასრულდება. აურიეთ 25 კგ. Betekstop 6–6.5 ლ. სუფთა წყალში აპლიკაციის გასაწმენდად და 5–5.5 ლ. სუფთა წყლით მებათქაშის ნიჩბისთვის. დარწმუნდით, რომ ნარევი მომზადებული დაბალი სიჩქარეზე (400–600 rpm). აურიეთ ვიდრე ყველა ბუმბები არ გაქრება და ურნარი ნარევი არ იქნება მიღებული. წაუსვით 2 ფენად.

მომზადება

3 კგ/მ² საშუალო (2–ფენა)

ტექნიკური პირობებით დადგენილი მომზადების თანაფარდობა არის აპროქსიმაციული. ზედაპირებზე ფორებისა და ხვრელების ოდენობის მიხედვით სხვაობის გამოკვეთის შემთხვევაში აპლიკაციის დასრულების შემდეგ.

შენახვა


შენახვა შესაძლებელია 6 თვის განმავლობაში მისაღვე გაუხსნელ პაკეტში გრილ და მშრალ პირობებში, სადაც დაცული იქნება ნესტისგან, გაყინვისა და პირდაპირი მზის შუქისგან.

შეფუთვა

25 კგ. კრაფტ შეკვრა

ხელის ხელსაწყოების, რომელების გამოყენებული იქნა აპლიკაციისათვის და აპლიკაციის შემდეგ გამოიყენეთ წყალი. აპლიკაციის პერიოდში ჩაიწვით დამცავი ხელთათმანები. თუ ეს პროდუქტი მოგიხვდათ თაღთან ან კანზე, ჩამოიბანეთ თვალები და კანი დიდ ოდენობის წყლით. აღერგიული რეაქციის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს.

BETEK BEPERMO

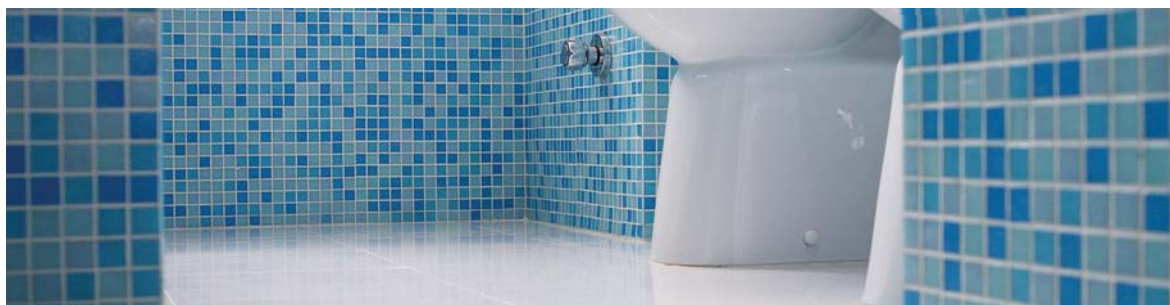

აღწერილობა

ეს არის ფხვნილის მინარევი თეთრი ქლორიდის გარეშე, რომელიც გამოიყენება მაღალი ხარისხის წყლის შემკავებელი ზედაპირის შესაქმნელად და განკუთვნილია ყველა ტიპის თაბაშირის, ღორღისა და ბეტონის სამუშაოებისთვის.

გამოყენების ზედაპირი

Bepermo შეიძლება უსაფრთხოდ გამოყენებული იქნეს თაბაშირში ან მინერალ ნყაროებზე დაყრდნობილი სამშენებლო ელემენტების ყველა სახის ღორღით შესასრულებელი სამუშაოებისას, რომლებიც შემოქმედებას ახდენენ წყალზე და ტენიანობაზე. გამოიყენება ზედაპირის კერამიკული სამშენებლო სამუშაოებისას წყალთან მუდმივი კონტაქტის დროს, ისეთ ადგილებში, როგორიცაა: აბაზანა, საშხარელო და აივანი. გამოიყენება, როგორც წყლის შემკავებელი მინარევი გარე ბათქაშის დროს, წყლის ავზებში, საცურაო აუზში, სარდაფში, გადერეხაში, საძირკვედში და საჭრელ ბეტონში, წვიმის ან სარეცხი წყლით ან ტენიანობით გამონვეული მიწების საწინააღმდეგოდ.

მახასიათებლები

უმრუნველყოფს წყლის სიხისტეს თაბაშირში, ქვიან ჩამონაშაღსა და ბეტონში კაპილარული ბზარებისა და ხარვეზების ფორმირების თავიდან აცილებით ღულაბში/ბეტონის ნარევის ცემენტთან რეაგირების შემდეგ მის ფორმულაში პიდროლოზური (წყლის შემკავებელი) ქიმიკატების წყალობით. გარდა ამისა, იგი ქმნის ზედაპირებს მაღალი ღონის წყლის შეკავების უარიაწ წყლის ნაწილაკების საამორტიზაციო ნიშნების მოშორებით. კირი, რომელსაც თქვენ გამოიყენებთ თაბაშირის სამუშაოების დროს, არ ახდენს უარყოფით გავლენას. სუფთა თაბაშირსა და ბეტონის ღულაბში ჰაერის ფორმირებით იგი უფრო აუმჯობესებს მის ხარისხს და სიძლიერეს. არ ინვესტ რაიმე ცვლილებას ნორმალური პორტლანდცემენტის დასხმის დროს.

ტექნიკური მახასიათებლები

ფერი: თეთრი
ფორმა: ფხვნილი
ქლორიდი: არა

აპლიკაცია

ჩაამატეთ Bepermo-ის პაკეტი (330 გ) ყოველ ცემენტის შეფუთვას (50 კგ.) თაბაშირში ან ბეტონის შერად ცემენტის ხსნარში. მოამზადეთ წინსწარი ნარევი და მხოლოდ ამის შემდეგ დაამატეთ წყალში არეული ღულაბის ხსნარი Bepermo-ში წყლის შემკავებელი ქიმიკატების გამო. ზოგადად სამშენებლო ნებსების შესაბამისად ყველ ცნობილ მეთოდში შესაძლოა გამოყენებული იქნეს თაბაშირის, ქვიანი ჩამონაშაღის, ზედმინვენიტ ბეტონის შემცველი Bepermo-ს მომზადების შემდეგ.

გამოყენება:

ღულაბში/ცემენტის ხსნარში 300 კგ/მ³-ის მინიმალური დოზით (ცემენტის მინიმუმ 6 შეფუთვა), Bepermo-ს პაკეტი (330 გ.) უნდა დაემატოს ყოველ ახალი პორტლანდცემენტის პაკეტს (50 კგ). ამ გზით მიღებული იქნება ყველაზე ეკონომიური და წყალგამძღვ ზედაპირები.

შენახვა:

მისი შენახვა შეიძლება 2 წლის განმავლობაში გრილ და მშრალ პირობებში მის გაუხსნელ პაკეტში.

შეფუთვა:

330 გ/ პაკეტი

BETEK LATEKS



აღწერილობა

Lateks არის გამოყენებისთვის მზა თხევადი ემულსია რომელიც უზრუნველყოფს წყლის სიმკვრივესა და მედეგობას ქიმიური ნივთიერებისაღმე ვოშშიღერის წყალობით მისი ფორმულის ფარგლებში და იგი ამცირებს კაპილარულ ბზარების წარმოშობას წებვალბის ბრლით ღუღაბის ნაწილაკებს შორის.

გამოყენების ზედაპირი

გამოყენება ძველ და ახალ თაბაშირ-ბეტონს შორის წებვალბის გასაუმჯობესებლად, ნაბზარებისგან თავის არიდებისთვის, ზედაპირების შესაკეთებლად, გამძლე და მტვრისგან თავისუფალი ზედაპირების შესაქმნილად, ფილების წებვალბის სიძლიერის ზრდის მიზნით, როგორცაა ცეცხლგამძლე აგურები და კერამიკები, ყველა ტიპის ზედაპირების მომზადებისთვის, რომლებიც მოითხოვენ წყლის იზოლაციას და ცემენტზე დაფუძნებული სარემონტო გრუნტების/ღუღაბის მომზადება ზედაპირის გასასწორებლად და ერთდონზე დასაყვანად.

გამოყენება

გაასუფთავეთ შესაღები ზედაპირი ზეთის, მტვრისა და ფხვიერი მასალებისგან. ჩამორეცხეთ მავრთულიანი ჯაგრისით მტვერი და ნესტი ბევრი წყლით საჭიროებისამებრ. გააკეთეთ ადგეზიის ხიდი. აურიეთ Lateks და წყალი შემდეგი პროპორციით: 1:1-ზე ცემენტის შერევაამდე და ვიდრე ინტენსიური მდგრადობა იქნება მიღებული. წაუსვით თაბაშირს და გაასწორეთ ვიდრე იგი მთლიანად გაშრება. შედგეთ ცემენტი ფუნჯით ან დაასხით ზედაპირზე. დაამატეთ 10% ცემენტის ფხვიერი გასასწორებელ ნარევეში რომ ნარევი გამოყენებული იქნეს Stako და Stako 0 სარემონტო ღუღაბის ცხედ და ქარიან ამინდში მოულოდნელი წყლის დაკარგვის თავიდან ასარიდებლად და ნახელქების შემცირებისთვის.

გაფრთხილება!

- დაამატეთ Lateks-ის/წყლის ნაზავი მას შემდეგ, რაც მომზადებული იქნება და შერეული მშრალი ღუღაბი.
- თხილ წაუსვით ადგეზიისთვის Lateks/წყლის ნარევი თითველ ფენას შორის.

- წაუსვით Lateks ნარევი ზედაპირზე, რომ გაიზარდოს ფილის გამძლეობა და კერამიკული ადგეზიები. წაუსვით ზედაპირზე პირველი ფენა ადგეზიისთვის წყალში გათხევებით 1/1 ან 1/2 პროპორციით ზედაპირის მიხედვით.

ტექნიკური მახასიათებლები

ფორმა: სითხე
ფერი: თეთრი
კუთრი: წონა 1.05 ± 0.05 გ/მლ

მოხმარება

შეურიეთ რაოდენობა რომელიც თითქმის მშრალი ცემენტის წონის 10%-ია და დამოკიდებულია ღუღაბში ცემენტის ოდენობაზე.

შენახვა

შესაძლოა შენახული იქნეს 1 წლის განმავლობაში მის ორიგინალ ყუთში გრილ და მშრალ ადგილას, სინესტისგან, გაყინვისგან და პირდაპირი მზის შუქისგან დაცულ ადგილას.

შეფუთვა

5 და 30 კგ. პღატმასის ველრო

- გამოყენეთ 10%-ზე მეტი ცემენტის წონის Betek-ის ღატექსი შერევის პერიოდის გასაზრდელად და სიძლიერის შესამცირებლად.

BETEK-1



აღწერილობა

Betek-1 არის ის თხევადი სამშენებლო ნარევი, რომელიც ღურაბს ქმნის უფრო ადვილად ასარევის, უზრუნველყოფს ჰერმეტიკულობას ღულებში ხარვეზების შევსებით და თავიდან გვარიღებს შესაძლო ბზარების წარმოშობას ღულებში.

გამოყენების ზედპირობები

გამოიყენება ყველა სახის თაბაშირის და ლორღის აპლიკაციებში, რომლებიც შემოქმედებას ახდენენ წყალზე და ნესტიანობაზე, ექსტერიერის თაბაშირსა და აუზზე, კანალიზაციის ორმოზე, წყლის ნარჩენებისგან გამწმენდ საშუალებებზე, სარდაფზე, აბაზანა, ტერასის ღულებზე და ქვიან ჩამონაშაღზე. გამოიყენება ყველა სახის სამშენებლო ნარევებში, რომლებიც შედგება ქვიშისგან, ცემენტისგან და კერამიკისგან და არ შეიცავს რკინაბეტონს.

გამოყენება

დარწმუნდით, რომ ნამსხვრევების მოშორების შემდეგ ზედპირი არის სუფთა და მყარი და ზედპირი დაცულია დასველებისგან. დარწმუნდით, რომ ქვიშა არის ადვილადმისაღები თავისუფალი (არ შეიცავს), სუფთა და კუთხოვანი და იგი გაცხრილია 3მმ. ცხავში. შეამოწმეთ, ცემენტი უნდა იყოს არის სუფთა და ხერხეულბელი. არ დაამატოთ კირი მომზადებული ღულავს/სამშენებლო ნარევის.

წყლის იზოლაცია ბათქაშში

Betek-1-ის ბათქაშის ნაევში დამატებით გარანტირებულია სრული იზოლაცია ზედპირის ჰაერით შევსების თავიდან აცილების გარეშე. ამ მიზნით, შესარევი წყალი, რომელიც 9 ერთეული წყლის 1 ერთეულ Betek 1-თან შერევით ემატება მშრალი თაბაშირის ნარევის და ეს ნალმცყორცნებიდან მიმართა ზედპირზე 2 ფენა და ეს ღურაბი/ნარევი გამოიყენება ზედპირზე 2 ფენად. Lateks რეკომენდირებულია დამატებული იქნეს ამ ნარევის იმ ოდენობით, რომელიც უღრის ცემენტის წონის 10%-ს თუ მოთხოვნილია კარგი გადამბუღობა და მოქნილობა.

თაბაშირის/ბათქაშის აპლიკაცია გრუნტის სინესტის წინააღმდეგ

ჩაკეთდ გაჟონვის წყაროები ზედპირზე ძლიერი წყლის გაჟონვის შემთხვევაში. გააკეთეთ გადასაბმელი ხიდი Lateks-თან. შეურიეთ Betek-1-ის 1 ერთეული წყლის 9 ერთეულთან. დაუმატეთ ამ ნარევის წყალი სამშენებლო ნარევის/ღულებს 400-500 ლიტრი და წაუსვით ზედპირს. .

იზოლაცია წყლის ნნევის წინააღმდეგ

დარწმუნდით, რომ ზედპირი არის მშრალი და სუფთა. შეურიეთ 1 ერთეული of Betek-1-ისა წყლის 9 ერთეულთან. უპირატესობა ენიჭება პროპორციას 1:8 -ში ან 1:6-ში იმ შემთხვევაში თ ქვიშა არის სველი. შეურიეთ Betek-1 წყალთან ხშირი მორევით ვიდრე არ იქნება მიღებული ნარევი. Betek-1 -შეურიეთ 1 ერთეულ ცემენტთან, 1 ერთეულ ქვიშასთან და მოაბათქაშეთ ამ ნარევით 5 მმ სისქეზე პირველი ფენად. Betek-1 შეურიეთ 1 ერთეულ ცემენტთან, 1 ერთეულ ქვიშასთან და მოაბათქაშეთ ამ ნარევით 2-3მმ. სისქეზე მეორე ფენად. ნუ გადაუსვამთ მეორე ფენას ვიდრე პირველი ფენა სრულყოფილად არ შეინოვა და გაშრება. მოაპირაღეთ ბოლი ფენა შემდეგი პროპორციით: 1:1 ცემენტი:ქვიშა. .

გამოყენება:

Betek-1-ის 1 ერთეული შეურიეთ 9 ერთეულ წყალში საშუალო ღონეზე, ნარევის ოდენობის წყალთან შერევის მიხედვით. მოხმარების ფასეულობა არის სავარაუდო. მას შემდეგ რაც მათ შორის იქნება სხვაობები, რაც დამოკიდებულია ზედპირზე ხვრელებისა და ფორების რაოდენობაზე, ზუსტი მოხმარების განსაზღვრა შესაძლებელი იქნება აპლიკაციის ბოლოს.

შენახვის პირობები:

მისი შენახვა შეიძლება 2 წლის განმავლობაში გრილ და მშრალ პირობებში მის გაუხსნელ პაკეტში.

შეფუთვა

5 კგ., 20 კგ. პალეტისას ვედრო

BETEK STAKO



აღწერილობა

ცემენტზე დამყარებული, კირისგან თავისუფალი, ღუღაბი შესასწორებელი მასალა, პოლიმერი, მოლიფიცირებული ხვრელების ამოსავსებად, ნაწილობრივ ან სრულად კორექტირებისთვის მედაპირის ამოვსების ან შედამაზივებისთვის.

გამოყენების მედაპირი

გამოყენება შიდა და გარე ნორმალური ან მსუბუქი ბეტონის მედაპირზე ბზარების გასამთვლებლად და ხვრელების ამოსავსებად. ასწორებს მედაპირებს განმომიღებაში შეცდომების კორექტირებისთვის, ათანაბრებს მედაპირებს ერთ ღონეზე კერამიკის ან ფილების განლაგებამდე. ასწორებს პატარა პრობლემებს, ამოვსებს და გაათანაბრებს ერთ ღონეზე დამტვრეულ ან დაზარალებულ კუთხის ნაწილებს. ფრთხილად გამოიყენება ხვრელების ან ღრეჩოების ამოსავსებად ასეთ მედაპირებზე 10მმ-მდე და აყალიბებს გლუვ მედაპირებს განმომიღებაში დამტვრეული უზუსტობის კორექტირების შეტანით.

მასასიათებლები

- ინარმოება ერთ ხაზზე განლაგებული DIN 1164 –ით და მზადდება პორტლანდცემენტისა და კაუშინის ქვიშით შესაფუთის საცემში და განაცემის სათანადო ნაწილაკების ჩართვით.
- ყველაზე დიდი ნაწილაკის ზომა არის is 0.5 მმ. სტრუქტურაში, რომელიც იგი შეიცავს იქნეს გამოყენებული 1.0 – 10 მმ სისქის თითო აპლიკაციამდე.
- საუკეთესო გადამზღუდობის სიმტკიცე;
- აპლიკაციის დროს არ იბზარება, არ იწვევა/არ ჩაილუნება და არ კვებულობს/არ მცირდება მდგრადი ხეხვით/გაპირადებით.
- რეკომენდებულია გამოყენებული იქნეს სითეთიკურ ემულსიამდე დამყარებულ Betek Lateks-თან ან წყლის ნარევიან ახლად დამყარებულ/გამონრთობილი დამახასიათებელი Stako –ს თვისებების გასაუმჯობესებლად (1კგ. Lateks + 4კგ. წყალი)

ახალი ღუღაბის მასასიათებლები:

- დაბალი წყლის შთანთქმის ღირებულება.
- ადვილად წასანმედი და შრომის დაზოგვა
- დიდი ხნის სამუშაო დრო.
- 75 . ახალი ბათქაში 100 კგ. მშრალი Stako-თი.
- ახალი თაბამირის სიკვრივე: 1.60 გ/სმ³
- მშრალი ფხვნილის კუთრი წონა: 1.35 გ/სმ³

გამონრთობილი/დამყარებული ღუღაბის მასასიათებლები:

- მაღალი დანევა და მოლუნვისგან დაცვა
- მაღალი ხარისხის გადამზღუდობის ფხვნილი.
- მომატებული ელასტიურობა.
- არ იწვევა ჰაერზე/არ იფიტება და არ ფხვირდება.
- შემტვირთვების შედეგობა $\geq 10 \text{ N} / \text{მმ}^2$
- დამტვირთვების შედეგობა $\geq 1.5 \text{ N} / \text{მმ}^2$
- ნეგატივობის გამძლეობა $\geq 1 \text{ N/mm}^2$

გამოყენება

გაასუფთვეთ მოხმარების /აპლიკაციის მედაპირი ყოველგვარი გაჯირვებული/გაბერილი შრეებისგან, მტვრისა და ჭუჭყისაგან. მექანიკური მეთოდის გამოყენებით ძველი მედაპირიდან მოაშორეთ სუსტი და ფხვიერი მედაპირები. შეურიეთ 5ღ. წყალი და 25 კგ. Stako სუბა კონტეინერში დაბალი სიჩქარის მიქსერით/შემრევით (მაქს. 400 rpm) ვიღრე ჰაერის ბუშუტები არ გაქრება. პირველი შერევის პროცესის

გაფრთხილება

დაატენიანეთ მედაპირი გაფრქვევის/გაშხეფების მეთოდით (არაპერმეტული წყალი) ღლე-ღამე აპლიკაციის შემდეგ 3 ღლე, რათა თავიდან ავირილოთ მოულოდნელი წყლის დანაკარგისგან და კონკრეტაციის ვარდნისგან ტემპერატურაზე +25°C-ზე მევით. წაუსვით საღებავი ვიღრე მედაპირს დაეღება წვიმის ნაკადი მომდევნო აპლიკაციამდე. ამასთანავე, წაუსვით შერეული ბათქაში და შეღებეთ ვიღრე მედაპირი სრულად გაშრება და გაინწინდება Betek Boxan 451-ით და წყლის ნარევით შემდეგი თანაფარდობით– 1:1-ში..

- ნასასმელად ტემპერატურა უნდა იყოს +5°C –სა და– +30°C– ს შორის.
- დაიცავით აპლიკაციის ადგილი წვიმისგან, ყინვისაგან, საცაღეხო და საავტომობილო მოძრაობისგან სულ ცოტა 48 საათის განმავლობაში.
- გაასუფთვეთ ხეღის იარაღები, რომლებიც გამოყენებული იქნა აპლიკაციისთვის, აპლიკაციის შემდეგ წყლის გაასუფთავეთ იარაღები.
- ჩაიცვით რეზინის დამცავი ხელთათმანები, დაიბანეთ თვაღები და ხეღები დიდი ოდენობის წყლით იმ შემთხვევაში თუ ეს პროლუქტი მოგინვდათ თვაღებზე ხეღზე. აღერგული რეაქციის შემთხვევაში დაუყოვნებლად მიმართეთ ექიმს კონსულტაციისთვის.

მოსმარება

სავარაუდო მოხმარების ფასეულობა ყოველ 1 მმ სისქის ფენაზე არის 1,5 კგ / მ 2. ტექნიკური პირობებით დადგენილი მოხმარების თანაფარდობა არის აპროქსიმაციული. მედაპირებზე ფრეებისა და ხვრელების ოდენობის მიხედვით სხვაობის გამოკვეთის შემთხვევაში აპლიკაციის დასრულების შემდეგ.

შენახვა

შენახვა შესაძლებელია 6 თვის განმავლობაში მისსავე გაუხსნელ პაკეტში გრილ და მშრალ პირობებში, სადაც დაცული იქნება ნესტისგან, გაყინვისა და პირდაპირი მზის შუქისგან.

შეფუთვა

25 კგ. პლასტმასის კასრი

BETEK STAKO 0



აღწერა

ცემენტზე დაყრდნობით, კირისგან თავისუფალი, ღუღასი შესასწორებელი მასალა, პოლიმერი, მოდიფიცირებული ხვრელების ამოსავსებად, ნაწილობრივ ან სრულად კორექტირებისთვის ზედაპირის ამოსავსების ან შეღამაზებისთვის.

გამოყენების ზედაპირი:

გამოყენება შეიძლება ზედაპირზე ან მსუბუქი ბეტონის ზედაპირზე ბზარების გასაწვდომად და ხვრელების ამოსავსებად. ასწორებს ზედაპირებს განზომილებაში შეცდომების კორექტირებისთვის, ათანაბრებს ზედაპირებს ერთ ღონეზე კერამიკის ან ფილების განლაგებამდე. ასწორებს პატარა პრობლემებს, ამოსავსებს და გათანაბრებს ერთ ღონეზე დამტვრეულ ან დაზარალებულ კუთხის ნაწილებს. ფრთხილად გამოიყენება ხვრელების ან ღრელების ამოსავსებად ასეთ ზედაპირებზე 10მმ-მდე და აყვავების გრუვ ზედაპირებს განზომილებაში დაშვებული უზუსტობის კორექტირების შეტანით.

მასალათვის დანიშნულება

- ინარჩუნება ერთ ხანზე განლაგებული DIN 1164 -ით და მზადდება პორტლანდცემენტისა და კუჟმიწის ქვიშით შესაფერის საცემში და განაცემის სათანადო ნაწილაკების მომთ.
- მოდიფიცირებულია სპეციალური ფხვნილით და პოლიმერული პროდუქტებით წინააღმდეგ ტენიანობისა და კოროზიის წინააღმდეგ.
- ყველაზე დიდი ნაწილაკის ზომა არის 0.2 მმ. სტრუქტურაში, რომელიც იგი შეიცავს იქნეს გამოყენებული 0.2 – 3.0 მმ სისქის თითო აპლიკაციამდე.
- საუკეთესო გადაბმულობის სიმტკიცე;
- აპლიკაციის დროს არ იზიარება, არ მცირდება, არ იწვევს/არ ჩაილუნება და არ კვებულობს/არ მცირდება მდგრადი ხეხვით/გაპირიდან.
- უზრუნველყოფს საღებავზე გლუვი სახეს ან ფენას და მრდის მის წინააღმდეგობას გლუვი ზედაპირის შექმნით.
- რეკომენდებულია გამოყენებული იქნეს სითეთიკურ ემულსიამდე დამყარებულ Betek Lateks-თან ან წყლის ნარეგთან ახილად გამყარებული/გამონართობი და მასალათვის გამოყენებული Stako 0-ს თვისებების გასაუმჯობესებლად (1კგ. Lateks + 4კგ. წყალი)

ახალი ღუღასის მასალათვის დანიშნულება:

- დაბალი წყლის შთანთქმის ღირებულება.
- ადვილად ნასაწმედი და შრომის დაზოგვა
- დიდი ხნის სამუშაო დრო.
- 70ლ. ახალი ბათქაში 100 კგ. მშრალი Stako-ით.
- ახალი თაბაშირის სიკვრივე: 1.80 გ/სმ³
- მშრალი ფხვნილის კუთხი წონა: 1.35 გ/სმ³

გაფრთხილება:

დაბრუნების ზედაპირი გაფრთხილების/გამწვანების შემთხვევაში (არაპრობლემური წყალი) დღე-ღამე აპლიკაციის შემდეგ 3 დღე, რათა თავიდან ავირილოთ მოულოდნელი წყლის დანაკარგისგან და კონვენტრაციის ვარდნისგან ტემპერატურაზე +25°C-ზე მაღალი. წალკით საღებავი ვიდრე ზედაპირის დაღებვა წვიმის ნაკადი მომდევნო აპლიკაციამდე. ამასთანავე, წალკით შერჩეული ბათქაში და შეღებვით ვიდრე ზედაპირი სრულად გაშრება და გაიწმინდება Betek Boxan 451-ით და წყლის ნარეგით შემდეგი თანაფარდობით: 1:1-ში.

გამონართობი/გამყარებული ღუღასის მასალათვის დანიშნულება:

- მაღალი დაწნევა და მოლუნვისგან დაცვა
- მაღალი ხარისხის გადაბმულობის ფხვნილი.
- მომარტებული ელასტიურობა.
- არ იშლება ჰაერზე/არ იფიტება და არ ფხვიერდება.
- შემჭიდროვების მედეგობა $\geq 12 \text{ N} / \text{მმ}^2$
- დამრისადმი მედეგობა $\geq 2 \text{ N} / \text{მმ}^2$
- წებვალობის გამძლეობა $\geq 1 \text{ N/mm}^2$

გამოყენება

გაასუფთავეთ მოხმარების/აპლიკაციის ზედაპირი ყოველგვარი გაჯირჭებული/გაბერილი შრეებისგან, მტვრისა და ჭუჭყლისაგან. მიქანიკური მეთოდის გამოყენებით ძველი ზედაპირიდან მოაშორეთ სუსტი და ფხვიერი ზედაპირები. მოაშორეთ ძველი საღებავის ფენა ზედაპირზე რამდენადაც ეს შესაძლებელია ან სრულად, Stako 0 წალკით გლუვ ზედაპირებს, რომლებიც შეღებილი იქნა მიუხედავად იმისა რომ არ იყო ძალიან გლუვი. დაატენიანეთ აპლიკაციამდე. აურიეთ 5ლ. წყალი 1 ტომარა (25კგ) Stako 0-ს სუფთა კონტეინერში დაბალი სიჩქარის (მაქსიმუმ 400 ბრუნვა/წუთში) მიქსერით/ამრევით ვიდრე ჰაერის ბუშტუკები არ გაქრება. დაელოდეთ 3-4 წუთი და ხედავდა აურიეთ. წალკით ფილების ან ფილების საღებავი ნიჩბით ან შესაფხვრებელი / სპრეინგ/ მანქანით. გაასუფთავეთ სილიკატური აპარატით ან გაასწორეთ დანაწილი ზედაპირი ტივტივას მეშვეობით.

მოხმარება

სავარაუდო მოხმარების ფასეულობა ყოველ 1 მმ სისქის ფენაზე არის 1,8 კგ / მ². ტექნიკური პირობებით დადგენილი მოხმარების თანაფარდობა არის აპროქსიმაციული. ზედაპირებზე ფრეზისა და ხვრელების ოღწობის მიხედვით სხვაობის გამოკვეთის შემთხვევაში აპლიკაციის დასრულების შემდეგ.

შენახვა

შენახვა შესაძლებელია 6 თვის განმავლობაში მისსავე გაუხსნელ პაკეტში გრილ და მშრალ პირობებში, სადაც დაცული იქნება ნესტისგან, გაყინვისა და პირდაპირი მზის შუქისგან.

შეფუთვა

25 კგ. კრაფტ-ტომარა

- წასასმელად ტემპერატურა უნდა იყოს +5°C -სა და +30°C -ს შორის.
- დაიცავით აპლიკაციის ადგილი წვიმისგან, ყინვისაგან, საცდელხო და საავტომობილო მოძრაობისგან სულ ცოტა 48 საათის განმავლობაში.
- გაასუფთავეთ ხეღის იარაღები, რომლებიც გამოყენებული იქნა აპლიკაციისთვის, აპლიკაციის შემდეგ წყლის გაასუფთავეთ იარაღები.
- ჩაიცვით რეზინის დამცავი ხელთათმანები, დაიბანეთ თვალები და ხეღები დიდი ოდენობის წყლით იმ შემთხვევაში თუ ეს პროდუქტი მოგისხვამთ თვალებზე ან ხეღებზე. ადრეგითი რეაქციის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს კონსულტაციისთვის.

BETEK FRIOL 0°C



აღწერილობა

Friol 0 °C არის თხევადი ცემენტის ხსნარის მინარევი, რომელიც მატებს მდგრადობას მოყინვის მიმართ ცემენტის დატენიანების/ჰიდრატაციის დამჩქარებით და გამყარების დროს. შემცირებით.

გამოყენების ზედაპირი

გამოიყენება ცემენტის დაცვისას მოყინვის მიმართ ზამთარში, ცემენტის ჩასხმისას -10 ° C-მდე, ცემენტის და ხსნარის გამყარების დროს. შემცირებისას.

ტექნიკური მახასიათებლები

ფორმა	სითხე
ფერი	ღია ყავისფერი
სიმჭიდროვე	1.25 ± 0.03 გ / მლ
pH	6.5 ± 0.5
სიბლანტე/მწვევარობა	100 mPas (23 °C)
ქლორიდი	არა

სპეციფიკაციები

– აჩქარებს აღუმინატის და სილიკატური გეღის ფორმირებას პირველ რიგში ცემენტის წყალთან რეაქციის წყალობით ახალი ბეტონში. აჩქარებს ახალი ბეტონის დატენიანებას/ჰიდრატაციას და ამით საშუალებას აძლევს ცემენტს სწრაფად გამყარდეს და გაძლიერდეს. თავიდან აცილებს გაყინვის რისკს ცემენტის ცივი ჩასხმისას ცივ ამინდებში (-0 °C)

- ამცირებს ცემენტის გამაგრების პერიოდს, როგორც მინარევები სხვა ტუტვან კონსტრუქციებში და აუმჯობესებს ცემენტის ძალას დასაწყისშივე. არ ფიქსირდება სიძლიერის ხარისხის და დროში მთლიანი კომპრესიული ძალის რაიმე შემცირება.
- უფრო აქტიურია, ვიდრე მინარევი ქლორიდთან იმავე კონცენტრაციაში მიუხედავად იმისა, რომ ის არ შეიცავს რაიმე ქლორიდს. არა აქვს არანაირი კოროზიული ზემოქმედება თავისი ბუნების წყალობით. ფულის ეკონომიის საშუალებას იძლევა, რადგან იგი ა ამცირებს გამოყენების ტემპერატურას და დროს, გარდა დროის ეკონომიისა იმ ისეთ ადგილებში, სადაც ადრე ჩამოსხმა ხდება მისი სწრაფი გამყარების წყალობით.
- უზრუნველყოფს წყლის შემცირების მცირე ხარისხს მისი უნარის გამო გააძლიეროს დენალობა ახალი ბეტონში. მრდის ძალა და ყინვის მიმართ გამძლეობას ამ შემცირებული წყლის ოდენობით.
- აუმჯობესებს ახალი ბეტონის პლასტიურობას ქარხნული და მზა ბეტონის ნაწარმში. გააუმჯობესებს! Friol 0 °C უნდა გადღვეს ოთახის ტემპერატურაზე, როდესაც ის იყენება თავის შეკვრაში -10 °C-ზე დაბლა ტემპერატურაზე. უნდა შეურიოთ საგულდაგულოდ გაღლილი პროდუქტს და შემდეგ გამოიყენოთ.

გაფრთხილება!

იმ შემთხვევაში, თუ ბეტონი ისხმება დაბალ ტემპერატურაზე, საჭიროა მიღებული იქნეს უსაფრთხოების ზომები, რომელიც განსაზღვრულია სტანდარტებში. ასევე საჭიროა მიღებული იქნეს დამცავი ზომები გამყარების და გაყინვის წინააღმდეგ. იმის უზრუნველყოფით, რომ ბეტონის შიდა

გამოყენება

რეკომენდებული ოდენობა Friol 0 °C –სთვის არის ცემენტის წონის 2%. ეს ოდენობა იცვლება 1% და 3% შორის სამუშაო პირობების და საჭირო გამყარების დროის მიხედვით. რეკომენდებულია ახალი და სუფთა პორტლანდ ცემენტის გამოყენება. ამასთან, ღირს არ უნდა იყოს 300 კგ / მ3 –ზე დაბლა (6 ცემენტის ტონარა). ხსნარის შემრევი წყალი მცირდება Friol 0 °C –ის ოდენობით. Friol 0 °C ემატება შესაბამის წყალს.

ტემპერატურა

უნდა იყოს მინიმუმ + 5 °C ისეთ ოპერაციებში, როგორიცაა ხსნარის შემრევი წყლის, შემაღსებლების და სახსმელი ფორმის/ყალიბის გათბობა და ბეტონის ზედაპირების და სახსმელი ფორმის/ყალიბის თბომოდიფიკაცია, უნდა შეიქმნას გარემო, რომელიც საჭიროა ბეტონის გამყარებისათვის.

ზომიარება

შეურთეთ ოდენობა, რომელიც არის მშრალი ცემენტის წონის 1-3% ხსნარში ცემენტის ოდენობის მიხედვით.

შენახვა

შეიძლება შენახული იქნეს დიდი ხნის განმავლობაში თავის გაუხსნელ და თავდაპირველ შეფუთვაში (მინიმუმ -10 °C და მაქსიმუმ + 90 °C). შენიშვნა: ბეტონის, რომელიც ჩაისხა Friol 0°C –ის გამოყენებით დაცული უნდა იყოს ნეილონის, ჩაღის, ტუმბის ან თბოსაიზოლაციო მასალების გამოყენებით.

შეფუთვა

5 კგ, 20 კგ და 35 კგ პეტროლუმის კანს

BETEK FAYFIKS



აღწერილობა

კერამიკული ან ცემენტზე დამზადებული ფილა და კერამიკული ნებოვანი მომატებული ჰორიზონტალური გადატანის მედეგობით

გამოყენების მეთოდი

გამოყენება კერამიკის, ფილებისა და სხვა საფარი მასალებისთვის ინტერიერის კედლებსა და სათულებზე და ექსტერიერის კარებებზე. რეკომენდირებულია წასმული იქნეს ცემენტის დამცავი შუასაღებო ბათქაშის, ქვიანი ჩამონაშადისა და ბეტონის მელაპირებზე.

ტექნიკური მახასიათებლები

ფერი	ნაცრისფერი – თეთრი
მშრალი ფხვნილის კუთრი წონა	$1.4 \pm 0.1 \text{ g/cm}^3$
ნებოვანების სიძლიერე	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
წყლის შერწყმის პროპორცია	5.5 – 6.5 ლ
კონტეინერის გაშრობის დრო (რემენეგვარში)	დაახლოებით 3 საათი
ლია დიდის დრო	20 წუთი
ერთობლივი აპლიკაციის დრო	მინ. 48 სთ-ის შემდეგ
მეშთ მითითებული ფიგურები მოქმედებს	$23 \pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ტემპერატურასა და $50 \pm 5\%$ ფარდობითი ტენიანობაზე. ცხელი პირობებში დრო კლებულობს და ცივ პირობებში იზრდება.

გამოყენება

მელაპირი უნდა იყოს სუფთა, მშრალი და უსაფრთხო. გადაფხიკეთ აპლიკაციის მელაპირზე უხეში დაქები . დაასველეთ ფორვანი და წყლის შემწოვი მელაპირები აპლიკაციამდე. წაუსვით წყლის ფენის გაქრობის შემდეგ აღმოფხვრათ მელაპირზე პატარა ნაკვლავანებები Stako 0-ით (თხელი ლულაბი) და დიდი დეფექტები Stako-ს მეშვეობით (სქელი ლურაბით) აპლიკაციამდე 4 დღით ადრე. აპლიკაცია: მოურიეთ 5.5–6.5 ლ წყალი კონტეინერში, ნელ-ნელა დაუმატეთ 25 კგ. Fayfiks ამ წყალში და ნელი სინქარით აურიეთ ვიდრე ერთგვაროვანი მასა არ იქნება მიღებული, არევის შემდეგ დატოვეთ მომზადებული ხსნარი(ლულაბი) 5 წუთით და კვლავ აურიეთ აპლიკაციამდე 1–2 წუთის ადრე. წაუსვით ლულაბი მელაპირზე შესაბამისი კბილის ზომის ნიჩბის გამოყენებით. დაასრულეთ კერამიკის ან კრამიტის დაგების პროცესი მაქსიმუმ 20 წუთის განმავლობაში.

მომზადებული სამშენებლო ნარევის სისქე განისაზღვრება კბილებიანი ნიჩბით. ორნხრივი გადაბმა გამოყენებული უნდა იქნეს კერამიკულ აპლიკაციებზე 20x20 სმ-ზე (ორივე შემთხვევაში, მელაპირზე და კერამიკის უკანა მხარეს) და კბილის ზომა უნდა გაიზარდოს. ფილის განმზღვრები გამოყენებული უნდა იყოს ჯანსაღი აპლიკაციისთვის და რეზინის ჩაქური უნდა იქნას გამოყენებული კარგი გადაბმისთვის.

- გარემოს ტემპერატურა უნდა იყოს $+5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ და $+30 \text{ }^{\circ}\text{C}$.
- მოერიდეთ მირდაპირი მზის ქვეშ აპლიკაციას.

გამოყენება

კერამიკული ზომა	სავარცხელი	ნარჩენების
10 სმ x 10 სმ	6x6x6 მმ	3–4 kg/m^2
10 სმ x 20 სმ – 30 სმ x 20 სმ	8x8x8 მმ	4–5 kg/m^2
20 სმ x 20 სმ – 30 სმ x 30 სმ	10x10x10 მმ	6–7 kg/m^2

აღნიშნული მოხმარების ღირებულებები არის სავარაუდო. მას შემდეგ რაც გამოიკვეთება სხვაობა ფორებისა და მელაპირების საფუძველზე , ზუსტი მოხმარება შეიძლება განისაზღვროს მხოლოდ აპლიკაციის ბოლოს.


შენახვა

შენახვა შეიძლება 6 თვე, მშრალი ადგილას, თავის გაუხსნელი პაკეტში.

შეფუთვა

25 კგ

BETEK FLEKS FUGA

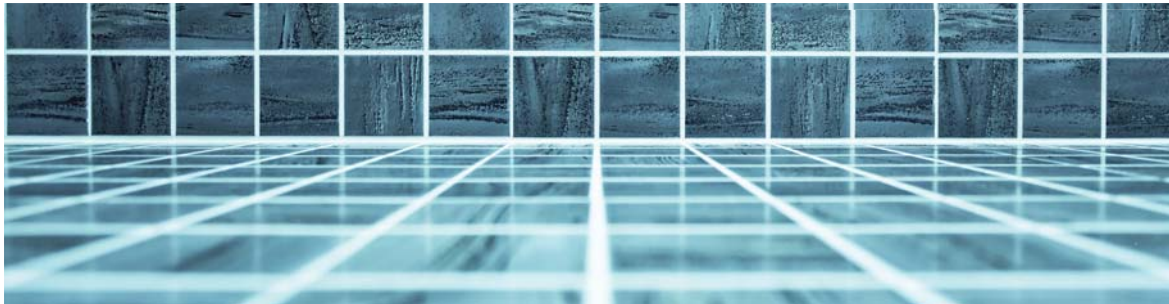

აღწერილობა

ცემენტზე დაყრდნობით, დეკორატიული გადაბმის შემდგომი მასალა კერამიკული ან ცეცხლგამძლე აგურის გადასაბმელებისთვის/შესასხრებებისთვის მშმ.-მდე.

გამოყენების ზედაპირი

გამოიყენება კერამიკული, ცეცხლგამძლე აგურის ან მსგავსი საფარი მასალის გადასაბმელებისთვის/შესასხრებებისთვის.

ტექნიკური მახასიათებლები

TS EN 13888-ის მიხედვით ევროპული გადაბმის ღრეჭოს ნორმები:
შემცირებული წყლის შეწოვის უნარიანობა (30 წუთის შემდეგ) ≤ 5 გ
შემცირებული წყლის შეწოვის უნარიანობა (240 წუთის შემდეგ) ≤ 10 გ
შემჭიდროვების გამძლეობა ≥ 15 N / მმ²
Bending Resistance $\geq 3,5$ N / მმ²
წასმის დრო მაქსიმუმ 1 საათი
გამყარების დრო 12 საათი
დრო იატაკის საცაღფხოდ სიარულისთვის გასახსნედალ მინ. 24 საათი
მეშთ მითითებული ციფრები ვარგისია 23 ± 2 °C ტემპერატურაზე და $50 \pm 5\%$ ფარლობით ტენიანობაზე. დრო მცირდება ცხელი პირობებში და უფრო მეტი სჭირდება ცივი პირობებში. გასაშრობად.

მახასიათებლები

გამოიყენება 1–6 მმ არეში, იგი მედეგია წყლთან, ადვილად ეწებება, არ იბზარება და არ ითხუზნება. ძირითადად იხმარება როგორც თეთრი, მაგრამ შესაძლოა გამოყენებული იქნეს შემდეგ 8 ადრენატორ ფერშიც:
: კრემისფერი, სპილოსძვლის ფერი, ღურჯი, ნაცრისფერი, მწვანე, ვარდისფერი, კარამელი, ყავისფერი. უფრო მეტიც, არ არის გამოირიცხული, რომ დაამატოთ ერთ ფერს სხვა ფერები Betekmatic -ის ფერი სქემის მიხედვით (მხოლოდ 3–4–5 ფერებში).

გამოყენება

აპლიკაციის დაწყებამდე გაასუფთავეთ მტვრისა და ნახერხისგან, ნატენებისგან გადაბმის ღრეჭოში მავრთულის ჯაგრისის გამოყენებით. დაამატეთ 6–7 გ. წყალი 30 კგ. -იან შეფუთვას და აურიეთ ერთმანეთში. გააჩერეთ მომზადებული ლუბი 5 წუთით არევის შემდეგ და კვლავაცა აურიეთ აპლიკაციამდე 1–2 წუთის განმავლობაში. ლუბით სრულად ამოავსეთ ღრეჭოები პლასტიკის საბათქაშე ნიჩბის მეშვეობით

პარადელური და ჯვარედინი მოძრაობით. 15–20 წუთით ღლინის შემდეგ (გარეშო ტემპერატურის მიხედვით) მოაშორეთ ჭარბი ლუბი ზედაპირიდან ტენიანი ღრეჭით. გაასწორეთ და გააპირაღეთ მშრალი ნაჭრით მას შემდეგ რაც ღურბი გაშრება.

გაფრთხილება!

- მოერიდეთ წყლის მეტი ოდენობის გამოყენებას, ვინაიდან ამან შესაძლოა გამოიწვიოს გაბზარვა, ღანევა ან ჩამოცვენა.
- დარწმუნდით, რომ გარემოს ტემპერატურა არის $+5$ °C–სა და $+30$ °C.–ს შორის.
- მოერიდეთ წამას პირდაპირი მისი შუქის დროს.
- დაატენიანეთ გადაბმედი ღრეჭო აპლიკაციამდე/წასმამდე.

მომზადება

კერამიკის ზომა	გადაბმის სიგანე	მომზადება
10 სმ x 10 სმ	3 მმ, 4 მმ, 6 მმ	800 გ/მ ² , 1000 გ/მ ² , 1500 გ/მ ²
20 სმ x 20 სმ	3 მმ, 4 მმ, 6 მმ	400 გ/მ ² , 500 გ/მ ² , 750 გ/მ ²
30 სმ x 30 სმ	3 მმ, 4 მმ, 6 მმ	250 გ/მ ² , 300 გ/მ ² , 500 გ/მ ²

ტექნიკური პირობებით დადგენილი მომზადების თანაფარდობა არის აპროქსიმაციული. ზედაპირებზე ფორებისა და ხვრელების ოდენობის მიხედვით სხვაობის გამოკვეთის შემთხვევაში აპლიკაციის დასრულების შემდეგ.


შენახვა

შენახვა შესაძლებელია არაუმეტეს 6 თვის განმავლობაში მისსავე გაუხსნელ პაკეტში მშრალ პირობებში.

შეფუთვა

20 კგ, 5 კგ და 1 კგ. კრაფტ-ტომარა

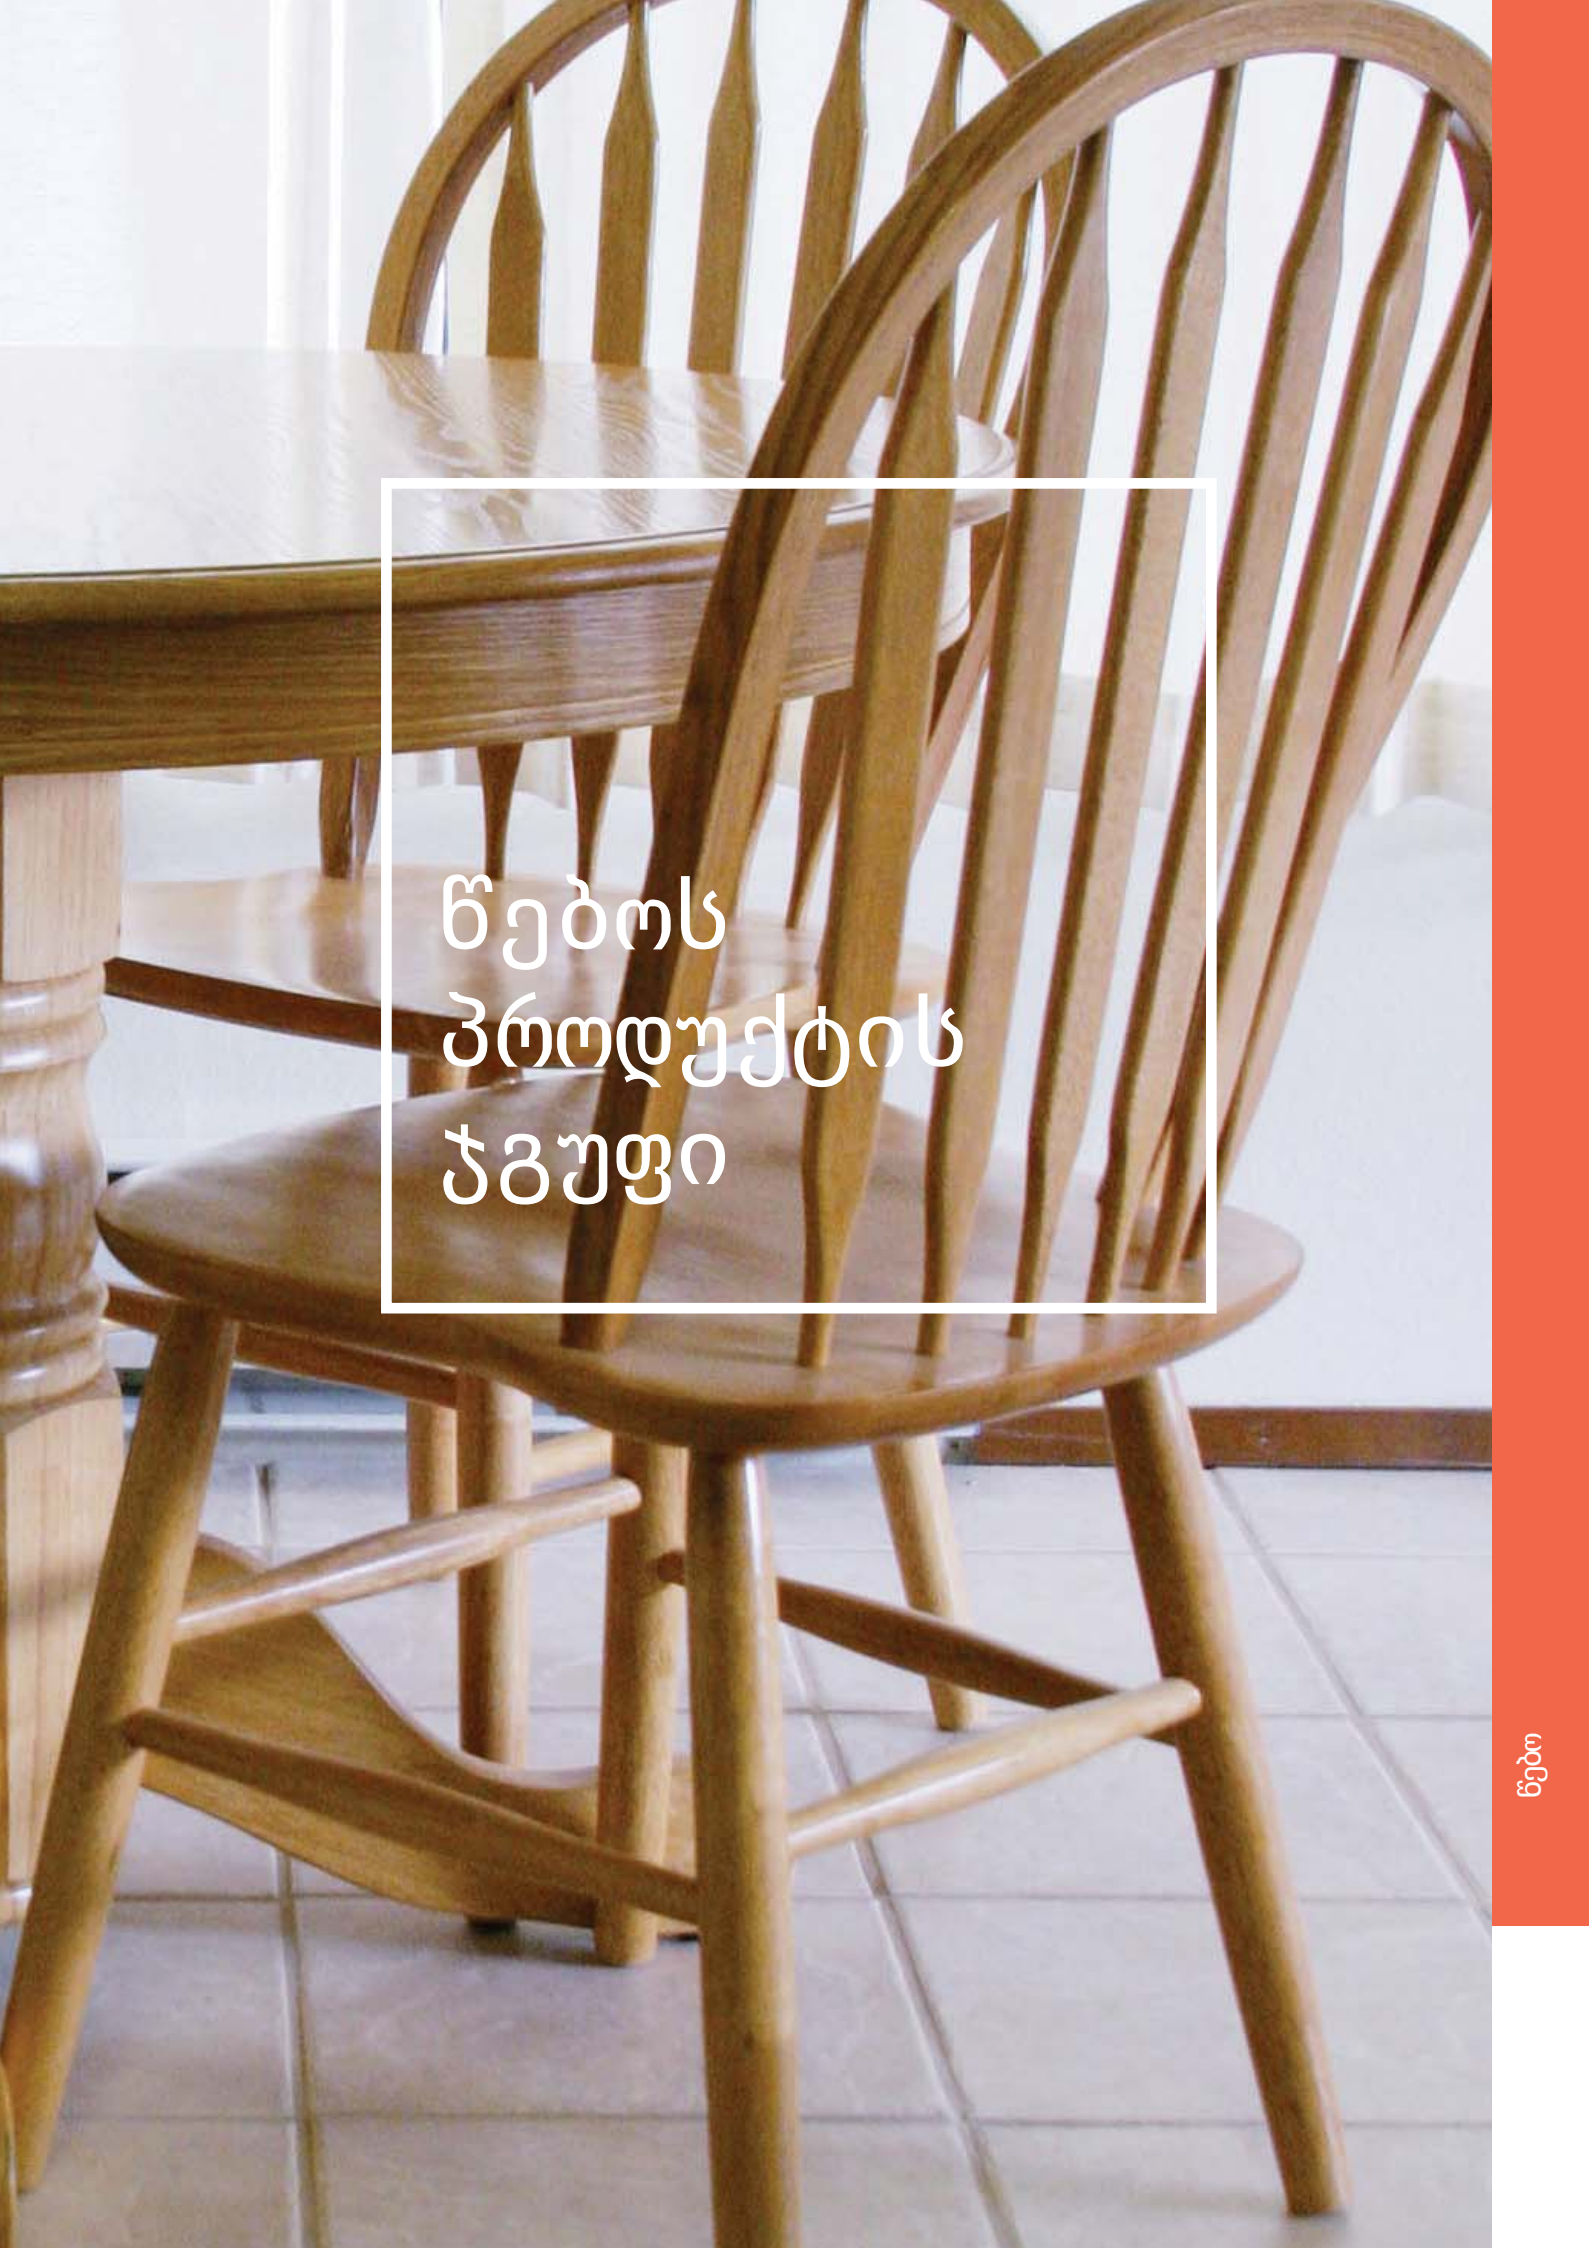

A photograph of a wooden dining table and chairs. The table is covered with a white tablecloth. The chairs have a curved back with vertical slats. The text is overlaid on the image in a white box.

წებოს პროდუქტის ჯგუფი



BETEK PVA GLUE



აღწერილობა

Betek PVA ნებო არის 54% -იანი მყარო შემადგენლობის, შევსების, სტაბილიზირებული პოლივინილის ადვოკატი / სერფექტანტით, პოლივინილის აცეტატის ემულსია.

გამოსაყენებელი ზედაპირი:

Betek PVA ნებო უსაფრთხოდ გამოიყენება ხის, ნათელი ხისა და MDF-ის საფარი ფენის, დანებებისა და გამყარების ოპერაციებისთვის.

ტექნიკური მახასიათებლები

გარეგნობა : თეთრი ფერი

სიმყარე (%) * : 54±2

Ph : 7,0±1,0

სიბლანტე (mPa.s) ** : 12500±2500

სიმკვრივე (gr/cm3) : 1,25±0,02

MFFT: 5±1

*110°C-115°C 3სთ

**Brookfield LVDV-II +, 20°C, შპინდელი 3/20 rpm

ზედაპირის მომზადება

უნდა ვიფრთხილოთ მტვერის, ზეთისა და ყველა სახის ჭუჭყის მოშორებისას ზედაპირზე, რომელზეც უნდა დანებდეს. ნებოს წასმა შეიძლება ჯაგრისიანი გორგოლაჭითაც. ნებოს წასმის ოპერაცია უნდა განხორციელდეს 10 წთ. მოგვიანებით, მას შემდეგ რაც ნებო უკვე იქნა წასმული.

გასაშრობი პერიოდი

0,5-2სთ. ჩვენს მიერ წასმული ფენის სისქის, ზედაპირის ტიპის, ჰაერის ტემპერატურისა და ტენიანობის შესაბამისად.

მნიშვნელოვანი დეტალები

ზედაპირების ტემპერატურა და ჰაერის ტემპერატურა უნდა იყოს სუდ ცოტა 5 °C აპლიკაციის დროს. აპლიკაციის ინსტრუმენტები უნდა ჩამოირეცხოს წყლით. ჟანგოვანი ინსტრუმენტები არ უნდა იქნას გამოყენებული. იგი უნდა იქნეს დაფარული მჭიდროდ გამოყენების შემდეგ.

მოხმარება

150-220 გრ/მ2.

ნებოს წასაწმედი ფენების რაოდენობა

1 შრე/ფენა

გახსნა

მზალა გამოსაყენებლად.

შენახვა

შეიძლება შენახული იყოს 1 წლის განმავლობაში გაუხსნელი პაკეტი. იგი დაცული უნდა იყოს ცინვისგან. დაიცავით გაყინვისგან.

BETEK TRANSPARENT GLUE



აღწერილობა

Betek-ის გამჭვირვალე წებო არის % 45-იანი მყარი შემადგენლობის, შეესაბამება გარეშე, სტაბილიზირებული პოლივინილის აკრილოლი/სურფაკტანტით, პოლივინილის აკრილატის ემულსია.

გამოსაყენებელი ზედაპირი

Betek-ის გამჭვირვალე წებო უსაფრთხოდ გამოიყენება როგორც ჩვეულებრივი გამოყენების მიზნით, კერძოდ: როგორც ჩონჩხის წებო ხის ინდუსტრიაში, განსაკუთრებით ხის, ქაღალდის, საფარის და ა.შ. ოპერაციების დროს, რომლის შემდეგობითაც ფორმირება გამჭვირვალე თხელი ფენა გაშრობის შემდეგ.

ტექნიკური მახასიათებლები:

სიმყარე (%)	: 45 ± 2
pH	: 4,5 ± 0,5
სიბლანტე (mPa.s)**	: 14000 ± 2000
კუთრი წონა (გრ/სმ3)	: 1.07 ± 0,02
MFFT	: 5 ± 1

*110°C-115°C 3 სთ

**Brookfield LVDV-II +, 20°C, შპინდლი 3/20 rpm

ზედაპირის მომზადება

უნდა ვიფრთხილოთ მტვერის, ზეთისა და ყველა სახის ჭუჭყის მოშორებისას ზედაპირზე, რომელიც უნდა დანებდეს. წებოს წასმა შეიძლება ჯაგრისიანი გორგოლითაც. წებოს წასმის ოპერაცია უნდა განხორციელდეს 10 წთ. მოგვიანებით, მას შემდეგ რაც წებო უკვე იქნა წასმული.

გასაშრობი პერიოდი

0,5-2სთ. ჩვენს მიერ წასმული ფენის სისქის, ზედაპირის ტიპის, ჰაერის ტემპერატურისა და ტენიანობის შესაბამისად.

მნიშვნელოვანი დეტალები

ზედაპირების ტემპერატურა და ჰაერის ტემპერატურა უნდა იყოს სუფთა 5 °C აპლიკაციის დროს. აპლიკაციის ინსტრუმენტები უნდა ჩამოირეცხოს წყლით. ჟანგბადი ინსტრუმენტები არ უნდა იქნას გამოყენებული. იგი უნდა იქნეს დაფარული მჭიდროდ გამოყენების შემდეგ.

მონმარება

150-220 გრ/მ2

წებოს წასაწმედი ფენების რაოდენობა

1 შრე/ფენა

შენახვა

შეიძლება შენახული იყოს 1 წლის განმავლობაში გაუხსნელი პაკეტი. იგი დაცული უნდა იყოს ყინვისგან. დაიცავით გაყინვისგან.

BETEK PARQUET ADHESIVE



აღწერილობა:

Betek -ის პარკეტის წებო არის 67% -იანი მყარო შემადგენლობის, შევსების, სტაბილიზირებული პოლივინილის ალკოჰოლი / სერფექტანტით, პოლივინილის აცეტატის ემულსია.

გამოყენების მეთოდი:

Betek -ის პარკეტის წებო გამოიყენება ბეტონის იატაკზე პარკეტის დასაწებებად.

ტექნიკური მონაცემები

გარეგნულად	: ვარდისფერი
მყარი (%)	: 67 ±2
pH	: 7,0±1,0
სიბლანტე (mPa.s)**	: 40000±10000
სიმჭიდროვე (გ / სმ 3)	: 1,37±0,02
MFFT	: 10±1
* 110 ° C-115 ° C de 3 საათი	
** Brookfield LVDV-II +, 20° C	

მუშაობის მიმზადება

მუშაობისთვის, სადაც უნდა დაწებდეს გასუფთავებულ უნდა იქნას ყველა სახის ცხიმებისგან და მტვრისგან. წებოს წასმა შეიძლება ჯაგრისიანი ჯოჯოლატითაც. წებოს წასმის ოპერაცია უნდა განხორციელდეს 10 წთ. მოგვიანებით, მას შემდეგ რაც წებო უკვე იქნა წასმული.

წებოს წასაწმედი ფენების რაოდენობა

1 შრე/ფენა

გამოსაყენებელი ინსტრუმენტები:

საბათქაშე ნიჩაბი

გახსნა:

მზალა გამოყენებულად.

გასაშრობი პერიოდი

0,5-2სთ. ჩვენს მიერ წასმული ფენის სისქის, მუშაობის ტიპის, ჰაერის ტემპერატურისა და ტენიანობის შესაბამისად.

მოხმარება

1-1,5 კგ/მ2 მუშაობის მიხედვით.

შენახვა

შეიძლება შენახული იყოს 1 წლის განმავლობაში გაუხსნელი პაკეტი. იგი დაცული უნდა იყოს ყინვისგან. დაიცავით გაყინვისგან.



9
920
9503152.96
9503156.09
503178.90
503184.08
503196.33
03198.66
03197.44
3202.44
3206.45
210.57
215.13
252.60
51.64
51.93
8.34
8.71
4.92
8.83
10
14

თერმო
იზოლაციის
პროდუქტის
ჯგუფი



BETEK-TECT SIYAM INSULATION BOARD



აღწერა

Betektect Siyam Insulation Board –ის იზოლაციის დაფა არის TS EN 13163 საიზოლაციო მასალათა სტანდარტის თანახმად წარმოებული გამომწვარი პოლისტიროლის თერმული იზოლაციის ფირფიტა.

სპეციფიკაციები

- თერმული გამტარიანობის კოეფიციენტი = 0,032 ვ/მკ.
- წყლის ორთქლის მაღალი შეღწევადობა (შელწევადობა = 20–40). ხელს უშლის სინესტეს, ტენიანობასა და მსაგვს სტრუქტურებში.
- სტრუქტურებში ყველა მექანიკური დატვირთვის გაძლევის შესაძლებლობა. ხელს უშლის კედლის გაგანიერების, შეკუმშვისა და გადატანის შედეგად წარმოქმნილ ბათქაშის, საღებავისა და საფარის ბზარების წარმოქმნას.

- აღწევს შესანიშნავ ბაღანსის ზომას პროექციის შემდგომი დაყოვნებით სტანდარტების თანახმად, და არ გააჩნია ზომის/კუთხის ღორღად გამოცვლის რისკი.

შენახვის პირობები

შეინახეთ გრილ და განიავებულ, მზის პირდაპირი სხივებისაგან და გამოსხივებისა და გამასქელებლებისაგან დაცულ გარემოში. ტექნიკური სპეციფიკაციები

ტექნიკური სპეციფიკაციები

	BETEK EPS თერმული საიზოლაციო დაფა	ერთეული	კლასი
თერმული გამტარიანობის კოეფიციენტი (λ)	0,032	W/mK	
გაჭიმვის სიმძლავრე პერპენდიკულარული ზედაპირთან	>100	kPa	TR 100
კუმშვის სიმძლავრე 10% –იან დეფორმაციაზე	>60	kPa	CS(10)70
სიგრძის დაშვება	± 2	მმ	L2
სიგანის დაშვება	± 2	მმ	W2
სისქის დაშვება	± 2	მმ	T2
ზომის/კუთხის დაშვება	± 2	მმ/მ	S2
სივრცითი სტაბილურობა			
23 °C, 50% ტენიანობითი ტენიანობა	± 0.2%		DS(N)2
48 საათი, 70 °C, 50% ტენიანობითი ტენიანობა	1%		DS(70,-)1
წყლის ამორტიზების დიდი დრო			
მთლიანი ჩაშვების1 წელიწადი	< 5%		WL(T)5
ნაწილობრივი ჩაშვება	< 0,5	კგ/მ2	
წყლის ორთქლის დიფუზიის გამძლეობის კოეფიციენტი	20 – 40	μ	
ცეცხლმდეგობა	ძნელად ააღებადი.		B1
			E
სიგრძე	50 x 100	სმ	
სისქე	2,3,4,5,6,7,8,9,10	სმ	

BETEK-TECT ANGORA INSULATION BOARD



აღწერა

Betektect Angora-ის იზოლაციის დაფა არის TS EN 13163 საინჟინერო მასალათა სტანდარტის თანახმად წარმოებული პოლისტიროლის თერმული იზოლაციის ფირფიტა.

სპეციფიკაციები

- თერმული გამტარიანობის კოეფიციენტი = 0.040 ვ/მკ.
- წყლის ორთქლის მაღალი შეღწევალობა (შეღწევალობა=20-40), ხელს უშლის სინესტეს, ტენიანობასა და მსაგვს სტრუქტურებში.
- სტრუქტურებში ყველა მექანიკური დატვირთვის გაძლევის შესაძლებლობა. ხელს უშლის კედლის გაგანიერების, შეკუმშვისა და გადატანის შედეგად წარმოქმნილ ბათქაშის, საღებავისა და საფარის ბზარების წარმოქმნას.
- აღწევს შესანიშნავ ბაიანსის ზომას პროექციის შემდგომი დაყოვნებით სტანდარტების თანახმად, და არ გააჩნია ზომის/კუთხის ღორღაღ გამოცვლის რისკი.

შენახვის პირობები

შეინახეთ გრილ და განიავებული, მზის პირდაპირი სხივებისაგან და გამოსხივებისა და გამასქელებლებისაგან დაცულ გარემოში.

ტექნიკური სპეციფიკაციები

	BETEK EPS თერმული საინჟინერო დაფა	ერთეული	კლასი
თერმული გამტარიანობის კოეფიციენტი (λ)	0,040	ვ/მკ	
გაჭიმვის სიმძლავრე პერპენდიკულარული ზედაპირთან	>100	kPa	TR 100
კუმშვის სიმძლავრე 10% -იან დეფორმაციაზე	>60	kPa	CS(10)70
სიგრძის დაშვება	± 2	მმ	L2
სიგანის დაშვება	± 2	მმ	W2
სისქის დაშვება	± 2	მმ	T2
ზომის/კუთხის დაშვება	± 2	მმ/მ	S2
სივრცითი სტაბილურობა			
23 °C, 50% ფარდობითი ტენიანობა	$\pm 0,2\%$		DS(N)2
48 საათი, 70 °C, 50% ფარდობითი ტენიანობა	1%		DS(70,-)1
წყლის ამორტიზების დიდი დრო			
მთლიანი ჩაშვების1 წელიწადი	< 5%		WL(T)5
ნაწილობრივი ჩაშვება	< 0,5	კგ/მ2	
წყლის ორთქლის დიფუზიის გამძლეობის კოეფიციენტი	20 – 40	μ	
წყლის ორთქლის დიფუზიის გამძლეობის კოეფიციენტი	ძნელად		B1
			E
სიგრცე	50 x 100	cm	
სისქე	2,3,4,5,6,7,8,10	cm	

BETEK THERMAL INSULATION ADHESIVE



პროდუქტის აღწერა

Betek თბოსაბოლოაციო წებო არის სპეციალური წებო ცემენტზე დაწყობილი, ბოჭკოს დამატებით, რომელიც გამოიყენება თეთრი საფარის გამოყენებისას თბო- და ხმის საბოლოაციო მასალებზე, როგორცაა ფილები პოლისტიროლის საფუძველზე და მინერალური ბამბის ფილები შიდა და გარე ზედაპირებზე (ამ მასალების ფიქსაციის გარდა) და იგი ზრდის ზედაპირის ძალას გისოსის გამოყენებით.

სპეციფიკაციები

- ის უზრუნველყოფს ძლიერი მიკვრის/მიწვების უნარს ფილებზე პოლისტიროლის საფუძველზე და მინერალური ბამბის ფილებზე.
- მის შემადგენლობაში არსებული მაღალი და ჯანსაღი პოლიმერების წყალობით ის არის
 - უსაფრთხო, მოქნილი და მდგრადი ზემოქმედებების მიმართ
 - მაღალი მიწვების მარეგულირებელი.
- იგი შთანთქმავს დატვირთვებს და ვიბრაციებს, რომლებიც გამოწვევს ტემპერატურული სხვაობებიდან და ამით ამცირებს გაბზარვის რისკს მის შემადგენლობაში არსებული ბოჭკოების წყალობით.
- მისი გრძელვადიანი მდგრადობა ამინდის პირობების მიმართ დასტურდება პილოტურული კვლევის ტესტებით
 - მას აქვს მაღალი წყლის ორთქლის გამტარობა
 - მას აქვს უმაღლესი პლასტიურობა და გამოყენების ხარისხი

ტექნიკური მახასიათებლები
მიკვრა (მინერალური ფილაზე) : $>0.30 \text{ N/mm}^2$ მიკვრა
(პოლისტიროლის ფილაზე) : $>0.08 \text{ N/mm}^2$ EN 13494

ფერი
ნაცრისფერი

ზედაპირის მომზადება

ზედაპირი უნდა იყოს გლუვი, მშრალი, სუფთა, უსაფრთხო და ავტონომიური/თვითმყარი. დაიწყეთ Betek Thermal Insulation Adhesive (თბოსაბოლოაციო წებო) წასმა მინიმუმ 4 კვირის შემდეგ ქვე-თაბაშირის ან უხეში სხმულის აპლიკაციიდან მინიმუმ 4 კვირის შემდეგ. აპლიკაციის დროს განსაკუთრებით დაატენიანეთ შთანთქმელი ზედაპირი, როგორცაა გაბზოტონი. გაფხვიკეთ/მოაშორეთ ძველი მოხატული ზედაპირის ბუშტუკებიან და აქერცვლილ მონაკვეთზე და შეავსოთ ბზარები ზედაპირზე BETEK Stako და BETEK Stako 0-ს ნარევის (ლუბი) მეშვეობით. ამოჭერით/მოაშორეთ ძველი შეღებილი მოხატული ზედაპირი და მოამზადეთ იგი მომზადება მათ პროდუქტის გასამყარებლად.

ღუღაბის მომზადება

დაამატეთ სუფთა და ცივი წყალი Betek Thermal Insulation Adhesive – ბეტეკის თბოსაბოლოაციო წებო ნელა და აურიეთ დაახლოებით 10 წუთი დაბალი სიჩქარის მიქსერით სანამ ნარევი არ გათავისუფლდება მარცვლებისგან/გრანულებისგან. დაადგინეთ საჭირო ოდენობის წყალი ამინდის პირობების მიხედვით. დაასველეთ ნარევი 5 წუთი და ურიეთ ისევ, ხედახდა დაადგინეთ კონსისტენცია წყლის მიმატებით, საჭიროების

შემთხვევაში. მოხმარეთ მომზადებული ნარევი 2–2.5 საათის ფარგლებში ამინდის პირობების მიხედვით. ხედახდა არ გამოიყენოთ გამაგრებული მასალა მისი განახლებით/აღდგენით.

გამოყენება

წაუსვით Betek Thermal Insulation Adhesive – ბეტეკის თბოსაბოლოაციო ბათქაში თბოსაბოლოაციო ფილებს 4–5მ სისქის 8x8 მმ კბილანა ფოლადის ნიჩაბის გამოყენებით. დაატვირთეთ ტუტეს მიმართ მდგრადი გისოსი (160 გ / მ²) 1–1.5 მმ ისე, რომ ის ახლოს იყოს გარე ზედაპირთან ნიჩაბით, სანამ წებო სრულად არ გაშრება გისოსების პირგადაღებით 10 სმ-ით, გაათანაბრეთ წებოს ზედაპირი. გაამაგრეთ ფანჯრისა და კარის კუთხეები ჯვარედინი გისოსით. დარწმუნდით, რომ გარემოსა და ზედაპირის ტემპერატურა არის მინ. +5 °C და მაქს. +30 °C გამოყენების და შრომის დროს. მოერიდეთ გამოყენებას მათ შორის პირდაპირი მზის შუქის, წვიმის და ძლიერი ქარის პირობებში. დაიცავით პროდუქტი გაყინვისაგან მის გამაგრებამდე. დაიცავით წვიმისაგან ან დასველებისაგან სხვადასხვა მიზეზების გამო, სანამ სრულად გაშრებულეს. დაატენიანეთ ზედაპირი რეგულარულად შესხურების მეშვეობით (არაპერმეაბლური წყლის გამოყენებით) რათა თავიდან აიცილოთ წყლის მოულოდნელი დაკარგვა და უზრუნველყოთ ბათქაშის ჯანსაღი დაყენება იმ შემთხვევაში, სადაც გარემოს და ზედაპირის ტემპერატურა არის +5 °C–სა და +30 °C –ს შორის. განმინდეთ გამოყენებული ინსტრუმენტები საგულდაგულოდ წყლით გამოყენების შემდეგ. დააფარეთ ზედაპირი სანამ იგი დაექვემდებარებოდეს უკიდურეს ნამს, ტენიანობას და ნაღვეს.

დოზირება/შერევა

შეურიეთ 25 კგ ბეტეკის თბოსაბოლოაციო ბათქაშს 6 –დან 7 ლიტრამდე წყალი ამინდის პირობების მიხედვით.

გამშობის დრო

ზედაპირის სიმშრადე: 1 დღე 20 °C –ზე და 65% RH. სრული სიმშრადე: 2–3 დღეს. რადგან გამოშობა ხდება ფიზიკურად წყლის აორთქლებით, ამ პერიოდში ხანგრძლივდება დაბალი ტემპერატურა და მაღალი ფარდობითი ტენიანობა.

მოხმარება

პოლისტიროლის ფილაზე : 3.5–4.5 კგ / მ²
მინერალური ბამბის ფილაზე : 4.0–5.0 კგ / მ²
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მითითებული მოხმარების სიდიდებით შეიძლება იცვლებოდეს ზედაპირის და გამოყენების პირობების მიხედვით. კონსტრუქციებიანი ნიშნის გამოყენება უნდა გაკეთდეს ზუსტი დაფრავისათვის / მოხმარებისათვის.

შეფუთვა

25 კგ კრატ-ტომარა

BETEK THERMAL INSULATION PLASTER



პროდუქტის აღწერა

Betek თბოსაბიზოლაციო ბათქაში არის სპეციალური ბათქაში ცემენტის საფუძველზე ბოჭკოს დამატებით, რომელიც გამოიყენება თეთრი საფარის გამოყენებისას თბო- და ხმის საბიზოლაციო მასალებზე, როგორიცაა ფილები პოლისტიროლის საფუძველზე და მინერალური ბამბის ფილები შიდა და გარე შედაპირებზე ამ მასალების ფიქსაციის გარდა და ის ზრდის შედაპირის ძაღას გისოსის გამოყენებით.

სპეციფიკაციები

- ის უზრუნველყოფს ძლიერი მიკროს/მინებების უნარს ფილებზე პოლისტიროლის საფუძველზე და მინერალური ბამბის ფილებზე.
- მის შემადგენლობაში არსებული მაღალი და ჯანსაღი პოლიმერების წყალობით ის არის
 - უსაფრთხო,
 - მოქნილი და
 - მდგრადი შემოქმედებების მიმართ

მაღალი მინებების მარკვენიტით.

- იგი შეიძლება დატვირთვას და ვიბრაციებს, რომლებიც გამოიწვევს ტემპერატურული სხვაობებიდან და ამით ამცირებს გაბზარვის რისკს მის შემადგენლობაში არსებული ბოჭკოების წყალობით.

- მისი გრძელვადიანი მდგრადობა ამინდის პირობების მიმართ დასტურდება პირობითი კვლევის ტესტებით

- მას აქვს მაღალი წყლის ორთქლის გამტარობა

- მას აქვს უმაღლესი პლასტიურობა და გამოყენების ხარისხი

ტექნიკური მახასიათებლები

მიკვრა (პოლისტიროლის ფილაზე) : $\geq 0.08 \text{ გ / მ } 2$ EN 13494
წყლის შეწოვა : $< 0.1 \text{ კგ / მ }^2 \cdot \text{h}$, 5 EN 1062-3
მდგრადობა და წინააღობა დარტყმისადმი : $> 2 \text{ ჯოული}$ EN 13497

ფერი

ნაცრისფერი - თეთრი

შედაპირის მომზადება

შედაპირი უნდა იყოს გლუვი, მშრალი, სუფთა, უსაფრთხო და ავტონომიური/თვითმყარი.

ხსნარის მომზადება

დამატებ სუფთა და ცივი წყალი Betek Thermal Insulation Plaster - ბეტეკის თბოსაბიზოლაციო ბათქაშს წყალ და აურიეთ დაახლოებით 10 წუთი დაბალი სიჩქარის მიქსერით სანამ ნარევი არ გათავისუფლდება მარცვლებისგან/გრანულებისგან. დააღვინეთ საჭირო ოდენობის წყალი ამინდის პირობების მიხედვით. დაასველეთ ნარევი 5 წუთი და ურიეთ ისევ, ხედახდა დააღვინეთ კონსისტენცია წყლის მიმატებით, საჭიროების შემთხვევაში. მოიხმარეთ მომზადებული ნარევი 2-2.5 საათის ფარგლებში ამინდის პირობების მიხედვით. ხედახდა არ გამოიყენოთ გამაგრებელი მასალა მისი განახლებით/აღდგენით.

გამოყენება

შეკარით თბო და ხმის საბიზოლაციო მასალები, როგორიცაა ფილები პოლისტიროლის საფუძველზე და მინერალური ბამბის ფილები ღიუბელი/საყენებელი სარჭით მინიმუმ 24 საათის შემდეგ. დააყენეთ პროფილები და განსაკუთრებით სამენი კუთხეები, გასაღები კუთხეები როგორიცაა ფანჯრები და კარები და შემადგენლები ნაპრალები. ნაუსვით Betek Thermal Insulation Plaster - ბეტეკის თბოსაბიზოლაციო ბათქაში თბოსაბიზოლაციო ფილებს 4 მმ სისქის 10×10 მმ პილიანა ფოლადის ნიჩაბის გამოყენებით. დააჭირეთ ტუტეს მიმართ მდგრადი გისოსი ($160 \text{ გ / მ } 2$) 1-1.5 მმ ისე, რომ ის ახლოს იყოს გარე შედაპირთან ნიჩაბით, სანამ ბათქაში სრულად არ გაშრება გისოსების პირგადაღებით 10 სმ-ით, გაათანაბრეთ ბათქაშის შედაპირი. გაამაგრეთ ფანჯრისა და კარის კუთხეები ჯვარედინი გისოსით. დარწმუნდით, რომ გარემოსა და შედაპირის ტემპერატურა არის მინ. $+5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ და მაქს. $+30 \text{ }^{\circ}\text{C}$ გამოყენების და შრომის დროს. მოერიდეთ გამოყენებას მათ შორის პირდაპირი მზის შუქის, წვიმის და ძლიერი ქარის პირობებში. დაიცავით პროდუქტი გაყინვისაგან მის გაამაგრებამდე. დაიცავით წვიმისაგან ან დასველებისაგან სხვადასხვა მიზეზების გამო, სანამ სრულად გაშრებოლდეს. დაატენიანეთ შედაპირი რეგულარულად შესხურების მეშვეობით (არაპერმეაბული წყლის გამოყენებით) რათა თავიდან აიცილოთ წყლის მოულოდნელი დაკარგვა და უზრუნველყოთ ბათქაშის ჯანსაღი დაყენება იმ შემთხვევაში, სადაც გარემოს და შედაპირის ტემპერატურები აღემატება $+25 \text{ }^{\circ}\text{C}$. განმინდეთ გამოყენებული ინსტრუმენტები საგულდაგულოდ წყლით გამოყენების შემდეგ. დააფარეთ შედაპირი სანამ იგი დაქვემდებარებული იქნება უკიდურეს ნამს, ტენიანობას და ნაღვეს.

დოზირება/შერევა

შერეეთ 25 კგ ბეტეკის თბოსაბიზოლაციო ბათქაშს 6 -დან 7 ლიტრამდე წყალი ამინდის პირობების მიხედვით.

გამშრობის დრო

შედაპირის სიმშრადე: 1 დღე $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ -ზე და 65% RH. სრული სიმშრადე: 2-3 დღეს, რადგან გამოშრობა ხდება ფიზიკურად წყლის აორთქლებით, ამ პერიოდში ხანგრძლივდება დაბალი ტემპერატურა და მაღალი ფარდობითი ტენიანობა.

მოხმარება

პოლისტიროლის ფილაზე: $4.0 - 4.5 \text{ კგ / მ } 2$

მინერალური ბამბის ფილაზე: $4.0 - 5.0 \text{ კგ / მ } 2$

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მითითებული მოხმარების სიდიდეები შეიძლება იცვლებოდეს შედაპირის და გამოყენების პირობების მიხედვით. კონტოლირებადი ნიმუშის გამოყენება უნდა გაკეთდეს ზუსტი დაფრავისათვის / მოხმარებისათვის.

შეფუთვა

25 კგ კრატ-ტომარა

BETEK ACRYLIC THERMAL INSULATION ADHESIVE



პროდუქტის აღწერა

„ბეტექის“ აკრილის თერმოიზოლაციის მისაწებებელი მასალაა გახლავთაკრილის ბაზაზე დამზადებული თერმოიზოლაციის მისაწებებლად განკუთვნილი მასალა, რომელიც მზად არის გამოსაყენებლად. პროდუქტისასიათლება მასზე შემოქმედებისადმი შედეგობისა და წყალგაუმტარობის მაღალი ხარისხით, რის გამოც იგი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ხმისა და თერმოსაიზოლაციო მასალების, მაგალითად, პოლისტიროლის ბაზაზე დამზადებული და მინერალური ბამბის ფილების ხისა და ქარხნული წესით დამზადებულ შედაპირებთან იდეალურად და უსაფრთხოდ მისაწებებლად.

პროდუქტის დახასიათება

- ახასიათებს მაღალი წებოვანება/ძლიერად ეკვრის შედაპირს
- მზად არის გამოსაყენებლად
- ახასიათებს დაბალი ხარჯიანობა, რადგანაც შესაძლებელია ნამეტო მასალის ხედახადი გამოყენება
- წყალგაუმტარი
- ელასტიური მასალა

ტექნიკური სპეციფიკაცია

მიკვრა-მიწებება (ხის მასალაზე): ≥ 0.60 N/მმ²

მიკვრა-მიწებება (პოლისტიროლის ფილაზე): ≥ 0.10 N/მმ²

ფერი

თეთრი

შედაპირის მომზადება

დარწმუნდით, რომ შედაპირი, რომელზეც აპირებთ აღნიშნული პროდუქტის გამოყენებას, არის სუფთა, მშრალი, გლუვი, უსაფრთხო და მასზე არ არის არანაირი ნივთიერება, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს პროდუქტის მიღებას შედაპირის მიერ. ფილების შედაპირებზე გამოიყენეთ უანგსანინალმდეგო საშუალება ან „Astarix Surface Primer“ მასალის მახასიათებლების მიხედვით.

გათხეობა

მზად არის გამოსაყენებლად. არ გამოიყენოთ გამათხელებელი.

გამოყენება

„ბეტექის“ აკრილის თერმოიზოლაციის მისაწებებელი მასალათერმოსაიზოლაციო ფილებზე დაიტანეთ 2.5 – 3.0 მმ სისქეზე 8x8 კმ დიანების მქონე ფოლადის დასაბანი ნიჩბის გამოყენებით. დარწმუნდით, რომ გარემო და ასევე შედაპირის ტემპერატურა როგორც პროდუქტის დატანისას, ასევე გაშრობის პროცესში არის +5°C-დან +30°C-მდე. მოერიდეთ პროდუქტის გამოყენებას პირდაპირი მზის სინათლის შემოქმედების, წვიმისა და ძლიერი ქარის პირობებში. ასევე საჭიროა პროდუქტის დაცვა ყინვისაგან მის შედაპირში ჩაუღმა-გაშრობამდე.

გაშრობისთვის საჭირო დრო

სრულად გაშრობისთვის საჭიროა 3-დან 5 დღემდე დრო გარემო პირობებისა და დასაბანი ნიჩბის კმ დიანების ზომის მიხედვით.

მოხმარების ხარჯი

დაახლოებით 3.5-დან 4-მდე კგ/მ². გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომაქ მითითებული მოხმარების ხარჯის მაჩვენებლები შეიძლება განსხვავებული აღმოჩნდეს გამოყენების პირობებისა და იმ შედაპირების მიხედვით, რომელზეც აპირებთ აღნიშნული პროდუქტის გამოყენებას. მოხმარების ხარჯის ზუსტად განსაზღვრის მიზნით გააკეთეთ სასინჯი-საკონტროლო დატანა.

დაფასლება

25 კგ პოლიეთილენის ვეღრო

შენახვის წესი

გაუხსნელი შეფუთვით ინახება ნთვის მანძილზე, შენახვა უნდა მოხდეს გრილ გარემოში, რომელიც დაცული იქნება გაყინვისაგან.

BETEK ACRYLIC THERMAL INSULATION PLASTER



აღწერა

Betek Acrylic Thermal Insulation Plaster (აკრილის თბოსაბოლავი ბათქაში) არის აკრილზე დამყარებული, სილიკონის დანამატიანი, მოხმარებისთვის მზა თხევადი თბოსაბოლავი ბათქაში შესანიშნავი მედეგობითა და წყადგამტარობით, რომელიც შეიძლება იქნას გამოყენებული ზედაპირზე თერმული და ხმოვანი იზოლაციის მასალების გასწორების დროს, როგორც: პოლისტიროლზე დაფუძნებული და წილის ბამბის ტიხრები და მდგრადი საღებავები და გრუნტები.

სპეციფიკაციები

- მოხმარებისთვის უკვე მზა მასალა
- ჭარბი მასალის შემდეგ უფრო ნაკლები დანაკარგები, იგი შეიძლება გამოყენებულ იქნას კვდავ.
- წყლის სიმკვრივე მოქნილობა
- მედეგობაზე მოქმედებაზე
- მაღალი განმტკიცების ღრეკადლობა
- მაღალი გაჭივის სიძლიერე
- კარგი დამუშევადობა და აპლიკაცია

ტექნიკური მახასიათებლები

წებვადობა (პოლისტრიონის ტიხარზე) : $\geq 0.1 \text{ N/მმ}^2$
 ანაორთქლის გამტარიანობა + (Sd) : $< 0.8 \text{ მ}$
 წყლის შეწოვისუნარიანობა : $< 0.02 \text{ კგ / (მ}^2 \cdot \text{h}^{0.5})$

ფერი
თეთრი

ზედაპირის მომზადება:

დარწმუნდით, რომ არ არის ქვიშ ან ამონაბურცის პოლისტრიონი-დამყარებული და წილის ბამბის ტიხრის ზედაპირზე და გაასუფთავეთ ქვიშისგან, მტვერისაგან და ან სხვ. ტიხარი.

შეთხელება

მზალ არის გამოყენებისათვის. არ შეათხელოთ

გამოყენება

შეკარით თბო და ხმის საბოლავი მასალები, როგორცაა ფილები პოლისტრიონის საფუძველზე და მინერალური ბამბის ფილები ღიუბელით/საყენებელი სარჭით მინიმუმ 24 საათის შემდეგ. დააყენეთ პროფილები და განსაკუთრებით საშენი კუთხეები, გასაღები კუთხეები როგორცაა ფანჯრები და კარები და შემავრთბელი ნაპრალები. წაუსვით Betek Thermal Insulation Plaster – ბეტეკის თბოსაბოლავი ბათქაში თბოსაბოლავი ფილებს 4 მმ სისქის 10x10 მმ კბილანა ფლადის ნიჩაბის გამოყენებით. დააჭირეთ ტუტეს მიმართ მდგრადი გისოსი (160 გ / მ²) 1-1.5 მმ ისე, რომ ის ახლოს იყოს გარე ზედაპირთან ნიჩაბით, სანამ ბათქაში სრულად არ გაშრება გისოსების პირგადადებით 10 სმ-ით, გაათანაბრეთ ბათქაშის ზედაპირი. გაამაგრეთ ფანჯრისა და კარის კუთხეები ჯვარედინი გისოსით. დარწმუნდით, რომ გარემოსა და ზედაპირის ტემპერატურა არის მინ. +5 °C და მაქს. +30 °C გამოყენების და შრომის დროს. მოერიდეთ გამოყენებას მათ შორის პირდაპირი მზის შუქის, წვიმის და ძლიერი ქარის პირობებში. დაიცავით პროდუქტი გაყინვისაგან მის გამაგრებამდე. დაიცავით წვიმისაგან ან დასველებისაგან სხვადასხვა მიზეზების გამო, სანამ სრულად გაშრებულდეს. განმინდეთ გამოყენებული ინსტრუმენტები საპულაგულოდ წყლით გამოყენების შემდეგ.

გაშრობის დრო (20 °C, 65% RH)

ზედაპირის სიმშრალე: 24 სთ 20 °C და 65% RH. სრული სიმშრალე: 3 დღე. დაბადი ტემპერატურა და მაღალი ფარლობით ტენიანობა ახანგრძლივებს გაშრობის დროს.

მოხმარება

დაახლოებით 3,5-4 კგ / მ².
 გათვით გაითვალისწინოთ, რომ მითითებული მოხმარების სიდიდეები შეიძლება იცვლებოდეს ზედაპირის და გამოყენების პირობების მიხედვით. კონტროლირებადი ნიმუშის გამოყენება უნდა გაკეთდეს ზუსტი დაფრავისათვის / მოხმარებისათვის.

შეფუთვა

25 კგ PE კასრი

BETEK-TECT 135

3,00 mm



აღწერილობა

ცემენტზე დაყრდნობით, მსუბუქი, არმირებული მელა ფენა, შიდა და გარე ფენა მელაპირზე ქმნის ბუნებრივ ტექსტურას.

გამოყენების არე

უსაფრთხოდ გამოიყენება დამუშავებულ საბათქაშე ფენაზე, დაუმუშავებულ სხმურზე, ბეტონზე, გაბეტონზე ან ძველ ავტონომიურ/თვითმყარ სილიკატის ან აკრილის საღებავებზე რეგენერაციისათვის ან თბოსაბოლოაციო და ხმის საბოლოაციო მასალებზე რეგენერაციისათვის ფილები პოლისტიროლის საფუძველზე და მინერალური ბამბის ფილები.

სპეციფიკაციები

- იდეალური გარე საფარი თერმული იზოლაციის სისტემისთვის იდეალური ორთქლის შეღწევალობით მისი ცემენტზე დამყარებული სპეციფიკური ფორმულის წყალობით.
- შედეგია გარე ამინდის პირობების წინააღმდეგ და წყლის უკუმბიძგების მიმართ. ხელს უშლის ტენიანობის დაგრძელებას.
- არის ადვილი ნასანმედი და მისი ფორმის წყალობით ადვილად იღებს საჭირო ფორმას.
- აძლევს ბუნებრივ და დეკორატიულ გამოსახულებას. უზრუნველყოფს ერთგვაროვან ფორმას მისი გრანულების ჰარმონიის წყალობით.
- ფარავს მელაპირულ დეფექტებს.
- უზრუნველყოფს სრული დაცვას და მაღალი წებვალობას მელაპირებზე
- არ იზიზარება და არ ტყდება მის ფორმულაში არსებული ბოჭკოების წყალობით.
- სუფთა თეთრი.
- უნდა შეიღებოს Betek Exterior Colors-ით რადგან მას ფერების მკვეთრი ატენიანობა აქვს.

ტექნიკური მახასიათებლები

დაწნევის გამძლეობა	: > 3.0 N/მმ ² EN 196
დაწნის მდგრადობა	: > 1.5 N/მმ ² EN 196
სისქე	: მაქს. 3.0 mm

ფერი
თეთრი

მელაპირის მომზადება

დარწმუნდით, რომ მელაპირი არის სუფთა, მშრალი და უსაფრთხო. წაუსვით თბოსაბოლოაციო ბათქაში 4 მმ სისქეზე, დაელოდეთ, რომ ბათქაში სრულად გაშრეს მინიმუმ 48 საათის განმავლობაში, წაუსვით Betektect Primer, დაფარეთ ფორვანი და შემწვრი მელაპირები, როგორცაა გაბეტონი Betektect 135 (3.00 მმ)-ის სილიკონის თხელი მარცვლით დაფარვით მხოლოდ დაგრუნტის შემდეგ თხელი ფენით თბოსაბოლოაციო ბათქაშის გამოყენებით.

ღუღაბის მომზადება

დაამატეთ სუფთა და ცივი წყალი Betektect 135 (3.00 მმ)-ში ნელა და აურიეთ დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში დაბალი სიჩქარით სანამ ნარევიში მარცვლები არ გაიხსნება ბოლომდე. დატოვეთ ნარევი 5 წუთით და კვლავ მოურიეთ. სისქე, საჭიროების შემთხვევაში, დაარეგულირეთ წყლის დამატებით. დაარეგულირეთ წყლის საჭირო რაოდენობა ამინდის პირობების მიხედვით. ღუღაბი შესაძლოა შერეული იქნეს სათანადო ასარევი მანქანით და მელაპირზე წასმა კი შესაძლებელია შემხეფებით. იფრთხილეთ, არ დაუანგოთ/დაშალოთ შიგნით ნაწილაკები მანქანით არევი დროს. ოვერ ღუღაბის პორციაზე გამოიყენეთ თანაბარი რაოდენობის წყალი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყალიბი და ჩრდილი შეიძლება განსხვავდებოდეს. მოიხმარეთ მომზადებული ნარევი 2 საათის განმავლობაში ამინდის მიხედვით. ხელახლა არ გამოიყენოთ გამაგრებული მასალა გამსხნელით.

შერევა

შერეეთ 25 კგ. Betektect 136(3.00 მმ) 6.5 ღან 6.5 ღ წყალს ამინდის პირობების შესაბამისად.

გამოყენება

ფოიადის სადესავი ნიჩბით ან შესაფრისი შესაფუძრებელი მანქანით სწორად/გლვად წაუსვით მელაპირზე ერთგვაროვანი ნარევი და შედეგები მოარიდეთ მელაპირიდან რაბა მივილოთ შერე ნაწილაკების სისქის. მაქსიმუმ 10 წუთის განმავლობაში მელაპირი მოთარგეთ და წაუსვით მელაპირს Betektect 135 (2.00 მმ)-ი ერთგვაროვანი გზით. წაუსვით წრიული მოძრაობით პლასტმასის ან პოლიეთილენის ნიჩბის მეშვეობით რაბა მივილოთ წვრილმარცვლოვანი ტექსტურა. წაუსვით ნიჩბი ხშირად რაბა მივილოთ კარგი ყალიბი. გამოიყენეთ პროლუქტის იგივე ლობა იმავე მელაპირზე. დარწმუნდით, რომ ხაღხის საკმარისი რაოდენობა მუშაობის აპლიკაციის პერიოდში, რაბა თავიდან ავიცილოთ პირვალადება დიდ მელაპირზე და დარწმუნდით, რომ პროლუქტი გამოიყენება ყოველგვარი განშრევის გარეშე შეერთების ბოლოებში ან კუთხეებში ღრეჭების დატოვების გარეშე. თავი შეიკავეთ და არ წაუსვით პირდაპირი მზის შუქზე, ცხელ მელაპირებზე, რომლებიც გახურებულია მზისგან, არ წაუსვით ძიერი ქარის დროს, ნისლის, მაღალი ფარლობითი ტენიანობისა და ძიერი წვიმის დროს. გამოიყენეთ დამცავი ტილოები საჭიროების დარწმუნდით, რომ აპლიკაციის დროს შუაშრე და ჰაერის ტემპერატურა არის მინიმუმ +5 °C და მაქსიმუმ +30 °C. დაატენიანეთ მელაპირები რეგულარულად შესხურების მეოლით (წნევის გარეშე მყოფი წყალი) რაბა თავიდან ავიცილოთ მოულოდნელი წყლის დაკარგვა და შემცირება მინერალური საფარის მდგრადობაში 25 °C-ტემპერატურაზე შემთ. დაველოდეთ 24 საათის განმავლობაში მელა ფენის შესაღებად ნორმალურ პირობებში.

გამშრობის დრო

მელაპირის სიმშრადე: 1 დღე 20 °C -ზე და 65% RH. სრული სიმშრადე: 2-3 დღეს. რადგან გაშრობა ხდება ფიზიკურად წყლის აორთქლებით, ამ პერიოდში ხანგრძლივდება დაბალი ტემპერატურა და მაღალი ფარლობითი ტენიანობა.

მოხმარება

მშრალი პროლუქტის გამოყენება: 3.0-3.3 კგ/მ² გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მითითებული მოხმარების სიდიდეები შეიძლება იცვლებოდეს მელაპირის და გამოყენების პირობების მიხედვით. კონტროლირებადი ნიმუშის გამოყენება უნდა გაკეთდეს ზუსტი დაფრავისათვის / მოხმარებისათვის.

შეფუთვა

25 კგ კრატ-ტომარა

BETEK-TECT 136

2,00 mm



აღწერილობა

ცემენტზე დაყრდნობით, მსუბუქი, არმირებული ზედა ფენა, შიდა და გარე ფენა ზედაპირზე ქმნის ბუნებრივ ტექსტურას.

გამოყენების არე

უსაფრთხოდ გამოიყენება დამუშავებულ საბათქაშე ფენაზე, დაუმუშავებულ სხმულზე, ბეტონზე, გაბეტონზე ან ძველ ავტონომიურ/თვითმყარ სილიკატის ან აკრილის საღებავებზე რეგენერაციისათვის ან თბოსაბზორადი და ხმის საბზორადი მასალებზე რეგენერაცია ფილები პოლისტიროლის საფუძველზე და მინერალური ბამბის ფილები.

სპეციფიკაციები

- იდეალური გარე საფარი თერმული იზოლაციის სისტემისთვის იდეალური ორთქლის შეღწევალობით მისი ცემენტზე დაყრდნობით სპეციფიკური ფორმის წყალობით.
- შედეგად გარე ამინდის პირობების წინააღმდეგ და წყლის უკუმბიძღვების მიმართ. ხელს უშლის ტენიანობის დაგროვებას.
- არის ალკალი ნასაწმედი და მისი ფორმის წყალობით ალკალი იღებს საჭირო ფორმას.
- აძლევს ბუნებრივ და დეკორატიულ გამოსახულებას. უზრუნველყოფს ერთგვაროვან ფორმას მისი გრანულების პარმონიის წყალობით.
- ფარავს ზედაპირულ დეფექტებს.
- უზრუნველყოფს სრული დაცვას და მაღალი ნეგატივობის ზედაპირებზე
- არ იბზარება და არ ტყდება მის ფორმულაში არსებული ბოჭკოების წყალობით.
- სუფთა თეთრი.
- უნდა შეიღებოს Betek Exterior Colors-ით რადგან მას ფერების მეტი ატერნატივა აქვს.

ტექნიკური მახასიათებლები

დაწნევის გამძლეობა : > 3.0 N/მმ² EN 196
დაშლის მძლეობა : > 1.5 N/მმ² EN 196
სისქე : მაქს. 2.0 mm

ფერი
თეთრი

ზედაპირის მომზადება

დარწმუნდით, რომ ზედაპირი არის სუფთა, მშრალი და უსაფრთხო. წაუსვით თბოსაბზორადი ბათქაში 4 მმ სისქეზე, დაელოდეთ, რომ ბათქაში სრულად გაშრეს მინიმუმ 48 საათის განმავლობაში, წაუსვით Betektect Primer, დაფარეთ ფორვანი და შემწოვი ზედაპირები, როგორცაა გაბეტონი სილიკონის თხელი მარცვლით დაფარვით მხოლოდ დაგრუნტის შემდეგ თხელი ფენით თბოსაბზორადი ბათქაშის გამოყენებით.

ღუღაბის მომზადება

დაამატეთ სუფთა და ცივი წყალი Betektect 136 (2.00 მმ)-ში ნელა და აურიეთ დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში დაბალი სიჩქარით სანამ ნარევეში მარცვლებიარ გაიხსნება ბოლომდე. დატოვეთ ნარევი 5 წუთით და კვლავ მოურიეთ. სისქე, საჭიროების შემთხვევაში, დაარეგულირეთ წყლის დამატებით. დაარეგულირეთ წყლის საჭირო რაოდენობა ამინდის პირობების მიხედვით. ღუღაბი შესაძლოა შერეული იქნეს სათანადო ასარევი მანქანით და ზედაპირზე წასმა კი შესაძლებელია შემხეფებით. იფრთხილეთ, არ დაუანგოთ/დაშალოთ შიგნით ნაწილაკები მანქანით არევი დროს. ოვერი ღუღაბის პორციაზე გამოიყენეთ თანაბარი რაოდენობის წყალი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყალიბი და ჩრდილი შეიძლება განსხვავდებოდეს. მოთმარეთ მომზადებული ნარევი 2 საათის განმავლობაში ამინდის მიხედვით. ხელახლა არ გამოიყენოთ გამაგრებული მასალა გამხსნელით.

შერევა

შერეობა 25 კგ. Betektect 136 (2.00 mm) 6.5 და 7,5 ლ წყალს ამინდის პირობების შესაბამისად.

გამოყენება

ფოლადის საღებავი ნიჩბით ან შესაფერისი შესაფუძრებელი მანქანით სწორად/გლუვად წაუსვით ზედაპირზე ერთგვაროვანი ნარევი და ზედმეტები მოარიდეთ ზედაპირიდან რაბა მივიღოთ შრე ნაწილაკების სისქის. მაქსიმუმ 10 წუთის განმავლობაში ზედაპირი მოთარგეთ და წაუსვით ზედაპირს Betektect 136 (2.00 მმ)-ი ერთგვაროვანი გზით. წაუსვით წრიული მოძრაობით პლასტმასის ან პოლიეთილენის ნიჩბის მეშვეობით რაბა მივიღოთ წვრილმარცვლოვანი ტექსტურა. წაუსვით ნიჩაბი ხშირად რაბა მივიღოთ კარგი ყალიბი. გამოიყენეთ პროფუტის იგივე ღუბა იმავე ზედაპირზე. დარწმუნდით, რომ ხალების საკმარისი რაოდენობა მუშაობს აპლიკაციის პერიოდში, რაბა თავიდან ავიცილოთ პირდაპირად ღილ ზედაპირზე და დარწმუნდით, რომ პროფუტები გამოიყენება ყოველგვარი განშრეების გარეშე შეერთების ბოლოებში ან კუთხეებში ღრუბლების დატოვების გარეშე. თავი შეიკავეთ და არ წაუსვათ პირდაპირი მისი შეუქმე, ცხელ ზედაპირებზე, რომლებიც გახურებულია მზისგან, არ წაუსვათ ძლიერი ქარის დროს, ნისლის, მაღალი ფარდობითი ტენიანობისა და ძლიერი წვიმის დროს. გამოიყენეთ დამცავი ტილოები საჭიროების დარწმუნდით, რომ აპლიკაციის დროს შუაშრე და ჰაერის ტემპერატურა არის მინიმუმ, +5 °C და მაქსიმუმ +30 °C. დაატენიანეთ ზედაპირები რეგულარულად შესხურების მეოლოთ (წნევის გარეშე მყოფი წყალი) რაბა თავიდან ავიცილოთ მოულოდნელი წყლის დაკარგვა და შემცირება მინერალური საფარის მედეგობაში 25 °C-ტემპერატურაზე მეოთ. დაველოდოთ 24 საათის განმავლობაში ზედა ფენის შესაღებად ნორმალურ პირობებში.

გამშრობის დრო

ზედაპირის სიმშრადე: 1 დღე 20 °C -ზე და 65% RH. სრული სიმშრადე: 2-3 დღეს. რადგან გამშრობა ხდება ფიზიკურად წყლის აორთქლებით, ამ პერიოდში ხანგრძლივდება დაბალი ტემპერატურა და მაღალი ფარდობითი ტენიანობა.

მოხმარება

მშრალი პროფუტის გამოყენება: 1.9-2.2 კგ/მ² გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მითითებული მოხმარების სიდიდეები შეიძლება ზედაპირის და გამოყენების პირობების მიხედვით. კონტროლირებადი ნიმუშის გამოყენება უნდა გაკეთდეს მუსტი დაფრავისათვის / მოხმარებისათვის.

შეფუთვა

25 კგ კრატ-ტომარა

BETEK-TECT PRIMER



აღწერილობა

Betek-Tect Primer არის სპეციალური აკრილის კომპოზიციური ემულსიისებრი თეთრი გრუნტირებადი ღონის გადაბმულობით.

აპლიკაციის აღგრი

ნაუსვით საფარამდე თერმულ საიზოლაციო და ექსტერიერისა და ინტერიერის ზედაპირებზე რომელიმე შეიძლება/ არ შეიძლება შეღებოს ან არ შეღებოს.

მახასიათებლები

- მაღალი ღონის წვებადობის ფხვნილი.
- ქმნის სპეციალურ შეკავებას აპლიკაციის ზედაპირსა და Betek-Tect Primer-ს შორის.
- ხელს უშლის ჭუჭყისა და დაქვების ძველ ზედაპირზე გამოჩენას Betek-Tect Coating/საფარზე/–ზე.
- აქვს მაღალი დაფარვა.
- აძლევს აპლიკაციის ზედაპირს.
- ამცირებს წყლის შთანთქმას ზედაპირზე. • ზედაპირს ქმნის ერგვაროვანს საფარისთვის.

ფერი
თეთრი

სიპრიადე
გაღებული

გამოყენება

ზედაპირი, რომელზეც უნდა წაესვას Betek-Tect Primer უნდა იყოს მშრალი და სუფთა. თუ ზედაპირი იყო დაფარული გამსხნელი საღებავით, ასეთი ასეთი ზედაპირი ყოველთვის იქნება დე-ოქსიდირებული ხახუნით. ინტერიერისა და ექსტერიერის ზედაპირებს Betek-Tect Primer უნდა წაესვას

პირდაპირ ფუნჯით, შესაღები როლიკებით ან შესაფუთავი/“სპრეი” , რომლებიც არ ყოფილა შეღებილი ემულსიისებრი საღებავით აღრე ან არანაირი აპლიკაცია არ ჰქონია ამ ზედაპირებს წასმული აქამდე. გთხოვთ შეანჯღრიოთ წასმამდე. ყურადღება მიაქციეთ, ტემპერატურა აპლიკაციის ზედაპირისა და გარემოს ტემპერატურა იყოს $+5^{\circ}\text{C}$ –სა და $+30^{\circ}\text{C}$ –ს შორის. გთხოვთ არ გამოიყენოთ ქარიან აღვირს ან ცხელ ზედაპირებზე პირდაპირი მზის შუქის ქვეშ. რეკომენდირებულია წასმული იქნეს Betek-Tect Coating-ის ერთ ფენამდე 1 დღით აღრე.

ფერის გათვალისწინებით, მაქსიმუმ 5% Betekmatic საღებავი შეიძლება დაემატოს Betek-Tect Primer-ს არაა დაგრძნუნდეთ, რომ იგი შეესაბამება Betek-Tect Coating-ის ფერს, რომელზედ უნდა წასმული იქნეს აპლიკაცია.

დათხედება

Betek-Tect Primer მზადაა გამოსაყენებლად. შესაძლოა დათხედდეს მაქსიმუმ 5% სუფთა წყლით, საჭიროების შემთხვევაში.


გაშრობის დრო

(20°C , 65% RH): პირველი გაშრობა: 1 საათი;
საბოლოო გაშრობა: 24 სთ.
დაგრუნტვა მოხდება 24 სთ.–ის შემდეგ.

მოხმარება:

Betek-Tect Primer გამოიყენება $250-400 \text{ g/m}^2$ ერთი ფენად. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მითითებული მოხმარების ღირებულებები შეიძლება დამოკიდებული იყოს ზედაპირზე და გამოყენების პირობებზე. შემოწმებული ნიმუშის აპლიკაცია უნდა გაკეთდეს ზუსტი გაშუქების / მოხმარების დასადგენად.

BETEK COATING WITH SILICONE THIN GRAIN

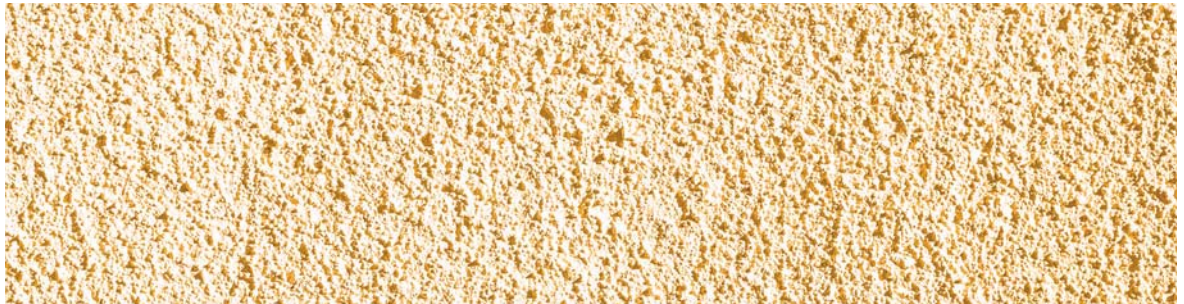

აღწერა

Betek Coating With Silicone Thin Grain – Betek დაფარვა სილიკონის თხელი მარცვლით არის აკრილის სააფუძველი, სილიკონით დამატებული, მოღვრილებადი, გამოყენებასათვის მზა, გარე თბოსაიზოლაციო სისტემის საფარი უფრო მეტი წყარგამძლეობით და ჰაერგამტარიანობით ახალი თაობის სილიკონის ტექნოლოგიის წყალობით.

გამოყენების არე

უსაფრთხოდ გამოყენება და მუშავებზე საბათქაშე ფენაზე, დაუმუშავებელი სხმუღზე, ბეტონზე, გაბზეტონზე ან ძველ ავტონომიურ/თვითმყარ სილიკატის ან აკრილის საღებავებზე რეგენერაციისათვის ან თბოსაიზოლაციო და ხმის საიზოლაციო მასალებზე როგორცაა ფილები პოლისტიროლის საფუძველზე და მინერალური ბამბის ფილები.

სპეციფიკაციები

- ახალი თაობის სილიკონის ტექნოლოგიის წყალობით, წყლის მიმართ მაქსიმალური მდგრადობა და წინააღმდეგობა და ჰაერგამტარიანობა!
- მკაცრი გარემო პირობების მიმართ გამძლეობის წყალობით, აქვს ხანგრძლივი მოქმედების ვადა!
- ახალი ბაინდერების/შემკვრელი კოჭების წყალობით, აქვს ძლიერი მიკვრა და ღრეკალობა!
- უღრეკიანი ფერი გამოსხივების მიმართ მდგრადობის წყალობით ფერები არ უფერულდება!
- სილიკონის სტრუქტურის წყალობით მარტივია მისი მოღვრება და ერთგვაროვნად წასმა!
- თავისი ბუნებრივი და დეკორატიული ტექსტურის წყალობით, აქვს უმაღლესი დაფარვა!

ტექნიკური მახასიათებლები

სიკაშკაშე: მქრქალი
ფერი: თეთრი და სხვა ფერები.
სისქე: მაქს. 1.5 მმ

მედაპირის მომზადება

დარწმუნდით, რომ მედაპირი არის სუფთა, მშრალი და უსაფრთხო. წაუსვით თბოსაიზოლაციო ბათქაში 4 მმ სისქეზე, დაელოდეთ, რომ ბათქაში სრულად გაშრეს მინიმუმ 48 საათის განმავლობაში, წაუსვით Betektect Primer, შემდეგ გამოიყენეთ Betek Coating With Silicone Thin Grain – Betek სილიკონის თხელი მარცვლით დაფარვა. დაუბრეთ ფორვანი და შემწოვი მედაპირები, როგორცაა გაბზეტონი სილიკონის თხელი მარცვლით დაფარვით მხოლოდ დაგრუნტის შემდეგ თხელი ფენით თბოსაიზოლაციო ბათქაშის გამოყენებით.

შეთხეება

მზად არის გამოყენებისათვის. არ შეათხელო

გამოყენება

დაიწყეთ გამოყენება 4 – დან მე-5 დღეს თბოსაიზოლაციო ბათქაშის გამოყენების შემდეგ, თუ Betek Coating With Silicone Thin Grain გამოყენებული იქნება თბოსაიზოლაციის სისტემაში. შეურიეთ პროდუქტი კასრის შიგნით საფუძვლიანად დაბალი სიჩქარის ბურლით მის გამოყენებამდე. წაუსვით Betek Coating With Silicone Thin Grain – Betek სილიკონის თხელი მარცვლით დაფარვა ერთგვაროვნად გლვად მედაპირზე უნაგავი ფოლადის ნიჩაბით ან შესაბამისი შესასხური მანქანით და მოაშორეთ ნამეტი მედაპირიდან, რათა მიიღოთ ნაწილაკების სისქის ფენა. მოახდინეთ მოღვრება მხოლოდ Betek Coating With Silicone Thin Grain –ის გამოყენების შემდეგ ერთგვაროვნად მედაპირზე. მოახდინეთ მოღვრება ქვევების წრიულად მოძრაობით შესრულებული პლასტმასის ან პოლიურეთანის ნიჩაბზე გეოლოთ წვრილი მარცვლეულის ტექსტურისათვის. გაითვალისწინეთ, რომ გამოყენებული ინსტრუმენტები შემოქმედებს მოღვრება/ნიმუშზე. გამოიყენეთ ერთიდაიგივე ტიპის ნიჩაბი იმავე მედაპირებზე, რათა თავიდან ავიცილოთ სხვაობები ნიმუშებში. განმინდეთ ხშირად ნიჩაბის მედაპირი, რათა მიიღოთ კარგი ნიმუში. გამოიყენეთ ერთიდაიგივე პარტიით დანომრირი პროდუქცია ერთიდაიგივე მედაპირზე. დარწმუნდით, რომ საკმარისი რაოდენობის თანამშრომელი მუშაობს ამ ამოცანაზე, რომ თავიდან აიცილოთ პარალელიზმი და პირგადაღება დიდ მედაპირებზე, და უზრუნველყავით, რომ პროდუქტი გამოიყენება სველი სახით შემართებელ ქურღებზე ან დეტალურ კუთხეში ნაპრალის დატოვების გარეშე. თავი შეიკავეთ პირდაპირი მზის სხივების ქვეშ, მზით გაცხელებულ ცხელ მედაპირებზე, ძლიერი ქარის, ნისლის და მაღალი ფარლობითი ტენიანობის და ძლიერი წვიმის დროს გამოყენებისაგან. გამოიყენეთ დამცავი ტილო, საჭიროების შემთხვევაში. დარწმუნდით, რომ გამოყენების დროს ქვეყნის და ჰაერის ტემპერატურა არის მინ. +5 °C და მაქს. +30 °C. დაცავით მედაპირი ყინვისა და ნალექებისაგან 24 საათი გამოყენებამდე და მის შემდეგ. მოახდინეთ 3–4 ბარის გენოლა მანქანის გამოყენებისას. უზრუნველყავით, რომ საქმენის ზომა შეესაბამებოდეს ბათქაშის სისქეს. უზრუნველყავით, რომ პროდუქტი განაწილდეს ერთგვაროვნად.

გაშრობის დრო (20 °C, 65% RH)

მედაპირის სიმშრადე: 24 სთ 20 °C და 65% RH. სრული სიმშრადე: 2–3 დღე. დაბალი ტემპერატურა და მაღალი ფარლობითი ტენიანობა ახანგრძლივებს გაშრობის დროს.

მოხმარება

დახმარებით 2,5 კგ / მ 2.

შეფუთვა

25 კგ PE კასრი

BETEK COATING WITH SILICONE THIN LINE



აღწერა

Betek Coating With Silicone Thin Line – Betek დაფარვა სილიკონის თხელი მარცვლით არის აკრილის სააფუძველებზე, სილიკონით დამატებული, მოღვრილებადი, გამოყენებასათვის მზა, გარე თბოსაბიოდაცო სისტემის საფარი უფრო მეტი წყალგამძლეობით და ჰაერგამტარიანობით ახალი თაობის სილიკონის ტექნოლოგიის წყალობით.

გამოყენების არე

უსაფრთხოდ გამოიყენება დამუშავებულ საბათქაშე ფენაზე, დაუმუშავებულ სხეულზე, ბეტონზე, გაბზეტონზე ან ძველ ავტონომიურ/თვითმყარ სილიკატის ან აკრილის საღებავებზე რეგენერაციისათვის ან თბოსაბიოდაცო და ხმის საბიოდაცო მასალებზე როგორცაა ფილები პოლისტიროლის საფუძველებზე და მინერალური ბამბის ფილები.

საველიფიკაციები

- ახალი თაობის სილიკონის ტექნოლოგიების წყალობით, წყლის მიმართ მაქსიმალური მდგრადობა და წინააღმდეგობა და ჰაერგამტარიანობა!
- მკაცრი გარემო პირობების მიმართ გამძლეობის წყალობით, აქვს ხანგრძლივი მოქმედების ვადა!
- ახალი ბანდერების/შემკვერდი კოჭების წყალობით, აქვს ძლიერი მიკვრა და დრეკადობა!
- უღრბისფერი გამოსხივების მიმართ მდგრადობის წყალობით ფერები არ უფერულდება!
- სილიკონის სტრუქტურის წყალობით მარტივია მისი მოღვრიება და ერთგვაროვნად წასმა!
- თავისი ბუნებრივი და დეკორატიული ტექსტურის წყალობით, აქვს უმაღლესი დაფარვა!

ტექნიკური მახასიათებლები

სიკაშვამე: მქრქალი
სისქე: მაქს. 2.0 მმ

ზედაპირის მომზადება

დარწმუნდით, რომ ზედაპირი არის სუფთა, მშრალი და უსაფრთხო. წაუსვით თბოსაბიოდაცო ბათქაშა 4 მმ სისქეზე, დაელოდეთ, რომ ბათქაშა სრულად გაშრეს მინიმუმ 48 საათის განმავლობაში, წაუსვით Betektect Primer, შემდეგ გამოიყენეთ Betek Coating With Silicone Thin Line – Betek სილიკონის თხელი მარცვლით დაფარვა. დაფარეთ ფორვანი და შემოვი ზედაპირები, როგორცაა გაბზეტონი სილიკონის თხელი მარცვლით დაფარვით მხოლოდ დაგრუნტის შემდეგ თხელი ფენით თბოსაბიოდაცო ბათქაშის გამოყენებით.

შეხვედბა

მზად არის გამოყენებისათვის. არ შეათხელოთ

გამოყენება

დაიწყეთ გამოყენება 4 – დან მე-5 დღეს თბოსაბიოდაცო ბათქაშის გამოყენების შემდეგ, თუ Betek Coating With Silicone Thin Line გამოყენებული იქნება თბოსაბიოდაცო სისტემაში. შეურიეთ პროდუქტი კასრის შიგნით საფუძვლიანად დაბადი სიჩქარის ბურლით მის გამოყენებამდე. წაუსვით Betek Coating With Silicone Thin Line –Betek სილიკონის თხელი მარცვლით დაფარვა ერთგვაროვნად გლუვად ზედაპირზე უჟანგავი ფოლადის ნიჩაბით ან შესაბამისი შესასხური მანქანით და მოაშორეთ ნამეტი ზედაპირიდან, რათა მიიღოთ ნაწილაკების სისქის ფენა. მოახდინეთ მოღვრიება მხოლოდ Betek Coating With Silicone Thin Line –ის გამოყენების შემდეგ ერთგვაროვნად ზედაპირზე. მოახდინეთ მოღვრიება ქვების წრიულად მოძრაობით შესრულებული პლასტიკის ან პოლიურეთანის ნიჩაბზე გეგმიით წვრილი მარცვლები ტექსტურისათვის. გაითვალისწინეთ, რომ გამოყენებული ინსტრუმენტები გემოქმედებს მოღვრებ/ნიშუშზე. გამოიყენეთ ერთადიგივე ტიპის ნიჩაბი იმავე ზედაპირებზე, რათა თავიდან ავიცილოთ სხვაობები ნიშუშებში. განმინდეთ ხშირად ნიჩაბის ზედაპირი, რათა მიიღოთ კარგი ნიშუში. გამოიყენეთ ერთადიგივე პარტიით დანომრირი პროდუქცია ერთადიგივე ზედაპირზე. დარწმუნდით, რომ საკმარისი რაოდენობის თანამშრომელი მუშაობს ამ ამოცანაზე, რომ თავიდან აიცილოთ პარალელიზმი და პირგადადება დიდ ზედაპირებზე, და უზრუნველყავით, რომ პროდუქტი გამოიყენება სველი სახით შემაერთებელ ქურთებზე ან დეტალურ კუთხეში ნაპრაღის დატოვების გარეშე. თავი შეიკავეთ პირდაპირი მზის სხივების ქვეშ, მზით გაცხელებულ ცხელ ზედაპირებზე, ძლიერი ქარის, ნისლის და მაღალი ფარდობითი ტენიანობის და ძლიერი წვიმის დროს გამოყენებისაგან. გამოიყენეთ დამცავი ტილო, საჭიროების შემთხვევაში. დარწმუნდით, რომ გამოყენების დროს ქვეფენის და ჰაერის ტემპერატურა არის მინ. +5 °C და მაქს. +30 ° C. დაცავით ზედაპირი ყინვისა და ნალექებისაგან 24 საათი გამოყენებამდე და მის შემდეგ. მოახდინეთ 3–4 ბარის გეგმიური მანქანის გამოყენებისას. უზრუნველყავით, რომ საქმენის გომა შეესაბამებოდა ბათქაშის სისქეს. უზრუნველყავით, რომ პროდუქტი განაწილდეს ერთგვაროვნად.

გაშრობის დრო (20 °C, 65% RH)

ზედაპირის სიმშრალე: 24 სთ 20 °C და 65% RH. სრული სიმშრალე: 2–3 დღე. დაბადი ტემპერატურა და მაღალი ფარდობითი ტენიანობა ახანგრძლივებს გაშრობის დროს.

მოხმარება

დაახლოებით 2,5 – 3,0 კგ / მ².

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მითითებული მოხმარების სიდიდები შეიძლება იცვებოდეს ზედაპირის და გამოყენების პირობების მიხედვით. კონტროლირებადი ნიშუშის გამოყენება უნდა გაკეთდეს მუსტი დფრავისათვის / მოხმარებისათვის.

შეფუთვა

25 კგ PE კასრი

BETEK-TECT FIBER MESH



აღწერილობა

Betektect Fiber Mesh არის სპეციალური დაფარული მინის -ბოჭკოვანი მეში 160 გ/მ² წონა, 4x4 მეშის ზომა და ტუტე წინააღმდეგობა, რომელიც გამოიყენება ცემენტის შუამდგომი ფენის სახით თაბამირის პროგრამები. cement based plaster

მახასიათებლები


- წონა : 160 g/m² ± 5% DIN 53 854
- გამძლეობა : მიწ. 40 N/mm (warp and weft) DIN EN ISO 13934-1
- ტუტირების ტესტის შემდეგ გამძლეობა: მიწ. 50% (28 days in 5% NaOH solution)
- TS EN 13496-ის შესაბამისად.

გამოყენება

Betektect Fiber Mesh (ბოჭკოვანი მეში) იპრესება ყველა შემთხვევაში და უნდა უნდა იყოს დახურული გარე ზედაპირზე საბათქაშე ნიჩბით ვიდრე თბოსაიზოლაციო ბათქაში სრულად მშრალია შეერთების ადგილებზე მეშის 10 სმ. გადახურვით. ფანჯრისა და კარების კუთხეები გამაგრებულია სპეციალური ჯვარედინი მეშით. კუთხისა და ფანჯრის პროფილები დამონტაჟებულია . დაწმუნდით, რომ გამოყენებული მეში არ არის ხიდული გარე მხარეს. დაასრულეთ სისტემა საღებავით ან ზედა საფარით.

შეფუთვა



50 x 1.1 = 55 m² როლ..



შენახვა:

შეუზღუდავი ვადა გარდა ფიზიკური დატვირთვისა..

BETEK-TECT PANZER MESH

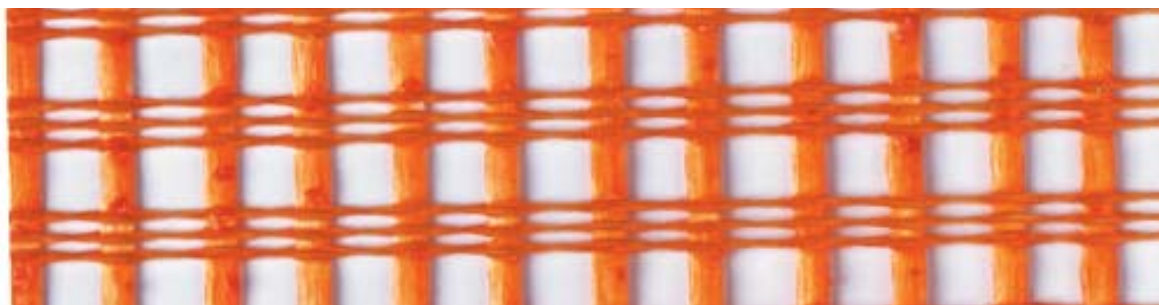

აღწერილობა

Betektect Panzer Mesh არის სპეციალური დაფარული მინის ბოჭკოვანი ბაღეს წონა 340 გ / მ² 2 5.0 x 5.5 მეშის/ბაღეს ზომა და ტუტე წინააღმდეგობა. გამოიყენება როგორც საყრდენი ელემენტი შედაპირებზე, რომლებიც მოითხოვენ უმაღლეს გამძლეობას, როგორიცაა: შესასვლელი, იატაკები, პარკირების ადგილები და ნარჩენების შენახვის ადგილები.

მახასიათებლები


- წონა : 340 გ/მ² ± 5% DIN 53 854
- გამძლეობა : მინ. 80 N/mm (warp and weft) DIN EN ISO 13934-1
- გამძლეობა ტუტირებაზე ტესტის შემდეგ: მინ. 50% (28 დღე 5% -ში NaOH ხსნარში)

გამოყენება

Betektect Panzer Mesh (340 g/m²) იპრესება ყველა შემთხვევაში და უნდა უნდა იყოს დახურული გარე ზედაპირზე საბათქაშე ნიჩბით ვიდრე თბოსაიზოლაციო ბათქაში სრულად მშრალია შეერთების ადგილებზე მეშის 10 სმ. გადახურვით. ფანჯრისა და კარების კუთხეები გამაგრებულია სპეციალური ჯვარედინი მეშით. კუთხისა და ფანჯრის პროფილები დამონტაჟებულია . დანშუნი, რომ გამოყენებული მეში არ არის ხიდული გარე მხარეს. დაასრულეთ სისტემა საღებავით ან ზედა საფარით.

შეფუთვა

25 x 1 = 25 მ² რულ.



შენახვა:

შეუზღუდავი ვადა, გარდა ფიზიკური დაზიანება.

BETEK PROFILES



BETEK CORNER PROFILE (ALUMINUM) 2.5 M

2.5მ. უჟანგავი რთონის კონტური. გამოიყენება შენობის კუთხეების, ფანჯრებისა და კარების კიდეების დასაცავად, შესაძლო მექანიკური დამიანებისგან და თაბაშირის ფენის სიგლუვისთვის. შეფუთვა: 30 ერთეული – 75 მ.



BETEK MESH CORNER PROFILE (PVC) 2.5 M

2.5 მ. PVC გადაბმის კუთხის კონტური. გამოიყენება შენობის კუთხეების, ფანჯრებისა და კარების კიდეების დასაცავად, შესაძლო მექანიკური დამიანებისგან და თაბაშირის ფენის სიგლუვისთვის. შეფუთვა: 20 ერთეული – 50 მ.



BETEK MESH DROPPER PROFILE (PVC) 2.5 M

2.5 მ. PVC საწვეთურთ არსებული კუთხის მოხაზულობა. გამოიყენება შენობის ღიობების ზედა კიდეებში, როგორცაა: ფანჯრები და კარები. საწვეთურები საშუალებას აძლევს წყალს ზედაპირზე, რომ პირდაპირ ჩაედინოს ქვემოთ კარებისა და ფანჯრების ძირითად ნაწილში შეღწევის გარეშე. შეფუთვა: 20 ერთეული – 50 მ.



BETEK MESH JOINT GAP PROFILE (PVC) 3 M

3 მ. PVC გადაბმის ადგილების მოხაზულობა. იგი გამოიყენება შეერთების ადგილებში თბოიზოლაციის ფირფიტებზე. ზოგავს შრომას და ღრის და გვიცავს არასაკმარისი კვალიფიკაციის ღონით გამოწვეული შეცდომებისგან მინის-ბოჭკოვანი ელ.შეკრული კონტურის (მეშის) წყალბით, რომელიც მიწებებულია კონტურზე.

შემოთავაზებულია ორ სხვადასხვა მოდელში, როგორც 3 სმ და 5 სმ. 1.6 სმ სიღრმით. შეფუთვა: 10 ერთეული – 30 მ



BETEK MESH DILATATION PROFILE (PVC) 2.5 M

2.5 მ. ექსკლუზიური PVC (პოლივინილქლორიდით) გაფართოების კონტური. გამოიყენება ბათქაშზე პორიზირებულ და ვერტიკალურ შეერთებებთან. დასაშვებია წყალწყვა 3 სანტიმეტრამდე.

შემოთავაზებულია ორ სხვადასხვა მოდელში, როგორც 180°-ს for გარე ზედაპირებზე and 90° ინტერიერი ზედაპირებისთვის.

შეფუთვა: 25 ერთეული – 62.5 მ



BETEK SUBBASEMENT PROFILE (ALUMINUM) 2.5 M

2.5 უჟანგავი ფლადის საძირკვერის კონტური. გამოიყენება თბოაიზოლაციო სისტემის ქვედა ზღვარზე სიგლუვის უზრუნველსაყოფად და ვერტიკალური დასასრულის შესაქმნელად საჭიროებისამებრ. შემოთავაზებულია მოდელში, რომელიც ვარგისია 3-4-5-6-7-8სმ. რთონის ფურცლებისთვის..

შეფუთვა: 10 ერთეული – 25 მ

BETEK-TECT DOWELS



პროდუქციის აღწერა

In Betektect Thermal Insulation System, (Betektect-ში თერმული იზოლაციის სისტემა). იგი გამოიყენება ზედაპირზე Betektect-ის თერმული იზოლაციის ტიხრების შეერთებისთვის და სისტემის ქარის ვაკუუმისგან დასაცავად.

აპლიკაცია

ბურღის გამოყენებით გახსენით ხვრედი დიუბელის დიამეტრის. მოათავსეთ დიუბელი ამ ხვრედის შიგნით ისეთნაირად, რომ იგი ახლოს იყოს იზოლაციის ტიხართან და ჩაურჭეთ პლასტმასის ან ფლადის ღერსმანი ზედაპირის ტიხრის მიხედვით.

გამოყენება

საშუალოდ, 6 ნიჩაბი გამოიყენება თითო მ2 ისე, რომ თითო ნიჩაბი გამოიყენებული იქნეს თერმული იზოლაციის ტიხრის ყოველი კუთხის სახსარზე/შემავრთებებზე და ორი კი ცენტრში.

BETEKTECT სტანდარტული დიუბელი (პლასტმასის ღერსმანი)

გამოიყენება ბეტონის, მყარი აგურის, პერფორირებული აგურის, გამოხედილის და მყარი და პერფორირებული ბლოკებზე, რომლებიც დამზადებულია მსუბუქი ბეტონიდან. გაზის ბეტონის ზედაპირზე, გაზის ბეტონის დიუბელსა და აგურის ზედაპირებზე გამოყენებისას, რეკომენდირებული აგურის დიუბელის მოხმარებაა.

დამაგრების სიღრმე	: > 3 სმ
ხვრედის სიღრმე	: > 4 სმ
ბურღვის დიამეტრი	: 8-10 მმ
დიუბელის თავის დიამეტრი	: 6 სმ
სიგრძე	: 9.5 / 11.5 / 13.5 / 15.5 სმ
შეფუთვა	: 200 ერთეული

BETEKTECT-ის ბეტონის დიუბელი (ფლადის ღერსმანი)

გამოიყენება ბეტონის, დაუცველი ბეტონის, გვირაბის ბეტონის, მყარი აგურის, პერფორირებული აგურის, გაზის ბეტონის და მყარი და პერფორირებული ბლოკებზე, რომლებიც დამზადებულია მსუბუქი ბეტონიდან. გაზის ბეტონის ზედაპირზე, გაზის ბეტონის დიუბელსა და აგურის ზედაპირებზე გამოყენებისას, რეკომენდირებული აგურის დიუბელის მოხმარებაა.

დამაგრების სიღრმე	: > 3 სმ
ხვრედის სიღრმე	: > 4 სმ
ბურღვის დიამეტრი	: 8-10 მმ
დიუბელის თავის დიამეტრი	: 6 სმ
სიგრძე	: 9.5 / 11.5 / 13.5 / 15.5 სმ
შეფუთვა	: 200 ერთეული

BETEKTECT-ის აგურის დიუბელი (პლასტმასის ღერსმანი)

უმრუნველყოფის მაღალ მედეგობას პერფორირებული აგურში და პერფორირებული ზედაპირებზე თავისი განსაკუთრებული წვეტიანი ფორმით.

დამაგრების სიღრმე	: > 7 სმ.
ხვრედის სიღრმე	: > 8 სმ
ბურღვის დიამეტრი	: 10 მმ
დიუბელის თავის დიამეტრი	: 6 სმ
სიგრძე	: 13,5/15,5 სმ
შეფუთვა	: 200 ერთეული

BETEKTECT-ის გამოხედილის დიუბელი (პლასტმასის ღერსმანი)

უმრუნველყოფის უფრო მაღალ მედეგობას გამოხედილის ზედაპირებზე თავისი განსაკუთრებული წვეტიანი ფორმით.

დამაგრების სიღრმე	: > 6 სმ.
ხვრედის სიღრმე	: > 12 სმ
ბურღვის დიამეტრი	: 10 მმ
დიუბელის თავის დიამეტრი	: 6 სმ
სიგრძე	: 11-14 სმ
შეფუთვა	: 200 ერთეული

BETEKTECT OSB (სტრუქტურული-ობიექტური დაფა) დიუბელი (ღერსმანი გარეშე)

ექსკლუზიურად წარმოებულია, რათა გამოყენებული იქნეს OSB (სტრუქტურული-ობიექტური დაფა)-სა და მსგავს ასანწყობი ზედაპირებზე. მას შემდეგ, რაც დიამეტრის, ღერსმანის ზომას შეიცვალა ზედაპირის შესაბამისად Betektect OSB დიუბელს აღარ აქვს ღერსმანი.

დიამეტრი dowel ხედიდან	: 6 სმ
სიგრძე	: 2,5

BETEKTECT წილის ბამბის დიუბელის შტამპი

შესძლოა გამოყენებული იქნეს ყველა Betektect Dowels (დიუბელიდან) თერმული იზოლაციის ტიხრებისას გარე თერმული იზოლაციის სისტემებში. იგი უმრუნველყოფის ბრწყინვალე გადაბმას დიუბელების შუასაღების არის დაგრძელებით/გაგანიერებით. დიუბელის თავის სიგრძე : 9 სმ



IMPERMEABILITY BAND

15 x 8 მმ და 18 მ სიგრძე, აკრილით დამუშავებული სტრუქტურა, წყლის შემკავებელი იზოლაციის ფენა. იგი გამოიყენება ადგილებში, სადაც მაღალია წყლის გაჟონვის რისკი, სახურავის ანგაშები, ფანჯრების და რაფების თერმული საიზოლაციო სისტემა.)

ნიმუგის კვლევა



ნიადაგის კვლევა

პირველ რიგში საჭიროა ამ ეტაპზე არსებული იმ შენობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამოვლენა, რომლისთვისაც კეთდება განაცხადი, მისი ზედპირის მდგომარეობისა და არქიტექტურულ დეტალებში დაშვებული შეცდომების კვლევა. ექსპერტის ზედპირებისთვის აუცილებელია მთლიანი ზედპირის მდგომარეობის შემოწმება დაწყებული შენობის სახურავიდან პირველი სართულისა და სარდაფის ჩათვლით და ამ მიზნით შემდეგი შემოწმებების ჩატარება:

შენობის გადახურვის დეტალებისთვის:

- შენობის სახურავზე არსებული ტერასა ღიაა თუ დახურული?
- მიღებულია თუ არა ტერასის იზოლაციის უსაფრთხოების/სიფრთხილის ზომები?
- სახურავის ღარები ფარული ტიპისაა თუ ღარების სისტემა გარედან არის დამონტაჟებული?
- მიღებულია თუ არა იზოლაციის ზომები ფარულ ღარებში?
- წყალსადენი მიწები მყარია? ხომ არ აქვს ადგილი რაიმე გაჟონვას?



- აქვს თუ არა კედლის კარნიზი ორივე მხარეს დამონტაჟებული წყალსადინარით ანდა წყალსადინარით ფარული ღარების პარაპეტზე?



შენობის ფასადის დეტალებისთვის:

- შენობის ფასადზე ხომ არ არის მტვერი, ჭუჭყი, ცხიმი ან სხვა მსგავსი დამაბინძურებლები, რომლებიც ხელს შეუშლის საღებავის ჩაჯლმას ზედპირში?



- შენობის ფასადის ზედპირზე ხომ არ აღინიშნება აცვენირი ბათქაშის ფენები და ბზარები?



- გარეთა ბეტონისა და სხვა მსგავს ზედპირებზე ხომ არ აღინიშნება ჟანგის გამოსვლა ბეტონის არასაკმარისი საფარის არსებობის გამო?



- არის თუ არა ფანჯრის რაფები, რომელთა გამოყენება შეიძლება?
- არის თუ არა ფანჯრის რაფები საკმარისად გამოწვეული ფასადის ზედპირიდან, აქვთ თუ არა მათ წყლის საღინარები?
- არის თუ არა გახსნილი ადგილები ფანჯრის რაფების შეერთების ადგილებზე – ხის ელემენტების შეერთების ადგილებზე – კედლებზე?



- არის თუ არა მიღებული ზომები წყალგაუმტარობის უზრუნველსაყოფად შენობის ღია აივნების იატაკების ქვეშე, ხომ არ აღინიშნება გამოხერხილი საღებავი, მარილის გამოსვლის შედეგად გაჩენილი ღაჭები და აღნიშნულ აივნების ტერიტორიასთან დაკავშირებული სხვა მსგავსი პრობლემები? რა მდგომარეობაა ფიქრების ღრენაჟთან, პრინტუსების შეერთების ადგილებთან და იატაკებთან დაკავშირებით? რა მდგომარეობაა აივნების მარმარილოს ფანჯრის რაფებთან დაკავშირებით? აქვს თუ არა მათ წყლის საღინარები?



- ადგილი ხომ არ აქვს რაიმე სახის პრობლემებს შენობის მონტაჟთან დაკავშირებით? ხომ არ აღინიშნება წყლის გაჟონვა სველი წერტილებიდან, როგორებიცაა სამხარეულო, სააბაზანო და ტუალეტის ოთახები?



ფუნდამენტისა და ნიადაგის მდგომარეობის დეტალებისთვის:

- ხომ არ აღინიშნება წყლის ამოსვლა ნიადაგიდან ფუნდამენტში?
- არის თუ არა მიღებული ზომები წყალგაუმტარობის უზრუნველსაყოფად შენობის საძირკვედში?



შიდა კედლების დეტალებისთვის:

- რა ტიპის მასალაა გამოყენებული შიდა კედლების ზედპირებზე?
- ხომ არ აღინიშნება ზედპირებზე რაიმე სახის გამოხერხილობები და მასალის გაჟონვები?
- ხომ არ აღინიშნება ზედპირებზე რაიმე სახის ბზარები?



- ხომ არ აქვს ადგილი მონტაჟიდან გამომდინარე წარმოქმნილი რაიმე სახის პრობლემას ბინაში? ხომ არ აღინიშნება წყლის გაჟონვა სველი წერტილებიდან, როგორებიცაა სამხარეულო, სააბაზანო და ტუალეტის ოთახები?



მედაპირის გასუფთავება

- საღებავის უპრობლემოდ დატანისთვის ერთერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპს წარმოადგენს მედაპირის გასუფთავება. მედაპირები უნდა გასუფთავდეს მტვრის, ჭუჭყის, ცხიმისა და ხავისისაგან და შეღებვამდე სრულად უნდა გამშრეს.
- მედაპირის გასუფთავების მეთოდები

1. გაფხევა
2. გაშაღაშინება–გაპრიალება
3. ზუმფარის ქაღალდით გასუფთავება
4. მავთულის ჯაგრისით გასუფთავება
5. წყლის წნევიანი ჯავლით გასუფთავება
6. ქვიშის ჯავლით გასუფთავება
7. სამშენებლო ქიმიური ნივთიერებებით გასუფთავება

გაფხევა: ეს არის პროცესი, რომლის დროსაც ხდება მედაპირიდან აცვენილი საღებავის, საგომავი მასალისა და სხვათა მოცილება შპატელით ან ფოლადის შპატელის პირიანი ელექტროხელსაწყოს მეშვეობით.



გაშაღაშინება–გაპრიალება: ეს არის პროცესი, რომლის დროსაც ხდება მედაპირიდან აცვენილი საღებავის, საგომავი მასალისა და სხვა მასალისა თუ ნივთიერებების მოცილება, აგრეთვე მედაპირის გასუფთავება მასზე არსებული ხიწვებისა და ძაფებისაგან მოცემული მედაპირის ტიპისთვის შესაფერისი სხვადასხვაგვარი მოტორიზებული საპრიალებელი–გასაშაღაშინებელი ხელსაწყოებითა და შაღაშინის პირებით.



ზუმფარის ქაღალდით გასუფთავება: ეს პროცესი სრულდება სხვადასხვა ზომის მარცვლების მქონე ზუმფარის ქაღალდით მედაპირის ტიპის მიხედვით ძირითადად ადრე შეღებილი პრიადა მედაპირებისთვის სიპრიალის მოსაცილებლად, საღებავის ზედა ფენის დასატანად გველი მედაპირის მისაღების მიზნით ისეთ მასალაზე, როგორცაა, მაგალითად, პრიადა ბათქაში, მზა გამოყენების საგომავი მასალა, ასევე მედაპირიდან აცვენილი საღებავის ფენების მოსაცილებლად. რკინისა და ხის მედაპირებზე გამოყენდება ორი ტიპის ზუმფარის ქაღალდი. ზუმფარის ქაღალდის ნომერი მასზე არსებული ქვიშის დიაპაზონს მივითითებს. დიდი რიცხვი/ციფრი მიანიშნებს, რომ ზუმფარის ქაღალდი წვრილმარცვლოვანია, ხოლო პატარა რიცხვი/ციფრი მიანიშნებს, რომ ზუმფარის ქაღალდი მსხვილ/უხეშმარცვლოვანია. კედლის საგომავი მასალის მოსასწორებლად რეკომენდებულია 80–120 ნომერი ზუმფარის ქაღალდის გამოყენება წვრილმარცვლოვანია, ხოლო ადრე შეღებილი პრიადა მედაპირებისთვის სიპრიალის მოსაცილებლად სასურველია რეკომენდებულია 120–200 ნომერი ზუმფარის ქაღალდის გამოყენება; No. 400 ზუმფარის ქაღალდი გამოიყენება ავეჯის ჯგუფის საღებავის, პრაიმერისა და შემავსებლის ფენებს შორის ადრის ზუმფარის ქაღალდით დასაშაღაშინებლად.



მავთულის ჯაგრისით გასუფთავება: გასუფთავების ეს მეთოდი გამოიყენება არამყარი მედაპირებიდან ამა თუ იმ მასალის მექანიკურად, მტვრის წმენდისმაგვარი მოძრაობებით მოსაცილებლად.



წყლის წნევიანი ჯავლით გასუფთავება: ეს გახლავთ პროცესი, რომლის დროსაც ხდება წყლის ჯავლის გამოყენება მედაპირში ჩამუჭარი მტვრისა და ჭუჭყის მოსაცილებლად, აგრეთვე წყლის ჯავლის გარკვეული წნევის გამო ხერხდება მედაპირის საღებავისა და საგომავი მასალის აცვენილი ფენებისაგან განმწმენად.



ქვიშის ჯავლით გასუფთავება: ეს არის გასუფთავების პროცესი, რომლის დროსაც ხდება ქვიშად წოდებული სპეციალური მასალის გაფრქვევა, რომელიც გამოიყურება, როგორც ქვიშა, მაგრამ რეალურად იგი განსხვავდება ჩვეულების ცნობილი ქვიშისაგან და მისი დამზადება ხდება სპეციალურად აღნიშნული სამუშაოსთვის. ამ ეგრეთ წოდებული ქვიშის ტიპებია კვარცი, ბაზალიტი, ხრეში, ხოლო მისი გამოყენება ხდება სხვადასხვა აღვირბებზე შესაღები მედაპირებისაგან მიმართული შეკუმშული აირის მეშვეობით. კვარცი: კვარცოვანი ქვიშა საკმაოდ წმინდა, წვრილმარცვლოვანი ტიპის, ხშირად გამოიყენება თხელი ფორცლებზე მათი მსუბუქი ქვიშის ჯავლით გასუფთავებისთვის.

ბაზალიტი: ეს არის ქვიშის ტიპი, რომელიც ხასიათდება სუსტი ჯავლის მოქმედებით და, როგორც წესი, გამოიყენება დახურულ სივრცეებში, სადაც შესაძლებელია უკვე გამოყენებული და გადამუშავებული ქვიშის ხმარება დასასუფთავებლად.

ხრეში: ეს არის ქვიშის ტიპი, რომელიც ყველაზე მსუბუქი ქვიშის ჯავლით გასუფთავებისთვის გამოიყენება, თუმცა ამავე დროს ყველაზე მძლავრი დაბერვა აქვს. ფაქტურად, ეს ქვიშა კი არა, რკინის ნიღაბი.

იმისთვის, რომ ქვიშის ჯავლით წმენდა მოხდეს მტვრის წარმოქმნის გარეშე, გამოიყენება სველი ქვიშის ჯავლით წმენდა. ამ სისტემაში ჯავლის ზემოქმედებით გასაწმენდი მედაპირის მიმართულებით სპეციალური მეოღით ხდება სველი ქვიშის გაფრქვევა, შესაბამისად მტვრე არ წარმოიქმნება. სველი ქვიშის ჯავლით წმენდის მეთოდის გამოყენებას უპირატესობა ენიჭება ბათქაშის ასაფხვავად, კედლის გასუფთავებისას (საღებავის აფხევა, მოცილება) სამშენებლო ტერიტორიებზე და ქაღალქში არსებულ შენობებში, ასევე მარმარილოსა თუ სხვა ბუნებრივი ქვის მედაპირების დასაძველებლად.



სამშენებლო ქიმიური ნივთიერებებით გასუფთავება: მხატვრული და ისტორიული ღირებულების მქონე ორნამენტებიანი დაზიანებული მედაპირების გასუფთავება სასურველია სწორედ ამ ტექნიკის გამოყენებით მოხდეს. ამ ტექნიკის გამოყენებისას ხდება მედაპირის ქიმიური ნივთიერებებით გაუფლანოი სუბსტანციით დამუშავება. გარკვეული დადგენილი დროის შემდეგ მედაპირი უნდა ჩამოირეცხოს დიდი რაოდენობის წყლით. თუ ერთ ჯერზე არ მოხდა სასურველი სისუფთავის ხარისხის მიღწევა, იმავე პროცედურის გამეორება შეიძლება რამდენჯერმე მედაპირის მდგომარეობის მიხედვით, იმის გათვალისწინებით, რომ იგი არ დაზიანდეს. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩამოირეცხვა უნდა მოხდეს ყოველ ჯერზე ქიმიური ნივთიერებების დატანის შემდეგ, რათა არ მოხდეს მედაპირის დაზიანება აღნიშნულ პროცესში გამოყენებული ქიმიური ნივთიერებებით.

საგომავი მასალის შერჩევა და მომზადება
აუცილებელია შესაბამისი სარემონტო და მედაპირის გასათანაბრებელი საგომავის მასალის შერჩევა მოხდეს მედაპირის დეფექტების მიხედვით მედაპირზე პრაიმერისა და საღებავის დატანამდე.

შენობათა ფასადებისთვის:
• შენობის ფასადების საგომავი მასალის გამოყენება შეიძლება მედაპირის მოსაპირკეთებლად 0 – 1 მმ სისქეზე. პრაქტიკულად, ცაცე მზადდება საგომავი მასალის წონის 20%-ის რაოდენობით „პორტლანდის“ ცემენტის ნარევი თხევადი და სქელი კონსისტენციის მისაღებად, რაც შემდეგ ემატება საგომავ მასალას და მათი არევის შემდეგ ხდება ნარევით მედაპირის დამუშავება. ადრე შეღებილი მედაპირების საგომავი მასალით გაათანაბრებისას ხდება არა ცემენტის დამატება, არამედ ფასადებისთვის განკუთვნილი პრაიმერის დაბანა როგორც საგომავი მასალის წანმამდე, ასევე მისი წანმის შემდეგ.
• Betek Stako 0 + Betek Latex 3–10 მმ სისქის ბზარებისა და მედაპირებისათვის
• 3 – 10 მმ სისქის ბზარებისა და მედაპირებისათვის Betek Stako + Betek Latex გამოყენებულ უნდა იქნეს ბზარის მთელ სიგრძეზე სულ მცირე 10 სმ სისქეზე 160 გ/მ2 გაქვიშისა და მაღალი სიმტკიცის მქონე Betek Fiber Mesh-თან ერთად. მედაპირის შემადგენლობაში

განსხვავებულების წარმოქმნის თავიდან აცილების მიზნით, რეკომენდებულია ზედაპირის განივად გადახსნა ბადის სიგანეზე და გამათანაბრებელი საგოზავი მასალის სიღრმეზე.

- ზედაპირიდან 1 სმ-ზე დიდი ზომის ნაწილების ჩამოსამტვრევად რეკომენდებულია გამოყენებული იქნეს Betek Latex-ის დამატებით მომზადებული ბათქაში თანაფარდობით 10% ცემენტი კირხსნარზე.

შიდა კედლებისთვის:

- თუ შიდა კედლებზე გვაქვს მობათქაშებული, ბეტონისა და მსგავსი ცემენტის საფუძვლის მქონე ზედაპირები, ფასადზე შესაძლებელია აღნიშნულის დატანა სარეაბილიტაციო-სარემონტო მიზნებისათვის.
- თუ აუცილებელია, რომ კედელი გრუვი იყოს, შესაძლებელია პრილა ბათქაშის ან მზა გამოყენების აკრილის ბაზაზე დამზადებული საგოზავი მასალის გამოყენება მთლიან ზედაპირზე. საჭიროა შესაბამისი პრაიმერის გამოყენება როგორც მზა გამოყენების საგოზავი მასალის დატანამდე, ასევე დატანის შემდეგ (Betek Interior Paste).

ზედაპირის ქვემოთა ფენის მომზადება ხის ზედაპირებზე: საკითხები, რომლებიც კონსტრუქციულ მიდგომას საჭიროებს და გათვალისწინებულ უნდა იქნეს

- ზედაპირზე წყლის არსებობის თავიდან ასაცილებლად ხის ნაწილები კუთხეებში უნდა იყოს განთავსებული;
- კიდეები 2 მმ რადიუსით უნდა იყოს მომრგვალებული. მახვიდი კედლების არსებობა დაუშვებელია;
- შეერთების წერტილები ისე უნდა იქნეს აგებული, რომ არ დაუშვას წყლის შესვლა მათ შიგნით. დაუშვებელია შეერთების წერტილები წებოს ნარჩენების არსებობა;
- მორტაჟამდე შენახვის პერიოდში აუცილებელია მათი დაცვა სინტისაგან;
- ზედაპირზე მაგარი, გამოშვრილი კოჟრების არსებობის შემთხვევაში საჭიროა მათი მოცილება და დამუშავება;
- ზედაპირზე არ უნდა მოხდეს ისეთი მასალების დატანა, რომლებიც ხელს უშლიან მის სუნთქვას, მაგალითად, სეღის ზეთი, წებოვანი ნივთიერება, შემავსებელი ღაქი;
- ფასადის ზედაპირის მოსამირვეთებელი მასალის შედგენის რისკის მინიმუმამდე შემცირების მიზნით საჭიროა მათი უკანა ზედაპირების ერთჯერადი დამუშავება.

ახალი ხის ზედაპირები:

- თუ ხეზე აღინიშნება კოჟროვანი წარმონაქმნები და ფისის ჩამონადენი, ისინი უნდა გაიწმინდოს ცეკლილიდან გამათხელებლით ნედლე ხეზე აღნიშნული პროდუქტების დატანამდე.
- ხის ტენიანობა უნდა იმყოფებოდეს და მისი მაჩვენებელი აუცილებლად უნდა იყოს 15%-ზე დაბალი.
- უპირველეს ყოვლისა, უნდა მოხდეს ხის გაჟღერება მავნე მიკროორგანიზმებისაგან მის დესაფავად.
- შემდეგ უნდა მოხდეს ღაქის, საღებავისა და ხის დამცავი საშუალების შერჩევა იმისა და მიხედვით, თუ როგორ გამოიყურება ზედა ფენის პროდუქტი და მუშავებული ზედაპირი.



შეღებელი ხის ზედაპირები:

- უპირველეს ყოვლისა, ზედაპირიდან მოცილებულ უნდა იქნეს აცენილი საღებავი მავთულიანი ჯაგრისით, საღებავის მოსაცილებელი საშუალებით ანდა ცხელი ჰაერის ჯაგრიანი საშრობი აპარატით.
- თუ სახეზე გვაქვს ნედლე ხე, რომელსაც არ გაუვლია გაჟღერების პროცესი, საჭიროა მისი გაჟღერება.
- თუ საღებავის მთლიანად აფხევა არ მოხერხდა, ხდება ძველი საღებავიდან სიპირაღის მოცილება ზუმფარის ქაღალდით ერთიანად დამუშავების შემდეგ.
- ზედაპირიდან მტვრის მოცილების შემდეგ შესაძლებელია მასზე პრაიმერისა და საღებავის დატანა.



ზედაპირის ქვემოთა ფენის მომზადება მეტალის ზედაპირებზე:

- პირველ რიგში ხდება ზედაპირის გასუფთავება მასზე წარმოქმნილი ჟანგისაგან მავთულიანი ჯაგრისით ან ზუმფარის ქაღალდით.
- რეკომენდებულია ზედაპირის გაწმენდა ცეკლილი ბაზაზე დამზადებული გამათხელებლით.
- ზედაპირის გაშრობის შემდეგ გადაუსვით მას ჟანგისაგან დამცავი საშუალების ორი ფენა. თითოეული ფენის წასმას შორის საჭიროა 24-საათიანი ინტერვალის დაცვა. ჟანგისაგან დამცავი საშუალების

თითოეული ფენის წასმა უნდა მოხდეს სხვადასხვა ფერით ან ზედა ფენის ფერი ოდნავ უნდა შეიცვალოს მასში ზედა ფენის შესაღები საღებავის დამატებით 5% თანაფარდობით. ეს პროცესი საშუალებას გვაძლევს გამოვარჩიოთ ის ზედაპირები, რომლებიც ჟანგისაგან დამცავი საშუალებით არ დამუშავებულია.

- თუ აუცილებელია წებოვანი მასალის წასმა, საჭიროა ზედაპირების გათანაბრება სინთეტური წებოვანი მასალის გამოყენებით ჟანგისაგან დამცავი საშუალების წასმის შემდეგ, ხოლო შემდგომ უნდა მოხდეს სინთეტური პრაიმერის დატანა.



საღებავების დატანა სხვადასხვანაირ ზედაპირებზე

1) საღებავის დატანა ბეტონის გარეთა ზედაპირებზე:



A) საღებავის დატანა უშუალოდ ბეტონის გარეთა ზედაპირებზე:

- პირველ რიგში საჭიროა ბეტონის გარეთა ზედაპირზე მოხდეს წყლის დასხმა იმის დასადგენად, ხომ არ არის მასზე შერჩენილი ყალიბის ციმბი.
- თუ წყალი ზედაპირზე დარჩა წყლის წვეთების სახით, ეს ნიშნავს, რომ მასზე ყალიბის ციმბია შერჩენილი.
- ყალიბის ციმბის ფენის მოცილება ზედაპირიდან ხდება თბილი წყლითა და რბილი საპნით ჩამორეცხვით. ამ პროცესის ჩატარება საჭიროა სიფრთხილით, ამინდის შესაბამისი პირობებში, ყინვის საფრთხის გათვალისწინებით.
- ზედაპირის სრულად გაშრობის შემდეგ აქ ტექსტი წყდება)

შიდა ზედაპირებისთვის: „ბეტექის“ პრაიმერით (Betek Primer) დამუშავების შემდეგ, შეიძლება დატანილი იქნეს ჩვენი წყლის ბაზაზე დამზადებული ბრწყინვალის მიხედვით შესაბამისი კვანძის რომელიმე საღებავი ორ ფენად.

გარეთა ზედაპირებისთვის: დაიტანება ფასადის შეღებვის ზედა ფენის საღებავისთვის შესაბამისი პრაიმერის ერთი ფენა და ფასადის შეღებვის ზედა ფენის საღებავის ორი ფენა.

ბ) თაბაშირის ბათქაშის ხსნარის, მზა გამოყენების საგოზავი ან მოსაბათქაშებელი მასალის გამოყენება ბეტონის გარეთა ზედაპირებზე:

- ასეთ ზედაპირებზე ზემოთ ნახსენები პროდუქტების დატანამდე იგი უნდა გასუფთავდეს ყალიბის ციმბისაგან, თუ იგი არის ზედაპირზე შერჩენილი.
- ამის შემდეგ, ზედაპირის მიერ საღებავის მიღებისა და მისი ზედაპირში ჩაჯდომის ხარისხის გაზრდის მიზნით, რბილთაგანით გორგოლატით დატანილი უნდა იქნეს Betek Contact-ი.
- ზედაპირის სრულად გაშრობის შემდეგ შესაძლებელია მასზე თაბაშირის ხსნარის ან ბათქაშის დატანა.
- თაბაშირის ხსნარის ან ბათქაშის დატანის შემდეგ ზედაპირზე ხდება ოთხი მოცემული გამჭვირვალე პრაიმერიდან ერთერთის დატანა, ხოლო მზა გამოყენების წებოვანი მასალის დატანის შემდეგ – ჩვენი პოგმენტური პრაიმერებიდან ერთერთის დატანა.
- შეღებვის ეტაპი იწყება ყველა ამ პროცესის გავლის შემდეგ.



2) საღებავის დატანა დაუმუშავებელ მობათქაშებულ ზედაპირებზე:



- პირველ რიგში უნდა მოხდეს მობათქაშებული ზედაპირის მომზადება შესაღებად, რისთვისაც საღებავისა და საგომავი მასალის დატანამდე ზედაპირზე უნდა დაწებდეს და შემდეგ ისევ მოცილდეს გამჭვირვადი შესაფუთი ღებტი.
- თუ ღებტი მოცილებისას აიყოლა ქვიშის ან ცემენტის ნარევის მარცვრები დიდი ინტენსიურობით, ეს ნიშნავს, რომ ბათქაშისა და ზედაპირის ტექსტურა არამყარია. ასეთ შემთხვევაში პირველ რიგში საჭიროა ამ არამყარი ტექსტურის მოცილება ზედაპირიდან მისი ჩამოწმების, მოზაიკური სარანდავი რგოლებით გაშაღების ან შპატელით აფხვების გზით.
- თუ საღებავის დატანა მოხდა ამ პროცესის ჩატარებამდე, შეიძლება მოხდეს ბათქაშის ინტენსიური ნაწილაკების ზედაპირიდან აცვენა ან მათი ერთმანეთში არევა-აზევა, რაც, გარდა ცუდი შესახედაობისა, საღებავს ხელს შეუშლის ზედაპირზე სათანადო ფენა წარმოქმნას და შედეგად შესაძრწევი იქნება შედეგების არათანაბარი ფერი ან ზედაპირიდან აცვნილი საღებავიანი მონაკვეთები.

ზედაპირის გაშაღების-გაპირადების / გაფხვების შემდეგ,

- შიდა ზედაპირებისთვის: Betek Primer-ით დაუმუშავების შემდეგ, შესაძლებელი იქნება ერთერთი ჩვენი წყლის ბაზაზე დამზადებული, ბრწყინვალე მიხედვით შესაბამისი კვანძის რომელიმე საღებავის წასმა ორ ფენად.
- გარეთა ზედაპირებისთვის: ხდება ფასადის ზედა ფენის შესაღებად გამოსადეგი პრაიმერის ერთი ფენისა და ფასადის ზედა ფენის შესაღებად განკუთვნილი საღებავის ორი ფენის დატანა.

3) საღებავის დატანა პირიდან ბათქაშით მობათქაშებულ ზედაპირებზე:

- რადგანაც პირიდან ბათქაშით დღესდღეობით მასალას წარმოადგენს, რომელსაც მტვრის დაგროვება ახასიათებს, აღნიშნულ ზედაპირებზე საღებავისა და საგომავი მასალის დატანამდე ზედაპირი სრულად უნდა დაუმუშავდეს შესაბამისი გამჭვირვადი პრაიმერით.
- ასეთ ზედაპირებზე:
 - ა) თუ შედეგად ხდება სიდიკონის ბაზაზე დამზადებული და / ან რბილი პირიდან / აბრეშუმისებრი პირიდან / ნახევრად პირიდან საღებავებით, პირველ რიგში უნდა მოხდეს დაუმუშავება Betek Gypsum Primer-ით ან Betek 1/7-1/10 Concentrated Primer-ით ისე, რომ ამ პროცესში არ მოხდეს საღებავის წინ და უკან მიმართულებით რამდენჯერმე გადასმა ერთსა და იმავე ზედაპირზე და მხოლოდ ერთხელ იქნას გასმული საღებავი ერთ ადგილზე.

- ბ) თუ შედეგად ხდება პლასტიკური / ან არაპირიდან, სრულად არაპირიდან საღებავით, პირველ რიგში უნდა მოხდეს დაუმუშავება გამჭვირვადი პრაიმერით ისე, რომ ამ პროცესში არ მოხდეს საღებავის წინ და უკან მიმართულებით რამდენჯერმე გადასმა ერთსა და იმავე ზედაპირზე და მხოლოდ ერთხელ იქნას გასმული საღებავი ერთ ადგილზე.
- გამოშობისთვის საჭირო დროის გასვლის შემდეგ შეიძლება ერთერთი ჩვენი წყლის ბაზაზე დამზადებული, ბრწყინვალე მიხედვით შესაბამისი კვანძის რომელიმე საღებავის წასმა ორ ფენად.
- თუ შედეგად ხდება სინთეტიკური საღებავით, პირიდან ბათქაშის პრაიმერით დაუმუშავების შემდეგ ხდება Betek Astarix Paint-ის ერთი ფენის დატანა, რის შემდეგაც შესაძლებელი იქნება ერთერთი ჩვენი სინთეტიკური ზედა ფენის შესაღებად განკუთვნილი, ბრწყინვალე მიხედვით შესაბამისი კვანძის რომელიმე საღებავის წასმა ორ ფენად.



4) საღებავის დატანა შეთვრებულ ზედაპირებზე:

- კირი – ეს ის მასალაა, რომლის გამოყენებასაც ჩვენი ერთმნიშვნელოვნად არ გირჩევთ.
- პირველ რიგში რეკომენდებულია, კირი მოცილდეს იქნეს ზედაპირიდან.
- წინააღმდეგ შემთხვევაში, გამომდინარე იქიდან, რომ შესათვრებელ მასალას მტვრის დაგროვება ახასიათებს, აღნიშნულ ზედაპირებზე საღებავისა და საგომავი მასალის დატანამდე ზედაპირი სრულად უნდა დაუმუშავდეს შესაბამისი გამჭვირვადი პრაიმერით.
- ასეთ ზედაპირებზე პირველ რიგში უნდა მოხდეს დაუმუშავება Betek Gypsum Primer-ით ან Betek 1/7-1/10 Concentrated Primer-ით ისე, რომ ამ პროცესში არ მოხდეს საღებავის წინ და უკან მიმართულებით რამდენჯერმე გადასმა ერთსა და იმავე ზედაპირზე და მხოლოდ ერთხელ იქნას გასმული საღებავი ერთ ადგილზე.
- გამოშობისთვის საჭირო დროის გასვლის შემდეგ შეიძლება ერთერთი ჩვენი წყლის ბაზაზე დამზადებული, ბრწყინვალე მიხედვით შესაბამისი კვანძის რომელიმე საღებავის წასმა ორ ფენად.
- თუ შედეგად ხდება სინთეტიკური საღებავით, პირიდან ბათქაშის

პრაიმერით დაუმუშავების შემდეგ ხდება Betek Astarix Paint-ის ერთი ფენის დატანა, რის შემდეგაც შესაძლებელი იქნება ერთერთი ჩვენი ზედა ფენის შესაღებად განკუთვნილი სინთეტიკური, ბრწყინვალე მიხედვით შესაბამისი კვანძის რომელიმე საღებავის წასმა ორ ფენად.

5) საღებავის დატანა თაბაშირ-მუყოს ზედაპირებზე:

იმ შემთხვევაში, თუ საჭიროა საგომავი მასალის დატანა:

- Betek Primer-ით ხდება მთლიანი ზედაპირის დაუმუშავება და ფუძის გათანაბრება ხდება მზა გამოყენების აკრილის ბაზაზე დამზადებული Betek Interior Paste-ის დატანით სულ მცირე 12 საათის შემდეგ.
- სულ მცირე 24 საათის შემდეგ Betek Interior Paste უნდა გაპირადდეს ზუმფარის ქაღალდით და ზედაპირი მტვრისაგან უნდა გაიწმინდოს.
- Betek Primer-ის კიდევ ერთი ფენის გადასმის შემდეგ შეიძლება ერთერთი ჩვენი წყლის ბაზაზე დამზადებული, ბრწყინვალე მიხედვით შესაბამისი კვანძის რომელიმე საღებავის წასმა ორ ფენად.

იმ შემთხვევაში, თუ შედეგად ხდება პირდაპირ შესაღებ ზედაპირზე საგომავი მასალის გარეშე:

- ზედაპირი იწმინდება ტენიანი ჩვეთი.
- ზედაპირის სრულად გამოშობის შემდეგ იგი მუშავდება Betek Primer-ით და ხდება ერთერთი ჩვენი წყლის ბაზაზე დამზადებული, ბრწყინვალე მიხედვით შესაბამისი კვანძის რომელიმე საღებავის წასმა ორ ფენად.



6) საღებავის დატანა ქარხნული დამზადების ბეტონის პანელის ზედაპირებზე:

იმ შემთხვევაში, თუ საჭიროა საგომავი მასალის დატანა:

- ა) შიდა ზედაპირებისთვის: ზედაპირი მუშავდება Betek Primer-ით და ფუძის გათანაბრება ხდება მზა გამოყენების აკრილის ბაზაზე დამზადებული Betek Interior Paste-ის დატანით სულ მცირე 12 საათის შემდეგ.
- ბ) გარეთა ზედაპირებისთვის: ზედაპირი მუშავდება Betek Exterior Paste-ით და ფუძის გათანაბრება ხდება მზა გამოყენების აკრილის ბაზაზე დამზადებული Betek Exterior Paste დატანით სულ მცირე 12 საათის შემდეგ.
- სულ მცირე 24 საათის შემდეგ საგომავი მასალა უნდა გაპირადდეს ზუმფარის ქაღალდით და ზედაპირი მტვრისაგან უნდა გაიწმინდოს.

- ფასადისთვის განკუთვნილი პრაიმერის კიდევ ერთი ფენის გადასმის შემდეგ მთლიან ზედაპირზე ხდება შერჩეული საღებავის წასმა ორ ფენად.

იმ შემთხვევაში, თუ შედეგად ხდება პირდაპირ შესაღებ ზედაპირზე საგომავი მასალის გარეშე:

- პირველ რიგში ზედაპირი მუშავდება შესაბამისი პიგმენტირებული პრაიმერით, რის შემდეგაც ხდება ზედა ფენის შესაღებად განკუთვნილი საღებავის დატანა ორ ფენად.
- ქარხნული დამზადების ბეტონის პანელის ზედაპირებზე გამოყენებულ უნდა იქნეს გამჭვირვადი 1/7-1/10 Concentrated Primer პრაიმერი.
- შენიშვნა: გემით აღწერილი მეთოდი არ გამოიყენება ქარხნული დამზადების ბეტონის პანელის შეერთების ადგილებზე. ქარხნული დამზადების ბეტონის პანელის შეერთების ადგილებზე გამოყენებულ უნდა იქნეს სპეციალური ჰერმეტიკი და ეს მონაკვეთები არ უნდა შეიღებოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეერთების ადგილებში შესაძლოა წარმოიქმნას ბზარების გაჩენის პრობლემა.

7) წყლის ბაზაზე დამზადებული საღებავით ადრე შეღებილი ზედაპირების შეღებვა წყლის ბაზაზე დამზადებული საღებავით:

- ზედაპირის ქვეშითა ფენის მოსაშლელად საშუალოების დასრულების შემდეგ ხდება Betek Primer-ის დატანა ერთ ფენად.
- ამის შემდეგ შესაძლებელია ერთერთი ჩვენი წყლის ბაზაზე დამზადებული, ბრწყინვალე მიხედვით შესაბამისი კვანძის რომელიმე საღებავის წასმა ორ ფენად.
- თუ ძველი საღებავი რბილია და არაპირიდან, ან აბრეშუმისებური და არაპირიდან, ნახევრად პირიდან ან პირიდან, რეკომენდებულია ძველი საღებავის სიპირადის მოცილება წვრილმარცვლოვანი ზუმფარის ქაღალდით.

8) სინთეტიკური საღებავების დატანა ზედაპირებზე, რომლებიც ადრე იყო შეღებილი სინთეტიკური საღებავით:

- პირველ რიგში ზუმფარის ქაღალდით უნდა მოცილდეს ძველი სინთეტიკური საღებავი;
- ზედაპირიდან მტვრის მოცილების შემდეგ, მასზე დატანილი უნდა იქნეს Betek Astarix Paint-ი.
- ამის შემდეგ შესაძლებელია ჩვენი სინთეტიკური ზედა ფენის შესაღებად განკუთვნილი, ბრწყინვალე მიხედვით შესაბამისი კვანძის რომელიმე საღებავის წასმა ორ ფენად.

9) საღებავების დატანა ჭუჭყლისა და ჭვარტის ღაქების მქონე ზედაპირებზე:

- ჭვარტის, ნიკოტინის, ცხიმის, მერნის, მარკერების / პასტელის ღაქების კვანძის დასაფარავ, რაც საღებავის დატანით არ ხერხდება, პირველ რიგში საჭიროა Betek Kapatan Paint-ის გამოყენება, რომელიც არ შეიცავს ტყვიას და არ მომატიბატორებს და ხასიათდება დაფარვის უმაღლესი ხარისხით. ეს პროდუქტი დატანილი

უნდა იქნეს ორ ფენად გათხევების გარეშე.

- თუ საჭიროა სინთეტური საღებავის გამოყენება, იგი შეიძლება პირდაპირ Betek Kapatan Paint-ზე იქნეს დატანილი.
- თუ საჭიროა წყლის ბაზაზე დამზადებული საღებავის გამოყენება, Betek Kapatan Paint-ზე, მედაპირის მსუბუქი დამუშავების შემდეგ ზუფარის ქაღალდით, მასზე დაიტანება Betek Primer-ი, რის შემდეგაც შესაძლებელია შესაბამისი სიპრიალის მქონე წყლის ბაზაზე დამზადებული საღებავის წასმა.



10) საღებავის დატანა რკინის მედაპირებზე:

- რკინის მედაპირები რეაქციაში შედის ჰაერში არსებულ ჟანგბადთან, რაც დროთა განმავლობაში იწვევს მათ კოროზიას და მათზე ჩნდება ჟანგი.
- აღნიშნული სიტუაციის თავიდან ასაცილებლად გამოიყენება ტყვიის შემცველობის არმქონე, ჟანგის წარმოქმნის საწინააღმდეგო Betek Antirust, რომელიც ორ ფენად უნდა იქნეს წასმული.
- ამის შემდეგ შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს სინთეტური საღებავების სისტემა პროლუქტზე განთავსებული ინფორმაციის მიხედვით მის შესახებ.



11) საღებავის დატანა მოთუთივებულ, თუთიის, მყარი პოლივინილქლორიდის (PVC), ალუმინის, სპირენდისა და მსგავს მედაპირებზე:

- საღებავის ასეთ მედაპირში ჩაჭდომის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია სპეციალური პრაიმერების გამოყენება.
- შესაბამისად, პირველ რიგში ყველა ასეთი მედაპირი უნდა გასუფთავდეს მტვრის, ჭუჭყლისა და ცხიმის ფენისაგან და მსუბუქად გაპირადეს წვრილმარცვლოვანი ზუფარის ქაღალდით.
- ამის შემდეგ, ჩვენი შესანიშნავი ნებოვანების მქონე პრაიმერი Betek Astarix Paint უნდა იქნეს გამოყენებული ერთ ფენად ინტერიერის კედლებზე და ორ ფენად – ფასადებზე.
- ამის შემდეგ მასზე შეიძლება დატანილი იქნეს წყლის ან გამსხნელების ბაზაზე დამზადებული საღებავები მოცემული პროლუქტის შესახებ ინფორმაციის მიხედვით.



12) საღებავის დატანა ხის მედაპირებზე:

- თუ საღებავი ნედრი ხის მასივს უნდა წაესვას, პირველ რიგში საჭიროა უზრუნველყოფილი იქნეს ხის დაცვა მავნე მიკროორგანიზმებისაგან ხის გაუღუნთვის გზით.
- ა) ხის დამცავი საშუალებით შეღებვის შემდეგ სურვილისამებრ შეიძლება შეიღებოს Betek Yacht Varnish ღაქით.
- ბ) აღებრნატივის სახით, წყლის ბაზაზე დამზადებული ხის პრაიმერით დამუშავების შემდეგ შესაძლებელია წყლის ბაზაზე დამზადებული ფასადის ხის შესაღებლად განკუთვნილი საღებავით შეღებვა სასურველ ფერად.
- თუ პროლუქტის დატანა უნდა მოხდეს ძველ სინთეტურ საღებავზე, მედაპირიდან მოცილებულ უნდა იქნეს აცვენილი საღებავის ნარჩენები, შეღებილი მედაპირები უნდა გაპირადეს ზუფარის ქაღალდით, რის შემდეგაც მედაპირზე დატანილი უნდა იქნეს სინთეტური პრაიმერი და საღებავი.



13) საღებავის დატანა ფასადებზე, რომლებიც აღრე შეღებილი იყო ცემენტის ბაზაზე დამზადებული (მინერალიზებული და მამაღებული) საღებავით და / ან შეუღებავ ფასადებზე:

- პირველ რიგში შეთეთრებული მედაპირები ინმინდება ტენიანი მანქანის სარეცხი ჯაგრისით.
- ამის შემდეგ ჩვენი პროლუქტი – ფასადის მედაპირის დამცავი საშუალება Betek Boxan 451 იხსნება წყალში 1:1 თანაფარდობით და დაიტანება მთლიან მედაპირზე.
- თუ მედაპირზე საღებავი არ არის წასმული, Betek Boxan-ის დატანის შემდეგ მასზე დაიტანება ფასადის შესაღებლად განკუთვნილი პრაიმერი და მედა ფენის საღებავის ორი ფენა.
- თუ მედაპირი შეღებილია, Betek Boxan-ის დატანის შემდეგ მასზე დაიტანება მედა ფენის საღებავის ერთი ფენა.



14) ბუნებრივი ქვის, დაპრესილი აგურისა და მსგავსი მედაპირების დაცვა გარემომცველი კლიმატური პირობების ზემოქმედებისაგან:

- Betek Boxan 452 ფასადის მედაპირის დამცავი საშუალების დატანა ხდება აღნიშნული მედაპირების დაცვის მიზნით.
- შესაბამისად, მედაპირები ინარჩუნებს სუფთა მდგომარეობას და წვიმა, მზის სინათლე და ტუტეები მათზე უარყოფით გავლენას ვერ ახდენს.



პრაიმერის პროდუქტები

1/7-1/10 CONCENTRATED PRIMER
1/7-1/10 კონცენტრირებული პრაიმერი
შესაფერის პროდუქტი: სილიკონის/
პდასტმასის საღებავი

სპეციფიკაცია

- ხელს უშლის ფერების გადასვლას
- აუმჯობესებს მოჭიდებას
- ამცირებს საღებავის მოხმარებას

BETEK SILAN PRIMER

პეტეკსილანის პრაიმერი
შესაფერის პროდუქტი: გარეშე
სილიკონის საღებავი

სპეციფიკაცია

- აუმჯობესებს მოჭიდებას
- ამცირებს საღებავის მოხმარებას
- უზრუნველყოფს მასალის სუნთქვას

BETEK PRIMER

ბეტეკ პრაიმერი
შესაფერის პროდუქტი: სილიკონი/
პდასტმასის საღებავი

სპეციფიკაცია

- აუმჯობესებს მოჭიდებას
- უზრუნველყოფს ერთგვაროვან შენოვას
- ამცირებს საღებავის მოხმარებას
- აუმჯობესებს დამალვის შესაძლებლობას

BETEK ASTARIX

ბეტეკ ასტარიქსი

შესაფერისი ბედაპირი: შიდა ან გარე
ბედაპირები, რომელიც დამზადებულია რკინის,
ლითონის, ალუმინის, თუთიის (მოპირკეთებული),
მაგარი პდასტმასის, სპილენძის, სხვა ხის

პროდუქტებისგან

სპეციფიკაცია- იცავს რკინისა და ლითონის
ბედაპირებს დამზადებისგან - ამტანი
ცუდი კლიმატური პირობების - წყალზე ან
გამხსნელებზე დამზადებული საღებავების
გამოყენება შესაძლებელია ბემოლან

BETAKRIL PRIMER


ბეტაკრილის პრაიმერი
შესაფერისი პროდუქტი:
გარე აკრილის საღებავი

სპეციფიკაცია

- აუმჯობესებს მოჭიდებას
- ამცირებს საღებავის მოხმარებას

თაბაშირის ბედაპირზე

ძველი საღებავი

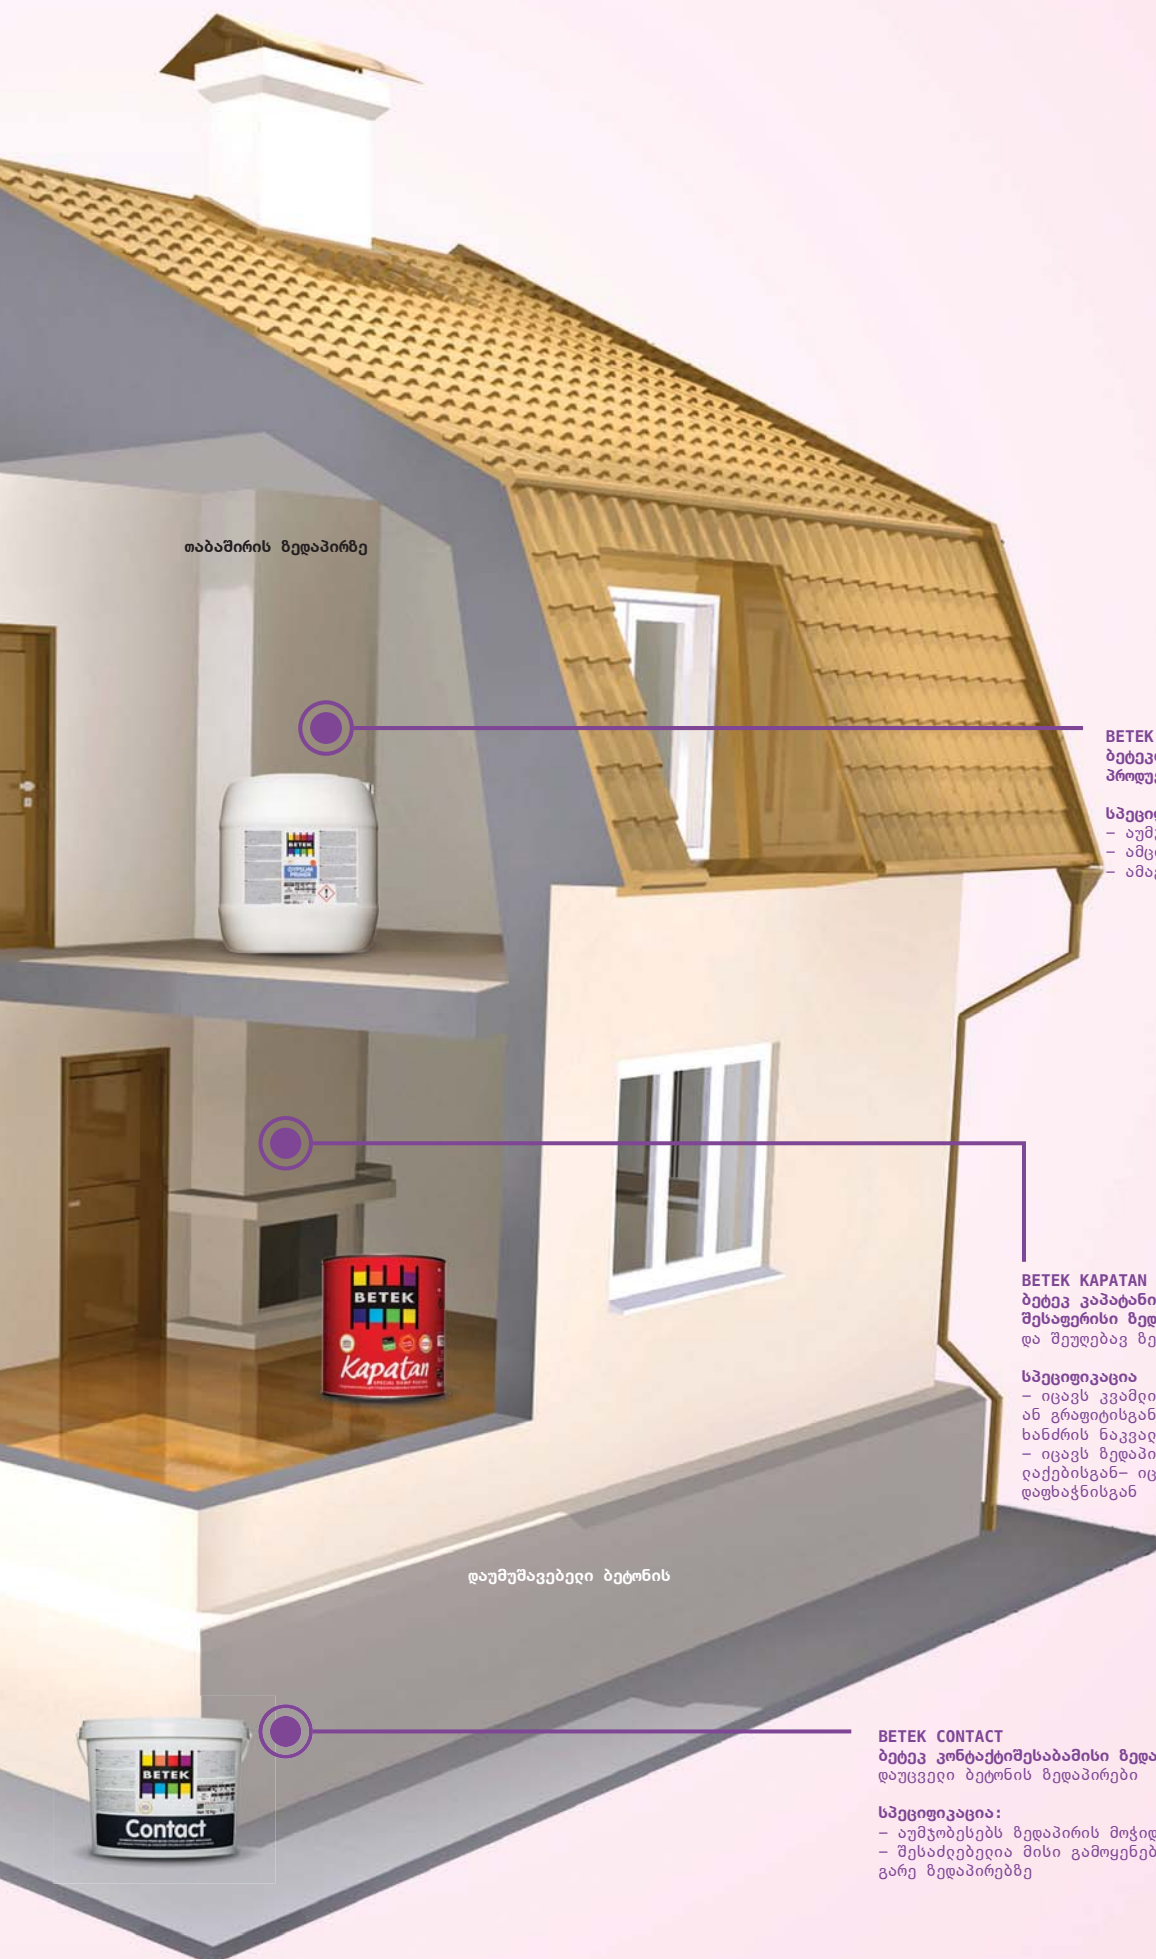

თაბაშირის მელაპირზე

BETEK GYPSUM PRIMER
ბეტეკი თაბაშირის პრაიმერიშესაღწერისი
პროდუქტი: სილიკონის საღებავი

სპეციფიკაცია
– აუმჯობესებს მოჭიდებას
– ამცირებს საღებავის მოხმარებას
– ამაგრებს მელაპირს

BETEK KAPATAN
ბეტეკ კაპატანი
შესაღწერისი მელაპირი: ყველა ტიპის შეღებიდი
და შეუღებავ მელაპირი

სპეციფიკაცია
– იცავს კვამლისგან, ნიკოტინისგან, მეთის
ან გრაფიტისგან დაღაქავებისგან, ასევე
ხანძრის ნაკვადევისგან
– იცავს მელაპირის ხედახადი დაგებისას
ღაქებისგან– იცავს ნესტის, ობისა და
დაფხაჯნისგან

დაუმუშავებელი ბეტონის

BETEK CONTACT
ბეტეკ კონტაქტიშესაბამისი მელაპირი:
დაუცველი ბეტონის მელაპირები

სპეციფიკაცია:
– აუმჯობესებს მელაპირის მოჭიდებას
– შესაძლებელია მისი გამოყენება შიდა და
გარე მელაპირებზე

ხის პროდუქტების შეთავაზებები

ეს ნაწილი დაგეხმარებათ შეარჩიოთ შესაბამისი პროდუქტი, რომ მოიხმართ ის სწრაფად და მარტივად ადგილის შესაბამისად

Betek Wood Care
Betek Wood Care Varnished



Betek Synthetic
Parquet Varnish

Betek Parquet
Filling Varnish



Betek Impregnation Care
Betek Wood Care
Betek Wood Care Varnished





Betek Wood Care
Betek Wood Care Varnished



Betek Yacht Varnish

გრუნტის გამოყენების ცხრილი

პროდუქცია	გამოყენების ადგილი	გახსნის პროპორცია	ზედაპირის მდგომარეობა		
			ნაკლებად შემწოვი- არაშემწოვი	Абсорбиращ - Висока Абсорбционна Способност	ძველი შეღებილი
 BETEK GYPSUM PRIMER	შიდა	მზად არის გამოყენებისათვის.	✗	✓	✗
 BETEK 1/7 1/10 CONCENTRATED PRIMER	შიდა	1/7-1/10 ღონეზე	✗	✓	✗
 BETEK PRIMER	შიდა	10%	✓	✗	✓
 BETEK SILAN PRIMER	გარე	10%	✓	✓	✓
 BETAKRIL PRIMER	გარე	10%	✓	✓	✓
 BETEK CONTACT	შიდა-გარე	50%	✓	✗	✗
 BETEK ASTARIX	შიდა-გარე	5%	✓	✗	✓
 BETEK KAPATAN	შიდა	მზად არის გამოყენებისათვის.	✓	✗	✓

შენიშვნა: შესაძლებელია შეიცვალოს ხარჯის რაოდენობა შესაღები ზედაპირის ტიპის, შეწოვის უნარისა და სტრუქტურის მიხედვით. დანახარჯის დაანგარიშებისთვის უნდა განხორციელდეს საცდელი საკონტროლო შეღებვა.

დანახარჯი (მ2/ღ)	მანქანათმშენებელი	გამოყენების ადგილები
8-12,5	გამჭვირვადი, წყლის ბაზაზე	თაბაშირის ზედაპირზე სიდიკონიანი საღებავებისთვის
40-65	გამჭვირვადი, წყლის ბაზაზე	თაბაშირის ზედაპირზე სიდიკონიანი საღებავებისთვის
7-10	პიგმენტის, წყლის ბაზაზე	გამჭვირვადი, წყლის ბაზაზე
7-11	პიგმენტის, წყლის ბაზაზე	სიდიკონიანი საღებავებისთვის
7-11	პიგმენტის, წყლის ბაზაზე	აკრილის საღებავებისთვის
მ2/ კმ : 4	წყლის ბაზაზე	დაუმუშავებელი ბეტონის საღებავებისთვის
10 - 11	გახსნის პროდუქტები	რკინის, ფოლადის, ალუმინის, თუთიის, მყარი PVC სპილენძის და სხვადასხვა სახის ხის ზედაპირებისთვის
5 - 7	გახსნის პროდუქტები	ჭვარტის, ნიკოტინის, ცხიმის, გრაფიტისა და მსგავსი დანერგვისა და ხანძრის კვადის დასაფარად

მოსმარების ფურცელი

პროდუქცია	შემაჯავშირებელი ნივთებება	თეორიული მოხმარება (ერთი ფენა)	
		მ2/ღ	მ2/ კგ
ინტერიერის საღებავებიანპრაიმერები			
BETESATIN	აჭრის საღებავი/სილიკონი	13-18	-
BETESIL	აჭრის საღებავი/სილიკონი	13-18	-
BETEK MAX	აჭრის საღებავი/სილიკონი	13-18	-
BETEK PLUS	აჭრის საღებავი/სილიკონი	13-17	-
BETEK SUPER PLUS	აჭრის საღებავი	13-17	-
BETEK PRO	აჭრის საღებავი	14-20	-
BETEK PLASTIC	აჭრის საღებავი	12-16	-
BETEK ROYAL SATIN	აჭრის საღებავი	8-12	-
BETEK MATIC	აჭრის საღებავი	6-9	-
BETEK CEILING PLASTIC	აჭრის საღებავი	-	7-10
BETEK SATIN CEILING	აჭრის საღებავი	12-16	-
BETEK INTERIOR PASTE	აჭრის საღებავი	-	0,6-2
BETEK 1/7-1/10 CONCENTRATED PRIMER	აჭრის საღებავი	40-65	-
BETEK PRIMER	აჭრის საღებავი	07-10	-
BETEK CONTACT	აჭრის საღებავი	-	4
BETEK GYPSUM PRIMER	აჭრის საღებავი	8-12,5	-
ექსტერიერის საღებავებიანფენები			
BETESILAN	აჭრის საღებავი/სილიკონი	6-10	-
BETESILAN PRIMER	აჭრის საღებავი/სილიკონი	7-11	-
BETESILAN TEXTURE	აჭრის საღებავი/სილიკონი	-	0,77-1,25
BETEK BOXAN 451	სილოქსანი	-	2-5
BETEK BOXAN 452	სილოქსანი	-	3-6,25
BETAKRIL	აჭრის საღებავი	6-10	-
BETAKRIL PRIMER	აჭრის საღებავი	7-11	-
BETAKRIL TEXTURE	აჭრის საღებავი	-	0,8-1,3
BETEK EXTERIOR PASTE	აჭრის საღებავი	-	0,6-1,4
სინთეტიკური საღებავები			
BETEK SYNTHETIC PAINT	აღვლი	16-20	-
BETEK MATT SYNTHETIC PAINT	აღვლი	10-14	-
BETEK FLOOR PAINT	აღვლი	8-12	-
BETEK ASTARIX	აღვლი	10-11	-
BETEK KAPATAN	ფენიპლასტიკური ფენი	5-7	-
BETEK ANTIRUST	აღვლი	12-14	-
BETEK PAINT REMOVER	საფარის მოსაშორებელი	-	3,3-4,2
BETEK ROAD MARKING PAINT	დაქლორტი რეზინი	-	2
BETEK ROAD MARKING PAINT THINNER	-	-	-
BETEK SYNTHETIC THINNER	-	-	-
BETEK ALUMINIUM PAINT	ნაშვინწყადლის რეზინი	9,4 მ2/ღ (30 მიკრონიანი აფენისათვის)	-
BETEK HAMMER PAINT	აღვლი	8-12	-
ხის მოვლა და გაჭერება			
BETEK WOOD CARE	აღვლი	8-12	-
BETEK WOOD CARE VARNISHED	აღვლი	11-13	-
BETEK IMPREGNATION CARE	აღვლი	8-12	-
გაჭერება და საპრაიმერები			
BETEK YACHT VARNISH	ურეთანი-აღვლი	14-18	-
BETEK YACHT VARNISH SEMI GLOSS	ურეთანი-აღვლი	14-18	-
BETEK SYNTHETIC PARQUET VARNISH	ურეთანი-აღვლი	14-16	-
SYNTHETIC PARQUET VARNISH SEMI GLOSS	ურეთანი-აღვლი	14-16	-
SYNTHETIC PARQUET VARNISH MATT	ურეთანი-აღვლი	14-16	-
PARQUET FILLING VARNISH	ცელულოზური	8-10	-
წყადგამდე			
BETEK AQUASET	აჭრის საღებავი	ვერტიკალური:1,33 მ2/კგ	ჰორიზონტალური:0,67მ2/კგ
BETEK FIBRIOUS AQUASET	აჭრის საღებავი	ვერტიკალური:1,33 მ2/კგ	ჰორიზონტალური:0,67მ2/კგ
BETEK POLYCRETE	ცემენტი-აჭრის საღებავი	2 საფარის საშუალება : საშუალო სილიდი. 0,3 მ2/კგ	
BITUMFLEKS	ბიტუმი	2 საფარის საშუალება : 0,25-0,33 მ2/კგ	
BETEKSTOP	ცემენტი	2 საფარის საშუალება : 0,25-0,5 მ2/კგ	
BEPERMO	სტირაბიტი	330 გ 50 კგ-იანი პორტლანდის ცემენტისათვის	
BETEK LATEKS	ლატექსი	გთხოვთ, იხილოთ ტექნიკური უწყისი.	
BETEK-1	-	2,5 სმ ბათქში: 1,25-1,6 მ2/კგ	
BETEK STAKO	ცემენტი	-	0,6
BETEK STAKO O	ცემენტი	-	0,5-0,6
BETEK FRIOL O	-	გთხოვთ, იხილოთ ტექნიკური უწყისი.	
BETEK FAYFIKS	ცემენტი	-	0,25-0,33
BETEK FLEKS FUGA	ცემენტი	-	0,25-0,33
წებო			
BETEK PVA GLUE	პოლივინილის აცეტატი	-	4,5-6,6
BETEK TRANSPARENT GLUE	პოლივინილის აცეტატი	-	4,5-6,7
BETEK PARQUET ADHESIVE	პოლივინილის აცეტატი	-	0,6-1
გარე ფასადის საფარი და გრუნტი საღებავები			
BETEK-TECT-135	ცემენტი	-	0,28-0,3
BETEK-TECT-136	ცემენტი	-	0,4-0,5
BETEK COATING WITH SILICONE (THIN GRAIN)	აჭრის საღებავი	-	0,4
BETEK COATING WITH SILICONE (THIN LINE)	აჭრის საღებავი	-	0,3-0,4
BETEK-TECT PRIMER	აჭრის საღებავი	-	2,5-4
ბათქაში და წებო			
THERMAL INSULATION ADHESIVE	ცემენტი	-	0,22-0,25
THERMAL INSULATION PLASTER	ცემენტი	-	0,22-0,25
ACRYLIC THERMAL INSULATION ADHESIVE	აჭრის საღებავი	-	0,25-0,28
ACRYLIC THERMAL INSULATION PLASTER	აჭრის საღებავი	-	0,25-0,28

საღებავის პროდუქცია: მოხმარება დამოკიდებულია გამოსაყენებელი ზედაპირის ტიპზე, ამორტიზებასა და სტრუქტურაზე. გამოყენეთ საკონტროლო ნიმუში მოსალოდნელი გამოყენების შედეგის შეფასების მიზნით.

ხის პროდუქცია: ფერი და გამოყენება შესაძლოა სხვადასხვაობდეს ხის ტიპის, ზედაპირის მდგომარეობის, ფენათა რაოდენობისა და საშუალებების მეთოდს მიხედვით. გამოყენეთ საკონტროლო ნიმუში მოსალოდნელი გამოყენების შედეგის შეფასების მიზნით.

СРЕДНА ПЛЪТНОСТ ±0,05 g/ml	გასქვრება / ნაზავი რაციონი ჯაგრისი და გორგოლაჭებიანი საშუალებები	სიმძიმე	გამწურვევი დამათხელებელი
1,38	20%	140	10
1,33	10%	140	5
1,44	20%	140	10
1,65	25%	140	10
1,65	25%	120-140	10
1,46	25%	120-140	10
1,58	30%	120-140	10
1,1	-	-	-
1,33	5-10%	-	-
1,63	20%	120-140	10-15
1,64	25%	120-140	10
1,77	მზალ არის გამოყენებისათვის.	-	-
1,02	1/7-1/10 ღონეზე	-	-
1,54	10%	140	5
1,5	50%	-	-
1,01	მზალ არის გამოყენებისათვის.	-	-
1,58	15%	140	5
1,47	10%	140	5
1,61	მზალ არის გამოყენებისათვის.	200	-
1,05	მზალ არის გამოყენებისათვის.	100-120	-
0,79	მზალ არის გამოყენებისათვის.	100-120	-
1,56	15%	140	5
1,54	10%	140	5
1,61	მზალ არის გამოყენებისათვის.	200	-
1,72	მზალ არის გამოყენებისათვის.	200	-
1,21	10%	120-140	10
1,49	5-10%	140	10
0,98	5-10%	-	-
1,32	5%	150	5-15
1,43	მზალ არის გამოყენებისათვის.	-	-
1,61	5-10%	140	10-15
1,2	მზალ არის გამოყენებისათვის.	-	-
1,67	-	-	-
0,86	მზალ არის გამოყენებისათვის.	-	-
0,77	მზალ არის გამოყენებისათვის.	-	-
0,94	10%	-	-
0,94	მზალ არის გამოყენებისათვის.	-	-
0,85	მზალ არის გამოყენებისათვის.	120-140	-
0,85	მზალ არის გამოყენებისათვის.	120-140	-
0,8	მზალ არის გამოყენებისათვის.	-	-
0,93	5-10%	120-140	10-20
0,91	5-10%	120-140	10-20
0,92	პირველი ფენა %25 – მეორე ფენა %10-15	120-140	10-15
0,92	პირველი ფენა %25 – მეორე ფენა %10-15	120-140	10-15
0,93	პირველი ფენა %25 – მეორე ფენა %10-15	120-140	10-15
0,94	50-100%	120-140	15
1,30	მზალ არის გამოყენებისათვის.	-	-
1,30	მზალ არის გამოყენებისათვის.	-	-
1,35(ფენილი) 1,05(საბეჭ)	1 სითხე / 2 ფენილი	-	-
1,10	მზალ არის გამოყენებისათვის.	-	-
1,25	22-24%	-	-
0,35	-	-	-
1,05	-	-	-
1,05	1/9 ღონეზე	-	-
1,25	20%	-	-
1,25	20%	-	-
1,26	1-3%	-	-
1,41	25%	-	-
1,05	25%	-	-
1,25	Готов за употреба.	-	-
1,07	Готов за употреба.	-	-
1,37	Готов за употреба.	-	-
1,25	23-27%	-	-
1,30	30-40%	-	-
1,80	მზალ არის გამოყენებისათვის.	-	-
1,80	მზალ არის გამოყენებისათვის.	-	-
1,61	მზალ არის გამოყენებისათვის.	-	-
1,30	23-27%	-	-
1,30	24-28%	-	-
1,62	მზალ არის გამოყენებისათვის.	-	-
1,72	მზალ არის გამოყენებისათვის.	-	-

გაფრთხილება: ზოგადი პირობების გათვალისწინებით სამუშაო მაგიდის მომზადების შემდეგ მიმართეთ ტექნიკურ პერსონალს. სხვა შემთხვევაში, ინფორმაციის ნაკლებობა არ წარმოადგენს მწარმოებლის პასუხისმგებლობის საკითხს. ჩვენი კომპანია უღლებამოსილია, შეცვალოს ინფორმაცია.

სწრაფად დაკავშირების ცნობარი

1/7-1/10 CONCENTRATED PRIMER	20	EXTERIOR PASTE	35
ACRYLIC THERMAL INSULATION ADHESIVE	91	FAYFIKS	76
ACRYLIC THERMAL INSULATION PLASTER	92	FIBRIOUS AQUASET	66
ALUMINIUM PAINT	51	FLEKS FUGA	77
ANTIRUST	46	FLOOR PAINT	43
AQUASET	65	FRIOL 0	75
ASTARIX	44	GYP SUM PRIMER	24
BEPERMO	70	HAMMER PAINT	49
BETAKRIL	32	IMPERMEABILITY BAND	101
BETAKRIL PRIMER	33	IMPREGNATION CARE	57
BETAKRIL TEXTURE	34	INTERIOR PASTE	17
BETEK MAX	11	KAPATAN	45
BETEK PLASTIC	15	LATEKS	71
BETEK PLUS	14	MATT SYNTHETIC PAINT	42
BETEK PRIMER	22	PAINT REMOVER	50
BETEK PRO	12	PARQUET ADHESIVE	83
BETEK SATIN	8	PARQUET FILLING VARNISH	60
BETEK SIL	10	POLYCRETE	67
BETEK-1	72	PROFILES	100
BETEK-TECT ANGORA INSULATION BOARD	88	PVA GLUE	81
BETEK-TECT DOWELS	101	ROAD MARKING PAINT	47
BETEK-TECT FIBER MESH	98	ROAD MARKING PAINT THINNER	47
BETEK-TECT PANZER MESH	99	ROYAL SATIN	25
BETEK-TECT PRIMER	95	SATIN CEILING	19
BETEK-TECT SIYAM INSULATION BOARD	87	STAKO	73
BETEK-TECT-135	93	STAKO 0	74
BETEK-TECT-136	94	SUPER PLUS	13
BETEK MATIC	16	SYNTHETIC PAINT	40
BETEKSILAN	28	SYNTHETIC PARQUET VARNISH	59
BETEKSILAN PRIMER	30	SYNTHETIC THINNER	48
BETEKSILAN TEXTURE	31	THERMAL INSULATION ADHESIVE	89
BETEKSTOP	69	THERMAL INSULATION PLASTER	90
BITUMFLEKS	68	TRANSPARENT GLUE	82
BOXAN 451	36	WOOD CARE	55
BOXAN 452	37	WOOD CARE VARNISHED	56
CEILING PLASTIC	18	YACHT VARNISH	58
COATING WITH SILICONE THIN GRAIN	96		
COATING WITH SILICONE THIN LINE	97		
CONTACT	23		






Color of
High Quality





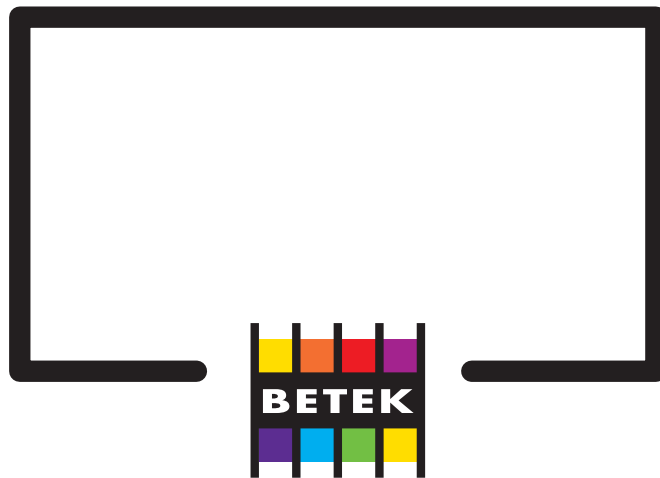

“ყველა უფლება, რომელიც უკავშირდება ამ კატალოგში მოთავსებულ ნებისმიერ ნიშანს, მარკას, სტატიას, ლოტოსურათს, დიზაინსა და ვიზუალურ ელემენტებს, ეკუთვნის „ბეთექ ბოია ვე ქიმიკა სანაი ა.შ.“-ს და აკრძალულია უნებართვოდ მისი ნაწილობრივ ან მთლიანად გამოყენება და გამრავლება. დაცულია ინტელექტუალური საკუთრებისა და ხელოვნების ნიმუშების შესახებ კანონმდებლობიდან და სხვა შესაბამისი კანონმდებლობიდან გამომდინარე „ბეთექ ბოია ვე ქიმიკა სანაი ა.შ.“-ს უფლებები. (2016 / „ბეთექ ბოია ვე ქიმიკა სანაი ა.შ.“ / ანკარის გზატკეცილი ჰუსეინ ჩელიქის ქ. №2 ბოსთანჯი, 34742 სტამბოლი / თურქეთი)“

ჩვენი პროდუქტები წარმოებულია ქარხნებში შესაბამისობის სერთიფიკატების შემდეგი სტანდარტების შესაბამისად: TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 TS ISO/IEC 27001.

პროდუქტის ამ კატალოგში არსებული ტექნიკური ლოკუმენტები მომზადებულია ძირითადი პირობების გათვალისწინებით. არაღამაკმაყოფილებელი დეტალის არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ დაგვიკავშირდით ჩვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ინფორმაციის არ ქონის გამო მწარმოებელს ვადგებულებები არ დაეკისრება. ინფორმაციის შეცვლის უფლება გააჩნია ჩვენს კომპანიას. საჭიროების შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ დეტალური ინფორმაცია ჯანმრთელობის-უსაფრთხოების-ტრანპორტირების რისკების და პროდუქტთან დაკავშირებით სიფრთხილის ზომების შესახებ პროდუქტის უსაფრთხოების პასპორტში.

HEAD OFFICE

Ankara Asfaltlı Hüseyin Çelik Sok.
No:2 Bostancı - İstanbul - TURKEY

Phone : +90 (216) 571 10 10
Fax : +90 (216) 571 13 93

GEBZE FACTORY

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı
3200. Sok No:3206 Gebze - Kocaeli - TURKEY

Phone : +90 (216) 571 10 10
Fax : +90 (216) 571 13 93

